



BIENVENIDOS AL FUTURO DE LA
DOMÓTICA
SMARTLIFE. EASYLIFE



CATÁLOGO 2025

ÍNDICE



Plug & Play

2



Cerraduras Inteligentes

17



Cámaras Inteligentes

28



Dexel Pro

41



Smart Audio

66

Dexel Smart App

Dexel Smart es la nueva plataforma diseñada para tener un fácil control de todos tus dispositivos inteligentes.

Este nuevo concepto te permitirá integrar todo el control en una sola app: control de iluminación, control de acceso, monitoreo en tiempo real con cámaras inteligentes y demás.

Su interfaz renovada te permitirá tener un control mucho más amigable y un ágil proceso de configuración de todos nuestros equipos

Comparte los dispositivos con otros familiares y disfruta de tu hogar inteligente con Dexel



Available on the iPhone
App Store



ANDROID APP ON
Google play


Monitoreo en tiempo real de todas tus cámaras IP



Comparte el control de tu hogar a familiares



Interfaz de control diseñada para cada producto

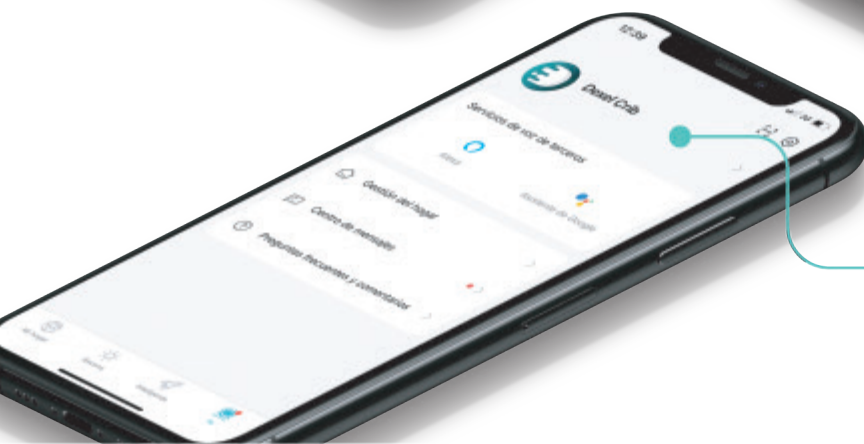



PLUG &
PLAY



CERRADURAS
INTELIGENTES



CÁMARAS
INTELIGENTES



Pro
DEXEL
PRO



SMART
AUDIO



WIFI

PLUG & PLAY

Bienvenidos al futuro del hogar inteligente! En un mundo cada vez más conectado, la domótica se presenta como la mejor solución para brindar comodidad, seguridad y ahorro de energía en todos tus ambientes.

Nuestra línea WiFi Plug & Play es tu puerta de ingreso al mundo de la domótica, con productos y una aplicación diseñada para brindar a sus usuarios un control amigable y sencillo de todos sus dispositivos.

Desde regular la temperatura y la iluminación según tus preferencias, hasta garantizar la seguridad de tu hogar mediante sistemas de vigilancia avanzados, la domótica pone en tus manos todo el control que necesitas.



Dexel Smart App



PLUG &
PLAY



CERRADURAS
INTELIGENTES



CÁMARAS
INTELIGENTES



DEXEL
PRO



SMART
AUDIO


INTERRUPTORES

INTELIGENTE WIFI




CÓDIGO

R04001 (BLANCO)
R04002 (NEGRO)
R04009 (GRIS)

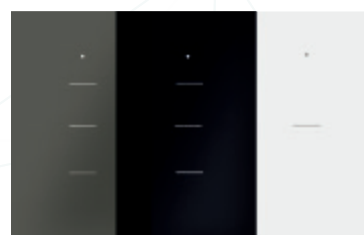


CÓDIGO

R04005 (BLANCO)
R04006 (NEGRO)
R04011 (GRIS)

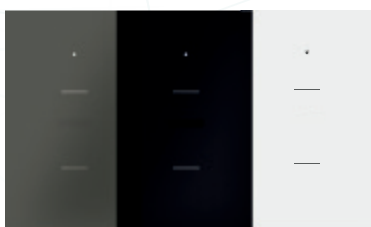

CÓDIGO

R04003 (BLANCO)
R04004 (NEGRO)
R04010 (GRIS)

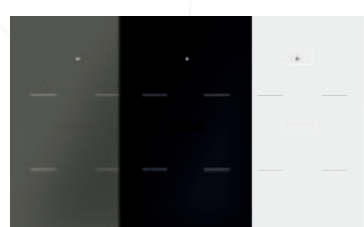

CÓDIGO

R04007 (BLANCO)
R04008 (NEGRO)
R04012 (GRIS)

VOLTAJE DE OPERACIÓN	110-240V AC / 50-60Hz
CORRIENTE DE SALIDA	10A máx(1/2/3/4 circuitos)
TIPO DE CONEXIÓN	Solo Línea (requiere instalar capacitor incluido)
PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN	WiFi 2,4GHz, estándar 802.11 b/g/n
REQUIERE CONTROLADOR	No
ASISTENTES DE VOZ COMPATIBLES	Google Home y Alexa
OPCIONES CONFIGURABLES	Asociación Multicontrol (Conmutación Lógica) Luz piloto configurable Modo de restablecimiento configurable (estado de luz posterior a un corte) Temporizador Encendido Programado
PARA CONTROL DE:	Iluminación de interior Iluminación de exterior Ventiladores Bombas



Encender y
Apagar Luces



Luz Piloto
configurable



Teclado Touch



Encendido
Programado



No Requiere
Cable Neutro



PLUG &
PLAY



CERRADURAS
INTELIGENTES



CÁMARAS
INTELIGENTES



Pro
DEXEL
PRO



SMART
AUDIO



INTERRUPTOR LÍNEA PREMIUM

INTERRUPTORES INTELIGENTES

Interruptores inteligentes WiFi de 1,2,3 circuitos con un moderno y distinguido diseño con teclas tipo pulsador con respuesta, con el que podrás tener gestión de todas las luminarias desde tu celular. Crea escenas, automatiza ambientes, configura horarios encendido o apagado de tus luminarias conectadas.

CÓDIGOS

R03008 R03009 R03010 R03011

VOLTAJE DE OPERACIÓN

90-250V AC / 50-60Hz

CORRIENTE DE SALIDA

10A máx(1/2/3/4 circuitos)

TIPO DE CONEXIÓN

Línea + Neutro

PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN

WiFi 2,4GHz, estándar 802.11 b/g/n

REQUIERE CONTROLADOR

No

ASISTENTES DE VOZ COMPATIBLES

Google Home y Alexa

OPCIONES CONFIGURABLES

Asociación Multicontrol (Conmutación Lógica)
Luz piloto configurable
Modo de restablecimiento configurable
(estado de luz posterior a un corte)
Temporizador
Encendido Programado



Encender y
Apagar



Luz nocturna
configurable



Teclado Push



Encendido
Programado



Asociación
multicontrol



PLUG &
PLAY



CERRADURAS
INTELIGENTES



CÁMARAS
INTELIGENTES



Pro
DEXEL
PRO




SMART
AUDIO

CONTROL IR

INTELIGENTE WIFI

CÓDIGOS	R09003
VOLTAJE DE OPERACIÓN	5V 1A
PUERTO DE ENERGIZACIÓN	Puerto Micro USB
DISTANCIA DE INFRARROJO	7M
ÁNGULO DE INFRARROJO	360°
CONSUMO	0.55W
FRECUENCIA DE INFRARROJO	38-56Khz
PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN	WiFi 2,4GHz, estándar 802.11 b/g/n
REQUIERE CONTROLADOR	No
ASISTENTES DE VOZ COMPATIBLES	Google Home y Alexa
OPCIONES CONFIGURABLES	Función DIY Ajuste con alarma o sensores Compartir dispositivo
PARA CONTROL DE:	TV Proyectores Aires acondicionados Decodificadores Equipos de sonido

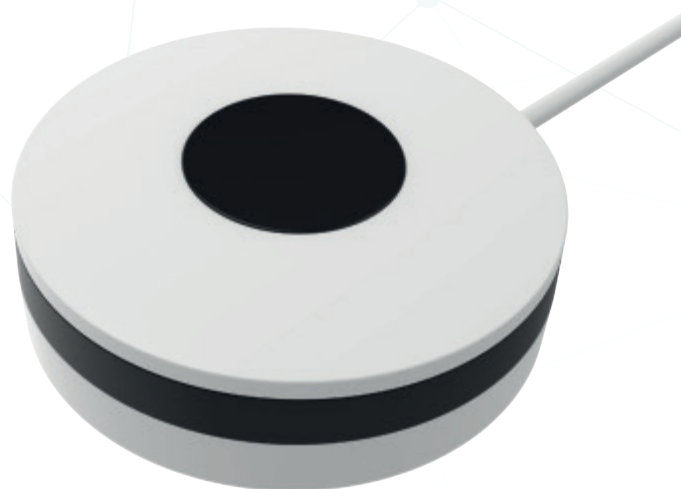

Compatibles con
Equipos de audio
y video



Amplio rango
de frecuencias



Amplia cobertura



Intégralo con
escenas



Ahorro de
energía



PLUG &
PLAY



CERRADURAS
INTELIGENTES



CÁMARAS
INTELIGENTES



Pro
DEXEL
PRO



SMART
AUDIO

TOMACORRIENTE EMPOTRADO

INTELIGENTE WIFI

CÓDIGOS

R06004 (Blanco)
R06005 (Negro)

VOLTAJE DE OPERACIÓN

100-240V AC 50/60 Hz

CORRIENTE DE SALIDA

2 X 16A Máx

NÚMERO DE SALIDAS

2

BOTONES

2 (para control local)

PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN

WiFi 2,46 Hz, estándar 802.11b|g|n

MATERIAL

VIDRIO TEMPLADO (3mm) + ABS
retardante al fuego

REQUIERE CONTROLADOR

No

ASISTENTES DE VOZ COMPATIBLES


Google Home y Alexa

OPCIONES CONFIGURABLES

Cuenta regresiva
Sincronización
Encendido/Apagado programado
Compartir dispositivo

PARA CONTROL DE:

Bombas
Ventiladores
Lámparas
Iluminación general

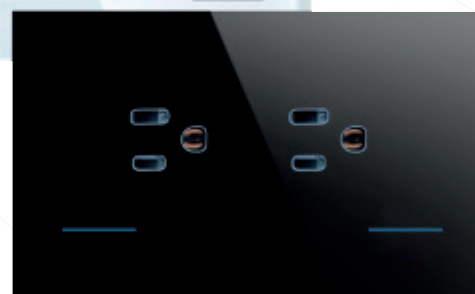

Configure
horarios



Ahorro de
energía



Luz piloto
configurable



Encendido
programado



Teclado
touch



PLUG &
PLAY



CERRADURAS
INTELIGENTES



CÁMARAS
INTELIGENTES



DEXEL
PRO



SMART
AUDIO

TOMACORRIENTE SOBREPUESTO

INTELIGENTE WIFI

CÓDIGOS

R06003

VOLTAJE DE OPERACIÓN

85-230V AC / 60Hz

CORRIENTE DE SALIDA

16A máx

NÚMERO DE PUERTOS

1 PUERTO NEMA-5

BOTONES

Botón ON/OFF

PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN

WiFi 2,4GHz, estándar 802.11 b/g/n

REQUIERE CONTROLADOR

No

ASISTENTES DE VOZ COMPATIBLES

Google Home y Alexa

OPCIONES CONFIGURABLES

Cuenta regresiva
Sincronización
Encendido/Apagado programado
Compartir dispositivo
Reporte express de consumo de energía

PARA CONTROL DE:

Bombas
Ventiladores
Lámparas
Luminarias de exterior



Configure
Horarios



Ahorro de
Energía



Aplicación Remota



Diseño Slim



Fácil
Instalación



PLUG &
PLAY



CERRADURAS
INTELIGENTES



CÁMARAS
INTELIGENTES



Pro
DEXEL
PRO



SMART
AUDIO

FOCO A60 CCT

INTELIGENTE WIFI

CÓDIGOS

R00004, R00006 (Ledex)

VOLTAJE DE OPERACIÓN

100-240V AC / 50-60Hz

POTENCIA

11W

LÚMEN

1055 lm

FACTOR DE POTENCIA

>0.9

FORMA

A60

BASE

E27

TEMPERATURA DE COLOR

Seleccionable de 2700°K a 6500°K

HORAS DE VIDA

15000H

PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN

WiFi 2,4GHz, estándar 802.11 b/g/n

REQUIERE CONTROLADOR

No

ASISTENTES DE VOZ COMPATIBLES

Google Home y Alexa

OPCIONES CONFIGURABLES

Selección de temperatura de color

Dimerización

Temporizador

Encendido Programado



Configure
Horarios



Ahorro de
energía



Mayor
iluminación



Temperatura
de color
seleccionable



Control por
comandos de voz



Fácil
Instalación



Control por
aplicación



PLUG &
PLAY



CERRADURAS
INTELIGENTES



CÁMARAS
INTELIGENTES



Pro
DEXEL



SMART
AUDIO

FOCO A65 RGB

INTELIGENTE WIFI

CÓDIGO	R00005, R00007 (Ledex)
VOLTAJE DE OPERACIÓN	100-240V AC / 50-60Hz
POTENCIA	11W
LÚMEN	1055 lm
FACTOR DE POTENCIA	>0.9
FORMA	A65
BASE	E27
TEMPERATURA DE COLOR	Seleccionable de 2700°k a 6500°k +RGB
HORAS DE VIDA	15000H
PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN	WiFi 2,4GHz, estándar 802.11 b/g/n
REQUIERE CONTROLADOR	No
ASISTENTES DE VOZ COMPATIBLES	Google Home y Alexa
OPCIONES CONFIGURABLES	Selección de temperatura de color Selección de color con paleta RGB Dimerización Temporizador Encendido Programado



Configure
Horarios



Ahorro de
energía



Mayor
iluminación



Temperatura
de color
seleccionable



Control por
comandos de voz



Fácil
Instalación



Control por
aplicación



PLUG &
PLAY



CERRADURAS
INTELIGENTES



CÁMARAS
INTELIGENTES



Pro
DEXEL
PRO



SMART
AUDIO



FOCO GU10 RGB

INTELIGENTE WIFI

CÓDIGOS

R01003 (Ledex)

VOLTAJE DE OPERACIÓN

100-240V AC / 50-60Hz

POTENCIA

5W

LÚMEN

350 lm

FACTOR DE POTENCIA

>0.9

FORMA

MR16

BASE

GU10

TEMPERATURA DE COLOR

Seleccionable de 2700°k a 6500°k + RGB

HORAS DE VIDA

15000H

PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN

WiFi 2,4GHz, estándar 802.11 b/g/n

REQUIERE CONTROLADOR

No

ASISTENTES DE VOZ COMPATIBLES

Google Home y Alexa

OPCIONES CONFIGURABLES

Selección de temperatura de color
Dimerización
Temporizador
Encendido Programado



Configure
Horarios



Ahorro de
energía



Mayor
iluminación



Temperatura
de color
seleccionable



Control por
comandos de voz



Fácil
Instalación



Control por
aplicación



PLUG &
PLAY



CERRADURAS
INTELIGENTES



CÁMARAS
INTELIGENTES



DEXEL
PRO



SMART
AUDIO




MÓDULO PARA CINTA LED RGB

INTELIGENTE WIFI

CÓDIGOS	R19900
VOLTAJE DE OPERACIÓN	12-24V dc
CORRIENTE MÁXIMA	5A x 3 canales (RGB)
POTENCIA MÁXIMA	180W/12V, 360W/24V
MÉTODO DE CONEXIÓN	Ánodo Común
MÓDULO DE COMUNICACIÓN	WiFi 2.4Ghz
MEMORIA	Sí
PROTECCIONES	Corto-circuito
PUERTOS	Común, R (red), G (green), B (blue)
ASISTENTES DE VOZ COMPATIBLES	Amazon Alexa, Google Home
COMPATIBLE CONTROL REMOTO	Sí, frecuencia 1.95Khz PWM (no incluido)
BOTONES	Reset
DIMENSIONES	L70 X W40 X H20 mm
CERTIFICACIONES	CE, RoHS



Diagramas de conexión



Configure
Horarios



Ahorro de
energía



Control RGB



Control por
comandos de voz



Fácil
Instalación



Amplia potencia
de control



PLUG & PLAY



CERRADURAS INTELIGENTES



CÁMARAS INTELIGENTES



DEXEL PRO



SMART AUDIO


MÓDULO PARA CINTA LED DIMERIZABLE INTELIGENTE WIFI

CÓDIGOS	R19800
VOLTAJE DE OPERACIÓN	12-24V dc
CORRIENTE MÁXIMA	4A x 4 canales
POTENCIA MÁXIMA	192W/12V, 384W/24V
MÉTODO DE CONEXIÓN	Ánodo Común
MÓDULO DE COMUNICACIÓN	WiFi 2.4Ghz
MEMORIA	Sí
PROTECCIONES	Corto-circuito
PUERTOS	V +, W(cinta 1), W(cinta 2), W(cinta 3), W(cinta 4)
ASISTENTES DE VOZ COMPATIBLES	Amazon Alexa, Google Home
COMPATIBLE CONTROL REMOTO	Sí, frecuencia 1.95Khz PWM (no incluido)
BOTONES	Reset
DIMENSIONES	L70 X W40 X H20 mm
CÓDIGO ACCESORIO	R09004 (Control Remoto)
CERTIFICACIONES	CE, RoHS



Accesorio adicional

Diagramas de conexión

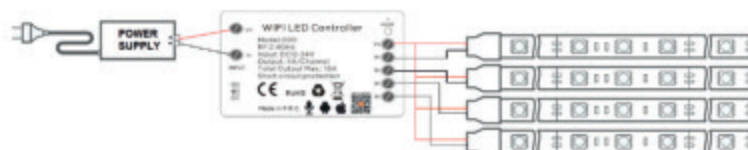

Configure Horarios



Ahorro de energía




Control de dimerización



Control por comandos de voz



Fácil Instalación



Amplia potencia de control



PLUG &
PLAY



CERRADURAS
INTELIGENTES



CÁMARAS
INTELIGENTES



DEXEL
PRO



SMART
AUDIO

MÓDULO PARA CINTA LED DIM/CCT/RGB-W INTELIGENTE WIFI

CÓDIGOS

R19901

VOLTAJE DE OPERACIÓN

12-24V dc

CORRIENTE MÁXIMA

8A x 4 canales

POTENCIA MÁXIMA

384W/12V, 768W/24V

MÉTODO DE CONEXIÓN

Ánodo Común

MÓDULO DE COMUNICACIÓN

WiFi 2.4Ghz

MEMORIA

Sí

PROTECCIONES

Corto-circuito

PUERTOS

W, B, G, R, V+, Entradas (V+, V- / 12-24V dc)

ASISTENTES DE VOZ COMPATIBLES

Amazon Alexa, Google Home

MODOS DE TRABAJO

4 en 1: para control de cintas Dim, CCT, RGB y RGBW

COMPATIBLE CONTROL REMOTO

Sí, frecuencia 1.95Khz PWM (no incluido)

SINCRONIZACIONES

Cableada (RJ45) / Inalámbrica con otros módulos

BOTONES

Reset, Selectores de modo de trabajo

DIMENSIONES

L105 X W68 X H23 mm

CÓDIGO ACCESORIO


R09004 (Control Remoto)

CERTIFICACIONES


CE, RoHS



Diagramas de conexión



Sincronización

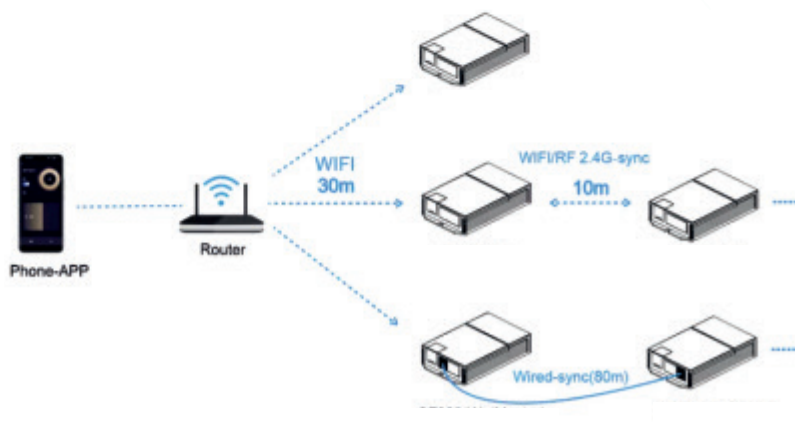

Configure
Horarios



Permite
sincronización



Control de
dimerización



Control por
comandos de voz



Control
RGB



Amplia potencia
de control



PLUG &
PLAY



CERRADURAS
INTELIGENTES



CÁMARAS
INTELIGENTES



Pro
DEXEL
PRO



SMART
AUDIO

CONTROL DE CORTINAS

JUEGO DE MOTORES PARA VARA/RIEL

ESPECIFICACIONES PARA CONTROL DE

CÓDIGO

Cortinas Vara Romana (Roman Rod)
Track T/U

R20004

VOLTAJE DE OPERACIÓN

5V

CORRIENTE CARGA MÁXIMA

1A

POTENCIA

5W

BATERÍA

4000 mAh

DURACIÓN DE CARGA

5 meses

MÓDULO DE COMUNICACIÓN

Bluetooth + WiFi 802.11 b/g/n

FRECUENCIA DE OPERACIÓN

2.4 GHz

SENSORES

Temperatura, Luxes

ACCESORIOS

Accesorio para tipo de cortina Track T/U

Accesorio para tipo de cortina vara romana

COBERTURA CONTROL REMOTO

20m (con línea de vista)

NÚMERO DE PUERTOS

1 puerto de carga

BOTONES

Botón encendido

PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN

WiFi 2,4GHz, estándar 802.11 b/g/n

REQUIERE CONTROLADOR

Sí (incluido)

ASISTENTES DE VOZ COMPATIBLES

Google Home y Alexa

DIMENSIONES DE MOTOR

112mm x 43mm x 62mm

OPCIONES CONFIGURABLES

Funcionamiento silencioso

Apertura/cierre por luxes

Apertura/cierre por temperatura

Apertura/cierre por tiempo

CE, FC



Comunicación
Bluetooth - WiFi



Programa
aperturas



Funcionamiento
sin cables



Integra sensores
de luz



Incluye control
remoto



Amplia compatibilidad
de cortinas



Incluye
Hub WiFi



Compatible con
asistentes de voz



PLUG & PLAY



CERRADURAS INTELIGENTES



CÁMARAS INTELIGENTES



DEXEL PRO



SMART AUDIO

CONTROL DE CORTINAS


ACCESORIOS PARA MOTORES DE CORTINA

DIAGRAMAS DE CONEXIÓN
COMPATIBLE CON VARIOS TIPOS DE TRACKS




Vara Romana

Adecuado para diámetros entre
16-38mm




Track tipo T

Adecuado para anchos entre
7-26mm



Track tipo U

Adecuado para diámetros entre
4-10mm





PLUG &
PLAY



CERRADURAS
INTELIGENTES



CÁMARAS
INTELIGENTES



Pro
DEXEL
PRO



SMART
AUDIO

CONTROL DE CORTINAS

JUEGO DE MOTORES DE CORTINA PARA CADENA

ESPECIFICACIONES PARA CONTROL DE

CÓDIGO

VOLTAJE DE OPERACIÓN

CORRIENTE CARGA MÁXIMA

POTENCIA

BATERÍA

DURACIÓN DE CARGA

MÓDULO DE COMUNICACIÓN

FRECUENCIA DE OPERACIÓN

ACCESORIOS

Cortinas de cadena

R20003

5V

1A

5W

2000 mAh

5 meses

Bluetooth + WiFi 802.11 b/g/n

2.4 GHz

RC - Control remoto

Set de engranajes

Hub WiFi

COBERTURA CONTROL REMOTO

NÚMERO DE PUERTOS

BOTONES

20m (con línea de vista)

1 puerto de carga

Botón encendido/reset

Botones de arriba, abajo, detener

PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN

REQUIERE CONTROLADOR

ASISTENTES DE VOZ COMPATIBLES

DIMENSIONES DE MOTOR

VELOCIDAD DE ROTACIÓN

OPCIONES CONFIGURABLES

CERTIFICACIONES

WiFi 2,4GHz, estándar 802.11 b/g/n

Sí (incluido)

Google Home y Alexa

180 * 40 * 34 mm

30RPM

Apertura/cierre por tiempo

CE, FC



Comunicación
Bluetooth - WiFi



Programa aperturas



Incluye control
remoto



Compatible con
asistentes de voz



Funcionamiento
sin cables



PLUG &
PLAY



CERRADURAS
INTELIGENTES



CÁMARAS
INTELIGENTES



Pro
DEXEL
PRO



SMART
AUDIO



CERRADURAS INTELIGENTES

Combinación perfecta de funcionalidad y elegancia, una solución innovadora y sofisticada para proteger nuestros hogares, con su acabado elegante y materiales premium. Esta cerradura se convertirá en el centro de atención de tu puerta principal.

Imagina entrar a tu casa sin necesidad de llaves, sin preocuparte por perderlas o tener que llevar un manajo abultado en tus bolsillos.

Tiene diferentes alarmas anti-sabotaje y de entrada forzada. Podrás estar tranquilo por la seguridad que le brindará a tu familia y a los bienes de tu hogar. Recibe notificaciones en tu celular ante cualquier alarma que se presente y obtén el registro de todas las aperturas que se realicen.



Dexel Smart App



PLUG &
PLAY



CERRADURAS
INTELIGENTES



CÁMARAS
INTELIGENTES



Pro
DEXEL
PRO



SMART
AUDIO



PHANTOM

CERRADURA INTELIGENTE

CÓDIGO	R17001
CONEXIÓN INALÁMBRICA	Bluetooth
MÉTODOS DE APERTURA	Huella, clave, llave, app
CAPACIDAD DE USUARIOS	50 totales (huella, clave)
ADMINISTRADORES	-
LONGITUD DE CLAVE	6 dígitos (números del 0 al 9)
TIPO DE CILINDRO	Grado B
TIPO DE CERROJO	Automático
DIRECCIÓN DE MANIJA	Universal (apertura derecha o izquierda)
PUERTAS COMPATIBLES	Madera o metálicas
GROSOR DE PUERTAS	35mm-55mm
MATERIAL	Aleación de aluminio y Zinc
TECLADO	Táctil
SENSOR DE HUELLA	Semiconductor biométrico
VOLTAJE DE OPERACIÓN	6 Vdc (4 pilas alcalinas AAA)
PUERTO DE ENERGIZACIÓN DE EMERGENCIA	5 Vdc conector USB Micro B
TARJETAS	No
LLAVES	Incluye 2 llaves mecánicas
FUNCIONES EXTRAS DE SEGURIDAD	-Bloqueo por autenticación fallida -Alarmas a tiempo real -Clave para apertura remota



 **Negro**



Conexión por
Bluetooth



Compacta



Apertura por
huella/clave



Incluye 2 llaves
mecánicas



Manejo por
Smartphone



Integra escenas
con Dispositivos
Smart



PLUG &
PLAY



CERRADURAS
INTELIGENTES



CÁMARAS
INTELIGENTES



Pro
DEXEL
PRO



SMART
AUDIO

NINJA

CERRADURA INTELIGENTE

CÓDIGO	R17002
CONEXIÓN INALÁMBRICA	Wifi 2,4GHz
MÉTODOS DE APERTURA	Huella, clave, tarjeta, llave, app
CAPACIDAD DE USUARIOS	300 totales (huella, clave, tarjeta)
ADMINISTRADORES	9 usuarios administradores
LONGITUD DE CLAVE	8 dígitos (números del 0 al 9)
TIPO DE CILINDRO	Grado B
TIPO DE CERROJO	Automático
DIRECCIÓN DE MANIJA	Universal (apertura derecha o izquierda)
PUERTAS COMPATIBLES	Madera o metálicas
GROSOR DE PUERTAS	35mm-50mm
MATERIAL	Aleación de aluminio
TECLADO	Táctil
SENSOR DE HUELLA	Semiconductor biométrico
VOLTAJE DE OPERACIÓN	6 Vdc (4 pilas alcalinas AA)
PUERTO DE ENERGIZACIÓN DE EMERGENCIA	5 Vdc conector USB Micro B
TARJETAS	Incluye 2 tarjetas RFID
LLAVES	Incluye 2 llaves mecánicas
FUNCIONES EXTRAS DE SEGURIDAD	-Método de doble autenticación -Bloqueo por autenticación fallida (5 intentos fallidos, bloqueo por 90 segundos) -Alarma antisabotaje y entrada forzada -Función de pin falso



 **Negro**



Conexión por
WiFi



Apertura por
huella/clave/
tarjeta



Incluye 2 llaves
mecánicas



Manejo por
Smartphone



PLUG &
PLAY



CERRADURAS
INTELIGENTES



CÁMARAS
INTELIGENTES



Pro
DEXEL
PRO



SMART
AUDIO

DEFENDER

CERRADURA INTELIGENTE

CÓDIGO	R17003 (Negro) / R17005 (Cobre)
CONEXIÓN INALÁMBRICA	Wifi 2,4GHz
MÉTODOS DE APERTURA	Huella, clave, tarjeta, llave, app
CAPACIDAD DE USUARIOS	300 totales (huella, clave, tarjeta)
ADMINISTRADORES	9 usuarios administradores
LONGITUD DE CLAVE	8 dígitos (números del 0 al 9)
TIPO DE CILINDRO	Grado Super B/ tipo C
TIPO DE CERROJO	Semi-automático
DIRECCIÓN DE MANIJA	Universal (apertura derecha o izquierda)
PUERTAS COMPATIBLES	Madera o metálicas
GROSOR DE PUERTAS	35mm-60mm
MATERIAL	Aleación de aluminio, vidrio (frontal)
TECLADO	Táctil
SENSOR DE HUELLA	Semiconductor biométrico
VOLTAJE DE OPERACIÓN	6 Vdc (4 pilas alcalinas AA)
PUERTO DE ENERGIZACIÓN DE EMERGENCIA	5Vdc conector USB Micro B
CONSUMO	<50uA (modo inactivo)
TARJETAS	Incluye 2 tarjetas RFID
LLAVES	Incluye 2 llaves mecánicas
FUNCIONES EXTRAS DE SEGURIDAD	-Método de doble autenticación -Bloqueo por autenticación fallida (5 intentos fallidos, bloqueo por 90 segundos) -Alarma antisabotaje y entrada forzada -Función de pin falso -Cerrojo mecánico adicional



 **Negro/Cobre**

 **Negro/Negro**



Conexión por
WiFi



Apertura por
huella/clave/
tarjeta



Incluye 2 llaves
mecánicas



Manejo por
Smartphone



Vidrio
templado



Integra escenas
con Dispositivos
Smart



PLUG &
PLAY



CERRADURAS
INTELIGENTES



CÁMARAS
INTELIGENTES



Pro
DEXEL
PRO



SMART
AUDIO

GLADIATOR

CERRADURA INTELIGENTE

CÓDIGO	R17004
CONEXIÓN INALÁMBRICA	Wifi 2,4GHz
MÉTODOS DE APERTURA	Huella, clave, tarjeta, llave, app
CAPACIDAD DE USUARIOS	300 totales (huella, clave, tarjeta)
ADMINISTRADORES	9 usuarios administradores
LONGITUD DE CLAVE	8 dígitos (números del 0 al 9)
TIPO DE CILINDRO	Grado Super B/ tipo C
TIPO DE CERROJO	Automático
DIRECCIÓN DE MANIJA	Universal (apertura derecha o izquierda)
PUERTAS COMPATIBLES	Madera o metálicas
GROSOR DE PUERTAS	35mm-60mm
MATERIAL	Aleación de aluminio
TECLADO	Táctil
SENSOR DE HUELLA	Semiconductor biométrico
VOLTAJE DE OPERACIÓN	DC 6.9-8.4V, batería de litio (5000mAh)
PUERTO DE ENERGIZACIÓN DE EMERGENCIA	5 Vdc conector USB C
TARJETAS	Incluye 2 tarjetas RFID
LLAVES	Incluye 2 llaves mecánicas
FUNCIONES EXTRAS DE SEGURIDAD	-Método de doble autenticación -Bloqueo por autenticación fallida (5 intentos fallidos, bloqueo por 90 segundos) -Alarma antisabotaje y entrada forzada -Función de pin falso -Cerrojo mecánico adicional



 **Negro**



Conexión por
WiFi



Apertura por
huella/clave/
tarjeta



Incluye 2 llaves
mecánicas



Manejo por
Smartphone



Pantalla
OLED



Integra escenas
con Dispositivos
Smart



PLUG &
PLAY



CERRADURAS
INTELIGENTES



CÁMARAS
INTELIGENTES



Pro
DEXEL
PRO





SMART
AUDIO

DIAGRAMAS



Phantom

Pestillo ajustable a 6 y 7cm






Ninja




Pestillo ajustable a 6 y 7cm

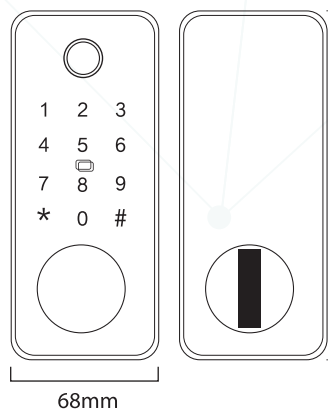

Gladiator

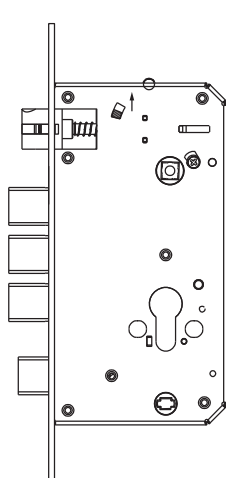

Defender

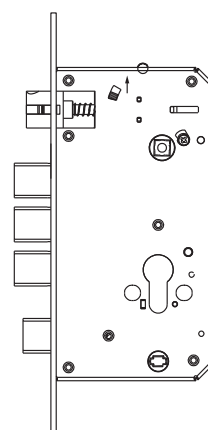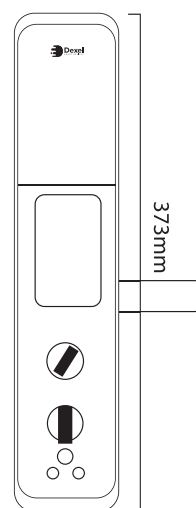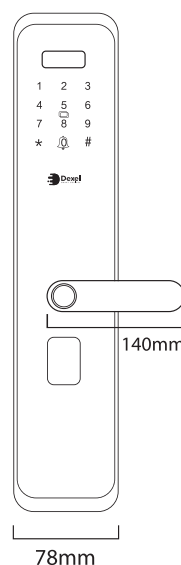



PLUG &
PLAY



CERRADURAS
INTELIGENTES



CÁMARAS
INTELIGENTES



DEXEL
PRO



SMART
AUDIO

Máximo





PLUG &
PLAY



CERRADURAS
INTELIGENTES



CÁMARAS
INTELIGENTES



Pro
DEXEL
PRO



SMART
AUDIO



Massimo

ESSENZA

R18001

Conexión: /Connection

Administradores /Master

Usuarios /Users

Longitud de clave /Passcode lenght

Tarjetas /Cards

Llaves /Keys

Puertas compatibles /Compatible doors

Material de cerradura /Doorlock material

Material del cerrojo /Mortise material

Cilindro /Cylinder

Cerrojo /Lockbody

Pilas /Batteries

**Energización Emergencia
/Emergency Energy Source**

**Adicionales de seguridad
/Extra security featuresusers**

Bluetooth

1 grupo administrador /1 group master user

**98 grupos (huella, clave, tarjeta)
/98 groups (fingerprint, pincode, card)**

**6-8 dígitos (números del 0-9)
/6-8 digits (numbers from 0-9)**

2 tarjetas Mifare (13.56Mhz) /2 Mifare tags

2 llaves mecánicas /2 mechanical keys

**35mm-65mm en puertas de madera o metálicas
/ Wood or metal doors**

Aleación de aluminio + ABS /Aluminum Alloy + ABS

Acero inoxidable /Stainless Steel

Grado Super B - Tipo C /Type C

Automático con sensor /Automatic with sensor

8 x AA pilas alcalinas /8 x AA Alkaline batteries

5V YSB tipo C/Type C USB

Apertura remota por código dinámico

/Remote Unlocking dynamic code

Pin falso /Fake Pincode Alarma anti sabotaje

/Anti-prizing alarm

Bloqueo por entrada incorrecta

/Wrong passwod blocking



Trabaja con:
/Works with:



Dexel Smart App

Available on the iPhone
App Store

GET IT ON
Google Play



PLUG &
PLAY



CERRADURAS
INTELIGENTES



CÁMARAS
INTELIGENTES



Pro
DEXEL
PRO



SMART
AUDIO

Massimo

A S P E T T O

R18002

Conexión: /Connection

Administradores /Master

Usuarios /Users

Longitud de clave /Passcode lenght

Cámara de video /Videocamera

Tarjetas /Cards

Llaves /Keys

Puertas compatibles /Compatible doors

Material de cerradura /Doorlock material

Material del cerrojo /Mortise material

Cilindro /Cylinder

Cerrojo /Lockbody

Pilas /Batteries

**Energización Emergencia
/Emergency Energy Source**

**Adicionales de seguridad
/Extra security featuresusers**

Wifi

1 grupo administrador /1 group master user

**98 grupos (huella, clave, tarjeta)
/98 groups (fingerprint, pincode, card)**

**6-8 dígitos (números del 0-9)
/6-8 digits (numbers from 0-9)**

Video portero HD integrado /HD camera integrated

2 tarjetas Mifare (13.56Mhz) /2 Mifare tags

2 llaves mecánicas /2 mechanical keys

**35mm-65mm en puertas de madera o metálicas
/Wood or metal doors Aleación de aluminio + ABS**

Aleación de aluminio + ABS/Aluminum Alloy + ABS

Acero inoxidable /Stainless Steel

Grado Super B - Tipo C /Type C

Automático con sensor /Automatic with sensor

8 x AA pilas alcalinas /8 x AA Alkaline batteries

5V USB tipo C /Type C USB

Apertura remota inmediata

/Inmediate remote unlocking

Pin falso /Fake Pincode

Alarma anti sabotaje /Anti-prizing alarm

Bloqueo por entrada incorrecta

/Wrong passwod blocking



Trabaja con:
/Works with:



Dexel Smart App

Available on the iPhone
App Store

GET IT ON
Google Play



PLUG &
PLAY



CERRADURAS
INTELIGENTES



CÁMARAS
INTELIGENTES



Pro
DEXEL
PRO



SMART
AUDIO



Massimo

V I S O

R18003

Conexión: /Connection

Administradores: /Master

Usuarios: /Users

Lector facial: /Face recognition

Longitud de clave: /Passcode lenght

Tarjetas: /Cards

Llaves: /Keys

Puertas compatibles: /Compatible doors

Material de cerradura: /Doorlock material

Material del cerrojo: /Mortise material

Cilindro: /Cylinder

Cerrojo: /Lockbody

Pilas: /Batteries

Energización Emergencia:
/Emergency Energy Source

Adicionales de seguridad:
/Extra security featuresusers

Bluetooth

1 grupo administrador /1 group master user
98 grupos (facial, huella, clave, tarjeta)
/98 groups (face, fingerprint, pincode, card)

Cámara lectora 3D: /3D face recognition camera

6-8 dígitos (números del 0-9)
/6-8 digits (numbers from 0-9)

2 tarjetas Mifare (13.56Mhz) /2 Mifare tags

2 llaves mecánicas /2 mechanical keys

35mm-65mm en puertas de madera o metálicas
/Wood or metal doors

Aleación de aluminio + ABS /Aluminum Alloy + ABS

Acero inoxidable /Stainless Steel

Grado Super B - Tipo C /Type C

Automático con sensor /Automatic with sensor

8 x AA pilas alcalinas /8 x AA Alkaline batteries

5V USB tipo C /Type C USB

Apertura remota por código dinámico

/Remote Unlocking dynamic code

Pinfalso/FakePincode

Alarma anti sabotaje/Anti-prizing alarm

Bloqueo por entrada incorrecta

/Wrong passwod blocking



Trabaja con:
/Works with:



Dexel Smart App

Available on the iPhone
App Store

GET IT ON
Google Play



PLUG &
PLAY



CERRADURAS
INTELIGENTES



CÁMARAS
INTELIGENTES




Pro
DEXEL
PRO



SMART
AUDIO

RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA INSTALACIÓN DE CERRADURAS SMART

- 1) Previo a empezar con la instalación, se debe estar atento al estado de la puerta la cual no debe mostrarse desalineada, con una apertura con roce o forzada. De ser este el caso se recomienda tratar primero el correcto accionamiento de la puerta.
- 2) Nuestras cerraduras incluyen todos los accesorios necesarios para la instalación. Se recomienda usar únicamente los accesorios incluidos en el kit de cada modelo de cerradura.
- 3) Todas nuestras cerraduras son compatibles con puertas de apertura izquierda o derecha, se debe identificar primero cual es el caso para en lo posterior realizar el giro de la manija y posicionamiento del primer pestillo. Al realizar el giro de la manija se deberá tener precaución con los cables que pasan por estos boquetes, ya que la base de la manija podría presionar los cables provocando su ruptura.
- 4) Para configurar la dirección de apertura en la cerradura, se deberán seguir los siguientes pasos:
 - a) Se debe realizar el giro del pestillo principal conforme a la dirección de abatimiento.

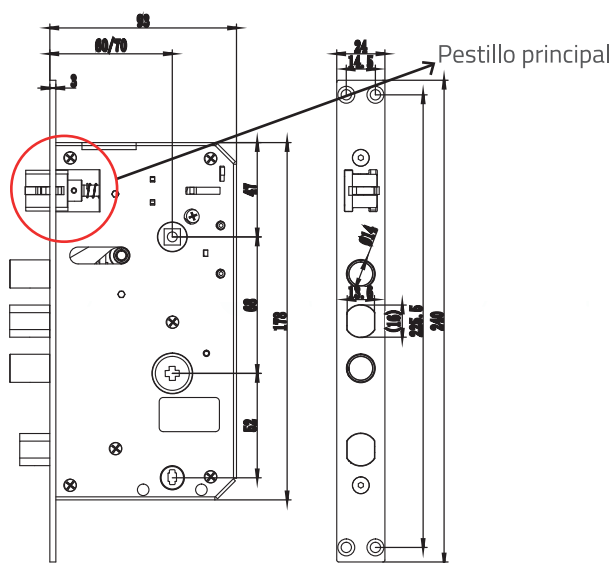

- b) Para la cerradura Dexel modelo Ninja, se configura la dirección de apertura presionando 3 veces "*" + "#", se iluminarán las teclas de la pantalla del lado derecho o izquierdo indicando la dirección de apertura configurada.

Nota: Para conocer la dirección de apertura de su puerta, tomar como guía la dirección de las visagras.

- 5) Para nuestros modelos de cerraduras inteligentes WiFi, se deberá garantizar que en la ubicación de la cerradura se tenga buena cobertura WiFi.
- 6) Se recomienda utilizar pilas alcalinas AA o AAA dependiendo del modelo de cerradura. No se deberá utilizar pilas recargables.



PLUG &
PLAY



CERRADURAS
INTELIGENTES



CÁMARAS
INTELIGENTES



DEXEL
PRO



SMART
AUDIO



CÁMARAS INTELIGENTES

Cámaras de seguridad Smart Wi-Fi Dexel, con las que podrás monitorear tu hogar, oficinas, bodegas y espacios públicos desde donde estés.

Diseñada para funcionar en el interior, exterior, bajo lluvia o en condiciones climáticas agresivas.

Gracias al diseño de sus lentes y sensores podrás disfrutar de imágenes de muy alta definición y a tiempo real.

Recibe notificaciones cuando tu cámara detecte movimiento y revisa las capturas tomadas automáticamente para que no pierdas ningún segundo del evento.

Podrás integrarlas con nuestros demás dispositivos Smart mediante la aplicación Dexel Smart.



Dexel Smart App



PLUG &
PLAY



CERRADURAS
INTELIGENTES



CÁMARAS
INTELIGENTES



Pro
DEXEL
PRO



SMART
AUDIO

NANO

CÁMARA INTELIGENTE WI-FI

CÓDIGO	R12003
RESOLUCIÓN	1080 P
MEGAPIXELES	2 MP
FPS	20fps
LENTE	2.8 mm
COMPRESIÓN	H.265
AUDIO 2 VÍAS	Sí
VISIÓN NOCTURNA	Visión nocturna infrarroja
DETECCIÓN DE MOVIMIENTO	Sí
I.A. DETECCIÓN DE FIGURA HUMANA	Sí
PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN	WiFi 2,4GHz, estándar 802.11 b/g/n
ALMACENAMIENTO	Tarjeta microSD (hasta 128GB), Nube
APP DE CONTROL	Smart Life/Dexel Smart
PERMITE ACCESO COMPARTIDO	Sí (puede compartir hogar o dispositivo)
COMPATIBILIDAD CON ALEXA ECHO	Sí
OPCIONES CONFIGURABLES	▪ Voltear imagen (flip screen) ▪ Detección de movimiento ▪ Activar filtro de figura humana ▪ Grabado programado ▪ Detección de sonido ▪ Activar/ Desactivar sirena ▪ Área de detección configurable



Calidad 1080P



WiFi



Audio
Doble Vía



Visión nocturna
infrarroja



Uso interior



Detección de
movimiento y
sonido



IA detección
de humanos



Graba en tarjeta
MicroSD y Nube



Monitoreo
desde celular



PLUG &
PLAY



CERRADURAS
INTELIGENTES



CÁMARAS
INTELIGENTES



Pro
DEXEL
PRO



SMART
AUDIO



SONAR

CÁMARA INTELIGENTE WI-FI

CÓDIGO

R12005

RESOLUCIÓN

2560*1440

MEGAPIXELES

4MP

LENTE

4 mm

COMPRESIÓN

H.265

AUDIO 2 VÍAS

Sí

VISIÓN NOCTURNA

Visión nocturna infrarroja

DETECCIÓN DE MOVIMIENTO

Sí

RASTREO POR MOVIMIENTO

Sí

I.A. DETECCIÓN DE FIGURA HUMANA

Sí

PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN

WiFi 2,4GHz, estándar 802.11 b/g/n

ALMACENAMIENTO

Tarjeta microSD (hasta 128GB), Nube

APP DE CONTROL

Smart Life/Dexel Smart

PERMITE ACCESO COMPARTIDO

Sí (puede compartir hogar o dispositivo)

COMPATIBILIDAD CON ALEXA ECHO

Sí

OPCIONES CONFIGURABLES

- Voltar imagen (flip screen)
- Detección de movimiento
- Ajuste de sensibilidad de detección
- Rastreo
- Activar filtro de figura humana
- Grabado programado
- Detección de sonido
- Activar/ Desactivar sirena
- Configuración de puntos de grabación



Calidad 4MP



WiFi



Audio
Doble Vía



Visión nocturna
infrarroja



Uso interior



Detección de
movimiento y sonido



IA detección
de humanos



Graba en tarjeta
MicroSD y Nube



Monitoreo
desde celular



Amplio ángulo
de visión



PLUG &
PLAY



CERRADURAS
INTELIGENTES



CÁMARAS
INTELIGENTES



Pro
DEXEL
PRO



SMART
AUDIO

PYTHON^{PRO}

CÁMARA INTELIGENTE WI-FI

CÓDIGO

R14006

RESOLUCIÓN

2560x1440 UHD

MEGAPIXELES

4 MP

LENTE

2.8mm

COMPRESIÓN

H265

AUDIO 2 VÍAS

Sí

VISIÓN NOCTURNA

A color + Infrarrojo
(2 und. LEDs blancos + 2 und. LEDS IR) 10m

PROTECCIÓN IP

IP65 (exterior o interior)

DETECCIÓN DE MOVIMIENTO

Sí

I.A. DETECCIÓN DE FIGURA HUMANA

Sí

PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN

Wifi 2,4Ghz, estándar 802.11 b/g/n

CONEXIÓN PRINCIPAL

Puerto Ethernet

ALIMENTACIÓN

12VDC-1A

ALMACENAMIENTO

Tarjeta microSD (hasta 128Gb), Nube

APP DE CONTROL

Dexel Smart

PERMITE ACCESO COMPARTIDO

Sí (puede compartir hogar o dispositivo)

ONVIF

Sí

OPCIONES CONFIGURABLES

- Voltar imagen (flip screen)
- Detección de movimiento
- Ajuste de sensibilidad de detección
- Grabado programado
- Activar/ Desactivar sirena
- Configuración de puntos de grabación



Calidad 4MP



Alimentación
por Ethernet



Audio
Doble Vía



Visión nocturna
a color



Detección de
movimiento por
figura humana



Graba en tarjeta
MicroSD y Nube



Monitoreo
desde celular



Uso interior
/exterior



PLUG &
PLAY



CERRADURAS
INTELIGENTES



CÁMARAS
INTELIGENTES



DEXEL
PRO



SMART
AUDIO



SNYPER^{PRO}

CÁMARA INTELIGENTE POE

CÓDIGO

R14001

RESOLUCIÓN

Super HD 2560 x 1920

MEGAPIXELES

5MP

LENTE

6 Capas de lentes ópticos +
reducción de ruido inteligente 3D

COMPRESIÓN

H265

AUDIO 2 VÍAS

Sí

VISIÓN NOCTURNA

Sí (LEDs infrarrojos)

PROTECCIÓN IP

IP65 (exterior o interior)

DETECCIÓN DE MOVIMIENTO

Sí

DETECCIÓN DE FIGURA HUMANA

Sí

PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN

WiFi 2,4GHz, estándar 802.11 b/g/n

ALMACENAMIENTO

Tarjeta microSD (hasta 128Gb), Nube, NVR

POE

Soporta 48V estándar POE (802.3 af)

MATERIAL

Cubierta de aluminio

APP DE CONTROL

Dexel Smart o Smart Life

PERMITE ACCESO COMPARTIDO

Sí (puede compartir hogar o dispositivo)

OPCIONES CONFIGURABLES

- Voltar imagen (flip screen)
- Grabado programado
- Ajuste de sensibilidad en detección



Calidad 5MP



Alimentación
por Ethernet



Audio
Doble Vía



Visión nocturna
infrarroja



Uso interior
/exterior



Detección de
movimiento por
figura humana



Cubierta
metálica



Graba en tarjeta
MicroSD y Nube



Monitoreo
desde celular



Compatibilidad
Onvif



PLUG &
PLAY



CERRADURAS
INTELIGENTES



CÁMARAS
INTELIGENTES



Pro
DEXEL
PRO



SMART
AUDIO

RAVEN

CÓDIGO

R14004

RESOLUCIÓN

2560 x 1440

MEGAPIXELES

4MP

FPS

25

LENTE

2.8mm

COMPRESIÓN

H265

AUDIO 2 VÍAS

Sí

VISIÓN NOCTURNA

A color + Infrarrojo
(4 und. LEDs blancos + 4 und. LEDs IR)

PROTECCIÓN IP

IP65

DETECCIÓN DE MOVIMIENTO

Sí

RASTREO POR MOVIMIENTO

Sí

I.A. DETECCIÓN DE FIGURA HUMANA

Sí

PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN

WiFi 2,4GHz, estándar 802.11 b/g/n

CONEXIÓN PRINCIPAL

Puerto Ethernet

ALIMENTACIÓN

12VDC - 1A

ALMACENAMIENTO

Tarjeta microSD (hasta 128Gb), Nube

APP DE CONTROL

Dexel Smart

PERMITE ACCESO COMPARTIDO

Sí (puede compartir hogar o dispositivo)

ONVIF

Sí

OPCIONES CONFIGURABLES

- Voltar imagen
- Detección de movimiento
- Ajuste de sensibilidad de detección
- Rastreo
- Grabado programado
- Activar/Desactivar sirena
- Configuración de puntos de grabación



Calidad 4MP



WiFi



Audio
Doble Vía



Visión nocturna
a color



Uso interior
/exterior



Detección de
movimiento por
figura humana



Graba en tarjeta
MicroSD y Nube



Monitoreo
desde celular



Rotatoria



Amplio ángulo
de visión



PLUG &
PLAY



CERRADURAS
INTELIGENTES



CÁMARAS
INTELIGENTES



Pro
DEXEL
PRO



SMART
AUDIO

FALCON PRO 2

CÁMARA INTELIGENTE WI-FI PAN TILT

CÓDIGO

R14005

RESOLUCIÓN

2560 x 1920 SHD

MEGAPIXELES

5 MP

FPS

25

LENTE

3.6 mm

COMPRESIÓN

H265

AUDIO 2 VÍAS

Sí

VISIÓN NOCTURNA

A color + Infrarrojo (5 und. LEDS blancos + 5 und. LEDS)

PROTECCIÓN IP

IP65

ÁNGULO DE ROTACIÓN

355° Horizontal - 90° Vertical

DETECCIÓN DE MOVIMIENTO

Sí

RASTREO POR MOVIMIENTO

Sí

I.A DETECCIÓN DE FIGURA HUMANA

Sí

PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN

WiFi 2,4GHz, estándar 802.11 b/g/n

CONEXIÓN PRINCIPAL

Puerto Ethernet

ALIMENTACIÓN

12VDC - 2A

ALMACENAMIENTO

Tarjeta microSD (hasta 128 Gb), Nube

APP DE CONTROL

Dexel Smart

PERMITE ACCESO COMPARTIDO

Sí (puede compartir hogar o dispositivo)

ONVIF

Sí

OPCIONES CONFIGURABLES

- Voltar imagen (flip screen)
- Detección de movimiento
- Rastreo por movimiento
- Ajuste de sensibilidad de detección
- Rastreo
- Grabado programado
- Activar/ Desactivar sirena
- Configuración de puntos de grabación



Calidad 5MP



WiFi



Audio
Doble Vía



Visión nocturna
a color



Detección de
movimiento por
figura humana



Graba en tarjeta
MicroSD y Nube



Monitoreo
desde celular



Uso interior
/exterior



PLUG &
PLAY



CERRADURAS
INTELIGENTES



CÁMARAS
INTELIGENTES



Pro
DEXEL
PRO



SMART
AUDIO

AURA

CÓDIGO

R13003

RESOLUCIÓN

2048 x 1536

MEGAPIXELES

3MP

FPS

25

LENTE

4mm

COMPRESIÓN

H265

AUDIO 2 VÍAS

Sí

VISIÓN NOCTURNA

A color (leds blancos) + Infrarrojo

ALIMENTACIÓN

5VDC - 1A

BATERÍA

2x 18650, 5200mAh

VOLTAJE DE BATERÍA

3.7V

PROTECCIÓN IP

IP65

DETECCIÓN DE MOVIMIENTO

Sí

I.A. DETECCIÓN DE FIGURA HUMANA

Sí

PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN

WiFi 2,4GHz, estándar 802.11 b/g/n

ALMACENAMIENTO

Tarjeta microSD (hasta 128Gb), Nube

APP DE CONTROL

Dexel Smart

PERMITE ACCESO COMPARTIDO

Sí (puede compartir hogar o dispositivo)

OPCIONES CONFIGURABLES

- Voltar imagen
- Detección de movimiento
- Ajuste de sensibilidad de detección
- Rastreo
- Grabado programado
- Activar/Desactivar sirena



3MP

Calidad 3MP



WiFi



Audio
Doble Vía



Visión nocturna
a color



Uso interior
/exterior



Sin cables
(baterías de alta
capacidad)



Detección de
movimiento por
figura humana



Graba en tarjeta
MicroSD y Nube



Monitoreo
desde celular



Bajo consumo
de energía



PLUG &
PLAY



CERRADURAS
INTELIGENTES



CÁMARAS
INTELIGENTES



DEXEL
PRO



SMART
AUDIO

E-HAWK

CÁMARA INTELIGENTE WI-FI A BATERÍA PAN TILT

CÓDIGO	R14007
RESOLUCIÓN	2048 x 1536
MEGAPIXELES	3 MP
FPS	25
LENTE	3.6 mm
COMPRESIÓN	H265
AUDIO 2 VÍAS	Sí
VISIÓN NOCTURNA	15m full color
PROTECCIÓN IP	IP65
ÁNGULO DE ROTACIÓN	315° Horizontal - 90° Vertical
DETECCIÓN DE MOVIMIENTO	Sí / sensor PIR
RASTREO POR MOVIMIENTO	Sí
I.A DETECCIÓN DE FIGURA HUMANA	Sí
PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN	WiFi 2,4GHz, estándar 802.11 b/g/n
ALIMENTACIÓN	3.7 V DC (Incluye Panel Solar)
PANEL SOLAR	3W
ALMACENAMIENTO	Tarjeta microSD (hasta 128 Gb), Nube
BATERÍA	9000 mAh / 1000 ciclos
APP DE CONTROL	Dexel Smart
PERMITE ACCESO COMPARTIDO	Sí (puede compartir hogar o dispositivo)
ONVIF	Sí
OPCIONES CONFIGURABLES	▪ Voltar imagen (flip screen) ▪ Detección de movimiento ▪ Rastreo por movimiento ▪ Ajuste de sensibilidad de detección ▪ Grabado programado ▪ Activar/ Desactivar sirena ▪ Configuración de puntos de grabación



3MP

Calidad 3MP



WiFi



Audio
Doble Vía



Visión nocturna
a color



Uso interior
/ exterior



Detección de
movimiento por
figura humana



Sin cables
(baterías de
alta capacidad)



Graba en tarjeta
MicroSD y Nube



Monitoreo
desde celular



Bajo consumo
de energía



PLUG &
PLAY



CERRADURAS
INTELIGENTES



CÁMARAS
INTELIGENTES




Pro
DEXEL
PRO




SMART
AUDIO

DIAGRAMAS


Nano

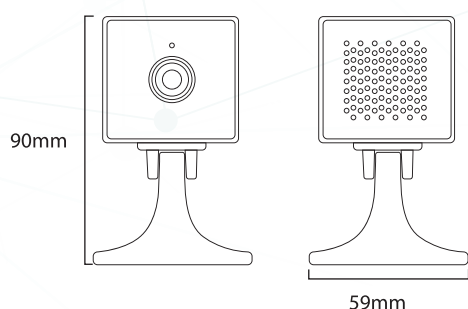


Sonar

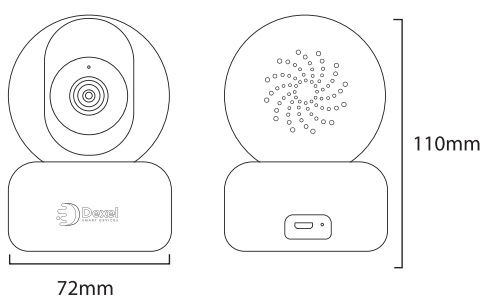

Python Pro

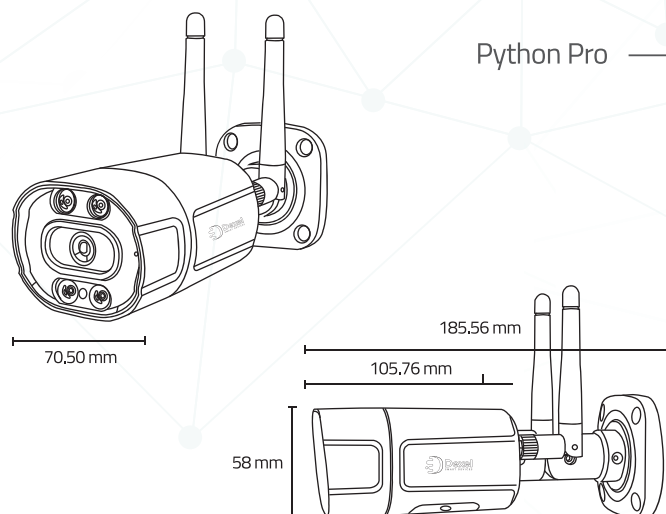

Snyper Pro

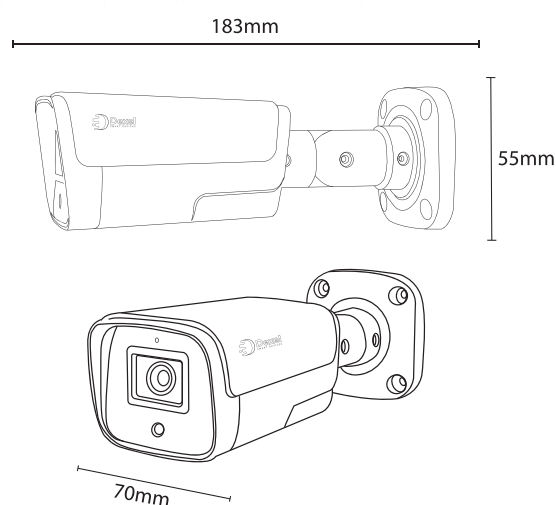



PLUG &
PLAY



CERRADURAS
INTELIGENTES



CÁMARAS
INTELIGENTES




Pro
DEXEL
PRO




SMART
AUDIO

DIAGRAMAS


Raven

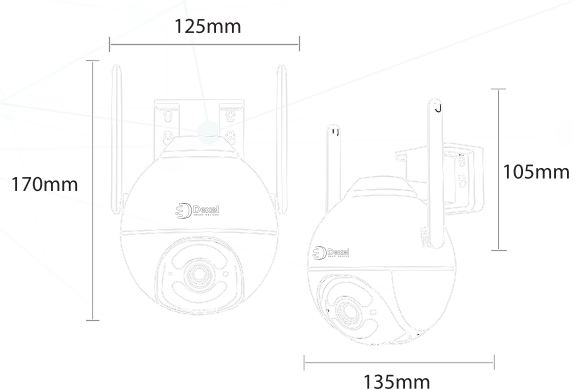


Falcon Pro 2

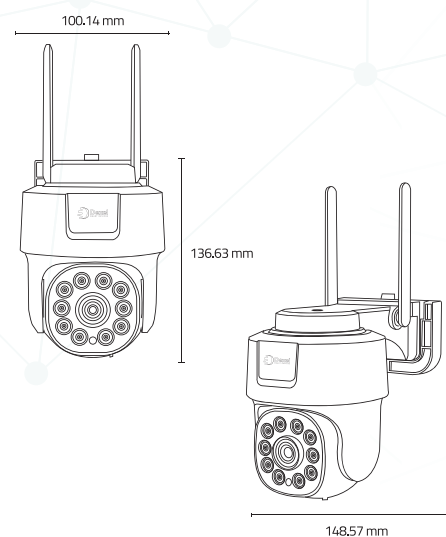

Aura

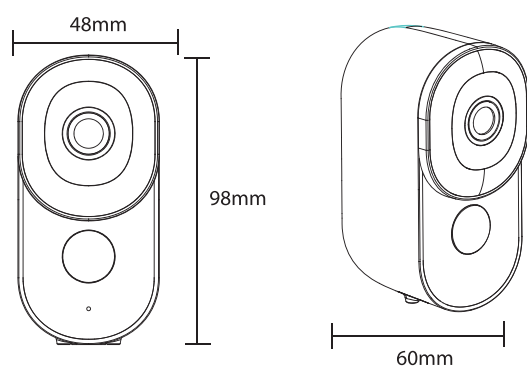

E-Hawk

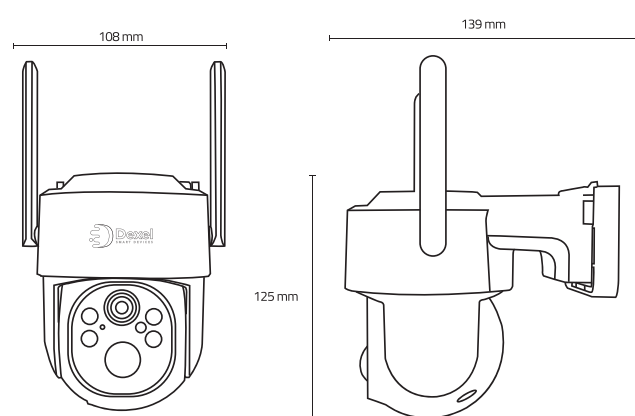



PLUG &
PLAY



CERRADURAS
INTELIGENTES



CÁMARAS
INTELIGENTES



Pro
DEXEL
PRO



SMART
AUDIO

NVR DEXEL

GRABADOR IPC 12CH

Este grabador te permitirá conectar nuestros modelos de cámaras smart Dexel compatibles con sistemas ONVIF. Podrás disfrutar de la mayor seguridad y confianza de tener tu sistema de monitoreo con información segura guardada de manera local y con mayor tiempo de grabado.

CÓDIGO

R14003

NÚMERO DE CANALES

12 CH

MAX RESOLUCIÓN

5 MP

COMPRESIÓN

H265

ALMACENAMIENTO

1 puerto SATA III, hasta 4Tb

ALIMENTACIÓN

12V 2A

SOPORTA

ONVIF
Tuya Cloud

PUERTOS

1 puerto Ethernet
1 HDMI
1 VGA
2 USB
1 Alimentación





PLUG &
PLAY



CERRADURAS
INTELIGENTES



CÁMARAS
INTELIGENTES



Pro
DEXEL
PRO



SMART
AUDIO



NVR DEXEL

GRABADOR IPC 16CH

Este grabador te permitirá conectar nuestros modelos de cámaras smart Dexel compatibles con sistemas ONVIF. Podrás disfrutar de la mayor seguridad y confianza de tener tu sistema de monitoreo con información segura guardada de manera local y con mayor tiempo de grabado

CÓDIGO

R14008

VOLTAJE DE OPERACIÓN

110V AC
(incluye transformador de entrada)

CÁMARAS IP DE ENTRADA

16 CH máx

PUERTOS DE COMUNICACIÓN

16 PUERTOS POE + 1P ETHERNET

ESTÁNDAR POE

802.3af/802.3at

POTENCIA

<200W

ALMACENAMIENTO

1 Interfaz SATA para HDD de hasta 10Tb

FORMATOS DE DECODIFICACIÓN

H.264/H.264+/H.265



SALIDA DE VIDEO

HDMI/VGA (salidas independientes)

PROTOCOLOS INALÁMBRICOS

TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, NTP,
SMTP, HTTP, HTTPS

INTERFAZ DE COMUNICACIÓN

1 RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive
Ethernet

ACCESORIOS

Incluye Mouse x 1

PUERTOS

1 Puerto RJ-45
16 Puertos POE
1 HDMI
1 VGA
2 USB
1 JACK AUX (Audio)
1 Puerto de alimentación



PLUG &
PLAY



CERRADURAS
INTELIGENTES



CÁMARAS
INTELIGENTES



Pro

DEXEL
PRO



SMART
AUDIO



DEXEL PRO

Z-WAVE

Sistema de control que sigue los más altos estándares de calidad, confiabilidad y seguridad de la información, de acuerdo a los lineamientos de la Alianza Z-wave.

Z-wave es uno de los protocolos de comunicación, diseñados para domótica inalámbrica, más seguros, confiables y fáciles de usar del mercado.

Podrás automatizar tus ambientes y mantener el control de tu hogar en tus manos, sin consumir los recursos de tu red WiFi.

Gracias a que utiliza su propio controlador, todas tus escenas y automatizaciones seguirán funcionando incluso sin internet.

VENTAJAS



Comunicaciones inalámbricas de muy bajo consumo, lo que permite un mayor tiempo de autonomía para los productos a batería.



Opera en bandas sub-1GHz, haciéndola impermeable a las interferencias de las bandas más comunes en la comunicación inalámbrica 2.4GHz (Bluetooth, Zigbee, WiFi, etc)



Topología de red full mesh, permitiéndote tener mayor área de cobertura.



Información encriptada con uno de los sistemas de cifrado más seguros, AES 128.



Z-Wave Plus mejora los siguientes campos: Rango de cobertura, agrega actualizaciones vía OTA



Ultima versión de Z-Wave con seguridad mejorada, mayor velocidad de comunicación y menor consumo de energía.



Dexel App



PLUG &
PLAY



CERRADURAS
INTELIGENTES



CÁMARAS
INTELIGENTES



Pro

DEXEL
PRO



SMART
AUDIO




CONTROLADOR

Z-WAVE

El cerebro principal de tu hogar inteligente, responsable de mantener todos tus dispositivos conectados a la red domótica. Mantén tu información de manera local y más segura. Sus potentes procesadores y robusto chip de comunicación permitirán tener un control de tus dispositivos de manera rápida y confiable.

CÓDIGO	R21001
VOLTAJE DE OPERACIÓN	5V DC, 1A
PROCESADOR	RISC CPU
MÓDULO DE COMUNICACIÓN	Sigma Design serie 500
POTENCIA DE TX	-26 ~ 2 dBm
CERTIFICACIÓN	Zwave Plus S2
FRECUENCIA	908.42 MHz
RTC INTERNO (Real Time clock)	Sí
CAPACIDAD DE DISPOSITIVOS	120
CAPACIDAD DE ESCENAS	60
COBERTURA	50m (con línea de vista) interno
PUERTOS DE COMUNICACIÓN	Ethernet 10BaseT/100BaseTX, Auto MDIX vía RJ45
ASISTENTES DE VOZ COMPATIBLES	Amazon Alexa / Google Home
SOPORTA ACTUALIZACIONES REMOTAS	Vía OTA
BOTONES	Reset /WPS
INDICADORES LED	Estado de conexión a internet Indicador de conexión Ethernet Indicador de señal Zwave
DIMENSIONES	
CONTENIDO DEL KIT	Gateway Tarjeta ID Manual Adaptador de alimentación Cable Ethernet
CERTIFICACIONES	CE, FC, UL

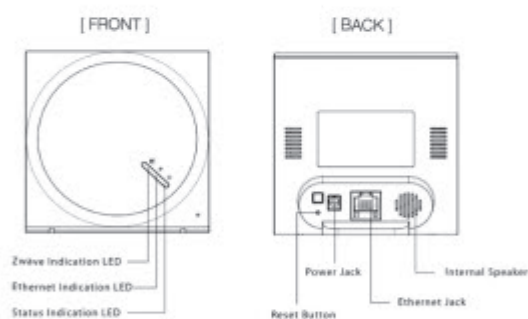

Z-Wave Plus
Serie 500



60 escenas



Hasta 120 dispositivos
conectados



Topología de
red mesh



Compatible con
asistentes de voz



No consume recursos
de red WiFi



Mantén el control
inclusive sin internet



Comunicación con
menos interferencia



PLUG &
PLAY



CERRADURAS
INTELIGENTES



CÁMARAS
INTELIGENTES



Pro

DEXEL
PRO



SMART
AUDIO



CÁMARA Z-WAVE

CONTROLADOR / GETAWAY

Puedes tener el beneficio de un controlador Z-wave con la ventaja de tener una cámara incorporada, así podrás tener el control de tus dispositivos y monitorear el área donde este se encuentre. Gracias al controlador Z-wave, podrás controlar tu hogar desde tu celular remotamente con internet o de manera local inclusive sin internet.

CÓDIGO

VOLTAJE DE OPERACIÓN

PROCESADOR

MÓDULO DE COMUNICACIÓN

INTERFAZ INALÁMBRICA

POTENCIA DE TX

CERTIFICACIÓN

FRECUENCIA

CAPACIDAD DE DISPOSITIVOS

COBERTURA

PUERTOS DE COMUNICACIÓN

MEGAPIXELES

RESOLUCIÓN

SENSOR DE IMÁGEN

LENSES

ÁNGULO DE VISIÓN

COMPRESIÓN DE VIDEO

CUADROS POR SEGUNDO (FPS)

AUDIO

ALMACENAMIENTO DE IMAGEN

ASISTENTES DE VOZ COMPATIBLES

SOPORTA ACTUALIZACIONES

REMOTAS

BOTONES

INDICADORES LED

DIMENSIONES

CONTENIDO DEL KIT

CERTIFICACIONES

R21002

5V DC, 1A

RISC CPU

Sigma Design serie 500

WiFi 2.4GHz

-26 ~ 2 dBm

Zwave Plus S2

908.42 MHz

60

50m (con línea de vista) interno

Ethernet 10BaseT/100BaseTX, Auto
MDIX vía RJ45

2Mp

1920x1080, 1280x720, 640x360

1/2.7 inch CMOS

2.8mm

140° horizontal

H.264, high profile

1-5, 10, 15, 20, 25, 30 fps

Audio doble vía (mic + speaker)

Nube (Dropbox), NAS, micro SD
(128Gb)

Amazon Alexa / Google Home

Vía OTA

ResetWPS

Estado de conexión a internet

116 x 57 x 31 mm

Gateway


Tarjeta ID

Manual

Adaptador de alimentación

Cable ethernet

CE, FC, UL

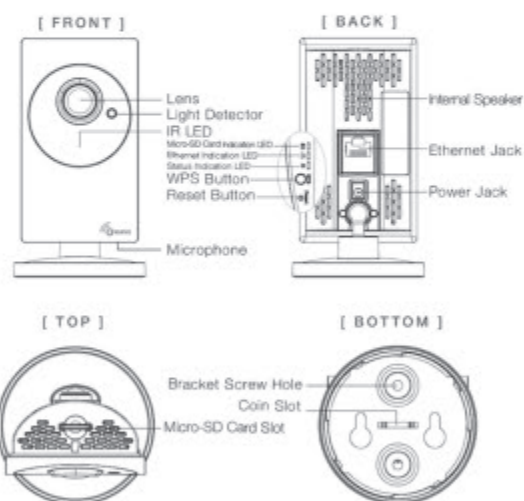

Z-Wave Plus
Serie 500



WiFi+ RJ45



Hasta 60 dispositivos
conectados



Topología de
red mesh



PLUG &
PLAY



CERRADURAS
INTELIGENTES



CÁMARAS
INTELIGENTES



Pro

DEXEL
PRO



SMART
AUDIO



CONTROL SOS

CONTACTO

Imagina llegar a casa y encender el porch con solo un clic, o salir de casa y no tener que recorrerla toda para apagar todas las luces. El control SOS te permitirá tener el control de cualquier dispositivo Zwave conectado a tu red domótica desde un cómodo y minimalista control inalámbrico que fácilmente podrás llevarlo en tu llavero.

CÓDIGO	R28001
VOLTAJE DE OPERACIÓN	3V DC
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	Pilas CR3032 x 1
DURACIÓN DE BATERÍA	2 años
MÓDULO DE COMUNICACIÓN	Zwave Serie 500
CERTIFICACIÓN	Zwave Plus
FRECUENCIA	908.42 MHz
COBERTURA	50m (con línea de vista)
REPETIDOR ZWAVE	No
REPORTE DE CONSUMO	No
ASISTENTES DE VOZ COMPATIBLES	Amazon Alexa / Google Home
BOTONES	3 botones de escenas 1 botón SOS/escena
DIMENSIONES	45 x 51.5 x 15.1 mm
CONTENIDO DEL KIT	Control SOS Batería Manual de usuario
CERTIFICACIONES	CE, FC, RoHS



Z-Wave Plus
Serie 500



Ultra bajo
consumo



4 escenas
máximo



Crea escenas con
otros dispositivos
Z-Wave



No consume
recursos de red
WiFi



Compatible con
asistentes de voz

*Requieren controlador Zwave para su funcionamiento



PLUG &
PLAY



CERRADURAS
INTELIGENTES



CÁMARAS
INTELIGENTES



Pro

DEXEL
PRO



SMART
AUDIO

MÓDULOS

DIMMER TRIAC

Ideal para la dimerización de las luminarias de 120V AC. Podrás crear diferentes efectos de iluminación, regular la intensidad y crear escenas de iluminación en conjunto con otros sensores de la familia Z-wave. Puedes mantener tu control local añadiendo un interruptor regular o pulsadores.

PARA CONTROL DE:

Focos A60
Focos GU10
Ojos de Buey
R31001

CÓDIGO

VOLTAJE DE OPERACIÓN

120 - 230V AC 50/60Hz, (24-30V DC)

CORRIENTE MÁXIMA

0.6A / 230V AC
0.85A / 30V DC
(CARGAS RESISTIVAS)

POTENCIA MÁXIMA

140W / 230V AC
21W / 24V DC

CONSUMO

0.7W

TIPO DE DIMERIZACIÓN

MOSFET (Trailing Edge)

MÓDULO DE COMUNICACIÓN

Zwave Serie 500

CERTIFICACIÓN

Zwave Plus S2

FRECUENCIA

908.42 MHz

COBERTURA

30m (con línea de vista)

REPETIDOR ZWAVE

Sí

PUERTOS

Línea, Neutro, Salida dim, I3 (Switch de entrada), I2 (Switch de entrada), I1 (Entrada push), TS (Terminal para sensor de temperatura)

ASISTENTES DE VOZ COMPATIBLES

Amazon Alexa / Google Home

BOTONES

Reset

DIMENSIONES


41.8 x 36.8 x 16.9 mm

CERTIFICACIONES

CE, FC



DIAGRAMA DE CONEXIÓN

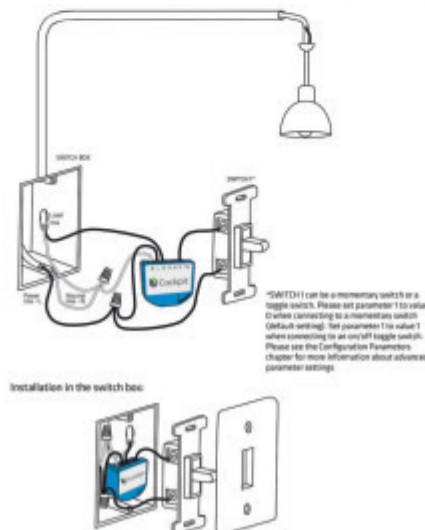

Z-Wave Plus
Serie 500



Dimerización TRIAC
(Trailing Edge)



Obtén reportes
de consumo



Topología de
red mesh



Compatibles con
interruptores
o pulsadores



No consume
recursos de red
WiFi



Compatible en
circuitos
conmutados



Compatible con
asistentes de voz

*Requieren controlador Zwave para su funcionamiento



PLUG &
PLAY



CERRADURAS
INTELIGENTES



CÁMARAS
INTELIGENTES



Pro

DEXEL
PRO



SMART
AUDIO



MÓDULOS

DIMMER TRIAC

Ideal para la dimerización de las luminarias de 120V AC. Podrás crear diferentes efectos de iluminación, regular la intensidad y crear escenas de iluminación en conjunto con otros sensores de la familia Z-wave. Puedes mantener tu control local añadiendo un pulsador.

PARA CONTROL DE:

Focos A60
Focos GU10
Ojos de Buey

CÓDIGO

R31002

VOLTAJE DE OPERACIÓN

120 - 240V AC 50/60Hz

CORRIENTE MÁXIMA

0.9A /120-240V AC

POTENCIA MÁXIMA

200W /230V AC
100W /120V AC

CONSUMO

0.7W

TIPO DE DIMERIZACIÓN

FSK

MÓDULO DE COMUNICACIÓN

Zwave Serie 500

CERTIFICACIÓN

Zwave Plus S2

FRECUENCIA

908.42 MHz

COBERTURA

40m (con línea de vista)

REPETIDOR ZWAVE

Sí

PUERTOS

Línea, Neutro, S1, S2, NO1

ASISTENTES DE VOZ COMPATIBLES

Amazon Alexa / Google Home

BOTONES

Reset

DIMENSIONES


47.5 x 39 x 16 mm

CERTIFICACIONES

FC



DIAGRAMA DE CONEXIÓN

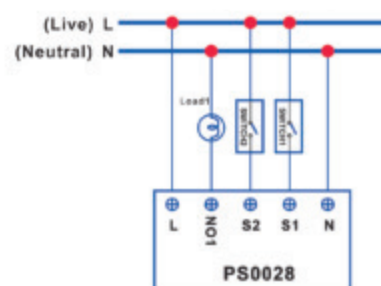

Z-Wave Plus
Serie 500



Dimerización
TRIAC (FSK)



Topología de
red mesh



Compatibles con
interruptores
o pulsadores



No consume
recursos de red
WiFi



Compatible en
circuitos
conmutados



Compatible con
asistentes de voz

*Requieren controlador Zwave para su funcionamiento



PLUG &
PLAY



CERRADURAS
INTELIGENTES



CÁMARAS
INTELIGENTES



Pro

DEXEL
PRO



SMART
AUDIO

MÓDULOS

DIMMER 0-10V

Ideal para la dimerización de las luminarias de 12 o 24V DC. Podrás crear diferentes efectos de iluminación, regular la intensidad y crear escenas de iluminación en conjunto con otros sensores de la familia Z-wave. Puedes mantener tu control local añadiendo un pulsador.

PARA CONTROL DE:

Cintas LED 1 tonalidad
Ojos de buey pro (con driver dimerizable)
Paneles (con driver dimerizable)

CÓDIGO

R32001

VOLTAJE DE OPERACIÓN

12 - 24V DC

CORRIENTE MÁXIMA

7mA

VOLTAJE DE CONTROL

0-11V DC

CONSUMO

0.5W

MÓDULO DE COMUNICACIÓN

Zwave Serie 500

CERTIFICACIÓN

Zwave Plus S2

FRECUENCIA

908.42 MHz

COBERTURA

30m (con línea de vista)

REPETIDOR ZWAVE

Sí

PUERTOS

+ (12-24VDC), - (GND), I1 (pulsador), TS (Terminal de temp), S (botón de servicio)

ASISTENTES DE VOZ COMPATIBLES

Amazon Alexa / Google Home

BOTONES

Botón de servicio: inclusión, exclusión, reset

DIMENSIONES


41.8 x 36.8 x 16.9 mm

CERTIFICACIONES

CE, FC



DIAGRAMA DE CONEXIÓN

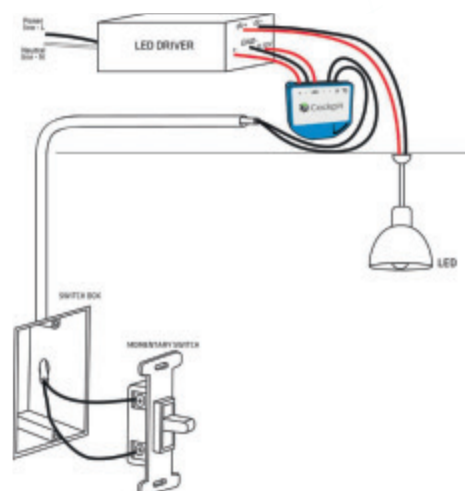

Z-Wave Plus
Serie 500



Dimerización
0-10V



Topología de
red mesh



Compatibles con
interruptores
o pulsadores



No consume
recursos de red
WiFi



Compatible con
asistentes de voz

*Requieren controlador Zwave para su funcionamiento



PLUG &
PLAY



CERRADURAS
INTELIGENTES



CÁMARAS
INTELIGENTES



Pro

DEXEL
PRO



SMART
AUDIO



MÓDULOS

RGB

Ideal para la dimerización y control de color de las luminarias de 12 o 24Vdc. Podrás crear diferentes efectos de iluminación, escenas, regular la intensidad y el color de tus luminarias.

PARA CONTROL DE:

Cintas LED RGB
Cintas LED RGBW
Cintas LED 1 tonalidad
12/24V luces halógenas

CÓDIGO

R32002

VOLTAJE DE OPERACIÓN

12 - 24V DC

CORRIENTE MÁXIMA

8A un solo canal
3.25A por canal (R.G.B.W)

POTENCIA MÁXIMA

156W / 12V
312W / 24V

CONSUMO

0.48W a 12V; 0.72W a 24V

MÓDULO DE COMUNICACIÓN

Zwave Serie 500

CERTIFICACIÓN

Zwave Plus S2

FRECUENCIA

908.42 MHz

COBERTURA

30m (con línea de vista)

REPETIDOR ZWAVE

Sí

REPORTE DE CONSUMO

PUERTOS

+ (12-24VDC), - (GND), InX (4 terminales para pulsadores), R, G, B, W

ASISTENTES DE VOZ COMPATIBLES

Amazon Alexa / Google Home

BOTONES

Botón de servicio: inclusión, exclusión, reset

DIMENSIONES


40.5 x 32 x 14.5 mm

CERTIFICACIONES

CE, FC



DIAGRAMA DE CONEXIÓN

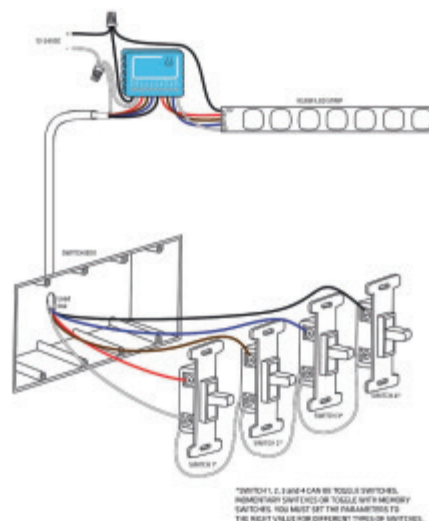

Installation and wire connections are the same in USA and EU.



Z-Wave Plus
Serie 500



Control de color de
luz con paleta RGB



Obtén reportes
de consumo



Topología de
red mesh



Compatible con
asistentes de voz



No consume recursos
de red WiFi



Compatibles con
interruptores o
pulsadores



Obtén efectos
de luz en tus
luminarias

*Requieren controlador Zwave
para su funcionamiento



PLUG &
PLAY



CERRADURAS
INTELIGENTES



CÁMARAS
INTELIGENTES



Pro

DEXEL
PRO



SMART
AUDIO



MÓDULOS

CONTROL DE CORTINAS

Diseñado para el control de cortinas motorizadas de 4 cables (Línea, Neutro, Up, Down). Crea escenas y obtén mayor confort en todos tus ambientes. Cierra o abre las cortinas automáticamente de acuerdo a la temperatura de la habitación (en conjunto con sensor de temperatura).

PARA CONTROL DE:

Cortinas motorizadas

CÓDIGO

R30003

VOLTAJE DE OPERACIÓN

100 - 240V AC 50/60Hz

CORRIENTE MÁXIMA

5A máx (carga resistiva)

POTENCIA MÁXIMA

500W

CONSUMO

<0.5W

MÓDULO DE COMUNICACIÓN

Zwave Serie 500

CERTIFICACIÓN

Zwave Plus

FRECUENCIA

908,42 MHz

COBERTURA

30m (con línea de vista)

REPETIDOR ZWAVE

Sí

REPORTE DE CONSUMO

Sí

PUERTOS

L (línea), N (neutro), NO1 (Contacto 1), NC1 (contacto 2), S1 (Interruptor 1), S2 (Interruptor 2)

ASISTENTES DE VOZ COMPATIBLES

Amazon Alexa / Google Home

BOTONES

Botón de servicio: inclusión, exclusión, reset

DIMENSIONES


40,5 x 32 x 14,5 mm

CERTIFICACIONES

CE, FC



DIAGRAMA DE CONEXIÓN



Z-Wave Plus
Serie 500



Para motores de
cortina domóticos
(no con control RF)



Topología de
red mesh



Compatibles con
interruptores
o pulsadores



Integra escenas
de control



No consume
recursos de red
WiFi



Compatible con
asistentes de voz

*Requieren controlador Zwave para su funcionamiento



PLUG &
PLAY



CERRADURAS
INTELIGENTES



CÁMARAS
INTELIGENTES



Pro

DEXEL
PRO



SMART
AUDIO



SENSORES

SIRENA

Sirena inteligente que te permitirá generar un fuerte indicador sonoro en el caso de que se active una escena, se recomienda su uso en conjunto con los sensores Z-wave.

CÓDIGO

R25001

VOLTAJE DE OPERACIÓN

5V DC

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Mini USB (transformador incluido) o pilas CR123A x 2

CORRIENTE MÁXIMA

1A

INTENSIDAD SONORA

<98dB

MÓDULO DE COMUNICACIÓN

Zwave Serie 500

CERTIFICACIÓN

Zwave Plus

FRECUENCIA

908.42 MHz

COBERTURA

50m (con línea de vista)

REPETIDOR ZWAVE

No

REPORTE DE CONSUMO

No

PUERTOS

Mini USB

ASISTENTES DE VOZ COMPATIBLES

Amazon Alexa / Google Home

BOTONES

Botón de servicio: inclusión, exclusión, reset

DIMENSIONES

68 x 68 x 33 mm

CERTIFICACIONES

CE, FC, RoHs



Z-Wave Plus
Serie 500



98dB de
intensidad sonora



Alimentación por pilas
o conectado a red



Crea escenas con
otros dispositivos
Z-Wave



No consume
recursos de red
WiFi



Compatible con
asistentes de voz

*Requieren controlador Zwave para su funcionamiento



PLUG &
PLAY



CERRADURAS
INTELIGENTES



CÁMARAS
INTELIGENTES



Pro

DEXEL
PRO



SMART
AUDIO

SENSORES

CONTACTO

El sensor de contacto para puertas o ventanas Z-wave te permitirá estar tranquilo en los momentos que te encuentres fuera de tu hogar. Recibe alertas y acciona escenas en conjunto con demás dispositivos Z-wave para disuadir cualquier intrusión en tu hogar o local comercial.

CÓDIGO	R23001
VOLTAJE DE OPERACIÓN	3V DC
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	Pilas CR2-3V x 1
CORRIENTE MÁXIMA	1uA (modo standby)
TIPO DE SENSOR	Magnético
MÓDULO DE COMUNICACIÓN	Zwave Serie 500
CERTIFICACIÓN	Zwave Plus
FRECUENCIA	908,42 MHz
COBERTURA	30m (con línea de vista)
REPETIDOR ZWAVE	No
REPORTE DE CONSUMO	No
PUERTOS	No
ASISTENTES DE VOZ COMPATIBLES	Amazon Alexa / Google Home
BOTONES	Botón de servicio: inclusión, exclusión, reset
DIMENSIONES	71 x 20 x 22 mm
CERTIFICACIONES	CE, FC



Z-Wave Plus
Serie 500



Ultra bajo consumo



Sin cables,
alimentación por pilas



Crea escenas con
otros dispositivos
Z-Wave



No consume
recursos de red
WiFi



Compatible con
asistentes de voz

*Requieren controlador Zwave para su funcionamiento



PLUG &
PLAY



CERRADURAS
INTELIGENTES



CÁMARAS
INTELIGENTES



DEXEL
PRO



SMART
AUDIO



SENSOR 3 EN 1

LUX/MOV/TEMP

El sensor 3 en 1 te permitirá crear escenas para aumentar el confort en todas tus áreas. Podrás gozar de 3 tipos de sensores en 1 solo equipo compacto, sensor de luxes, sensor de temperatura y sensor de movimiento. Baja automáticamente las cortinas cuando exista una determinada temperatura en tu sala o activa una sirena cuando este sensor detecte movimiento.

CÓDIGO	R24001
VOLTAJE DE OPERACIÓN	3V DC
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	Pilas CR123A x1
CORRIENTE	16uA (modo standby)
DURACIÓN DE BATERÍA	12 meses aprox.
TIPOS DE SENSORES	Detección de movimiento (PIR) Sensor de temperatura Sensor de luxes
ANGULO DE APERTURA SENSOR	90°
RANGO DE DETECCIÓN	7m
MÓDULO DE COMUNICACIÓN	Zwave Serie 500
CERTIFICACIÓN	Zwave Plus
FRECUENCIA	908.42 MHz
COBERTURA	30m (con línea de vista)
REPETIDOR ZWAVE	No
REPORTE DE CONSUMO	No
PUERTOS	No
ASISTENTES DE VOZ COMPATIBLES	Amazon Alexa / Google Home
BOTONES	Botón de servicio: inclusión, exclusión, reset
DIMENSIONES	45 x 45x x 48 mm
CONTENIDO DEL KIT	Sensor de movimiento Bracket de montaje Batería Tornillos Sticker Manual



CERTIFICACIONES

CE, FC



Z-Wave Plus
Serie 500



Ultra bajo
consumo



Sin cables,
alimentación
por pilas



Sensor de movimiento/
temperatura y luxes



Crea escenas con
otros dispositivos
Z-Wave



No consume
recursos de red
WiFi



90° y 7m
rango de detección



Compatible con
asistentes de voz

*Requieren controlador Zwave
para su funcionamiento



PLUG &
PLAY



CERRADURAS
INTELIGENTES



CÁMARAS
INTELIGENTES



DEXEL
PRO



SMART
AUDIO

DETECTOR DE HUMO

Z-WAVE

El sensor de gases Zwave te alertará ante una detección de gases y enviará una notificación a tu teléfono celular para que el usuario pueda accionar y prevenir un siniestro. Su sencilla instalación y configuración te permitirá tenerlo operativo en minutos y así gozar de la tranquilidad de un hogar seguro.

PARA USO EN:

Cocinas
Bodegas
Sótanos
Locales comerciales

CÓDIGO

R26001

VOLTAJE DE OPERACIÓN

3V DC

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Pilas CR123A x1

CORRIENTE

16uA (modo standby)

DURACIÓN DE BATERÍA

12 meses aprox.

TIPOS DE SENSORES

Detección de movimiento (PIR)
Sensor de temperatura
Sensor de luxes

ANGULO DE APERTURA SENSOR

90°

RANGO DE DETECCIÓN

7m

MÓDULO DE COMUNICACIÓN

Zwave Serie 500

CERTIFICACIÓN

Zwave Plus

FRECUENCIA

908,42 MHz

COBERTURA

30m (con línea de vista)

REPETIDOR ZWAVE

No

REPORTE DE CONSUMO

No

PUERTOS

No

ASISTENTES DE VOZ COMPATIBLES

Amazon Alexa / Google Home

BOTONES

Botón de servicio: inclusión,
exclusión, reset

DIMENSIONES

45 x 45x x 48 mm

CONTENIDO DEL KIT

Sensor de movimiento
Bracket de montaje
Batería
Tornillos
Sticker
Manual

CERTIFICACIONES

CE, FC



Crea escenas con
otros dispositivos
Z-Wave



No consume
recursos de red
WiFi



Compatible con
asistentes de voz



Dimerización
0-10V



Topología de
red mesh



Z-Wave Plus
Serie 500



PLUG &
PLAY



CERRADURAS
INTELIGENTES



CÁMARAS
INTELIGENTES



Pro

DEXEL
PRO



SMART
AUDIO



INTERRUPTORES

INTELIGENTES

Interruptores inteligentes Z-wave de 1, 2 y 3 circuitos con un moderno y elegante diseño de panel táctil, con el que podrás tener gestión y configuración de tus dispositivos de manera local o remota. Crea escenas, automatiza ambientes, configura horarios de encendido o apagado de tus luminarias conectadas.

CÓDIGO

R27001 (TRIPLE), R27002 (DOBLE),
R27003 (SENCILLO)

VOLTAJE DE OPERACIÓN

110 - 230V AC 50/60Hz

CORRIENTE MÁXIMA

10A

POTENCIA MÁXIMA

2000W

CONSUMO

0.8W

MODO DE OPERACIÓN

Teclas táctiles

MÓDULO DE COMUNICACIÓN

Zwave Serie 500

CERTIFICACIÓN

Zwave Plus

FRECUENCIA

908.42 MHz

COBERTURA

45m (con línea de vista)

REPETIDOR ZWAVE

Sí

REPORTE DE CONSUMO

No

ASISTENTES DE VOZ COMPATIBLES

Amazon Alexa / Google Home

BOTONES

1/2/3 (de acuerdo a modelo)

DIMENSIONES

45 x 51.5 x 15.1 mm

CONTENIDO DEL KIT

Interruptor Zwave
Tornillos
Manual de usuario

CERTIFICACIONES

CE, FC



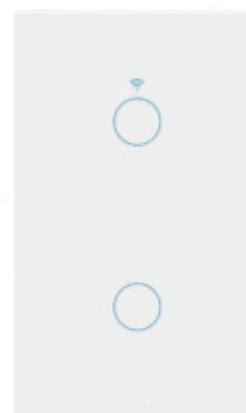


DIAGRAMA DE CONEXIÓN



Z-Wave Plus
Serie 500

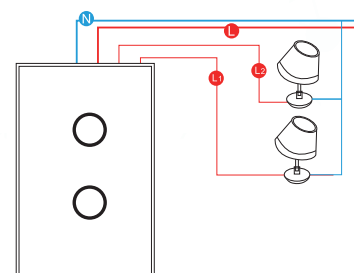

2000W
Potencia máxima



Luz Piloto
configurable



Crea escenas con
otros dispositivos
Z-Wave



No consume
recursos de red
WiFi



Compatible con
asistentes de voz

*Requieren controlador Zwave
para su funcionamiento



PLUG &
PLAY



CERRADURAS
INTELIGENTES



CÁMARAS
INTELIGENTES



Pro

DEXEL
PRO



SMART
AUDIO



DEXEL PRO

ZIGBEE 3.0

El cerebro principal de tu hogar inteligente, responsable de mantener todos tus dispositivos conectados a la red domótica.

Mantén tu información de manera local y más segura. Sus potentes procesadores y robusto chip de comunicación permitirán tener un control de tus dispositivos de manera rápida y confiable.

Podrás agregar más de 100 dispositivos entre ellos: módulos para control de iluminación, interruptores, control de cortinas, sensores, y más.

Gracias al controlador Zigbee, podrás controlar tu hogar desde tu celular de remotamente con internet o de manera local inclusive sin internet.

VENTAJAS



Mayor velocidad de comunicación entre todos los dispositivos de la red



Más dispositivos conectados, sin comprometer el rendimiento de tu red WiFi



Comunicaciones inalámbricas de muy bajo consumo, lo que permite un mayor tiempo de autonomía para los productos a batería



Topología de red full mesh, permitiéndote tener mayor área de cobertura




AES
128/256

Información encriptada con uno de los sistemas de cifrado más seguros, AES 128/256



Módulos de control compactos, diseñados para una fácil instalación dentro de las placas de los interruptores

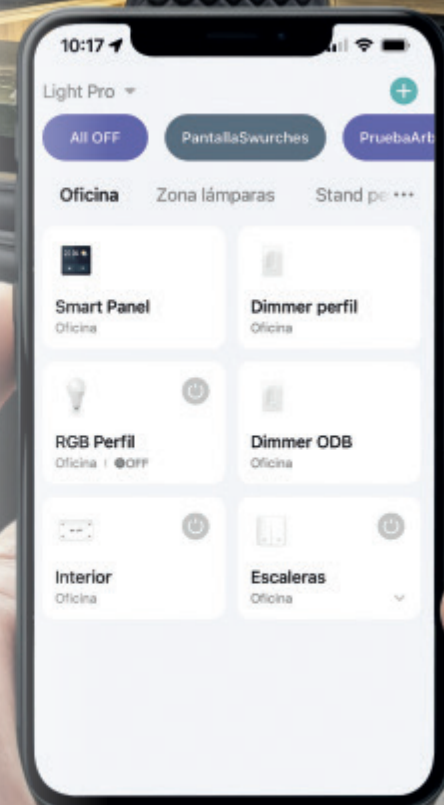

Dexel Smart App



PLUG &
PLAY



CERRADURAS
INTELIGENTES



CÁMARAS
INTELIGENTES



DEXEL
PRO



SMART
AUDIO



CONTROLADOR GATEWAY

El cerebro principal de tu hogar inteligente, responsable de mantener todos tus dispositivos conectados a la red domótica. Mantén tu información de manera local y más segura. Sus potentes procesadores y robusto chip de comunicación permitirán tener un control de tus dispositivos de manera rápida y confiable. Podrás agregar hasta 120 dispositivos entre ellos: módulos para control de iluminación, interruptores, control de cortinas, sensores, y más. Gracias al controlador Zigbee, podrás controlar tu hogar desde tu celular remotamente con internet o de manera local inclusive sin internet.

CÓDIGO

R21006

VOLTAJE DE OPERACIÓN

5V DC, 1A

ESTÁNDAR DE COMUNICACIÓN

802.15.4 PHY/MAC

MÓDULO DE COMUNICACIÓN

TYZS4-IPEX Zigbee

POTENCIA DE TX

+19 dBm max

CERTIFICACIÓN

CE, RoHS, FCC

FRECUENCIA

2.4 GHz

CLOCK RATE

40 MHz

CAPACIDAD DE DISPOSITIVOS

>100

COBERTURA

20m

PUERTOS DE COMUNICACIÓN

Ethernet

ASISTENTES DE VOZ COMPATIBLES

Amazon Alexa, Google Home

SOPORTA ACTUALIZACIONES

Vía OTA

REMOTAS



BOTONES

Reset

INDICADORES LED

Indicador de estado

Indicador de red

DIMENSIONES

91 x 86 x 17 mm

CERTIFICACIONES

CE, FC, RoHs



Redes Self
healing



Sin límites de
escenas



Más de 100 dispositivos
conectados



Topología de
red mesh



Zigbee 3.0



Compatible con
asistentes de voz



No consume recursos
de red WiFi



Mayor potencia
de transmisión



Compatible con
Apple HomeKit



PLUG &
PLAY



CERRADURAS
INTELIGENTES



CÁMARAS
INTELIGENTES



DEXEL
PRO



SMART
AUDIO

CONTROLADOR GATEWAY

SMART PANEL

El cerebro principal de tu hogar inteligente, responsable de mantener todos tus dispositivos conectados a la red domótica, en un moderno y elegante panel de control.

CÓDIGO	R21004/R21005
VOLTAJE DE OPERACIÓN	100-240V AC 50/60Hz
CONSUMO DE CORRIENTE	0.3A
SALIDAS (RELAYS)	3
POTENCIA MÁXIMA DE SALIDA	3 x 200W
PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN	WiFi + Bluetooth + Zigbee 3.0
ESTÁNDAR DE COMUNICACIÓN	802.11 b/g/n, 802.15.4 PHY/MAC
MÓDULO DE COMUNICACIÓN ZIGBEE	TYZS4-IPEX Zigbee
PROCESADOR	RK3308B Quad core Cortex-A35 CPU
MEMORIA	128Mb RAM + 256Mb ROM
OS	Linux
PANTALLA	480P x 800 Pantalla tácil
COBERTURA	20m
SOPORTA ACTUALIZACIONES REMOTAS	Vía OTA
BOTONES	3 Switches
DIMENSIONES	91 x 86 x 17 mm
COLORES	Blanco / Negro
CERTIFICACIONES	CE, FC



Elegante Panel
Touch



Comunicación Wifi
Zigbee - Bluetooth



Control sobre
interruptores y
Módulos inwall



Zigbee 3.0



3 salidas
adicionales



Control local
de escenas



Soporta actualizaciones
por OTA



PLUG &
PLAY



CERRADURAS
INTELIGENTES



CÁMARAS
INTELIGENTES



Pro

DEXEL
PRO



SMART
AUDIO



SMART PANEL



Disfruta la conveniencia de tener
tu **asistente de voz integrado** en
tu smart panel




LLAMADAS DE AUDIO & VIDEO

Cuenta **dos integraciones:**

Video llamadas con demás equipos Dexel

Llamada de audio entre tu smart panel y tu smart phone

| A S P E T T O

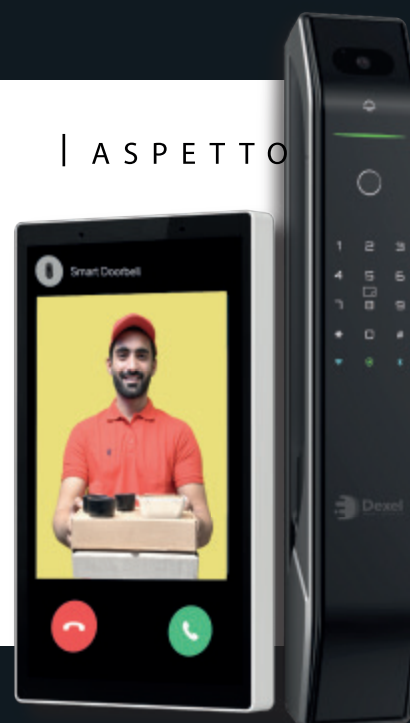

INTERFAZ PERSONALIZABLE

Diseñada para adaptarse a tus preferencias y
optimizar tu experiencia de control
inteligente





PLUG &
PLAY



CERRADURAS
INTELIGENTES



CÁMARAS
INTELIGENTES



DEXEL
PRO



SMART
AUDIO

CONTROLADOR GATEWAY

SMART PANEL

CÓDIGO

R21007

VOLTAJE DE OPERACIÓN

100-240VAC, 50/60Hz

CORRIENTE MÁXIMA DE ENTRADA

5A Máx

SALIDAS (Relays)

2

POTENCIA MÁXIMA DE SALIDA

2 x 200W máx

PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN

WiFi + Zigbee + BLE Mesh

ESTÁNDAR DE COMUNICACIÓN

802.11 b/g/n, 802.15.4 PHY/MAC

PROCESADOR

Cortex 4 núcleos - A35

OS

Linux

TAMAÑO DE PANTALLA

5" (5 inches) Retina Display

RESOLUCIÓN

224 PPI 480*854

SENSORES

Integra Sensor dToF y Light Sensor

CAPACIDAD DE DISPOSITIVOS

200+

ASISTENTES DE VOZ

Alexa Built - In

SOPORTA VIDEO LLAMADAS

Sí

INTERCOM

Sí (Aplicación - Smart Panel), (entre smart panels)

PUERTOS

1 x RJ-45 Ethernet

1 x serial RS485

COBERTURA

20m (cobertura inalámbrica)

SOPORTA ACTUALIZACIONES REMOTAS

Sí vía OTA

DIMENSIONES

127.3 x 72.5 x 36.5 mm

COLORES

Negro con bordes blancos

CERTIFICACIONES

CE



Elegante Panel
Touch



Comunicación Wifi
Zigbee - Bluetooth



Llamadas entre
smartphone y panel



2 Relés
120V



Puerto físico
RJ45



Zigbee 3.0



PLUG &
PLAY



CERRADURAS
INTELIGENTES



CÁMARAS
INTELIGENTES



DEXEL
PRO



SMART
AUDIO



INTERRUPTORES

INTELIGENTE ZIGBEE 3.0



CÓDIGO

R27004 (BLANCO)

R27005 (NEGRO)



CÓDIGO

R27006 (BLANCO)

R27007 (NEGRO)



CÓDIGO

R27008 (BLANCO)

R27009 (NEGRO)

VOLTAJE DE OPERACIÓN

110-240V AC / 50-60Hz

CORRIENTE DE SALIDA

10A máx(1/2/3/4 circuitos)

TIPO DE CONEXIÓN

Línea + Neutro (obligatorio)

PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN

Zigbee 3.0 (2.4 GHz)

REQUIERE CONTROLADOR

Sí (controlador Zigbee R21004, R21005 , R21006 o R21007)

ASISTENTES DE VOZ COMPATIBLES

Google Home y Alexa

OPCIONES CONFIGURABLES

Asociación Multicontrol (Conmutación Lógica)

Luz piloto configurable

Modo de restablecimiento configurable (estado de luz posterior a un corte)

Temporizador

Encendido Programado

PARA CONTROL DE:

Iluminación de interior

Iluminación de exterior

Ventiladores

Bombas



Zigbee 3.0



Luz Piloto
configurable



Encendido
programado



Encender y
apagar luces



No consume
recursos de red
WiFi



Teclado
Touch

*Requieren controlador Zigbee
para su funcionamiento



PLUG &
PLAY



CERRADURAS
INTELIGENTES



CÁMARAS
INTELIGENTES



Pro

DEXEL
PRO



SMART
AUDIO

MÓDULOS

RELAY ON/OFF 2 CANALES SOLO LÍNEA

PARA CONTROL DE:

Focos A60
Focos GU10
Ojos de Buey
Focos en general
Ventiladores

CÓDIGO

R30005

VOLTAJE DE OPERACIÓN

100 - 240V AC 50/60Hz

SALIDAS

2

CORRIENTE MÁXIMA

2 x 5A

POTENCIA MÁXIMA

2 x 1150W RESISTIVA
2 x 150W LED

MÓDULO DE COMUNICACIÓN

Zigbee 3.0 IEEE 802.15.4

FRECUENCIA

2.4GHz - 2.4835GHz

COBERTURA

20m (con línea de vista)

REPETIDORES MESH

Sí

IP

20

TEMPERATURA DE OPERACIÓN

-10°C - +40°C

PUERTOS

Línea (L), Carga 1 (L1), Carga 2 (L2),
Com (COM), Switch 1 (S1), Switch 2
(S2)

ASISTENTES DE VOZ COMPATIBLES

Amazon Alexa / Google Home

BOTONES


Botón de servicio: RESET

DIMENSIONES

46 x 46 x 18 mm

CERTIFICACIONES

CE, RoHS

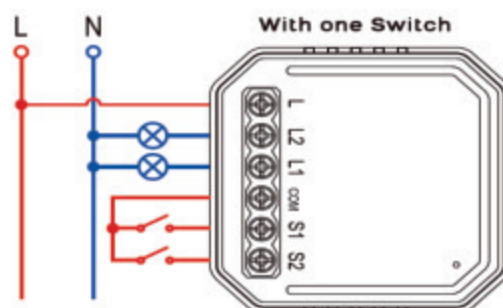

Diseño compacto



No requiere
cable neutro



Permite montaje
sobre riel



Topología de
red mesh



Compatibles con
interruptores
o pulsadores



No consume
recursos de red
WiFi



Compatible con
asistentes de voz



Zigbee 3.0

*Requieren controlador Zigbee para su funcionamiento



PLUG &
PLAY



CERRADURAS
INTELIGENTES



CÁMARAS
INTELIGENTES



Pro

DEXEL
PRO



SMART
AUDIO

MÓDULOS

RELAY ON/OFF 2 CANALES L-N

PARA CONTROL DE:

Focos A60
Focos GU10
Ojos de Buey
Focos en general
Ventiladores
Bombas

CÓDIGO

R30006

VOLTAJE DE OPERACIÓN

100 - 240V AC 50/60Hz

SALIDAS

2

CORRIENTE MÁXIMA

2 x 5A

POTENCIA MÁXIMA

2 x 1150W RESISTIVA
2 x 150W LED

MÓDULO DE COMUNICACIÓN

Zigbee 3.0 IEEE 802.15.4

FRECUENCIA

2.4GHz - 2.4835GHz

COBERTURA

20m (con línea de vista)

REPETIDORES MESH

Sí

IP

20

TEMPERATURA DE OPERACIÓN

-10°C - +40°C

PUERTOS

Línea (L), Neutro (N), Carga 1 (L1),
Carga 2 (L2), Switch 1 (S1), Switch 2
(S2)

ASISTENTES DE VOZ COMPATIBLES

Amazon Alexa / Google Home

BOTONES


Botón de servicio: RESET

DIMENSIONES

46 x 46 x 18 mm

CERTIFICACIONES

CE, RoHS

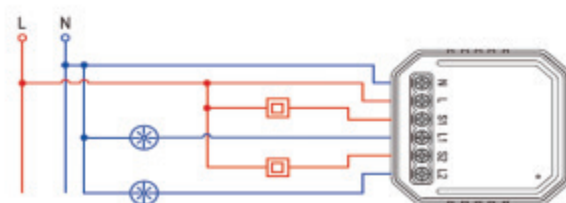

Diseño compacto



Permite montaje
sobre riel



Topología de
red mesh



Compatibles con
interruptores
o pulsadores



No consume
recursos de red
WiFi



Compatible con
asistentes de voz



Zigbee 3.0

*Requieren controlador Zigbee para su funcionamiento



PLUG &
PLAY



CERRADURAS
INTELIGENTES



CÁMARAS
INTELIGENTES



Pro

DEXEL
PRO



SMART
AUDIO

MÓDULOS

RELAY ON/OFF 3 CANALES

PARA CONTROL DE:

Focos A60
Focos GU10
Ojos de Buey
Focos en general
Ventiladores
Bombas

CÓDIGO

R30007

VOLTAJE DE OPERACIÓN

100 - 240V AC 50/60Hz

SALIDAS

3

CORRIENTE MÁXIMA

3 x 5A

POTENCIA MÁXIMA

3 x 800W
3 x 150W LED

MÓDULO DE COMUNICACIÓN

Zigbee 3.0 IEEE 802.15.4

FRECUENCIA

2.4GHz - 2.4835GHz

COBERTURA

20m (con línea de vista)

REPETIDORES MESH

Sí

IP

20

TEMPERATURA DE OPERACIÓN

-10°C - +40°C

PUERTOS

Línea (L), Neutro (N), Carga 1 (L1),
Carga 2 (L2), Carga 3 (L3), Com (COM),
Switch 1 (S1), Switch 2 (S2), Switch 3
(S3)

ASISTENTES DE VOZ COMPATIBLES

Amazon Alexa / Google Home

BOTONES


Botón de servicio: RESET

DIMENSIONES

39.5 x 39.5 x 18 mm

CERTIFICACIONES

CE, RoHS

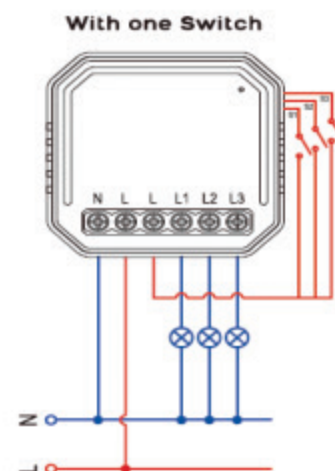

Diseño compacto



Topología de
red mesh



Compatible con
asistentes de voz



Compatibles con
interruptores
o pulsadores



No consume
recursos de red
WiFi



Zigbee 3.0

*Requieren controlador Zigbee para su funcionamiento



PLUG &
PLAY



CERRADURAS
INTELIGENTES



CÁMARAS
INTELIGENTES



Pro

DEXEL
PRO



SMART
AUDIO

MÓDULOS

DIMERIZABLE TRIAC 1 CANAL

PARA CONTROL DE:

Focos GU10 dimerizables
ODB Dimerizables
Lámparas dimerizables TRIAC

CÓDIGO

R31003

VOLTAJE DE OPERACIÓN

100 - 240V AC 50/60Hz

SALIDAS

1

POTENCIA MÁXIMA

150W

TIPO DE DIMERIZACIÓN

Trailing Edge

MÓDULO DE COMUNICACIÓN

Zigbee 3.0 IEEE 802.15.4

FRECUENCIA

2.4GHz - 2.4835GHz

COBERTURA

20m (con línea de vista)

REPETIDORES MESH

Sí

IP

20

TEMPERATURA DE OPERACIÓN

-10°C - +40°C

PUERTOS

Línea (L), Neutro (N), Carga 1 (L1),
Switch 1 (S1)

ASISTENTES DE VOZ COMPATIBLES

Amazon Alexa / Google Home

BOTONES


Botón de servicio: RESET

DIMENSIONES

39,5 x 39,5 x 18 mm

CERTIFICACIONES

CE, RoHS

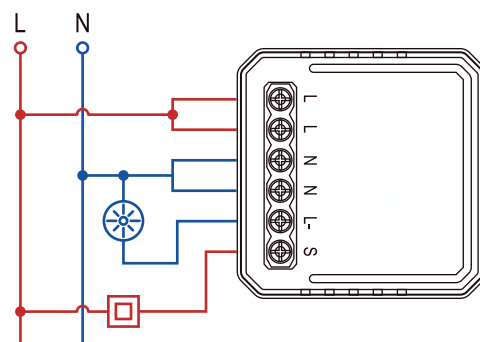

Diseño compacto



Dimmer Triac
(Trailing edge)



Permite montaje
sobre riel



Topología de
red mesh



Compatibles con
interruptores
o pulsadores



No consume
recursos de red
WiFi



Compatible con
asistentes de voz



Zigbee 3.0

*Requieren controlador Zigbee para su funcionamiento



PLUG &
PLAY



CERRADURAS
INTELIGENTES



CÁMARAS
INTELIGENTES



Pro

DEXEL
PRO



SMART
AUDIO

MÓDULOS

DIMERIZABLE 0-10V

PARA CONTROL DE:

Luminarias con control 0-10V
ODB profesionales
Ventiladores

CÓDIGO

R32004

VOLTAJE DE OPERACIÓN

100 - 240V AC 50/60Hz

SALIDAS

1

CORRIENTE MÁXIMA

20mA

POTENCIA MÁXIMA

Potencia del driver conectado a
luminaria

TIPO DE DIMERIZACIÓN

0-10V

MÓDULO DE COMUNICACIÓN

Zigbee 3.0 IEEE 802.15.4

FRECUENCIA

2.4GHz - 2.4835GHz

COBERTURA

20m (con línea de vista)

REPETIDORES MESH

Sí

IP

20

TEMPERATURA DE OPERACIÓN

-5°C - +40°C

PUERTOS

Línea (L), Neutro (N), Dim+ (+), Dim-
(-), Switch 1 (S1)

ASISTENTES DE VOZ COMPATIBLES

Amazon Alexa / Google Home

BOTONES


Botón de servicio: RESET

DIMENSIONES

46 x 46 x 18 mm

CERTIFICACIONES

CE, RoHS

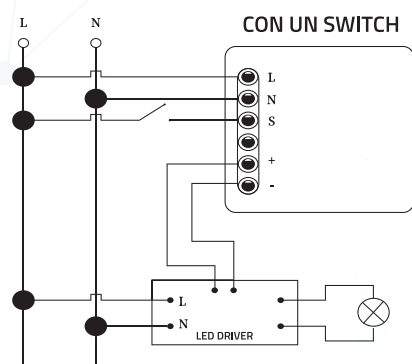

Diseño compacto



Dimmerización
0-10V



Permite montaje
sobre riel



Topología de
red mesh



Compatibles con
interruptores
o pulsadores



No consume
recursos de red
WiFi



Compatible con
asistentes de voz



Zigbee 3.0

*Requieren controlador Zigbee para su funcionamiento



PLUG &
PLAY



CERRADURAS
INTELIGENTES



CÁMARAS
INTELIGENTES



Pro
DEXEL
PRO



SMART
AUDIO



SMART AUDIO

Sistemas de audio de alta definición y con transmisión de tu música favorita vía WiFi o bluetooth. Integran amplificadores de audio tipo D, los más eficientes del mercado. Diseñados para ser instalados sobre tumbado, olvidandote así de los viejos sistemas de audio que llenaban de cables tu hogar.





PLUG &
PLAY



CERRADURAS
INTELIGENTES



CÁMARAS
INTELIGENTES



DEXEL
PRO



SMART
AUDIO

BASIC BT

AMPLIFICADOR Y RECEPTOR DE AUDIO

APLICACIONES

Residencial
Restaurante
Local comercial

CÓDIGO

R42011

VOLTAJE DE OPERACIÓN

24V DC

CORRIENTE MÁXIMA DE ENTRADA

4.16A

MULTIROOM

No

POTENCIA DE SALIDA

2x50W por canal a 4 ohms
2x30W por canal a 8 ohms

IMPEDANCIAS COMPATIBLES

4, 8, 16 OHMS

RESPUESTA DE FRECUENCIA

20Hz a 20KHz

DISTORSIÓN (THD+N)

<0.1% a 1W 1KHz

SISTEMA DE COMUNICACIÓN

Bluetooth

CONECTIVIDAD

Bluetooth 5.0 AAC, SBC (10m)

PUERTOS DE ENTRADA

Analógico:

RCA

Digital:

USB

DAC

Óptico

PUERTOS DE SALIDA

Analógico:

Salida Altavoces

Subwoofer

ACCESORIOS

Antenas externas

Control Remoto

Adaptador de poder





PLUG &
PLAY



CERRADURAS
INTELIGENTES



CÁMARAS
INTELIGENTES



DEXEL
PRO



SMART
AUDIO

A30+

AMPLIFICADOR Y RECEPTOR DE AUDIO

La más alta definición en audio, voces más nítidas y fuerte presencia de graves perfectamente equipados en nuestro compacto amplificador de audio A30+. Nuestro amplificador de audio está diseñado para poder hacer streaming de música de la manera más sencilla y con la capacidad de añadir otros amplificadores adicionales al sistema para poder tener audio multiroom. Trae audio Hi-Fi a cada habitación y contrólalo todo desde una aplicación.

APLICACIONES

Residencial
Comercial
Restaurant
Plazas comerciales

CÓDIGO

R42008

VOLTAJE DE OPERACIÓN

12-18V DC

MULTIROOM

Sí (10 zonas máximo)

POTENCIA DE SALIDA (ALTAVOCES)

2x35W a 4 ohms - 18V

2x18W a 8 ohms - 18V

IMPEDANCIA COMPATIBLES

4 y 8 OHMS

RESPUESTA DE FRECUENCIA

20Hz a 20kHz

DISTORSIÓN (THD+N)

<0.03%

SISTEMA DE COMUNICACIÓN/ CONECTIVIDAD

WiFi:
IEEE 802.11 b/g/n 2.4Ghz
Bluetooth:
5.0 SBC/AAC, 15m
Cableado:
Ethernet 10/100M RJ45

RANGO BLUETOOTH

15m

PUERTOS DE ENTRADA DE AUDIO

Analógico:

AUX

Digital:

Micro USB

PUERTOS DE SALIDA

Analógico:


Salida de altavoces

ACCESORIOS


Antenas Externas
Control Remoto
Adaptador de poder

APP

4STREAM

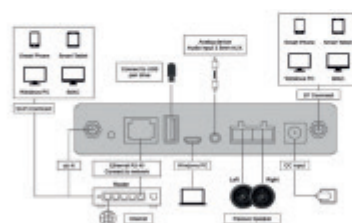

PUERTOS DE SALIDA

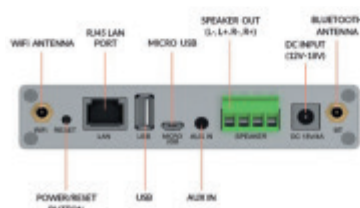

APLICACIÓN





PLUG &
PLAY



CERRADURAS
INTELIGENTES



CÁMARAS
INTELIGENTES



Pro
DEXEL
PRO



SMART
AUDIO

A50+

AMPLIFICADOR Y RECEPTOR DE AUDIO

APLICACIONES

Residencial
Restaurante
Local comercial

CÓDIGO

R42010

VOLTAJE DE OPERACIÓN

12-24V DC

MULTIROOM

Sí

POTENCIA DE SALIDA

2x50W por canal a 4 ohms en 24V
2x30W por canal a 8 ohms en 24V

IMPEDANCIAS COMPATIBLES

4, 8, 16 OHMS

RESPUESTA DE FRECUENCIA

20Hz a 20KHz

DISTORSIÓN (THD+N)

<0.03% a 91dB

SISTEMA DE COMUNICACIÓN CONECTIVIDAD

WiFi
IEEE 802.11 b/g/n 2.4Ghz
Bluetooth 5.0 AAC, SBC (10m)

PUERTOS DE ENTRADA

Analógico:

RCA

Digital:

USB

DAC

Óptico

PUERTOS DE SALIDA

Analógico:

Salida Altavoces

Subwoofer

ACCESORIOS

Antenas externas
Control Remoto
Adaptador de poder





PLUG &
PLAY



CERRADURAS
INTELIGENTES



CÁMARAS
INTELIGENTES




Pro
DEXEL
PRO



SMART
AUDIO

ACCESORIOS

CÓDIGO	R44001
DIMENSIÓN DE WOOFER	5.2 inch
NÚMERO DE TWEETERS	1 (2 vías)
WATTS	20W RMS
IMPEDANCIA	80HM compatible
TRANSFORMADOR DE LÍNEA	No
FRECUENCIA	70Hz - 20KHz
SENSIBILIDAD	89dB
DIMENSIONES (RADIO)	20cm
ANCHO	8cm
PESO	0.98Kg

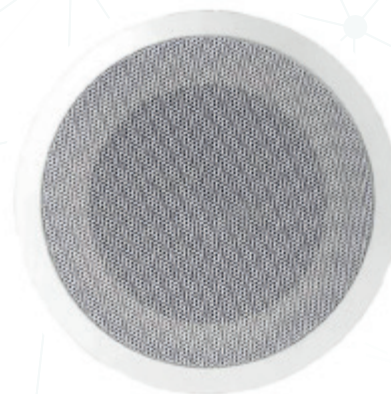

CÓDIGO	R45007
DIMENSIÓN DE WOOFER	4 inches
NÚMERO DE TWEETERS	Cúpula de seda 3/3 inch
WATTS	20W RMS
IMPEDANCIA	80HM compatible
TRANSFORMADOR DE LÍNEA	70V / 100V
FRECUENCIA	100Hz - 20KHz
SENSIBILIDAD	87dB
DIMENSIONES (RADIO)	17cm x 21cm
ANCHO	17cm
PESO	4.42 Kg





PLUG &
PLAY



CERRADURAS
INTELIGENTES



CÁMARAS
INTELIGENTES



Pro
DEXEL
PRO



SMART
AUDIO

ACCESORIOS

CÓDIGO

DIMENSION DE WOOFER

NÚMERO DE TWEETERS

WATTS

IMPEDANCIA

FRECUENCIA

SENSIBILIDAD

MATERIAL

DATOS ADICIONALES

DIMENSIONES (RADIO)

DIMENSION DE CORTE

ANCHO

PESO

R44004

1 de 6.5 inch de polímero

1 de 1 inch domo de polímero

RMS

80HM compatible

65Hz - 20KHz

91dB

ABS

Rejilla desmontable (magnética)

23.3cm

21.1cm

11.3cm

4.42 Kg



CÓDIGO

DIMENSIÓN DE WOOFER

NÚMERO DE TWEETERS

WATTS

IMPEDANCIA

TRANSFORMADOR DE LÍNEA

FRECUENCIA

SENSIBILIDAD

DATOS ADICIONALES

DIMENSIONES (RADIO)

ANCHO

PESO

R44013

5.25 inch

2 (2 vías)

10-15-20W

80HMS compatible

Sí (70V-100V)

70Hz - 20KHz


89dB

Rejilla desmontable (magnética)

20cm

7.8cm

0.9Kg

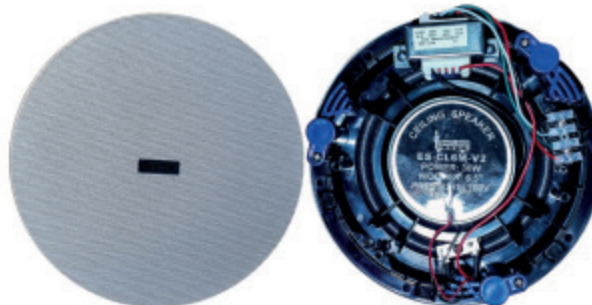



PLUG &
PLAY



CERRADURAS
INTELIGENTES



CÁMARAS
INTELIGENTES



Pro
DEXEL
PRO



SMART
AUDIO

ACCESORIOS

CÓDIGO

R44009

DIMENSION DE WOOFER

1 de 6.5 inch

NÚMERO DE TWEETERS

1 de 1 inch

WATTS

80W

IMPEDANCIA

80HM compatible

TRANSFORMADOR DE LÍNEA

No

FRECUENCIA

50Hz - 20KHz

SENSIBILIDAD

88dB

DATOS ADICIONALES

Rejilla desmontable (magnética)

DIMENSIONES (RADIO)

22.5cm

DIMENSION DE CORTE

20.5cm

ANCHO

9cm

PESO

1.15 Kg



AUTOMATIZA TU VIDA CON UN SOLO TOQUE

SMARTLIFE. EASYLIFE





EL FUTURO DE LA DOMÓTICA A TU ALCANCE

Conoce más en:

  /dexel.ec  dexel.ec  @dexelsmartdevices