


ILUMINA TU FUTURO CON

LEDEX[®]

The background of the advertisement features a night cityscape with numerous illuminated skyscrapers. Overlaid on this scene are several bright, green, curved light streaks that sweep across the frame from the bottom left towards the top right, creating a sense of dynamic energy and futuristic lighting technology.

CATÁLOGO 2025

ÍNDICE

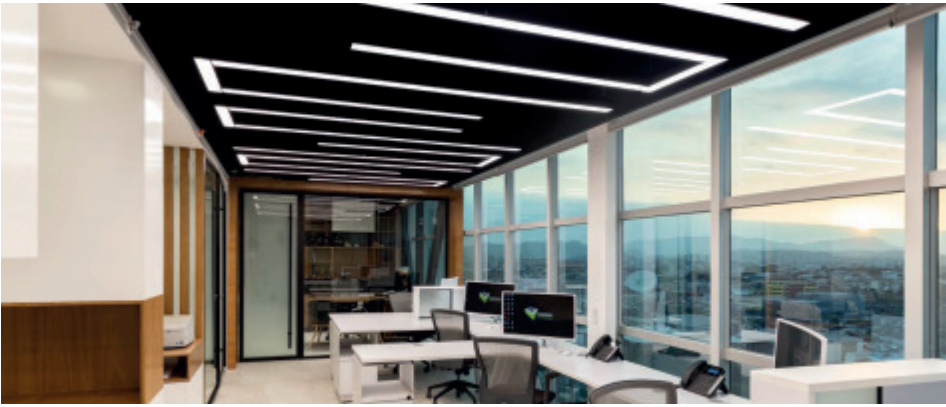

FOCOS LED — 5

Focos residenciales
Focos filamento de zafiro
Focos de alta potencia



SPOTS LED — 62

Spots para foco
Spots LED
Spots LED PRO



OJOS DE BUEY & PANELES — 25

Ojos de buey para foco
Ojos de buey arquitectónicos
Paneles flat empotrables LED
Paneles sobrepuestos LED
Paneles de vidrio LED
Ojos de buey pro
Drivers lifud
Paneles backlight



PERFILES LED — 71

Perfiles de aluminio
Perfiles flexibles



CINTAS LED — 85

Cintas para drivers
Controladores
Drivers mean well
Cintas 120VAC

ÍNDICE

LUMINARIAS DECORATIVAS LED — 100



Decorativas para foco
Decorativas LED
Luminarias de peldaño y pared
Luminarias con estaca
Globos para foco
Luminarias batten



PROYECTORES LED — 143

Proyectores SMD
Proyectores SMD PRO
Proyectores RGB
Proyectores RGB PRO

LUMINARIAS RECARGABLES & SOLARES — 120



Focos solares
Focos recargables
Bolardo solar
Proyectores solares
Luminaria all in one
Luminaria all in two
Luminaria all in one pro



PROYECTORES LED — 152 **PROFESIONALES**

Proyectores Pádel PRO
Proyectores Ultra 500W
Proyectores Ultra 1200W

LUMINARIAS LED — 159 **EMPOTRABLES**



TUBOS LED — 132



Tubos de vidrio
Tubos de policarbonato




LUMINARIAS LED — 164 **SUMERGIBLES**

Luminarias de piscina
Luminarias de chorro
Reflectores sumergibles

CARCASAS PARA TUBOS LED — 137



Carcasas de poliestireno (PS)
Carcasas de policarbonato (PC)



LUMINARIAS LED — 167 **WALLWASHERS**

Wallwashers lineales
Wallwashers empotrables
Controladores DMX
Controladores RGB

LÁMPARAS DE EMERGENCIA LED — 140



Lámparas
Letreros

ÍNDICE



ILUMINACIÓN — 174 VIAL


Luminarias Euro
Luminarias Euro PRO
Alba
Hera
Skyline
Skyscraper
Postes cónicos



ILUMINACIÓN — 189 INDUSTRIAL

High bay UFO ST
High bay UFO 3CCT
High bay UFO PRO
High bay Linear
Canopy
Wallpack Ft
Wallpack Slim

LEDEx

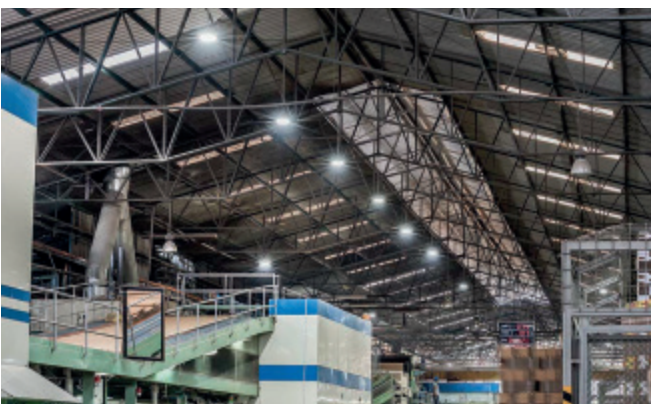

*Los productos de **buena calidad**
salvan nuestro futuro.*

LO BARATO, SALE CARO.

Elegir productos útiles en lugar de desechables a menudo se alinea con la sostenibilidad, la rentabilidad y el valor a largo plazo.



IMPACTO AMBIENTAL

Los productos útiles reducen el desperdicio porque pueden repararse o mantenerse, en lugar de desecharse.



AHORRO DE COSTOS

Los artículos reutilizables o reparables suelen tener una vida útil más larga, por lo que gastas menos en reemplazos, ahorrando dinero a largo plazo.



CALIDAD Y DURABILIDAD

Los productos útiles se fabrican con materiales y mano de obra de mayor calidad para un mejor rendimiento y confiabilidad con el tiempo.



VALOR E INVERSIÓN

Los artículos útiles se consideran como inversiones a largo plazo ya que su longevidad agrega valor con el tiempo.



CONSIDERACIONES ÉTICAS

Los productos con calidad sobre cantidad, alienta a las industrias a centrarse en crear artículos duraderos y bien hechos, en lugar de alternativas baratas.

LEDEx®

LEDEx[®]

FOCOS LED



FOCOS LED

Focos LED A60

Focos LED A60, son la mejor opción para iluminar tu hogar, siendo un foco versátil con excelentes prestaciones representando un ahorro en tu planilla.

E27
BASE

IP20
GRADO DE PROTECCIÓN

CRI >80

15000 HORAS DE VIDA

100 und.
EMPAQUE MASTER

EFICACIA LUMÍNICA

ALTA | 80 Lm/W



APLICACIONES



Salas



Dormitorios



Baños



Cocina



Cocheras

Código	Potencia	Temperatura de color	Lúmenes	Ángulo de apertura	Voltaje	Dimensiones (DiamxH)
I00006	9W	● 6500K	800Lm	240°	100-130V	Ø60x108mm
I00005	9W	○ 4000K	800Lm	240°	100-130V	Ø60x108mm
I00117	9W	● 3000K	800Lm	180°	100-130V	Ø60x108mm
I00107	9W	● 6500K	800Lm	140°	100-130V	Ø60x113mm
I00118	9W	● 6500K	800Lm	180°	100-130V	Ø60x113mm
I00109	9W	● 3000K	800Lm	220°	100-130V	Ø60x113mm
I00100	10W	● 6500K	800Lm	140°	100-130V	Ø60x113mm
I00110	10W	● ○ ● 3000/4000/6500K	850Lm	230°	100-130V	Ø60x108mm
I00112	15W	● 6500K	1300Lm	240°	100-130V	Ø60x122mm
I00119	15W	● 6500K	1300Lm	240°	100-130V	Ø60x122mm
I00114	15W	● 3000K	1300Lm	240°	100-130V	Ø60x122mm

FOCOS LED

Focos LED A45



El foco A45 ofrece iluminación clara, duradera y eficiente, ideal para entornos residenciales.

E27
BASE

IP20
GRADO DE PROTECCIÓN

CRI >80

15000 HORAS DE VIDA

100 und.
EMPAQUE MASTER



APLICACIONES

EFICACIA LUMÍNICA

ALTA | 80 Lm/W



Salas



Dormitorios



Baños



Clósets



Cocheras

Código	Potencia	Temperatura de color	Lúmenes	Ángulo de apertura	Voltaje	Dimensiones (DiamxH)
I00001	3W	● 6500K	300Lm	140°	100-130V	Ø45x86mm
I00003	3W	● 2700K	250Lm	140°	100-130V	Ø45x86mm

FOCOS LED

Focos LED Par 20 y 30

Focos LED Par 20 y Par 30, son la mejor opción para tus espacios favoritos y definitivamente la mejor combinación para ojos de buey y spots para foco.

IP20
GRADO DE PROTECCIÓN

CRI >80

E27
BASE

25000 HORAS DE VIDA


40°


Dimerizables

EFICACIA LUMÍNICA

ALTA | >100 Lm/W



APLICACIONES



Salas



Dormitorios



Cocinas

Led Par 20

Código	Potencia	Temperatura de Color	Lúmenes	Dimerizable	Voltaje	Dimensiones (DiamxH)	Empaque Master
I02000	5W	☐ 4000K	500Lm	Sí (TRIAC)	110-130V	63x84mm	60 und.

Led Par 30

Código	Potencia	Temperatura de Color	Lúmenes	Dimerizable	Voltaje	Dimensiones (DiamxH)	Empaque Master
I02100	8W	☐ 4000K	800Lm	Sí (TRIAC)	110-130V	92x112mm	40 und.

FOCOS LED

Focos LED G9



Descubre el foco LED G9 Bipin, la solución perfecta para quienes buscan eficiencia, alto rendimiento y un diseño compacto, ideales para lámparas decorativas.

G9
BIPIN
BASE

IP20
GRADO DE
PROTECCIÓN

CRI
>80

15000
HORAS
DE VIDA

500
und.
EMPAQUE
MASTER

EFICACIA LUMÍNICA

ALTA | >80 Lm/W



APLICACIONES



Salas



Dormitorios



Comedores

Código	Potencia	Temperatura de Color	Lúmenes	Ángulo de apertura	Voltaje	Dimensiones (LxH)
I01126	3W	6500K	300Lm	360°	AC110-130V	Φ16×H50mm
I01125	3W	3000K	250Lm	360°	AC110-130V	Φ16×H50mm

FOCOS LED

Focos LED Dicroico

Eleva la iluminación de tu espacio con el foco LED Dicroico, la opción ideal para quienes buscan una luz focalizada y de alta calidad. Su diseño compacto y su eficiencia energética lo convierten en la elección perfecta para resaltar áreas específicas, creando ambientes sofisticados y acogedores.

IP20
GRADO DE PROTECCIÓN

80 und.
EMPAQUE MASTER


550Lm

EFICACIA LUMÍNICA

EXCELENTE |  **>90 Lm/W**



APLICACIONES



Salas



Dormitorios



Baños



Cocinas

GU10



Código	Potencia	Temperatura de Color	Lúmenes	Dimerizable	Ángulo de Apertura	Voltaje	Dimensiones (DiamxH)	Base	Factor de Potencia	Horas de vida
I01100	6W	 6500K	550Lm		36°	100-130V	Ø50x55mm	GU10	FP>0.5	15000
I01102	6W	 4000K	550Lm		36°	100-130V	Ø50x55mm	GU10	FP>0.5	15000
I01104	6W	 2700K	550Lm		36°	100-130V	Ø50x55mm	GU10	FP>0.5	15000
I01106	5.5W	 4000K	550Lm	Sí (TRIAC)	36°	100-130V	Ø50x54mm	GU10	FP>0.9	25000
I01107	5.5W	 2700K	550Lm	Sí (TRIAC)	36°	100-130V	Ø50x54mm	GU10	FP>0.9	25000

GU5.3



Código	Potencia	Temperatura de Color	Lúmenes	Dimerizable	Ángulo de Apertura	Voltaje	Dimensiones (DiamxH)	Base	Factor de Potencia	Horas de vida
I01116	6W	 6500K	550Lm		36°	100-130V	Ø50x50mm	GU5.3	FP>0.5	15000
I01118	6W	 2700K	550Lm		36°	100-130V	Ø50x50mm	GU5.3	FP>0.5	15000

FOCOS LED FILAMENTO DE ZAFIRO

Focos LED C35



El foco LED C35 combina elegancia y eficiencia en una sola opción. Ideal para crear ambientes cálidos y acogedores, su diseño vintage y tecnología avanzada ofrece una iluminación de alta calidad con bajo consumo energético.

360°

IP20
GRADO DE PROTECCIÓN

CRI
>80

20000
HORAS DE VIDA

100 und.
EMPAQUE MASTER

Voltaje
100-130V



APLICACIONES

Salas

Dormitorios

Salones

EFICACIA LUMÍNICA

ALTA | >75 LM/W



Base E27

Código	Potencia	Temperatura de Color	Lúmenes	Dimerizable	Dimensiones (DiamxH)
I07303	4W	6500K	470Lm		Ø35x98mm
I07300	4W	2700K	470Lm		Ø35x98mm



Base E14

Código	Potencia	Temperatura de Color	Lúmenes	Dimerizable	Dimensiones (DiamxH)
I07306	4W	6500K	470Lm		Ø35x98mm
I07304	4W	2700K	470Lm		Ø35x98mm
I07308	4W	2700K	400Lm	Sí (TRIAC)	Ø35x98mm

FOCOS LED FILAMENTO DE ZAFIRO

Focos LED C35



Base E14

Código	Potencia	Temperatura de Color	Lúmenes	Dimerizable	Dimensiones (DiamxH)
I08031	4W	● 2700K	400Lm		Ø35x117mm
I08032	4W	● 2700K	400Lm	Sí (TRIAC)	Ø35x117mm



Base E12

Código	Potencia	Temperatura de Color	Lúmenes	Dimerizable	Dimensiones (DiamxH)
I07312	4W	● 6500K	470Lm		Ø35x98mm
I07310	4W	● 2700K	470Lm		Ø35x98mm
I07314	4W	● 2700K	400Lm	Sí (TRIAC)	Ø35x98mm



Base E12

Código	Potencia	Temperatura de Color	Lúmenes	Dimerizable	Dimensiones (DiamxH)
I08033	4W	● 2700K	400Lm		Ø35x117mm
I08034	4W	● 2700K	400Lm	Sí (TRIAC)	Ø35x117mm

FOCOS LED FILAMENTO DE ZAFIRO

Focos LED G45



Su diseño vintage y tecnología de filamento LED ofrecen una luz cálida y agradable, ideal para crear ambientes acogedores en hogares, comercios o restaurantes.

360°

IP20
GRADO DE PROTECCIÓN

CRI
>80

20000
HORAS DE VIDA

100 und.
EMPAQUE MASTER

EFICACIA LUMÍNICA

EXCELENTE | >100 LM/W



APLICACIONES

Salas

Dormitorios

Salones



Transparente
Base E27

Código	Potencia	Temperatura de Color	Lúmenes	Dimerizable	Voltaje	Dimensiones (DiamxH)
I07202	4W	6500K	470Lm		110-130V	Ø45X77mm
I07200	4W	2700K	470Lm		110-130V	Ø45X77mm
I07204	4W	2700K	400Lm	Sí (TRIAC)	110-130V	Ø45x77mm



Ambar
Base E27

Código	Potencia	Temperatura de Color	Lúmenes	Dimerizable	Voltaje	Dimensiones (DiamxH)
I07206	4W	2500K	420Lm		110-130V	Ø45x77mm



Transparente
Base E14

Código	Potencia	Temperatura de Color	Lúmenes	Dimerizable	Voltaje	Dimensiones (DiamxH)
I07208	4W	2700K	470Lm		100-130V	Ø45x78mm

FOCOS LED FILAMENTO DE ZAFIRO

Focos LED A60

El foco LED Filamento A60 ofrece un diseño clásico que proporciona una luz cálida y acogedora, ideal para todo tipo de espacios, desde hogares hasta comercios. Con un bajo consumo energético y una larga vida útil, el A60 te garantiza calidad y ahorro en cada uso.



360°



IP20
GRADO DE PROTECCIÓN



CRI >80



20000 HORAS DE VIDA



100 und.
EMPAQUE MASTER



E27 BASE

EFICACIA LUMÍNICA
EXCELENTE |  **>100 LM/W**



APLICACIONES



Salas



Dormitorios



Salones



Código	Potencia	Temperatura de Color	Lúmenes	Dimerizable	Ángulo de Apertura	Voltaje	Dimensiones (DiamxH)
I07000	7W	 2700K	800Lm		360°	110-130V	Ø60x108mm



Código	Potencia	Temperatura de Color	Lúmenes	Dimerizable	Ángulo de Apertura	Voltaje	Dimensiones (DiamxH)
I07002	7W	 2500K	750Lm	Sí (TRIAC)	360°	110-130V	Ø60x108mm

FOCOS LED FILAMENTO DE ZAFIRO

Focos LED G95

Focos LED G95 de gran variedad, vintage y glimmer los cuales completarán a la perfección luminarias y guirnaldas en tu hogar o negocio.

IP20
GRADO DE PROTECCIÓN

E27
BASE

20000
HORAS DE VIDA

CRI
>80



APLICACIONES



Salas



Dormitorios



Salones



Código	Potencia	Temperatura de Color	Lúmenes	Ángulo de Apertura	Voltaje	Dimensiones (DiamxH)	Empaque Master
I07500	8W	● 2700K	800Lm	360°	100-130V	Ø95x138mm	40 und.



Código	Potencia	Temperatura de Color	Lúmenes	Ángulo de Apertura	Voltaje	Dimensiones (DiamxH)	Empaque Master
I07702	4W	● 2700K	200Lm		110-130V	Ø95x143mm	40 und.



Código	Potencia	Temperatura de Color	Lúmenes	Ángulo de Apertura	Voltaje	Dimensiones (DiamxH)	Empaque Master
I07706	1.5W	Glimmer			100-130V	Ø95x133mm	40 und.



Código	Potencia	Temperatura de Color	Lúmenes	Ángulo de Apertura	Voltaje	Dimensiones (DiamxH)	Empaque Master
I07707	1.5W	●●● Glimmer RGB			110-130V	Ø95x133mm	40 und.

FOCOS LED FILAMENTO DE ZAFIRO

Focos LED G125

Focos LED G125 son perfectos para iluminar, brindando un efecto de calidez y relajación, gracias a su forma tipo globo y sus filamentos de zafiro asentuará un estilo vintage al combinarlo con luminarias decorativas y guirnaladas.

IP20
GRADO DE PROTECCIÓN

E27
BASE

20000
HORAS DE VIDA

20 und.
EMPAQUE MASTER

CRI >80

Voltaje 110-130V

360°



APLICACIONES



Salas



Dormitorios



Restaurantes



Código	Potencia	Temperatura de Color	Lúmenes	Dimerizable	Voltaje	Dimensiones (DiamxH)
I07800	4W	● 2500K	250Lm	Sí (TRIAC)	110-130V	Ø125x180mm



Código	Potencia	Temperatura de Color	Lúmenes	Dimerizable	Voltaje	Dimensiones (DiamxH)
I07804	4W	● 2200K (Home)	200Lm		110-130V	Ø125x175mm

FOCOS LED FILAMENTO DE ZAFIRO

Focos LED ST58



El foco LED ST58 es la elección ideal para quienes buscan una iluminación elegante y de bajo consumo. Con su diseño retro y tecnología avanzada, ofrece una luz cálida y acogedora.



360°

IP20

GRADO DE PROTECCIÓN

CRI >80

20000 HORAS DE VIDA

100 und.

EMPAQUE MASTER

Voltaje 100-130V

E27 BASE

EFICACIA LUMÍNICA

EXCELENTE | >100 LM/W

APLICACIONES

Salas

Dormitorios

Cocinas

Estudios

Transparente
Base E27

Código	Potencia	Temperatura de Color	Lúmenes	Dimerizable	Dimensiones (DiamxH)
I07102	7W	6500K	800Lm		Ø58x127mm
I07100	7W	2700K	800Lm		Ø58x128mm

Ambar
Base E27

Código	Potencia	Temperatura de Color	Lúmenes	Dimerizable	Dimensiones (DiamxH)
I07104	7W	2500K	700Lm	Sí (TRIAC)	Ø58x127mm

FOCOS LED FILAMENTO DE ZAFIRO

Focos LED ST64

Focos LED ST64 destacan por su forma y capacidad de armonizar luminarias decorativas y guirnaladas. Disponemos de temperaturas de 2500K así como glimmer, RGB y efecto 3D brindándote una amplia gama de posibilidades.

IP20
GRADO DE PROTECCIÓN

E27
BASE

20000
HORAS DE VIDA



APLICACIONES



Salas



Dormitorios



Restaurantes



Código	Potencia	Temperatura de Color	Lúmenes	Dimerizable	Ángulo de Apertura	Voltaje	Dimensiones (DiamxH)	Empaque Master
I07600	4W	2500K	250Lm	SÍ (TRIAC)	360°	100-130V	Ø64x143mm	100 und.



Código	Potencia	Temperatura de Color	Lúmenes	Dimerizable	Ángulo de Apertura	Voltaje	Dimensiones (DiamxH)	Empaque Master
I07602	3.5W	3D				100-130V	Ø64x132mm	60 und.



Código	Potencia	Temperatura de Color	Lúmenes	Dimerizable	Ángulo de Apertura	Voltaje	Dimensiones (DiamxH)	Empaque Master
I07604	1.5W	Glimmer				100-130V	Ø64x132mm	60 und.



Código	Potencia	Temperatura de Color	Lúmenes	Dimerizable	Ángulo de Apertura	Voltaje	Dimensiones (DiamxH)	Empaque Master
I07605	1.5W	Glimmer RGB				100-130V	Ø64x132mm	60 und.

FOCOS LED

Módulos LED GX53



Focos GX53 ideales para combinar en luminarias de exterior e interior.

IP20
GRADO DE PROTECCIÓN

GX53
BASE

120°

25000
HORAS DE VIDA

EFICACIA LUMÍNICA

ALTA | **>90 Lm/W**



APLICACIONES



Jardines



Parques



Camineras



Áreas Sociales

3 TONALIDADES DE LUZ EN

1 FOCO LED GX53

Código	Potencia	Temperatura de Color	Lúmenes	Voltaje	Dimensiones (DiamxW)	Empaque Master
I02207	8W	3000K/4000K/6500K	750Lm	100-130V	Ø75x25mm	100 und



Código	Descripción	Dimensiones (DiamxW)	Empaque Master
I02203	Base para foco GX53	Ø75x10mm	50 und

FOCOS LED

Módulos LED Easy

Módulos LED son imprescindibles para iluminar plafones con base metálica, transformándolos de antigua tecnología a LED. Cuentan con sistema de sujeción por imanes, en sencillos pasos.

IP20
GRADO DE PROTECCIÓN

FP>0.9
ALTO FACTOR DE POTENCIA

120°

IMANTADO

20000 HORAS DE VIDA

30 und.
EMPAQUE MASTER

Voltaje 100-260V

EFICACIA LUMÍNICA

EXCELENTE | >90 Lm/W



APLICACIONES



Salas



Dormitorios




Cocheras



Porticos

Código	Potencia	Temperatura de Color	Lúmenes	Voltaje	Dimensiones (Diámetro)
I02304	15W	6500K	1500Lm	100-260V	Ø183mm
I02301	12W	3000K	1100Lm	100-260V	Ø128mm
I02302	15W	2700K/4000K/6500K	1300-1500Lm	100-260V	Ø183mm

1



Desinstale el plafón y retire la cubierta

3



Coloque el módulo led sobre la base del plafón, el cual se adhiere por medio de imanes del módulo

2



Retire las boquillas y deje libre la base del plafón para instalar

4



Coloque la cubierta e instale el plafón

FOCOS LED ALTA POTENCIA

Focos LED OVO



Los focos LED OVO son la solución perfecta para quienes buscan eficiencia y versatilidad en iluminación. Equipados con un driver de alto rendimiento, ofrecen un bajo consumo energético y una vida útil prolongada, adaptándose a diversas necesidades de iluminación.



E27
BASE

IP20
GRADO DE PROTECCIÓN

CRI >80

Voltaje
100-240V

20000 HORAS DE VIDA

FP > 0.9
ALTO FACTOR DE POTENCIA

ULTRA DRIVER

EFICACIA LUMÍNICA

EXCELENTE |
>100 LM/W

APLICACIONES



Hogares



Industrias



Comercio

Código	Potencia	Temperatura de Color	Lúmenes	Ángulo de apertura	Voltaje	Dimensiones (DiamxH)	Empaque Master
I03030	18W	6500K	1800Lm	180°	100-240V	Ø80x137mm	20 und.
I03031	18W	3000K	1800Lm	180°	100-240V	Ø80x137mm	20 und.
I03032	27W	6500K	2700Lm	180°	100-240V	Ø100x160mm	20 und.
I03033	27W	3000K	2700Lm	180°	100-240V	Ø100x160mm	20 und.
I03034	36W	6500K	3600Lm	180°	100-240V	Ø115x187mm	12 und.
I03035	36W	3000K	3600Lm	180°	100-240V	Ø115x187mm	12 und.
I03036	45W	6500K	4500Lm	180°	100-240V	Ø135x215mm	6 und.

FOCOS LED ALTA POTENCIA

Focos LED OVO PLUS

Los focos LED OVO PLUS son la opción ideal para quienes buscan iluminación de alta calidad y eficiencia. Su innovador disipador de calor en aluminio regula la temperatura, extendiendo la vida útil del foco asegurando una iluminación constante y segura.



E27
BASE

IP20
GRADO DE PROTECCIÓN

CRI >80

Voltaje 100-240V

25000 HORAS DE VIDA

FP>0.9
ALTO FACTOR DE POTENCIA

ULTRA DRIVER

EFICACIA LUMÍNICA

EXCELENTE | ✓✓✓
>100LM/W

APLICACIONES

Galpones

Restaurantes

Super mercados

Locales comerciales

Código	Potencia	Temperatura de color	Lúmenes	Ángulo de apertura	Dimensiones (DiamxH)	Empaque master	Horas de Vida
I04015	30W	6500K	2700Lm	240°	Ø80x143mm	50 und	25000H
I04034	70W	6500K	7000Lm	220°	Ø135x222m	8 und.	25000H
I04035	100W	6500K	9500Lm	220°	Ø135x222m	8 und.	25000H

Base E40

I04036	100W	6500K	11000Lm	220°	Ø135x263m	8 und.	25000H
--------	------	-------	---------	------	-----------	--------	--------

FOCOS LED ALTA POTENCIA

Focos LED Bullet



Los focos de alta potencia LED Bullet, son ideales para sustituir bombillos de metal halide o sodio en luminarias ornamentales cerradas. Su diseño permite mantener la integridad del foco dentro de la luminaria, sin afectar su desempeño lumínico, ni su vida útil.

E27
BASE

IP20
GRADO DE PROTECCIÓN

CRI >80

20000
HORAS DE VIDA

FP > 0.9
ALTO FACTOR DE POTENCIA

20 und.
EMPAQUE MASTER

Voltaje
110-240V



APLICACIONES

EFICACIA LUMÍNICA

EXCELENTE | **100 LM/W**

Parqueos

Malecones

Camineras

Centros comerciales

Código	Potencia	Temperatura de Color	Lúmenes	Ángulo de Apertura	Dimensiones (DiamxH)
I05100	30W	6500K	3000Lm	330°	Ø108x264mm
I05107	60W	2200K	8000Lm	330°	Ø108x264mm

PUEDES UTILIZAR EL FOCO LED BULLET DE ALTA POTENCIA EN ILUMINARIAS CERRADAS TALES COMO:

30W

Para globo de 40cm

60W

FOCOS LED ALTA POTENCIA

Focos LED Unique

Los Focos LED UNIQUE son la solución ideal para aplicaciones en altura de hasta 10 metros, ofreciendo un rendimiento excepcional.

Con una eficiencia lumínica superior al 95 LM/W y un ángulo de apertura de 120°, garantizan un aprovechamiento óptimo de la luz en tus espacios. Su diseño exclusivo y avanzada tecnología de disipación de calor no solo maximiza la iluminación, sino que también prolonga su vida útil.



E40
BASE

IP20
GRADO DE PROTECCIÓN

CRI >80

25000 HORAS DE VIDA

FP > 0.9
ALTO FACTOR DE POTENCIA

Voltaje 100-240V

EFICACIA LUMÍNICA
EXCELENTE | ✓✓✓
>95 LM/W

APLICACIONES


Galpones


Restaurantes


Super mercados


Locales comerciales

Código	Potencia	Temperatura de Color	Lúmenes	Ángulo de apertura	Voltaje	Dimensiones (DiamxH)	Empaque master
I05003	80W	● 6500K	7600Lm	120°	100-240V	Ø170x225.5mm	6 Und
I05011	100W	● 6500K	10000Lm	120°	100-240V	Ø170x218mm	6 Und



OJOS DE BUEY & PANELES




OJOS DE BUEY & PANELES

Ojos de buey para foco


A la hora de decorar o acondicionar un espacio, la iluminación es uno de los factores de mayor importancia. Las luces tienen una parte estética y decorativa. Lo que nos obliga a escoger una opción correcta y los Ojos de Buey para foco LED se convierten en la mejor elección práctica de fácil instalación y combinable con nuestros focos LED GU10.



APLICACIONES

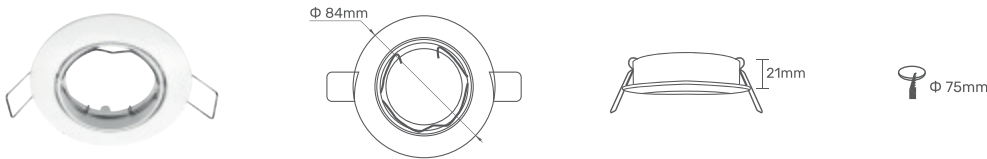


Código	Tipo	Color	Forma	Dimensiones (LxH)	Dimensiones de Corte (LxH)	Empaque Master
L51501	Dirigible	Blanco Mate	Redondo	Ø84x21mm	Ø75x19mm	100 und.

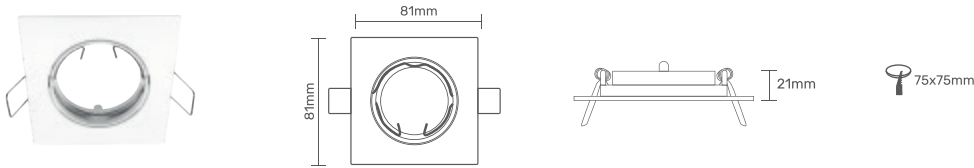


Código	Tipo	Color	Forma	Dimensiones (LxH)	Dimensiones de Corte (LxH)	Empaque Master
L51502	Dirigible	Blanco Mate	Cuadrado	81x81x21mm	75x19mm	100 und.

OJOS DE BUEY & PANELES

Ojos de buey para foco

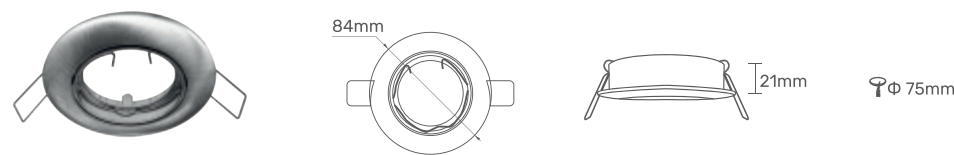


Código	Tipo	Color	Forma	Base	Dimensiones (LxH)	Dimensiones de Corte (LxH)	Empaque Master
L51503	Dirigible	Satín	Redondo	GU10	Ø84x21mm	Ø75x19mm	100 und.

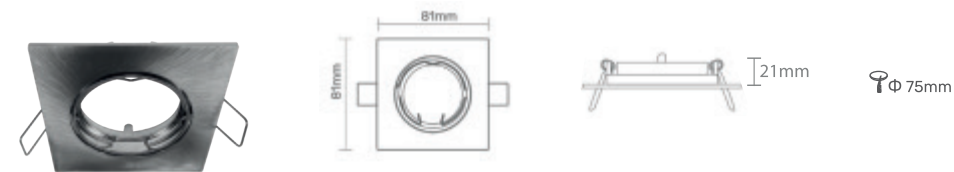

Código	Tipo	Color	Forma	Base	Dimensiones (LxH)	Dimensiones de Corte (LxH)	Empaque Master
L51504	Dirigible	Satín	Cuadrado	GU10	84x84x21mm	75x19mm	100 und.




Código	Tipo	Color	Forma	Base	Dimensiones (LxH)	Dimensiones de Corte (LxH)	Empaque Master
L51505	Dirigible	Blanco Mate	Redondo	GU10	Ø92x42mm	Ø85mm	50 und.

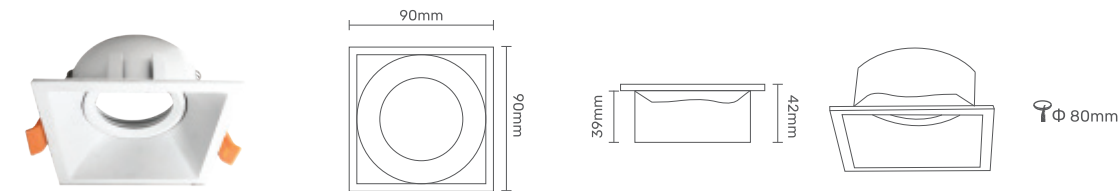


Código	Tipo	Color	Forma	Base	Dimensiones (LxH)	Dimensiones de Corte (LxH)	Empaque Master
L51506	Dirigible	Blanco Mate	Cuadrado	GU10	92x42mm	Ø85mm	50 und.

OJOS DE BUEY & PANELES


Ojos de buey para foco

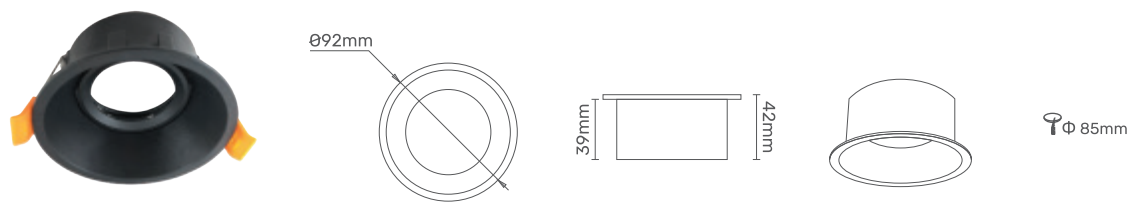

Código	Tipo	Color	Forma	Base	Dimensiones (LxH)	Dimensiones de Corte (LxH)	Empaque Master
L51507	Dirigible	Negro	Redondo	GU10	Ø92x42mm	Ø85mm	50 und.

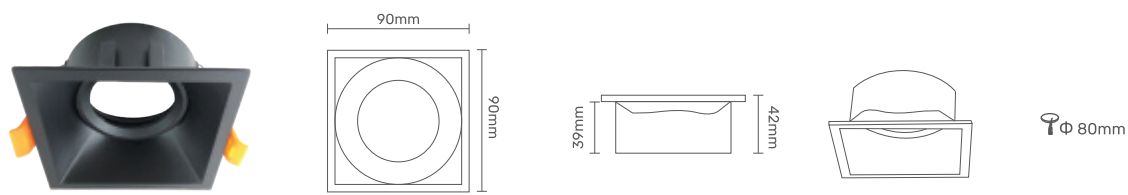

Código	Tipo	Color	Forma	Base	Dimensiones (LxH)	Dimensiones de Corte (LxH)	Empaque Master
L51508	Dirigible	Negro	Cuadrado	GU10	Ø92x42mm	Ø85mm	50 und.

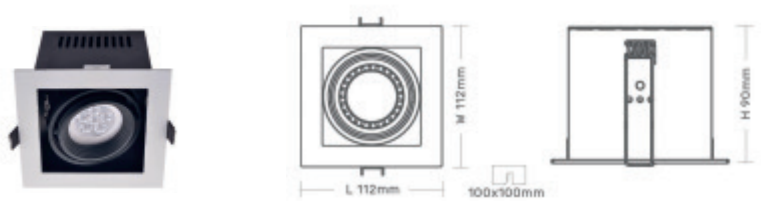

Código	Tipo	Color	Forma	Base	Dimensiones (LxH)	Dimensiones de Corte (LxH)	Empaque Master
L51518	Dirigible	Blanco Mate	Cuadrado	GU10	112x112x90mm	100x100x90mm	30 und.

*FOCO SE VENDE POR SEPARADO



OJOS DE BUEY ARQUITECTÓNICOS


Nuestra gama de Ojos de Buey Arquitectónicos ha sido diseñada para llevar la iluminación a un nuevo nivel de elegancia y sofisticación en sus proyectos; se integran perfectamente en cualquier entorno, realzando la belleza de la arquitectura y creando ambientes cautivadores.

VENTAJAS

- Gracias a su diseño, los Ojos de buey arquitectónicos son antideslumbrantes.
- Fabricados de aluminio y pintura electrostática lo que permite que sea resistente a la salinidad.
- Fácil recambio de focos.
- Fácil instalación.
- Incluye boquillas para foco GU10.


OJOS DE BUEY ARQUITECTÓNICOS

OJO DE BUEY EMPOTRABLE FIJO HUNDIDO REDONDO CON BORDE SOBREPUESTO

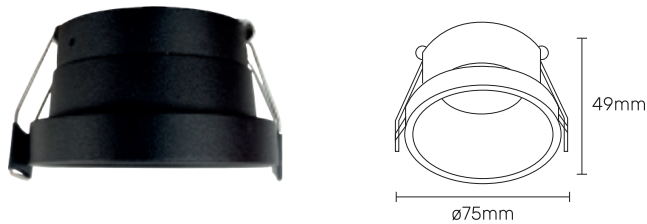


Código	Medida de Corte	Medidas	Protección	Color
L86021	ø65mm	ø75x49mm	IP20	Negro

OJO DE BUEY EMPOTRABLE DIRIGIBLE HUNDIDO REDONDO PARA GYPSUM

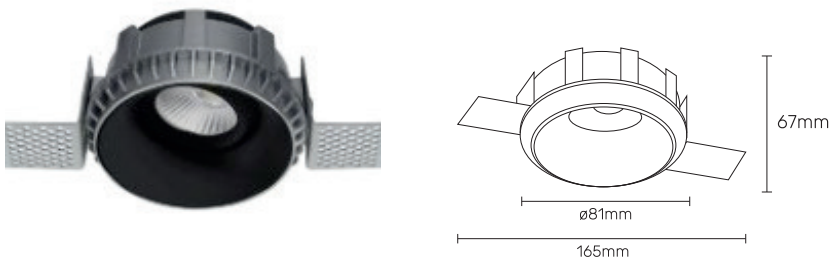

Código	Medida de Corte	Medidas	Protección	Color
L86024	ø100mm	ø81x67mm	IP 20	Negro

OJO DE BUEY EMPOTRABLE DIRIGIBLE HUNDIDO CUADRADO PARA GYPSUM

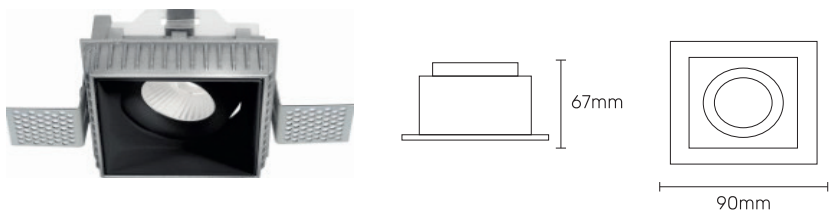


Código	Medida de Corte	Medidas	Protección	Color
L86027	ø90mm	90mmx70mm	IP 20	Negro

OJOS DE BUEY ARQUITECTÓNICOS



OJO DE BUEY EMPOTRABLE DIRIGIBLE REDONDO TIPO SPOT




— COLORES



Negro Blanco

Código	Medidas de Corte	Medidas	Protección	Color
L86028	ø75mm	ø83x37mm	IP 20	Negro
L86029	ø75mm	ø83x37mm	IP 20	Blanco

OJO DE BUEY EMPOTRABLE DIRIGIBLE HUNDIDO REDONDO



Código	Medidas de Corte	Medidas	Protección	Color
L86030	ø82mm	ø90x58mm	IP 20	Negro

OJOS DE BUEY & PANELES

Paneles flat empotrables LED

Los paneles LED empotrables ofrecen iluminación eficiente y elegante, con un driver de alta calidad y bajo consumo energético. Su diseño compacto y moderno brinda una luz potente y uniforme, ideal para cualquier espacio.

IP20
GRADO DE PROTECCIÓN

CRI >80

30000 HORAS DE VIDA

COLOR BLANCO

LED INTEGRADO

Voltaje 100-265V

120°

EFICACIA LUMÍNICA

ALTA >80 LM/W



APLICACIONES



Dormitorios



Pasillos



Salas



Baños



Estudios

3W

Código	ULTRADRIVER	Forma	Potencia	Temperatura de Color	Lúmenes	Factor de Potencia	Dimensiones (LxH)	Dimensiones de Corte (LxH)	Empaque Master
L30692	Si	Redondo	3W	6000K	240Lm	FP>0.5	Ø83mm	Ø70mm	100 und.
L30693	Si	Redondo	3W	4000K	240Lm	FP>0.5	Ø83mm	Ø70mm	100 und.
L30694	Si	Redondo	3W	3000K	240Lm	FP>0.5	Ø83mm	Ø70mm	100 und.
L30506	No	Cuadrado	3W	6000K	240Lm	FP>0.5	90x90mm	70x70mm	100 und.
L30507	No	Cuadrado	3W	6000K	240Lm	FP>0.5	83x83mm	75x75mm	100 und.
L30509	No	Cuadrado	3W	4000K	240Lm	FP>0.5	83x83mm	75x75mm	100 und.
L30628	No	Cuadrado	3W	4000K	240Lm	FP>0.5	83x83mm	75x75mm	100 und.
L57918	Si	Cuadrado	3W	3000K	240Lm	FP>0.5	83x25mm	70x70mm	100 und.

6W

Código	ULTRADRIVER	Forma	Potencia	Temperatura de Color	Lúmenes	Factor de Potencia	Dimensiones (LxH)	Dimensiones de Corte (LxH)	Empaque Master
L30695	Si	Redondo	6W	6000K	480Lm	FP>0.5	Ø115mm	Ø100mm	100 und.
L30696	Si	Redondo	6W	4000K	480Lm	FP>0.5	Ø115mm	Ø100mm	100 und.
L30697	Si	Redondo	6W	3000K	480Lm	FP>0.5	Ø115mm	Ø100mm	100 und.
L30515	No	Cuadrado	6W	6000K	480Lm	FP>0.5	118x118mm	105x105mm	100 und.
L30578	No	Cuadrado	6W	6000K	480Lm	FP>0.5	118x118mm	105x105mm	40 und.
L30708	Si	Cuadrado	6W	4000K	480Lm	FP>0.5	115x25mm	100x100mm	100 und.
L57928	Si	Cuadrado	6W	3000K	480Lm	FP>0.5	115x25mm	100x100mm	100 und.

OJOS DE BUEY & PANELES

Paneles flat empotrables LED



12W

Código	 ULTRADRIVER	Forma	Potencia	Temperatura de Color	Lúmenes	Factor de Potencia	Dimensiones (LxH)	Dimensiones de Corte (LxH)	Empaque Master
L57922	Si	Redondo	12W	● 6000K	960Lm	FP>0.9	Ø165mm	Ø150mm	50 und.
L30699	Si	Redondo	12W	○ 4000K	960Lm	FP>0.9	Ø165mm	Ø150mm	50 und.
L30700	Si	Redondo	12W	● 3000K	960Lm	FP>0.9	Ø165mm	Ø150mm	50 und.
L30710	Si	Cuadrado	12W	● 6000K	960Lm	FP>0.9	165x25mm	150x150mm	50 und.
L30711	Si	Cuadrado	12W	○ 4000K	960Lm	FP>0.9	165x25mm	150x150mm	50 und.
L30586	No	Cuadrado	12W	● 3000K	960Lm	FP>0.9	170x170mm	155x155mm	40 und.

18W

Código	 ULTRADRIVER	Forma	Potencia	Temperatura de Color	Lúmenes	Factor de Potencia	Dimensiones (LxH)	Dimensiones de Corte (LxH)	Empaque Master
L30701	Si	Redondo	18W	● 6000K	1440Lm	FP>0.9	Ø220mm	Ø205mm	20 und.
L30702	Si	Redondo	18W	○ 4000K	1440Lm	FP>0.9	Ø220mm	Ø205mm	20 und.
L30703	Si	Redondo	18W	● 3000K	1440Lm	FP>0.9	Ø220mm	Ø205mm	20 und.
L30713	Si	Cuadrado	18W	● 6000K	1440Lm	FP>0.9	220x25mm	205x205mm	20 und.
L30714	Si	Cuadrado	18W	○ 4000K	1440Lm	FP>0.9	220x25mm	205x205mm	20 und.
L30715	Si	Cuadrado	18W	● 3000K	1440Lm	FP>0.9	220x25mm	205x205mm	20 und.

24W

Código	 ULTRADRIVER	Forma	Potencia	Temperatura de Color	Lúmenes	Factor de Potencia	Dimensiones (LxH)	Dimensiones de Corte (LxH)	Empaque Master
L30704	Si	Redondo	24W	● 6000K	1920Lm	FP>0.9	Ø295mm	Ø280mm	20 und.
L30705	Si	Redondo	24W	○ 4000K	1920Lm	FP>0.9	Ø295mm	Ø280mm	20 und.
L30706	Si	Redondo	24W	● 3000K	1920Lm	FP>0.9	Ø295mm	Ø280mm	20 und.
L30716	Si	Cuadrado	24W	● 6000K	1920Lm	FP>0.9	295x25mm	280x280mm	20 und.
L30717	Si	Cuadrado	24W	○ 4000K	1920Lm	FP>0.9	295x25mm	280x280mm	20 und.
L30534	No	Cuadrado	24W	● 3000K	1920Lm	FP>0.9	300x300mm	280x280mm	10 und.
L30598	No	Cuadrado	24W	● 3000K	1920Lm	FP>0.9	300x300mm	280x280mm	10 und.

OJOS DE BUEY & PANELES

Paneles sobrepuestos LED

Los paneles LED sobrepuestos ofrecen iluminación eficiente y versátil, ideales para aplicaciones en losa. ¡Disfruta de una luz potente y de calidad!



CRI >80

30000 HORAS DE VIDA

120°

LED INTEGRADO

Voltaje 100-265V

FP > 0.9
ALTO FACTOR DE POTENCIA

COLOR BLANCO

EFICACIA LUMÍNICA
ALTA | **>80 LM/W**

APLICACIONES



6W

Código	ULTRADRIVER	Forma	Potencia	Temperatura de color	Lúmenes	Factor de potencia	Dimensiones (LxH)	Empaque Master
L54334	No	Redondo	6W	6000K	480Lm	FP>0.5	Ø110mm	50 und.
L54301	No	Redondo	6W	3000K	480Lm	FP>0.5	Ø110mm	50 und.
L54335	No	Redondo	6W	3000K	480Lm	FP>0.5	Ø110mm	50 und.
L57879	Si	Cuadrado	6W	6000K	480Lm	FP>0.5	105x28mm	100 und.
L57915	Si	Cuadrado	6W	3000K	480Lm	FP>0.5	105x28mm	100 und.

12W

Código	ULTRADRIVER	Forma	Potencia	Temperatura de color	Lúmenes	Factor de potencia	Dimensiones (LxH)	Empaque Master
L57916	Si	Redondo	12W	6000K	960Lm	FP>0.9	Ø155mm	40 und.
L57871	Si	Redondo	12W	3000K	960Lm	FP>0.9	Ø155mm	40 und.
L57882	Si	Cuadrado	12W	6000K	960Lm	FP>0.9	155x28mm	40 und.
L57884	Si	Cuadrado	12W	3000K	960Lm	FP>0.9	155x28mm	40 und.

OJOS DE BUEY & PANELES

Paneles sobrepuestos LED



18W

Código	 ULTRADRIVER	Forma	Potencia	Temperatura de color	Lúmenes	Factor de potencia	Dimensiones (LxH)	Empaque Master
L57872	Si	Redondo	18W	 6000K	1440LM	FP>0.9	Ø205mm	20 Und.
L57875	Si	Redondo	18W	 3000K	1440LM	FP>0.9	Ø205mm	20 Und.
L57885	Si	Cuadrado	18W	 6000K	1440LM	FP>0.9	205x28mm	20 Und.
L54311	No	Cuadrado	18W	 3000K	1440LM	FP>0.9	210x28mm	20 Und.
L54345	No	Cuadrado	18W	 3000K	1440LM	FP>0.9	210x28mm	20 Und.

24W

Código	 ULTRADRIVER	Forma	Potencia	Temperatura de color	Lúmenes	Factor de potencia	Dimensiones (LxH)	Empaque Master
L57876	Si	Redondo	24W	 6000K	1920LM	FP>0.9	Ø280mm	20 Und.
L54313	No	Redondo	24W	 4000K	1920LM	FP>0.9	Ø280mm	20 Und.
L54369	No	Redondo	24W	 3000K	1920LM	FP>0.9	Ø280mm	20 Und.
L57888	Si	Cuadrado	24W	 6000K	1920LM	FP>0.9	280x28mm	20 Und.
L57890	Si	Cuadrado	24W	 3000K	1920LM	FP>0.9	280x28mm	20 Und.

OJOS DE BUEY & PANELES

Paneles de vidrio

Los paneles LED con vidrio serán el complemento perfecto para tus espacios. Además de brindar una excelente iluminación con bajo consumo de energía, realzarán tus ambientes con su único diseño incorporando un elegante marco de vidrio.



APLICACIONES



Dormitorios



Salas



Baños



Estudios

IP20
GRADO DE PROTECCIÓN

CRI >80

30000 HORAS DE VIDA

COLOR BLANCO

LED INTEGRADO

Voltaje 100-265V

120°

ULTRA DRIVER

EFICACIA LUMÍNICA ALTA | >80 LM/W

6W

Código	Tipo	Forma	Potencia	Temperatura de Color	Lúmenes	Factor de Potencia	Dimensiones (LxH)	Dimensiones de Corte (LxH)	Empaque Master
L48176	Empotrable con Vidrio	Redondo	6W	● 6000K	480Lm	FP>0.5	Ø100mm	Ø75mm	50 und.
L48177	Empotrable con Vidrio	Redondo	6W	○ 4000K	480Lm	FP>0.5	Ø100mm	Ø75mm	50 und.
L48178	Empotrable con Vidrio	Redondo	6W	● 3000K	480Lm	FP>0.5	Ø100mm	Ø75mm	50 und.
L48194	Empotrable con Vidrio	Redondo	6W	●○● 3000/4000/6000K	480Lm	FP>0.6	Ø100mm	Ø75mm	50 und.
L48179	Empotrable con Vidrio	Cuadrado	6W	● 6000K	480Lm	FP>0.5	100x100mm	75x75mm	50 und.
L48180	Empotrable con Vidrio	Cuadrado	6W	○ 4000K	480Lm	FP>0.5	100x100mm	75x75mm	50 und.
L48181	Empotrable con Vidrio	Cuadrado	6W	● 3000K	480Lm	FP>0.5	100x100mm	75x75mm	50 und.
L48195	Empotrable con Vidrio	Cuadrado	6W	●○● 3000/4000/6000K	480Lm	FP>0.6	100x100mm	75x75mm	50 und.

OJOS DE BUEY & PANELES

Paneles de vidrio



12W

Código	Tipo	Forma	Potencia	Temperatura de Color	Lúmenes	Factor de Potencia	Dimensiones (LxH)	Dimensiones de Corte (LxH)	Empaque Master
L48182	Empotrable con Vidrio	Redondo	12W	● 6000K	960Lm	FP>0.9	Ø160mm	Ø125mm	20 und.
L48183	Empotrable con Vidrio	Redondo	12W	○ 4000K	960Lm	FP>0.9	Ø160mm	Ø125mm	20 und.
L48184	Empotrable con Vidrio	Redondo	12W	● 3000K	960Lm	FP>0.9	Ø160mm	Ø125mm	20 und.
L48196	Empotrable con Vidrio	Redondo	12W	●○● 3000/4000/6000K	960Lm	FP>0.6	Ø160mm	Ø125mm	20 und.
L48185	Empotrable con Vidrio	Cuadrado	12W	● 6000K	960Lm	FP>0.9	160x160mm	125x125mm	20 und.
L48186	Empotrable con Vidrio	Cuadrado	12W	○ 4000K	960Lm	FP>0.9	160x160mm	125x125mm	20 und.
L48187	Empotrable con Vidrio	Cuadrado	12W	● 3000K	960Lm	FP>0.9	160x160mm	125x125mm	20 und.
L48197	Empotrable con Vidrio	Cuadrado	12W	●○● 3000/4000/6000K	960Lm	FP>0.6	160x160mm	125x125mm	20 und.

18W

Código	Tipo	Forma	Potencia	Temperatura de Color	Lúmenes	Factor de Potencia	Dimensiones (LxH)	Dimensiones de Corte (LxH)	Empaque Master
L48188	Empotrable con Vidrio	Redondo	18W	● 6000K	1440Lm	FP>0.9	Ø200mm	Ø160mm	20 und.
L48189	Empotrable con Vidrio	Redondo	18W	○ 4000K	1440Lm	FP>0.9	Ø200mm	Ø160mm	20 und.
L48190	Empotrable con Vidrio	Redondo	18W	● 3000K	1440Lm	FP>0.9	Ø200mm	Ø160mm	20 und.
L48198	Empotrable con Vidrio	Redondo	18W	●○● 3000/4000/6000K	1440Lm	FP>0.6	Ø200mm	Ø160mm	20 und.
L48191	Empotrable con Vidrio	Cuadrado	18W	● 6000K	1440Lm	FP>0.9	200x200mm	160x160mm	20 und.
L48192	Empotrable con Vidrio	Cuadrado	18W	○ 4000K	1440Lm	FP>0.9	160x160mm	160x160mm	20 und.
L48193	Empotrable con Vidrio	Cuadrado	18W	● 3000K	1440Lm	FP>0.9	160x160mm	160x160mm	20 und.
L48199	Empotrable con Vidrio	Cuadrado	18W	●○● 3000/4000/6000K	1440Lm	FP>0.6	160x160mm	160x160mm	20 und.



OJOS DE BUEY PRO

Los Ojos de Buey Ledex Pro son la elección inigualable para aquellos que buscan la combinación perfecta de rendimiento, durabilidad y diseño elegante.

VENTAJAS


- **Iluminación de Alto Rendimiento:** Nuestros Ojos de Buey Pro están diseñados para ofrecer una iluminación de alto rendimiento que cumple con las demandas técnicas más exigentes. Ya sea en interiores o exteriores.
- **Durabilidad Inigualable:** Fabricados con materiales de primera calidad, los Ojos de Buey Pro son resistentes al desgaste. Su diseño robusto garantiza una larga vida útil, minimizando los costos de mantenimiento.
- **Ideales para aplicaciones en donde se requieren largas horas de funcionamiento con alta eficiencia y baja depreciación lumínica** como: bancos, centros comerciales, hospitales, oficinas, etc. Sin duda alguna nuestra extensa gama de ojos de buey profesionales superarán las expectativas de funcionamiento y durabilidad.



- **Control Inteligente:** Nuestros Ojos de Buey LEDEX Pro ofrecen opciones que les permiten ajustar la intensidad, el color y el encendido/apagado, según sus necesidades con nuestros Driver Lifud.

OJO DE BUEY LED


DIRIGIBLE REDONDO 10W

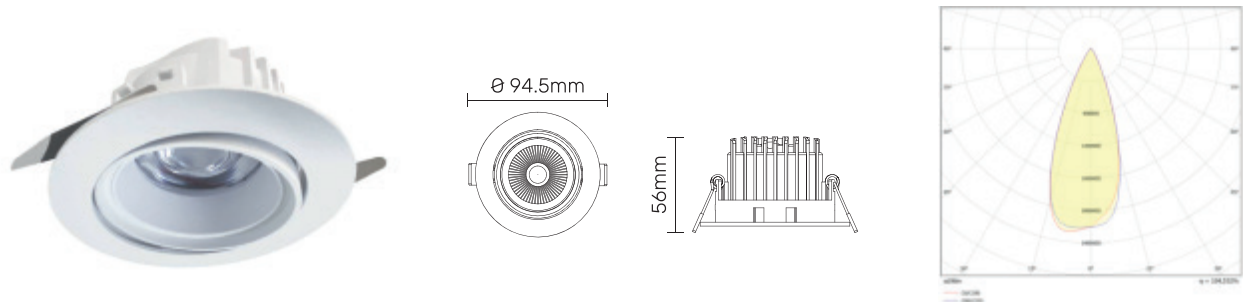

Código	Medida de corte	Potencia	Lúmenes	Eficiencia	Temperatura de color	Medidas	Protección	CRI	Ángulo de apertura
L27003	Ø80mm	10W	1000Lm	100Lm/W	● 3000k	Ø94.5x56mm	IP20	>80	36°
L27010	Ø80mm	10W	1000Lm	100Lm/W	○ 4000k	Ø94.5x56mm	IP20	>80	36°

OJO DE BUEY LED DIRIGIBLE




REDONDO 15W / 21W

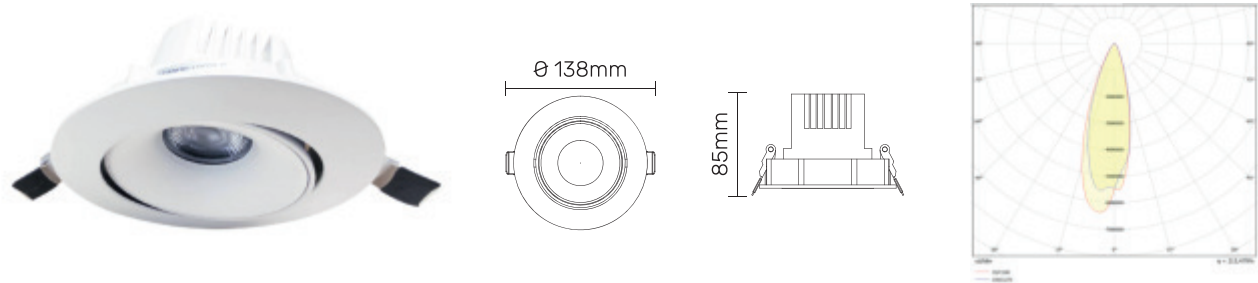

Código	Medida de corte	Potencia	Lúmenes	Eficiencia	Temperatura de color	Medidas	Protección	CRI	Ángulo de apertura
L27004	Ø130mm	15/21W	2100Lm	100Lm/W	● 3000k	Ø138x85mm	IP20	>80	36°
L27005	Ø130mm	15/21W	2100Lm	100Lm/W	○ 4000k	Ø138x85mm	IP20	>80	36°




OJOS DE BUEY PRO

MODULO LED P/ PLACA AR111 15W / 21W




Código	Potencia	Lúmenes	Eficiencia	Temperatura de color	Medidas	Protección	CRI	Ángulo de apertura
L26006	15w/21w	2100Lm	100Lm/W	● 3000k	ø110X50mm	IP20	>80	25°
L26007	15w/21w	2100Lm	100Lm/W	○ 4000k	ø110X50mm	IP20	>80	25°

MODULO LED P/ PLACA AR111 30W




Código	Potencia	Lúmenes	Eficiencia	Temperatura de color	Medidas	Protección	CRI	Ángulo de apertura
L26008	30W	3000Lm	100Lm/W	● 3000k	ø110X59mm	IP20	>80	25°
L26009	30W	3000Lm	100Lm/W	○ 4000k	ø110X59mm	IP20	>80	25°

PLACA FIJA CUADRADA
Y SIMPLE PARA AR111

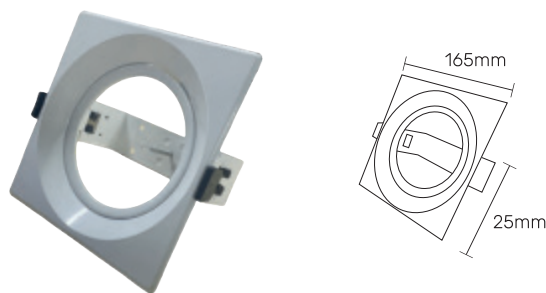

Código	Medidas	Protección	Color	Forma
L26002	ø165x 25mm	IP 20	Blanco	Redondo


PLACA CIRCULAR
Y SIMPLE PARA AR111

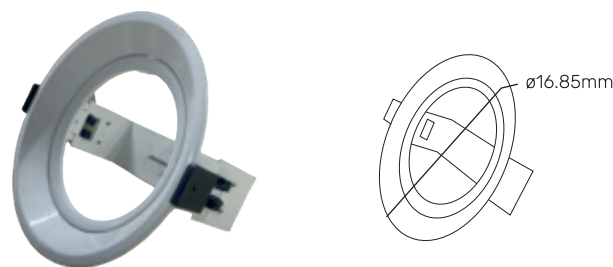

Código	Medidas	Protección	Color	Forma
L26004	165X165X25mm	IP 20	Blanco	Cuadrado

OJOS DE BUEY PRO

PLACA PARA AR111 LED DIRIGIBLE EMPOTRABLE BLANCO 2 ESPACIOS

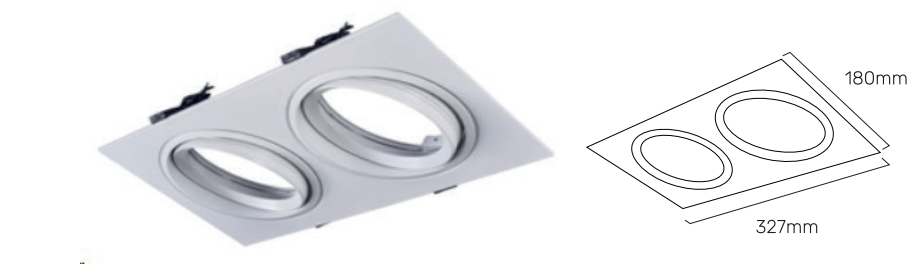




Código	Medidas	Protección	Color
L26001	327X180X60mm	IP 20	Blanco

PLACA PARA AR11 LED DIRIGIBLE EMPOTRABLE BLANCO 3 ESPACIOS





Código	Medidas	Protección	Color
L26000	490X180X60mm	IP 20	Blanco

OJO DE BUEY FIJO REDONDO
BLANCO 10W / 15W



Código	Potencia	Lúmenes	Eficiencia	Temperatura de color	Protección	CRI	Ángulo de apertura	Medidas	Medidas de corte
L27504	10W/15W	1500Lm	100 lm/w	4000k	IP20	>90	110°	ø138x52mm	ø115mm


OJO DE BUEY FIJO
REDONDO BLANCO 21W



Código	Potencia	Lúmenes	Eficiencia	Temperatura de color	Protección	CRI	Ángulo de apertura	Medidas	Medidas de corte
L27500	21W	2100Lm	100 lm/w	3000k	IP20	>80	110°	ø168x41mm	ø138mm


OJOS DE BUEY PRO

OJO DE BUEY FIJO REDONDO BLANCO 21W / 30W

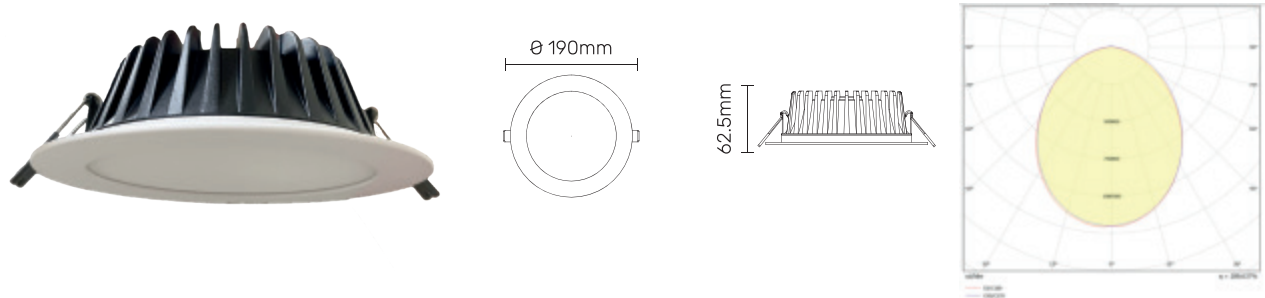

Código	Potencia	Lúmenes	Eficiencia	Temperatura de color	Protección	CRI	Ángulo de apertura	Medidas	Medidas de corte
L27505	21W/30W	3000Lm	100 lm/w	4000k	IP20	>90	110°	ø190X62.5mm	ø160mm

OJO DE BUEY FIJO REDONDO BLANCO 32W

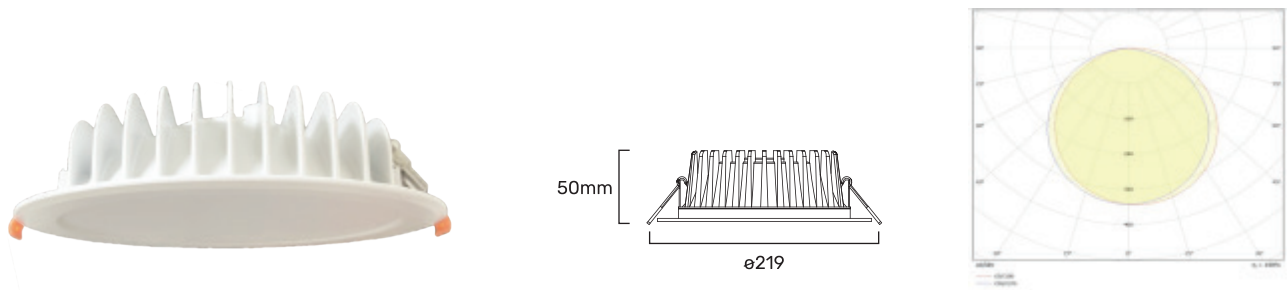


Código	Potencia	Lúmenes	Eficiencia	Temperatura de color	Protección	CRI	Ángulo de apertura	Medidas	Medidas de corte
L27501	32W	3200Lm	100 lm/w	3000k	IP20	>80	110°	ø219x50mm	ø185mm

3 CCT EN 1 OJO DE BUEY PRO





OJO DE BUEY PRO 20W 3CCT

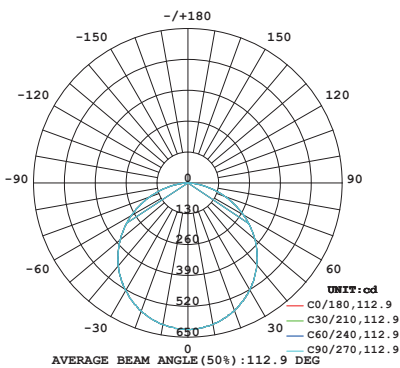


Código	Potencia	Lúmenes	Eficiencia	Temperatura de color	Protección	Medidas	CRI	Ángulo de apertura	Medidas de Corte
L27508	20W	2200Lm	>110Lm/W	3000K/4000K/6500K	IP20	Ø140x38mm	≥90	110°	Ø125mm

*Medición a 4000K

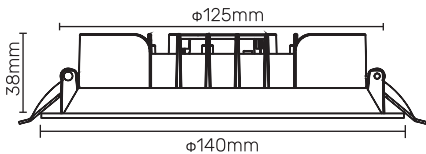



OJO DE BUEY PRO 30W 3CCT

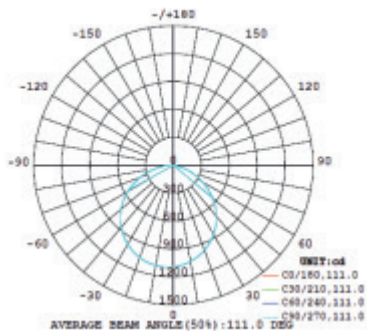


Código	Potencia	Lúmenes	Eficiencia	Temperatura de color	Protección	Medidas	CRI	Ángulo de apertura	Medidas de corte
L27507	30W	3300Lm	>110Lm/W	● ● ● 3000K/4000K/6500K	IP20	Φ165x38mm	≥90	110°	Φ150mm

*Medición de 4000K

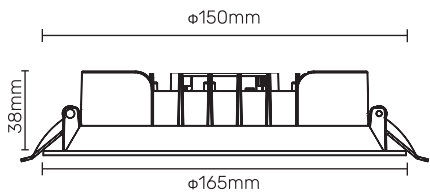



OJO DE BUEY PRO 40W 3CCT

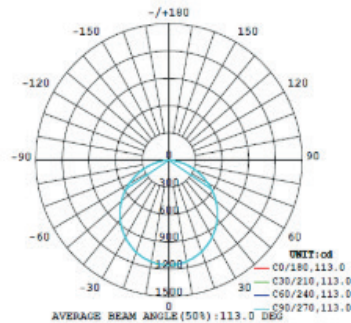

Código	Potencia	Lúmenes	Eficiencia	Temperatura de color	Protección	Medidas	CRI	Ángulo de apertura	Medidas de corte
L27509	40W	4400Lm	110Lm/W	● ● ● 3000K/4000K/6500K	IP20	Φ215x41mm	≥90	110°	Φ200mm


*Medición de 4000K

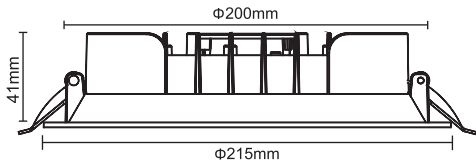

OJOS DE BUEY PRO




OJO DE BUEY DE LED FIJO REDONDO BLANCO 44W

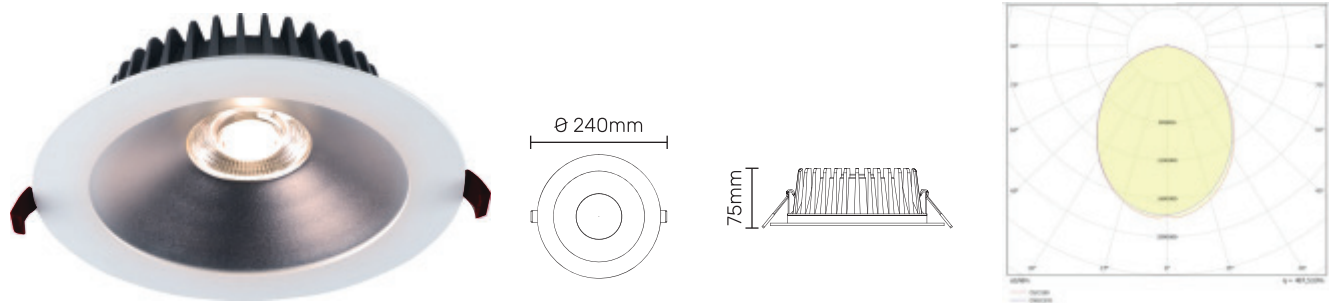




Código	Potencia	Lúmenes	Eficiencia	Temperatura de color	Protección	CRI	Ángulo de apertura	Medidas	Medidas de corte
L27506	44W	4400Lm	100 lm/W	4000K	IP20	>80	110°	ø240x75mm	ø210mm

PROYECTOR LED EXTRAIBLE RECTANGULAR BLANCO 44W

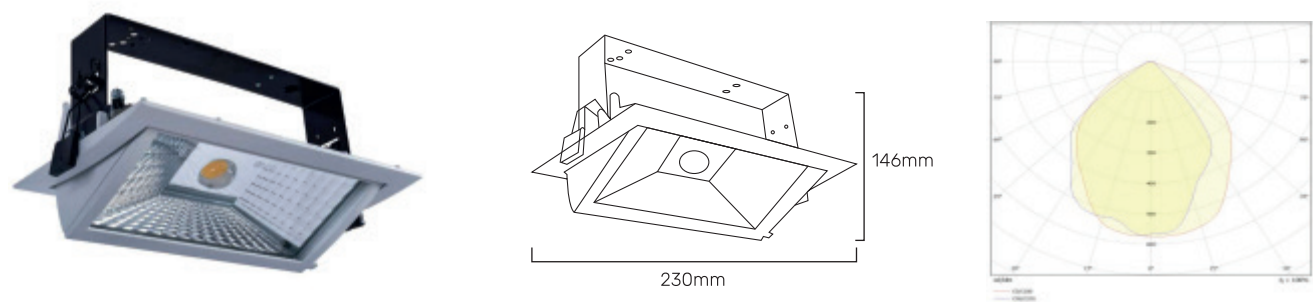




Código	Potencia	Lúmenes	Eficiencia	Temperatura de color	Protección	CRI	Ángulo de apertura	Medidas
L27011	44W	3132 Lm	70 lm/W	4000K	IP20	>80	110°	230x146mm

MÓDULO LED DIRIGIBLE CON PLACA NEGRA 15W / 21W

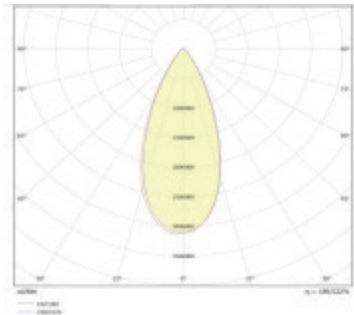




Código	Potencia	Lúmenes	Eficiencia	Temperatura de color	Medidas	Protección	CRI	Ángulo de apertura	Medidas de corte
L27006	15W / 21W	2200Lm	105 lm/W	● 3000K	137x137mmx100mm	IP 20	>80	25°	125x125mm
L27007	15W / 21W	2200Lm	105 lm/W	○ 4000K	137x137mmx100mm	IP 20	>80	25°	125x125mm

MÓDULO LED DIRIGIBLE CON PLACA DOBLE NEGRA 2X15W / 2X21W






Código	Potencia	Lúmenes	Eficiencia	Temperatura de color	Medidas	Protección	CRI	Ángulo de apertura	Medidas de corte
L27008	15Wx2/21Wx2	2200Lmx2	105 lm/W	● 3000K	325x175mmx110mm	IP 20	>80	25°	310x160mm
L27009	15Wx2/21Wx2	2200Lmx2	105 lm/W	○ 4000K	325x175mmx110mm	IP 20	>80	25°	310x160mm

LUMINARIA SOBREPUESTA
CILINDRICA NEGRA 15W/21W

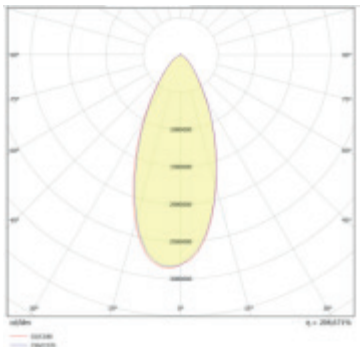


Código	Potencia	Lúmenes	Eficiencia	Temperatura de color	Medidas	CRI	Ángulo de apertura
L26410	15W/21W	2205LM	105 lm/W	4000K	ø110X1220mm	>80	38°

LUMINARIA SOBREPUESTA
CILINDRICA NEGRA 15W/21W/30W

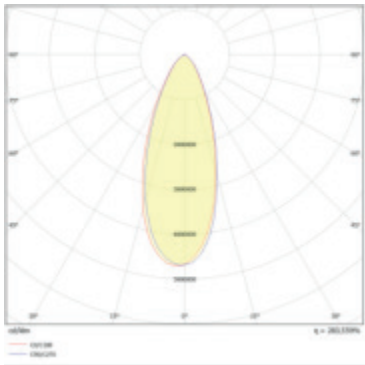


Código	Potencia	Lúmenes	Eficiencia	Temperatura de color	Medidas	CRI	Ángulo de apertura	Color
L26411	15W/21W/30W	3150Lm	105 lm/W	4000K	ø130X142mm	>80	38°	Negro
L26413	15W/21W/30W	3150Lm	105 lm/W	4000K	ø130X142mm	≥80	38°	Blanco

LUMINARIA LED UP & DOWN NEGRO 20W 4000K

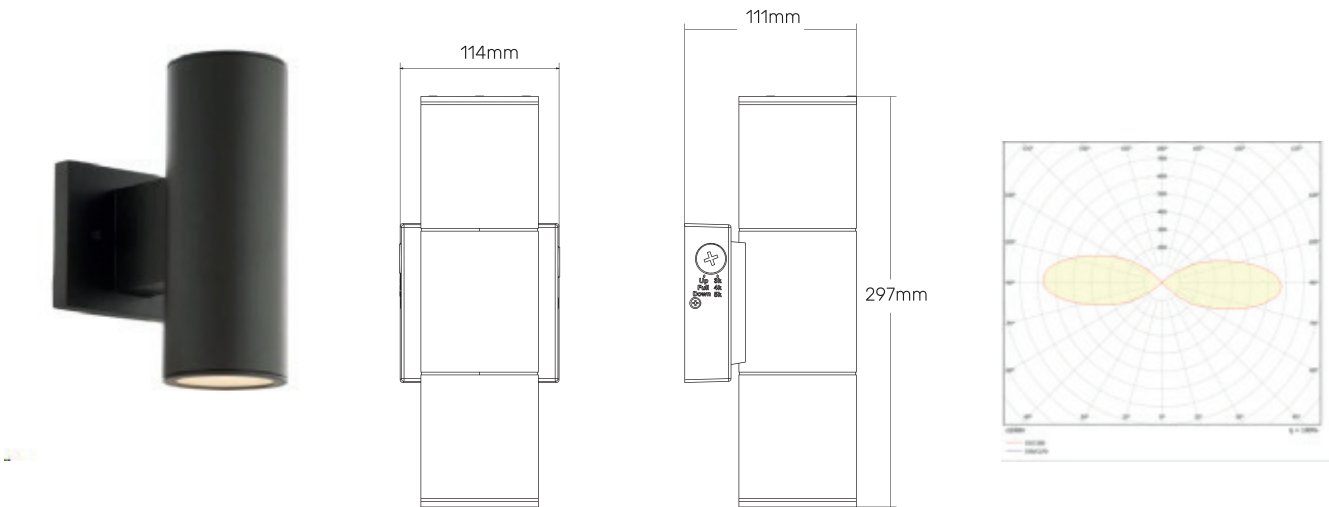

Código	Potencia	Lúmenes	Eficiencia	Temperatura de color	Medidas	CRI	Ángulo de apertura
L27051	20W	1500Lm	75 lm/W	4000K	297x111x114	>90	45°

LUMINARIA LED UP & DOWN NEGRA 20W 3 CCT

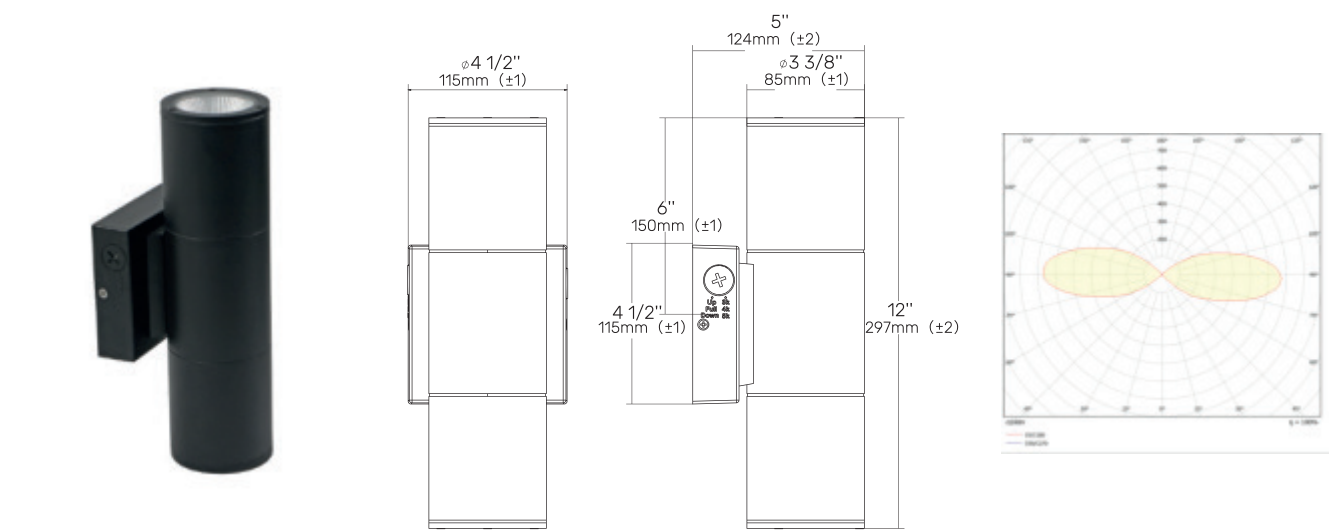

Código	Potencia	Lúmenes	Eficiencia	Temperatura de color	Medidas	CRI	Ángulo de apertura
L27053	20W	1500Lm	75 lm/W	3000K/4000K/6500K	297x115x85	≥80	45°

DRIVER 10W NO DIMERIZABLE



Código	Potencia	Voltaje	Corriente	Dimerizable	Temperatura de operación	Protección
L25510	10W	100-277Vac	250MA	No	40C-+75C	IP20



DRIVERS LIFUD

En el competitivo mundo de la tecnología y la iluminación, la elección de los componentes adecuados es esencial para el éxito. Los Drivers Lifud son la solución perfecta para impulsar la eficiencia y el rendimiento de aplicaciones técnicas con nuestros Ojos de buey LEDEX PRO.

VENTAJAS

- **Innovación y Calidad:** Lifud es un líder en la industria de la electrónica con una sólida reputación por su innovación y calidad.
- **Durabilidad y Confiabilidad:** Lifud se enorgullece de la durabilidad y confiabilidad de sus productos.
- **Amplia Gama de Productos:** Tenemos una amplia selección de drivers disponibles para satisfacer sus necesidades específicas.




DRIVERS

No dimerizables




LED DRIVER LIFUD NO DIMERIZABLE 15W Y 21W

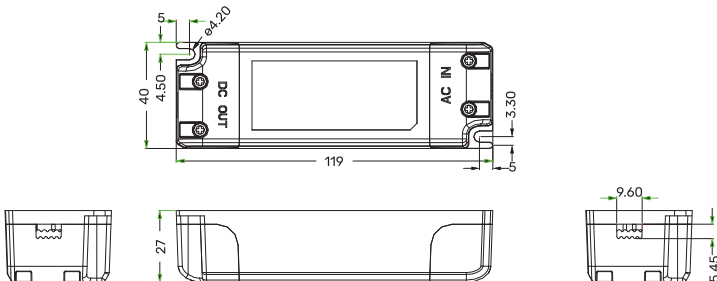

Código	Potencia	Voltaje	Corriente	Dimerizable	Temperatura de Operación	FP	IP
L25504	15W	100-277 VAC	350MA	No	-30°C ~ +50°C	>0.9	IP20
L25502	21W	100-277 VAC	500MA	No	-30°C ~ +50°C	>0.9	IP20

LED DRIVER LIFUD NO DIMERIZABLE 32W Y 44W

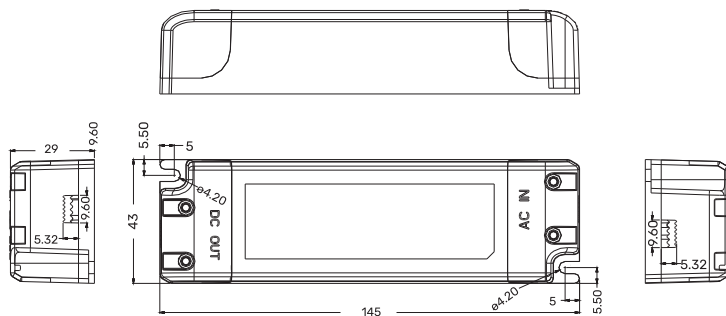


Código	Potencia	Voltaje	Corriente	Dimerizable	Temperatura de Operación	FP	IP
L25511	32W	100-277 VAC	750mA	No	-40°C ~ +80°C	>0.9	IP20
L25508	44W	100-277 VAC	1000mA	No	-30°C ~ +50°C	>0.9	IP20



DRIVERS


Dimerizables

LED DRIVER LIFUD DIMERIZABLE 15W/21W/32W - 350/500/700MA

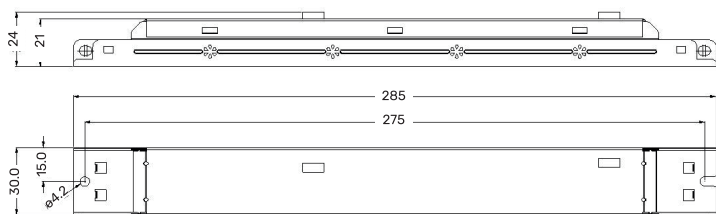

Código	Potencia	Voltaje	Corriente	Dimerizable	Temperatura de operación	Protección
L25512	15W/21W/32W	120-277Vac	350/500/700MA	0 - 10V	-40°C - + 50°C	IP20

LED DRIVER LIFUD DIMERIZABLE 30W/44W/63W - 700/1050/1500MA

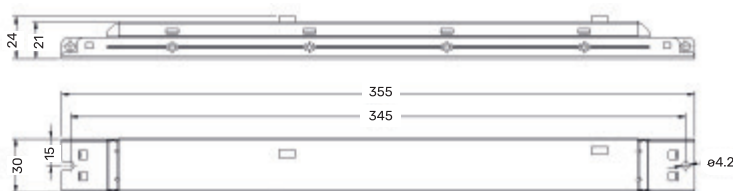

Código	Potencia	Voltaje	Corriente	Dimerizable	Temperatura de operación	Protección
L25513	30W/44W/63W	120-277Vac	700/1050/1500MA	0 - 10V	-40°C - + 50°C	IP20




¿CÓMO SE DEBEN CONECTAR LOS DRIVERS?



LED DRIVER LIFUD DIMERIZABLE 15W/21W/32W - 350/500/700MA


1. Alimentación

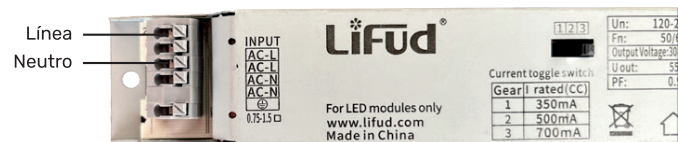


2. Switch potencias para ODB



3. Switch temperatura de color

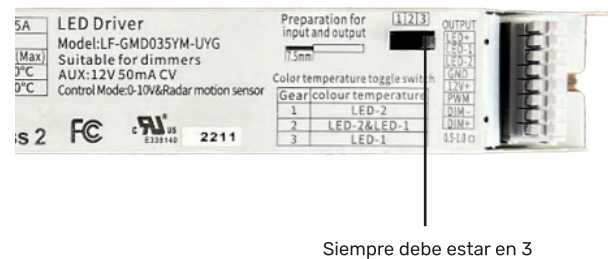


4. Salida: Conexión con ODB

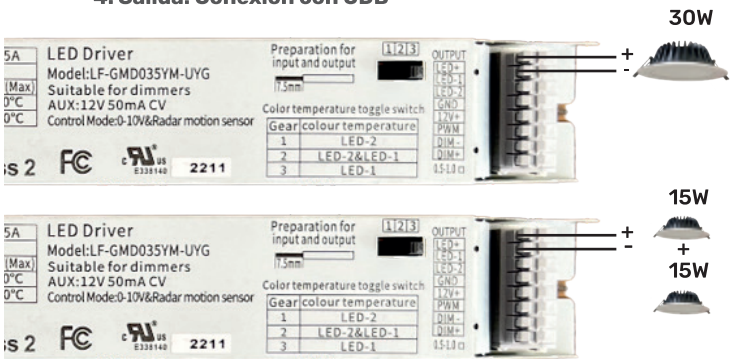

DIMERIZACIÓN

Curva de dimerización

%Dimerización

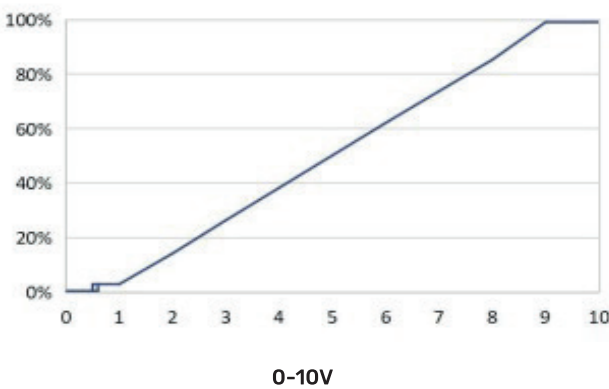

DIM-	Entrada de electrodo negativo de señal 0-10V
DIM+	Entrada de electrodo positivo de señal 0-10V




¿CÓMO SE DEBEN CONECTAR LOS DRIVERS?

LED DRIVER LIFUD DIMERIZABLE
30W/44W/60W
350/500/700MA

1. Alimentación



2. Switch potencias para ODB

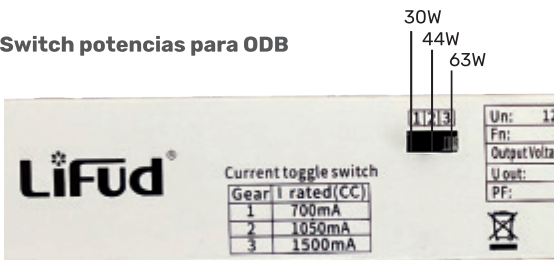


3. Switch temperatura de color




Siempre debe estar en 3

4. Salida: Conexión con ODB

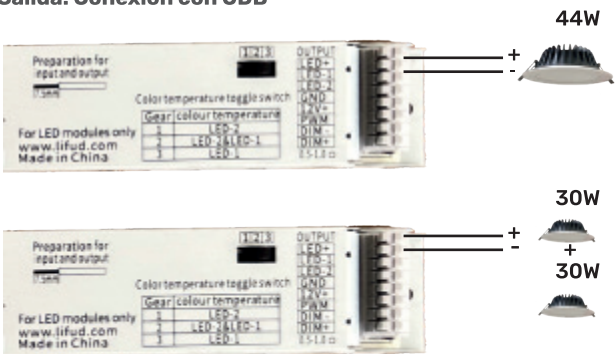

DIMERIZACIÓN

Curva de dimerización

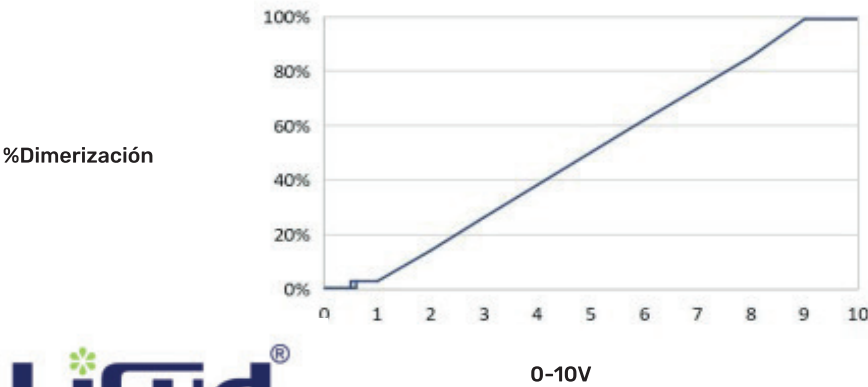

DIM-
DIM+

Entrada de electrodo negativo de señal 0-10V

Entrada de electrodo positivo de señal 0-10V




OJOS DE BUEY & PANELES

Paneles Backlight



Los paneles backlight ledex brindan la mejor relación entre calidad, eficiencia lumínica y economía.

Fabricados con componentes de alta calidad (chip y driver) garantizan una distribución lumínica uniforme, alto rendimiento energético y tiene la versatilidad de operar a varios niveles de tensión.

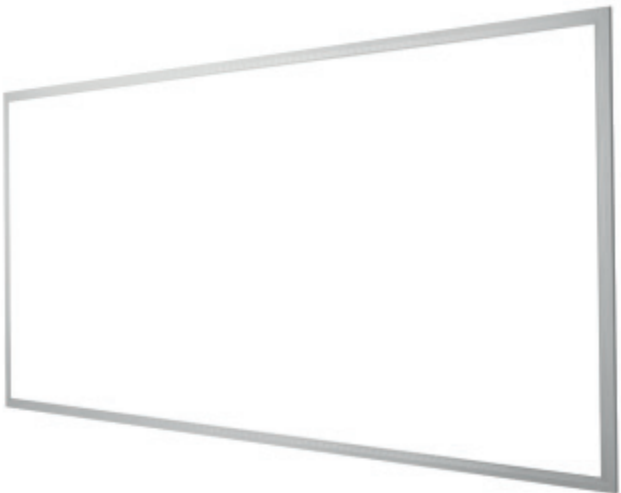

IP20 GRADO DE PROTECCIÓN	CRI >80	35000 HORAS DE VIDA	ECO FRIENDLY
FOTOMETRÍA PARA PROYECTOS	FP > 0.95 FACTOR DE POTENCIA	120°	AHORRO DE ENERGÍA
NO EMITEN CALOR	NO CONTIENE MERCURIO		

EFICACIA LUMÍNICA
EXCELENTE | **100 LM/W**

APLICACIONES

 Edificios	 Hospitales	 Centros comerciales
 Entidades educativas	 Salones	 Restaurantes
 Oficinas	 Hoteles	

La tecnología **BACKLIGHT** consiste en que los chips de led, cada uno con su lente óptico, están ubicados en la parte posterior interna del panel, lo cual hace que la luz se proyecte hacia delante de manera uniforme y con un gran alcance.

VENTAJAS

- No producen las molestas manchas amarillas y negras que se presentan con el tiempo de uso, porque los chips de led están separados del difusor que proyecta la luz.
- Tienen una alta disipación de calor, porque los chips de led están colocados sobre placas de aluminio, que a su vez se encuentran sobre la carcasa metálica. Esto garantiza la vida útil, el nivel lumínico y el mantenimiento de la temperatura de color a través del tiempo.




Dependiendo del tipo de proyecto, los paneles pueden ser instalados de 4 maneras diferentes.



Están equipados con un **ULTRA DRIVER** con un alto desempeño, incluso para funcionar de forma óptima en ciudades de mayor altitud sobre el nivel del mar.




- Driver aislado, protege al panel led de las constantes variaciones de voltaje ocasionadas por la mala calidad de energía en el Ecuador.
- Cuenta con protección contra picos de voltaje.
- Capacitores diseñados para otorgar una mayor vida útil al panel tanto en la sierra como en la costa.
- Alto factor de Potencia $PF \geq 0.95$
- Muy bajo contenido de Armónicos THD $\leq 25\%$, ideal para uso en cualquier tipo de proyectos.
- Driver cuenta con chips integrados para protección de sobrecorriente y sobretemperatura.
- Driver Clase 2, protección contra descargas eléctricas con aislamiento reforzado. No requiere de puesta a tierra en la instalación.



Código	Descripción	Potencia	Temperatura de color	Lúmenes	Voltaje	THD	Temperatura de operación	Dimensiones (HxLxD)	Empaque master
L63224	Paneles LED backlight	40W	● 3000K ○ 4000K ● 6500K	4000Lm	100-240V	<10%	-10° C/ +45° C	595x595x30mm	6 und.

Accesorios compatibles



Código	Descripción	Empaque master
L64301	MARCO PARA SOBREPONER PANEL BACKLIGHT 595x595 mm	1 und.
L64304	MARCO PARA SOBREPONER PANEL BACKLIGHT 595x595 mm	1 und.




Código	Descripción	Empaque master
L64000	KIT PARA EMPOTRAR PANEL BACKLIGHT 595x595 mm DE 4 PIEZAS	1 und.
L64004	KIT PARA EMPOTRAR PANEL BACKLIGHT 595x595 mm DE 4 PIEZAS	1 und.



Código	Descripción	Empaque master
L64704	KIT PARA SUSPENDER PANEL BACKLIGHT 595x595 mm DE 4 PIEZAS	1 und.
L64709	KIT PARA SUSPENDER PANEL BACKLIGHT 595x595 mm DE 4 PIEZAS	1 und.

*ACCESORIOS SE VENDEN POR SEPARADO

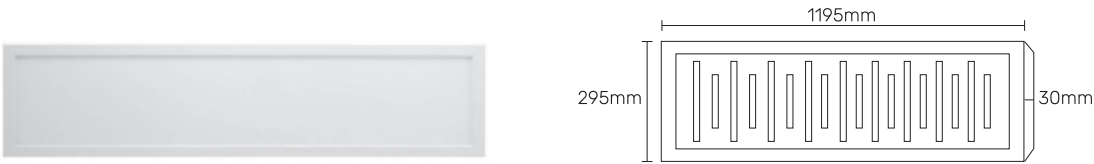

Código	Descripción	Potencia	Temperatura de Color	Lúmenes	Voltaje	THD	Temperatura de operación	Dimensiones (HxLxD)	Empaque master
L60501	Paneles LED backlight	40W	6500K	4000Lm	100-240V	<10%	-10° C/ +45° C	295x1195mmx30mm	4 und.
L60507	Paneles LED backlight	40W	6500K	4000Lm	85-265V	<25%	-10° C/ +45° C	295x1195mmx30mm	4 und.
L60003	Paneles LED backlight	40W	4000K	4000Lm	100-240V	<10%	-10° C/ +45° C	295x1195mmx30mm	4 und.
L60011	Paneles LED backlight	40W	4000K	4000Lm	85-265V	<25%	-10° C/ +45° C	295x1195mmx30mm	4 und.

Accesorios compatibles L60501 y L60003



Código	Descripción	Empaque master
L64302	MARCO PARA SOBREPONER PANEL BACKLIGHT 295x1195mm y 595x1195mm	1 und.



Código	Descripción	Empaque master
L64001	KIT PARA EMPOTRAR PANEL BACKLIGHT 295x1195mm Y 595x1195mm DE 6 PIEZAS	1 und.



Código	Descripción	Empaque master
L64703	KIT PARA SUSPENDER PANEL BACKLIGHT 295x1195mm Y 595x1195mm DE 6 PIEZAS	1 und.

Accesorios compatibles L60507 y L60011



Código	Descripción	Empaque master
L64305	MARCO PARA SOBREPONER PANEL BACKLIGHT 295x1195mm y 595x1195mm	1 und.




Código	Descripción	Empaque master
L66150	KIT PARA EMPOTRAR PANEL BACKLIGHT 295x1195mm Y 595x1195mm DE 6 PIEZAS	1 und.



Código	Descripción	Empaque master
L64710	KIT PARA SUSPENDER PANEL BACKLIGHT 295x1195mm Y 595x1195mm DE 6 PIEZAS	1 und.

*ACCESORIOS SE VENDEN POR SEPARADO

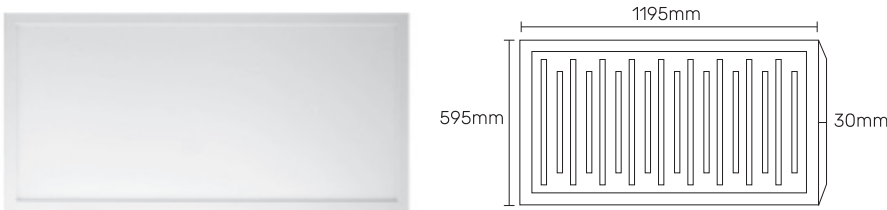

Código	Descripción	Potencia	Temperatura de Color	Lúmenes	Voltaje	THD	Temperatura de Operación	Dimensiones (HxLxD)	Empaque Master
L63219	Paneles LED backlight	60W	● 6500K	6000Lm	100-265V	<10%	-10° C/ +45° C	595x1195mmx30mm	4 und.
L61512	Paneles LED backlight	60W	● 6500K	6000Lm	85-265V	<25%	-10° C/ +45° C	595x1195mmx30mm	4 und.
L63220	Paneles LED backlight	60W	○ 4000K	6000Lm	100-240V	<10%	-10° C/ +45° C	595x1195mmx30mm	4 und.
L60809	Paneles LED backlight	60W	○ 4000K	6000Lm	85-265V	<25%	-10° C/ +45° C	595x1195mmx30mm	4 und.

Accesorios compatibles L63219 y L63220



Código	Descripción	Empaque master
L64308	MARCO PARA SOBREPONER PANEL BACKLIGHT 295X1195mm Y 595X1195mm	1 und.



Código	Descripción	Empaque master
L64001	KIT PARA EMPOTRAR PANEL BACKLIGHT 295X1195mm Y 595X1195mm DE 6 PIEZAS	1 und.



Código	Descripción	Empaque master
L64703	KIT PARA SUSPENDER PANEL BACKLIGHT 295X1195mm Y 595X1195mm DE 6 PIEZAS	1 und.

Accesorios compatibles L61512 y L60809



Código	Descripción	Empaque master
L66195	MARCO PARA SOBREPONER PANEL BACKLIGHT 295X1195mm Y 595X1195mm DE 6 PIEZAS	1 und.



Código	Descripción	Empaque master
L66150	KIT PARA EMPOTRAR PANEL BACKLIGHT 295X1195mm Y 595X1195mm DE 6 PIEZAS	1 und.



Código	Descripción	Empaque master
L64710	KIT PARA SUSPENDER PANEL BACKLIGHT 295X1195mm Y 595X1195mm DE 6 PIEZAS	1 und.

*ACCESORIOS SE VENDEN POR SEPARADO

LEDEx[®]

SPOTS LED



SPOTS LED

Spots para foco



Los SPOTS LEDEX para foco son ideales para crear acentos lumínicos en el hogar, como iluminación de cuadros, texturas, joyas, entre otros.



VENTAJAS

Los Spots LEDEX tienen el ángulo de iluminación direccionable en dos ejes, lo que permite alcanzar una iluminación precisa y puntual. Puede rotar sobre su propio eje 360° (imagen 1) y puede moverse de arriba hacia abajo 90° (imagen 2).

APLICACIONES



Hogares




Salas




Dormitorios



(Imagen 1)



(Imagen 2)




Código	Descripción	Tipo	Color	Base	Dimensiones (DiamxL)
L86302	Spot para foco LED	Para riel 2 líneas	Negro	GU10	Ø52x92mm
L86303	Spot para foco LED	Para riel 2 líneas	Blanco	GU10	Ø52x92mm

*FOCO SE VENDE POR SEPARADO
**FOCO RECOMENDADO DICROICO GU10
***RIELES Y ACCESORIOS COMPATIBLES EN LA PÁGINA 67

SPOTS LED

Spots para foco

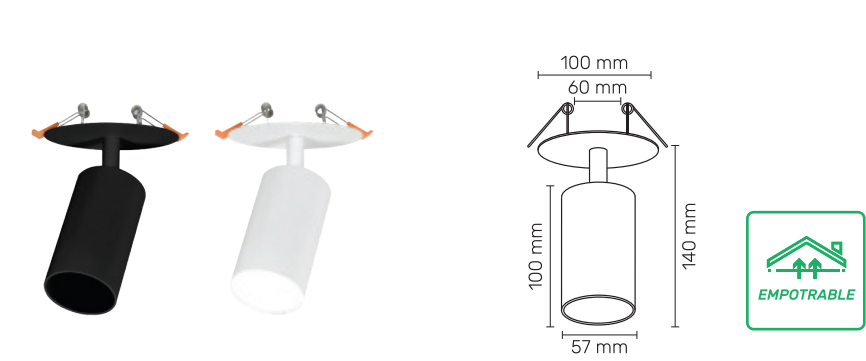

Código	Descripción	Tipo	Color	Base	Dimensiones (DiamxL)	Dimensiones de corte
L86300	Spot para foco LED	Empotrable	Negro	GU10	Ø57x100mm	Ø60mm
L86301	Spot para foco LED	Empotrable	Blanco	GU10	Ø57x100mm	Ø60mm

*FOCO SE VENDE POR SEPARADO
**FOCO RECOMENDADO DICROICO GU10

SPOTS LED



Los Spots LEDEX con led integrado son de alta calidad y eficiencia lumínica. Su tecnología LED garantiza el bajo consumo energético y su diseño moderno crea ambientes acogedores puntualizando los productos o las superficies a las que se quiere hacer énfasis.

FP> 0.9
FACTOR DE POTENCIA

IP20
GRADO DE PROTECCIÓN

24°
ángulo de iluminación

ECO FRIENDLY

30000 HORAS DE VIDA

FOTOMETRÍA PARA PROYECTOS

Voltaje 85-265V


EFICACIA LUMÍNICA
ALTA | **80 LM/W**

VENTAJAS


Los Spots LEDEX tienen el ángulo de iluminación direccionable en dos ejes, lo que permite alcanzar una iluminación precisa y puntual. Puede rotar sobre su propio eje 360° (imagen 1) y puede moverse de arriba hacia abajo 90° (imagen 2).

CURVA FOTOMÉTRICA



15W

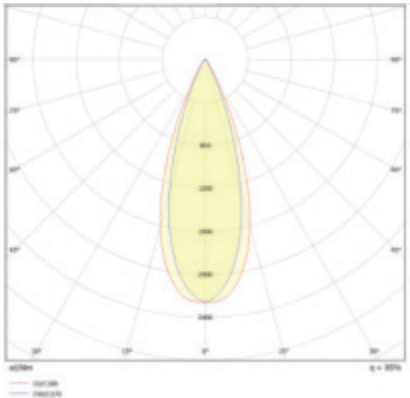


30W

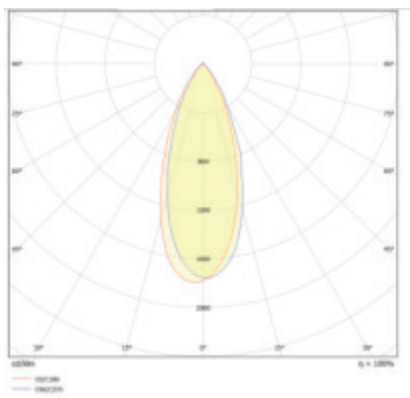


APLICACIONES

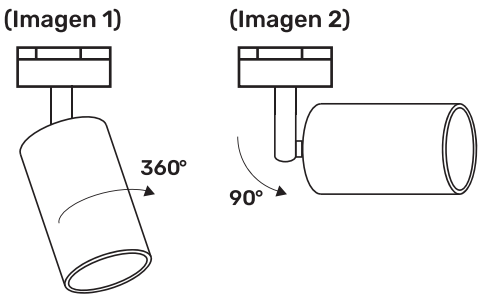





Código	Descripción	Tipo	Color	Potencia	Temperatura de Color	Lúmenes	Dimensiones (DiamxL)	Empaque master
L86000	Spot LED aluminio	Para riel 2 líneas	Blanco	15W	● 3000K	1200Lm	Φ60x135mm	30 und.
L86001	Spot LED aluminio	Para riel 2 líneas	Blanco	15W	○ 4000K	1200Lm	Φ60x135mm	30 und.



Código	Descripción	Tipo	Color	Potencia	Temperatura de Color	Lúmenes	Dimensiones (DiamxL)	Empaque master
L86002	Spot LED aluminio	Para riel 2 líneas	Negro	15W	● 3000K	1200Lm	Φ60x135mm	30 und.
L86003	Spot LED aluminio	Para riel 2 líneas	Negro	15W	○ 4000K	1200Lm	Φ60x135mm	30 und.



Código	Descripción	Tipo	Color	Potencia	Temperatura de Color	Lúmenes	Dimensiones (DiamxL)	Empaque master
L86004	Spot LED aluminio	Para riel 2 líneas	Blanco	30W	● 3000K	2400Lm	Φ80x135mm	20 und.
L86005	Spot LED aluminio	Para riel 2 líneas	Blanco	30W	○ 4000K	2400Lm	Φ80x135mm	20 und.



Código	Descripción	Tipo	Color	Potencia	Temperatura de color	Lúmenes	Dimensiones (DiamxL)	Empaque master
L86006	Spot LED aluminio	Para riel 2 líneas	Negro	30W	● 3000K	2400Lm	Φ80x135mm	20 und.
L86007	Spot LED aluminio	Para riel 2 líneas	Negro	30W	○ 4000K	2400Lm	Φ80x135mm	20 und.

RIELES



Código	Descripción	Tipo	Color	Potencia	Dimensiones (L)	Empaque master
L85700	Riel	Para riel 2 líneas	Negro	300W	1m	20 und.



Código	Descripción	Tipo	Color	Potencia	Dimensiones (L)	Empaque master
L85701	Riel	Para riel 2 líneas	Blanco	300W	1m	20 und.

ACCESORIOS



Código	Descripción	Tipo	Color	Dimensiones (DiamxL)	Empaque master
L85501	Conector "Intermedio"	Para riel 2 líneas	Negro	70x34mm	100 und.
L85500	Conector "Intermedio"	Para riel 2 líneas	Blanco	70x34mm	100 und.



Código	Descripción	Tipo	Color	Dimensiones (DiamxL)	Empaque master
L85502	Conector "L"	Para riel 2 líneas	Negro	69x69mm	100 und.
L85503	Conector "L"	Para riel 2 líneas	Blanco	69x69mm	100 und.



Código	Descripción	Tipo	Color	Dimensiones (DiamxL)	Empaque master
L85504	Conector "T"	Para riel 2 líneas	Negro	103x69mm	100 und.
L85505	Conector "T"	Para riel 2 líneas	Blanco	103x69mm	100 und.



SPOTS LED PRO

Nuestros Spots Pro son ideales para una amplia gama de aplicaciones, desde iluminación comercial y de escaparates hasta iluminación residencial y galerías de arte.

VENTAJAS


- Flexibilidad: Los spots de riel se pueden mover y ajustar fácilmente, lo que te permite dirigir la luz exactamente donde la necesitas.
- Diseño elegante: Los spots de riel están disponibles en una amplia gama de estilos y acabados para adaptarse a cualquier estética de diseño.
- Instalación sencilla: Nuestros productos están diseñados para una instalación rápida y sin complicaciones.

SPOTS LED PRO



SPOT LED DIRIGIBLE DE ALUMINIO

— COLORES




Código	Potencia	Lúmenes	Eficacia	Temperatura de Color	CRI	Color	Ángulo	Medidas
L84252	20w	2000Lm	100 lm/w	● 3000K	>80	Negro	25°	ø70x130mm
L84253	20w	2000Lm	100 lm/w	● 3000K	>80	Blanco	25°	ø70x130mm
L84250	20w	2000Lm	100 lm/w	○ 4000K	>80	Negro	25°	ø70x130mm
L84251	20w	2000Lm	100 lm/w	○ 4000K	>80	Blanco	25°	ø70x130mm
L84254	30w	3000Lm	100 lm/w	○ 4000K	>80	Negro	25°	ø80x140mm
L84255	30w	3000Lm	100 lm/w	○ 4000K	>80	Blanco	25°	ø80x140mm

TRACK LINEAL 300W



COLORES —



Código	Descripción	IP	Color
L85001	Track lineal 1mt negro con riel para montaje de spots, 2 líneas	IP20	Negro
L85002	Track lineal 1mt blanco con riel para montaje de spots, 2 líneas	IP20	Blanco

*TRACK RÍGIDO PARA APLICACIONES COLGANTES


SPOTS LED

PRO



CONECTOR INTERMEDIO PARA TRACK LINEAL, 2 LINEAS 71X34MM LEDEX PRO

Código	L84002	Color	Negro
Código	L84003	Color	Blanco



CONECTOR L PARA TRACK LINEAL, 2 LINEAS 69X69MM LEDEX PRO

Código	L84004	Color	Negro
Código	L84005	Color	Blanco



CONECTOR T PARA TRACK LINEAL, 2 LINEAS 103X69MM LEDEX PRO

Código	L84006	Color	Negro
Código	L84007	Color	Blanco



CONECTOR X PARA TRACK LINEAL, 2 LINEAS 103X103MM LEDEX PRO

Código	L84008	Color	Negro
Código	L84009	Color	Blanco



SET DE SUSPENSIÓN PARA TRACK LINEAL LEDEX PRO

Código	L84000	Color	Negro
Código	L84001	Color	Blanco

LEDEx®

PERFILES LED



A photograph of a modern, multi-story building at dusk. The building features large glass windows and balconies, some of which are illuminated from within, casting a warm glow. The exterior is composed of light-colored stone or concrete panels. A prominent feature is a long, horizontal LED light strip integrated into the building's facade, which is illuminated. The sky is a mix of soft pinks and blues, and some dark evergreen trees are visible in the background.

PERFILES LED

En el mundo de la construcción y el diseño, la elección de perfiles es más que una simple decisión. Es una oportunidad para transformar proyectos en obras maestras y llevar la innovación al siguiente nivel. En LEDEX te presentamos nuestra gama de perfiles

VENTAJAS

- Los perfiles se pueden ajustar y modificar fácilmente para satisfacer las necesidades del usuario.
- Al incorporar cinta led, estos perfiles proporcionan una distribución de luz más uniforme.
- Permite libertad al momento de crear diseños.

PERFILES LED

Empotrables



VIGO



Código	Descripción	Medidas	Color
L66685	PERFIL DE ALUMINIO EMPOTRABLE S/DIFUSOR 3 MTS	11.2x9mmx3000mm	Silver

ACCESORIOS COMPATIBLES

Tapa para perfil Vigo (Und)




Código | L66689

Clip de montaje Vigo (Und)



Código | L66688

TOLEDO I PARA PISO



Código	Descripción	Medidas	Color
L66612	PERFIL TOLEDO I PARA PISO INTERIOR C/DIFUSOR OPAL 3 MTS	27.1x11.3x3000mm	Silver

ACCESORIOS COMPATIBLES

Tapa para perfil Toledo I para piso (und)



Código | L66607

Clip de montaje Toledo I Para piso 3mts (und)



Código | L66627

PERFILES LED



Empotrables

TOLEDO II




Código	Descripción	Medidas	Color
L66600	PERFIL TOLEDO II EMPOTRABLE/ SOBREPUESTO BLANCO C/DIFUSOR OPAL 3MTS	30x9.6x23.3x3000mm	Silver
L66582	PERFIL LED TOLEDO II NEGRO EMPOTRABLE/ SOBREPUESTO C/DIFUSOR OPAL 3 MTS	30x9.6x23.3x3000mm	Negro

ACCESORIOS COMPATIBLES




TOLEDO III

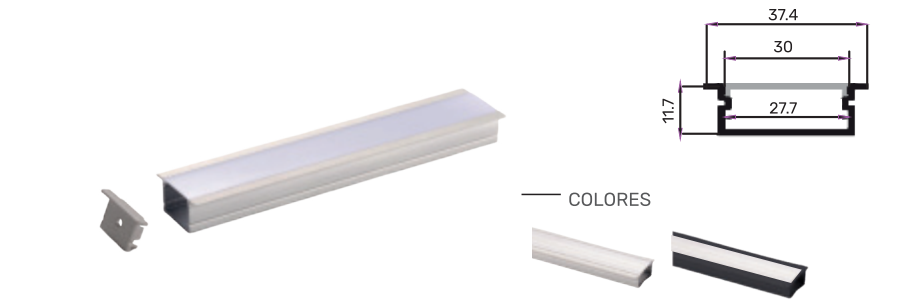

Código	Descripción	Medidas	Color
L66573	PERFIL TOLEDO III EMPOTRABLE/ SOBREPUESTO C/DIFUSOR OPAL 3 MTS	37.4x11.7x3000mm	Silver
L66699	PERFIL TOLEDO III EMPOTRABLE/ SOBREPUESTO C/DIFUSOR OPAL 3 MTS	37.4x11.7x3000mm	Negro

ACCESORIOS COMPATIBLES




PERFILES LED

Empotrables



IBIZA III



Código	Descripción	Medidas	Color
L66584	PERFIL DE ALUMINIO IBIZA III EMPOTRABLE C/DIFUSOR OPAL 2,5 MTS	70x32x2500mm	Silver

L66635	PERFIL IBIZA III EMPOTRABLE C/DIFUSOR OPAL 3MTS	70x32x3000mm	Silver
--------	--	--------------	--------

ACCESORIOS COMPATIBLES

Tapa para perfil
Ibiza III (Und)




Código | L66565

Clip de montaje
Ibiza III (Und)



Código | L66581

IBIZA IV



Código	Descripción	Medidas	Color
L66557	PERFIL LED C/DIFUSOR OPAL 2,5MTS	91.4x35x2500mm	Silver

ACCESORIOS COMPATIBLES

Tapa para perfil
Ibiza IV (und)



Código | L66569

Clip de montaje
Ibiza IV (par)




Código | L66576

PERFILES LED

Sobrepuesto/Colgante

LUGO II



Código	Descripción	Medidas	Color
L66634	PERFIL LED LUGO II SOBREPUESTO PARED C/DIFUSOR OPAL 2.5MTS	17.3x14.5x2500mm	Silver
L66579	PERFIL LUGO II SOBREPUESTO CON DIFUSOR 3 MTS	17.3x14.5x3000mm	Silver

ACCESORIOS COMPATIBLES

Tapa para perfil Lugo II (Und)




Código | L66593

Clip de montaje Lugo II (Und)



Código | L66615

BILBAO III



Código	Descripción	Medidas	Color
L66597	PERFIL LED BILBAO III SOBREPUESTO C/DIFUSOR OPAL 3 MTS	15.5x15.5x10.8x3000mm	Silver

ACCESORIOS COMPATIBLES

Tapa para perfil Bilbao III (Und)



Código | L66596

Clip de montaje Bilbao III (Und)




Código | L66602

PERFILES LED

Sobrepuesto/Colgante



BILBAO II



Código	Descripción	Medidas	Color
L66513	LED PROFILE BILBAO II SOBREPUESTO P/1 CINTA DOBLE 2,5 MTS S/DIF	30x26.5 x2500mm	Silver

ACCESORIOS COMPATIBLES

Difusor pc opal
Bilbao II - 2,5 Mts



Código | L66518

Clip de montaje Bilbao II





Código | L66544

Tapa para perfil Bilbao II



Código | L66538

VITORIA V

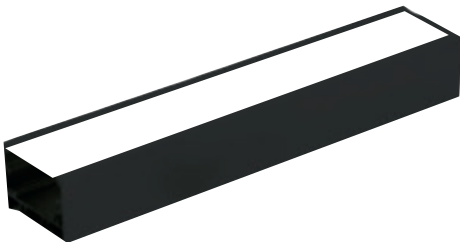

Código	Descripción	Medidas	Color
L66563	PERFIL VITORIA V NEGRO SOBREPUESTO COLGANTE C/DIFUSOR 3 MTS	40x30x3000mm	Negro

ACCESORIOS COMPATIBLES

Tapa para perfil
Victoria V (Und)



Código | L66592

Clip de montaje
Victoria V (Und)




Código | L66595

PERFILES LED

Sobrepuesto/Colgante

VITORIA III

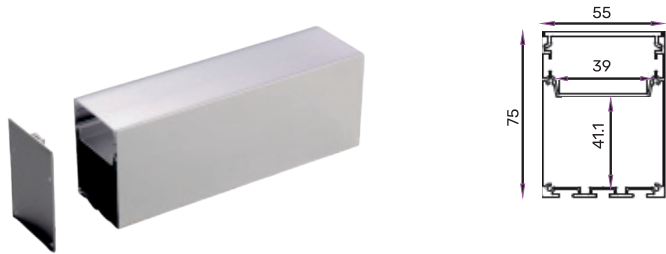

Código	Descripción	Medidas	Color
L66558	PERFIL LED VITORIA III SOBREPUESTO COLGANTE C/DIFUSOR OPAL 3MTS	55x75x3000mm	Silver

ACCESORIOS COMPATIBLES

Clip de montaje
Victoria III (Und)




Código | L66564

Tapa para perfil
Victoria III (Und)



Código | L66568

VITORIA IV



Código	Descripción	Medidas	Color
L66681	PERFIL LED VITORIA IV SOBREPUESTO - COLGANTE C/DIFUSOR OPAL 2.5 MTS	76x35X2500mm	Silver

ACCESORIOS COMPATIBLES

Clip de montaje
Victoria IV (Und)



Código | L66570

Tapa para perfil
Victoria IV (Und)




Código | L66571

PERFILES LED

Escalones



OVIEDO



Código	Descripción	Medidas	Color
L66510	LED PROFILE OVIEDO SOBREPUESTO ESCALONES P/1 CINTA SIMPLE 2,5 MTS S/DIF	48x18.7x2500mm	Silver

ACCESORIOS COMPATIBLES

Difusor pc opal Oviedo 2,5 mts




Código | L66520

Tapa para perfil Oviedo



Código | L66524

GERONA



Código	Descripción	Medidas	Color
L66508	LED PROFILE GERONA UP DOWN SOBREPUESTO PAREDP/1 CINTA DOBLE X LADO 2,5 MTS S/DIF	42.28x85x2500mm	Silver

ACCESORIOS COMPATIBLES

Difusor pc opal Gerona 2,5 mts



Código | L66509

Clip de montaje Gerona



Código | L66521

Tapa para perfil Gerona



Código | L66523

PERFILES LED

Colgantes

GRANADA III



Código	Descripción	Medidas	Color
L66561	PERFIL LED GRANADA III COLGANTE TECHO C/DIFUSOR OPAL 2,5MTS	ø30x19x2500mm	Silver

ACCESORIOS COMPATIBLES

Tapa para perfil
Granada III (Und)



Código | L66574

ACCESORIOS EN COMÚN



Conector 90 grados
Horizontal para perfiles

Código | L66589



Conector horizontal 60
Grados para perfiles

Código | L66601



Conector 180 grados
Para perfiles

Código | L66587



Conector 360° para perfiles (und)

Código | L66598



Cable suspensión para perfiles (und)

Código | L66559

PERFILES FLEXIBLES LED

Con nuestros perfiles flexibles podrás diseñar y construir con total libertad, sin limitaciones impuestas por materiales rígidos. Revolucionarán la manera en que abordas tus proyectos, desde aplicaciones arquitectónicas hasta proyectos industriales de vanguardia, ofreciendo una versatilidad incomparable.


VENTAJAS

- Nuestros perfiles flexibles están fabricados con los últimos avances en tecnología de materiales, lo cual te permitirá realizar formas y estructuras innovadoras.
- Se doblan y moldean con facilidad, lo que garantiza un encaje perfecto.
- Están diseñados pensando en la facilidad de instalación.

PERFILES FLEXIBLES LED


OSLO

VERTICAL



Código	Descripción	Medidas	Material
L66640	PERFIL LED FLEXIBLE OSLO VERTICAL X MT	20X20mm	Silicón

HORIZONTAL



Código	Descripción	Medidas	Material
L66646	PERFIL LED FLEXIBLE OSLO HORIZONTAL X MT	20X20mm	Silicón

ACCESORIOS COMPATIBLES



Tapa superior con hueco para Perfil LED Flexible Oslo

Código | L66641



Tapa lateral con hueco para Perfil LED Flexible Oslo

Código | L66642



Tapa final sin hueco para Perfil LED Flexible Oslo

Código | L66643



Clip flexible 1mt para Perfil Flexible Oslo

Código | L66645

*SE VENDE POR METRO




Clip de aluminio 3cm para Perfil LED Flexible Oslo

Código | L66644

*SE VENDE POR METRO

SEVILLA

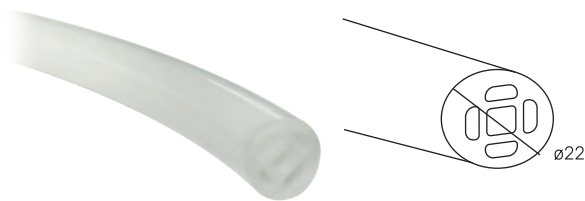

Código	Descripción	Medidas	Material
L66651	PERFIL LED FLEXIBLE SEVILLA 360° X MT	ø22	Silicón

ACCESORIOS COMPATIBLES



Tapa superior con hueco Perfil LED Flexible Sevilla 360°

Código | L66652



Tapa final sin hueco Perfil LED Flexible Sevilla 360°

Código | L66653



Bracket para Perfil LED Flexible Sevilla 360°

Código | L66657



Base de techo para Perfil LED Flexible Sevilla 360°

Código | L66656



Cable de suspension para Perfil LED Flexible Sevilla 360°

Código | L66655




Clip plastico para Perfil LED Flexible Sevilla 360°

Código | L66654

*SE VENDE POR METRO

PERFILES FLEXIBLES LED

PRAGA



Código	Descripción	Medidas	Material
L66658	PERFIL LED FLEXIBLE PRAGA HORIZONTAL X MT	6x12mm	Silicón

ACCESORIOS COMPATIBLES



Tapa final sin hueco para Perfil Flexible Praga horizontal

Código | L66660



Tapa superior con hueco para Perfil LED Flexible Praga 6X12 horizontal

Código | L66659



Clip flexible para Perfil Flexible Praga horizontal 1mt

Código | L66662

*SE VENDE POR METRO




Clip de aluminio 3cm para Perfil Flexible Praga horizontal

Código | L66661

*SE VENDE POR METRO

LEDEx[®]

CINTAS LED

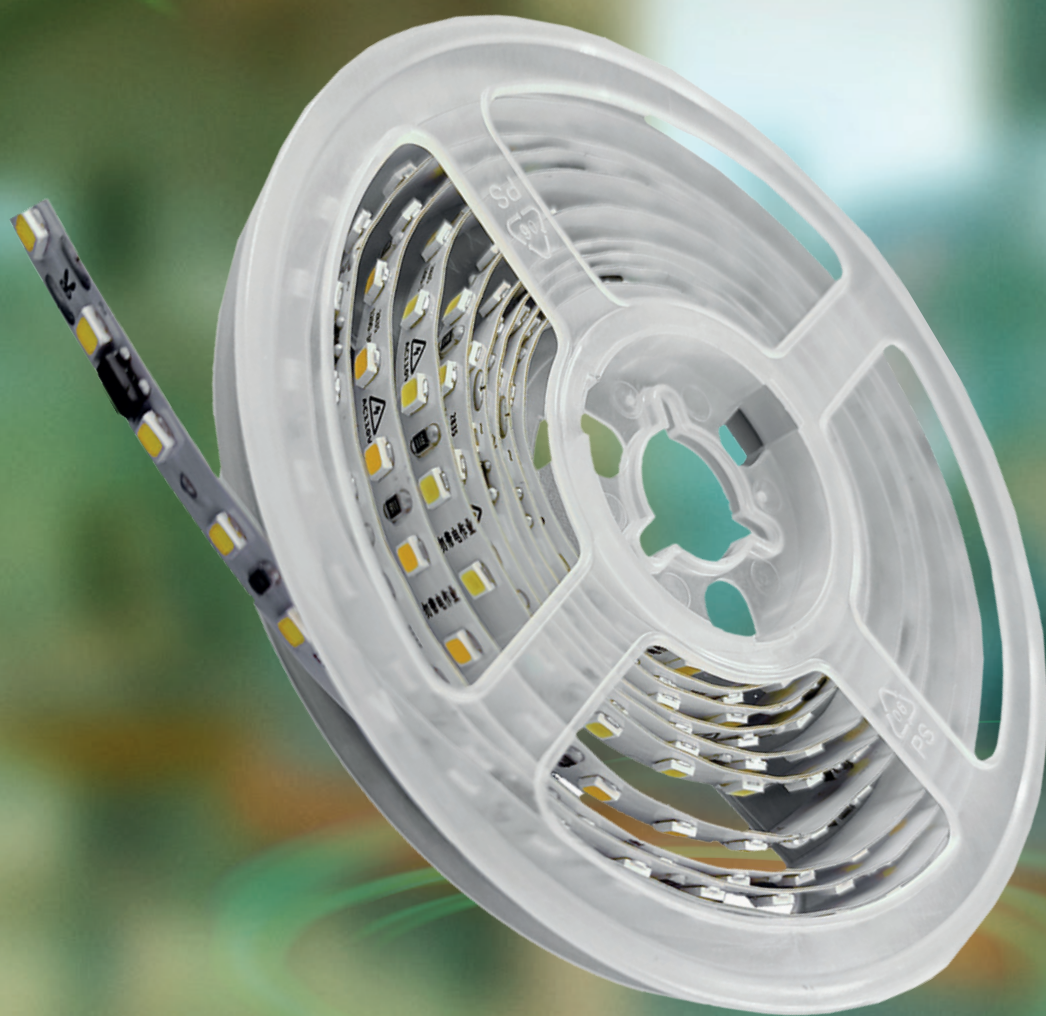



CINTAS LED *PROJECT*

Las cintas LED PROJECT representan una revolución en el mundo de la iluminación, proporcionando una solución versátil y eficiente para una amplia variedad de aplicaciones. Con su tecnología de diodos emisores de luz (LED) de última generación, ofrecen ventajas significativas en comparación con las fuentes de luz tradicionales.

VENTAJAS

- Nuestras Cintas Ledex son flexibles y se pueden doblar o cortar en longitudes personalizadas en múltiplos de 5.
- Proporcionan una distribución de luz uniforme, lo que las hace ideales para aplicaciones de iluminación de fondo, iluminación decorativa y señalización.
- Fáciles de instalar con cinta adhesiva 3M en la parte posterior o en nuestros perfiles Led.

CINTAS LED

Para Driver



CINTA LED PROJECT 5W 24V

*SE VENDEN POR METRO




140
LEDS/METRO

CRI
>80

36000
HORAS
DE VIDA

Código	Potencia	Lúmenes	Temperatura de color	Dimerizable	Protección	Voltaje	Medidas	Temperatura de operación
L01516	5W	550Lm	3000K	Opcional	IP20	24Vdc	5x1.4mm	-25 ~ 55C/-
L01517	5W	600Lm	4000K	Opcional	IP20	24Vdc	5x1.4mm	-25 ~ 55C/-

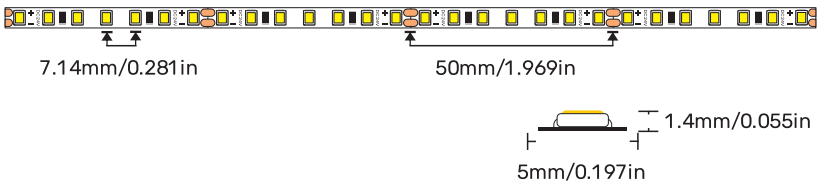

CINTA LED PROJECT 14.4W 24V

*SE VENDEN POR METRO




CRI
>80

36000
HORAS
DE VIDA

140
LEDS/METRO

Código	Potencia	Lúmenes	Temperatura de color	Dimerizable	Protección	Voltaje	Medidas	Temperatura de operación
L01518	14.4w	1800Lm	3000K	Opcional	IP20	24Vdc	10x1.4mm	-25 ~ 55C/-
L01519	14.4w	1800Lm	4000K	Opcional	IP20	24Vdc	10x1.4mm	-25 ~ 55C/-

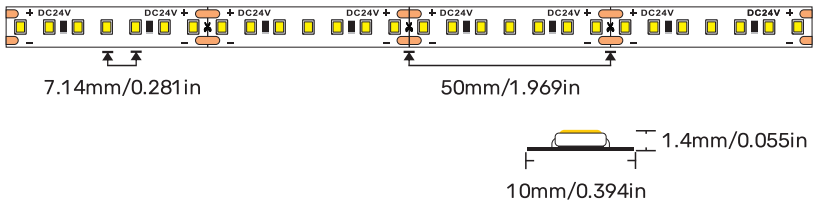

*CINTAS IDEALES PARA USAR EN PERFILES FLEXIBLES

*SE VENDEN POR METRO

CINTAS LED

Para Driver

CINTA LED PROJECT 14.4W 24V RGB

*SE VENDEN POR METRO





CRI
>80

36000
HORAS
DE VIDA

120
LEDs/METRO

Código	Potencia	Lúmenes	Temperatura de color	Dimerizable	Protección	Voltaje	Medidas	Temperatura de operación
L01533	14.4W	610(RGB)/130(R) /355(G)/75(B)	RGB	Opcional	IP20	24Vdc	10x2mm	-25 ~ 55C/-

*SE VENDE POR METRO

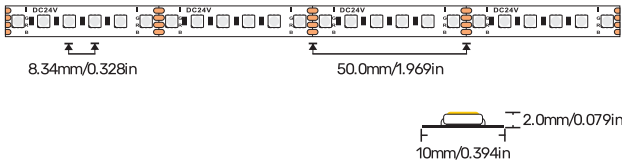

CINTAS LED



Para Driver



CINTA 5W 24V





Código	Potencia	Lúmenes	Temperatura de Color	Protección	Medidas	Dimerizable	Leds/Metro
L01506	5W	550Lm	3000K	IP20	5000x5x1.4mm	Opcional	140
L01507	5W	550Lm	4000K	IP20	5000x5x1.4mm	Opcional	140
L01508	5W	550Lm	6500K	IP20	5000x5x1.4mm	Opcional	140
L01521	5W	550Lm	3000K	IP65	5000x5x2.5mm	Opcional	140
L01522	5W	550Lm	4000K	IP65	5000x5x2.5mm	Opcional	140
L01523	5W	550Lm	6500K	IP65	5000x5x2.5mm	Opcional	140

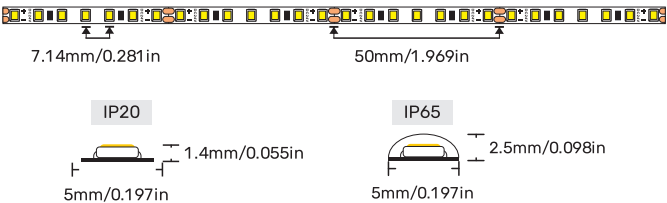

CINTA 14.4W 24V



Código	Potencia	Lúmenes	Temperatura de Color	Protección	Medidas	Dimerizable	Leds/Metro
L01509	14.4W	1800Lm	3000K	IP20	5000x10x1.4mm	Opcional	140
L01510	14.4W	1800Lm	4000K	IP20	5000x10x1.4mm	Opcional	140
L01511	14.4W	1800Lm	6500K	IP20	5000x10x1.4mm	Opcional	140
L01524	14.4W	1800Lm	3000K	IP65	5000x10x2.5mm	Opcional	140
L01525	14.4W	1800Lm	4000K	IP65	5000x10x2.5mm	Opcional	140
L01526	14.4W	1800Lm	6500K	IP65	5000x10x2.5mm	Opcional	140

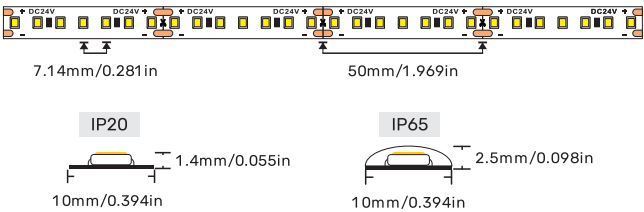



CINTAS LED

Para Driver

CINTA 12W/M 5M 3 TONALIDADES DE COLOR



Código	Potencia	Lúmenes	Temperatura de Color	Protección	Medidas	Dimerizable	Leds/Metro
L01529	12W	1220Lm (2700K) 1450Lm (6500K)	● ● ● 2700K-6500K	IP20	5000x10x1.4mm	Opcional	140

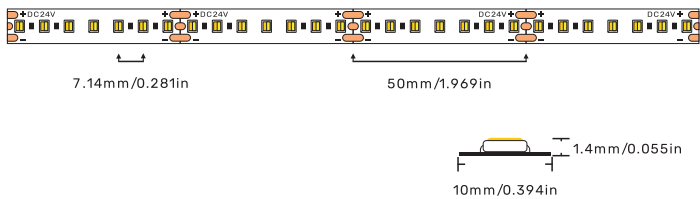

CINTAS LED

COB Luz continua para Driver




Las cintas LED COB Project son ideales para la iluminación de detalles y ambientes decorativos ya que debido a su alto número de chips por metro, elimina el efecto de puntos que se puede ver reflejado en objetos como mesones, anaqueles, pisos, etc. Si buscas acentuar elementos arquitectónicos de manera limpia, sin duda alguna nuestras cintas LED de luz continua son tu mejor opción.



CINTA COB 6W 24V




Código	Potencia	Lúmenes	Temperatura de Color	Protección	Medidas	Dimerizable	Leds/Metro
L01532	6W	540Lm	● 3000K	IP20	5000x5x2mm	Opcional	400

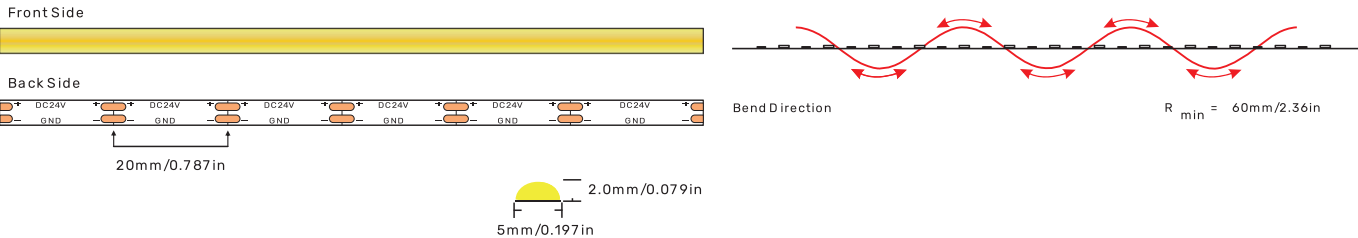

CINTA COB 11W 24V




Código	Potencia	Lúmenes	Temperatura de Color	Protección	Medidas	Dimerizable	Leds/Metro
L01530	11W	900Lm	● 3000K	IP20	5000x8x2.2mm	Opcional	480
L01531	11W	900Lm	○ 4000K	IP20	5000x8x2.2mm	Opcional	480


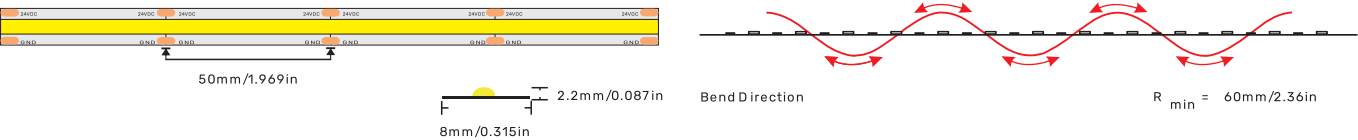


CINTAS LED PROJECT

Magic

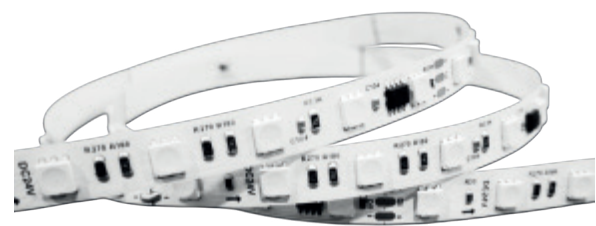

Código	Potencia	Lúmenes	Temperatura de Color	Protección	Medidas	Dimerizable	Leds/Metro
L00518	14.4W	450(RGB)/108(R)/280(G)/62(B)	● ● ● RGB	IP20	5000x10x2.2mm	Opcional	60 m
L01302	14.4W	900LM/M	○ 4000K	IP20	5000x10x2.2mm	Opcional	16.67mm

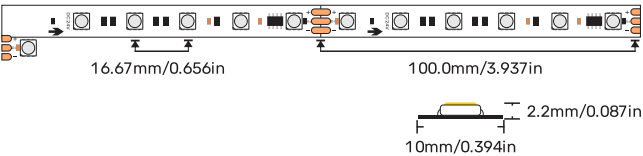

CONTROLADOR



Código	Descripción
L01803	CONTROL REMOTO PARA CINTA LED MAGIC



Código	Descripción
L01807	CONTROL REMOTO PARA CINTA LED MAGIC RGB



Código	Descripción
L01806	CONTROL REMOTO PARA CINTA LED MAGIC WHITE

CINTAS LED

Drivers residenciales



DRIVER PARA CINTA LED 60W 12VAC



Código	Potencia	Voltaje de entrada	Voltaje de Salida	Corriente	Dimerizable	Protección	FP	Medidas	Temperatura de Operación
L02105	60W	100-240VAC	12V	2.5A	NO	IP20	FP>0.9	125X50X30mm	-0°C to 40°C

DRIVER PARA CINTA LED 36W 24VAC



Código	Potencia	Voltaje de entrada	Voltaje de Salida	Corriente	Dimerizable	Protección	FP	Medidas	Temperatura de Operación
L02133	36W	100-240VAC	24V	1.5A	NO	IP20	FP>0.9	125X50X30mm	-0°C to 40°C

DRIVER PARA CINTA LED 60W 24VAC



Código	Potencia	Voltaje de entrada	Voltaje de Salida	Corriente	Dimerizable	Protección	FP	Medidas	Temperatura de Operación
L02106	60W	100-240VAC	24V	2.5A	NO	IP20	FP>0.9	49.8x99.4x33.7mm	-0°C to 40°C



DRIVERS MEAN WELL


En el mundo de la electrónica y la iluminación, la confiabilidad y la eficiencia son esenciales. Los Drivers Meanwell son la elección número uno para satisfacer estas demandas técnicas y proporcionar un rendimiento insuperable.

Rendimiento Superior: Los Drivers Meanwell ofrecen un rendimiento excepcional.



Amplia Gama de Productos: Tenemos una amplia variedad de drivers disponibles para satisfacer sus necesidades específicas.

Innovación de Confianza: Meanwell es un líder mundial en la fabricación de fuentes de alimentación con más de 35 años de experiencia. Sus productos cumplen con los estándares más exigentes de calidad.





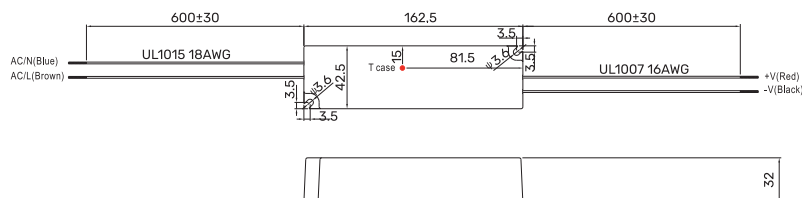

Código	Potencia	Voltaje entrada	Voltaje salida	Corriente	Dimerizable	IP	Temperatura de trabajo
L02127	60W	90 ~ 264VAC	24V	2.5A	No	IP67	-30°C ~ +70°C

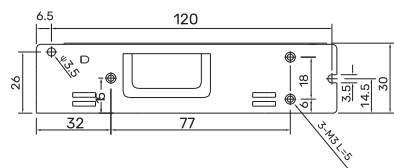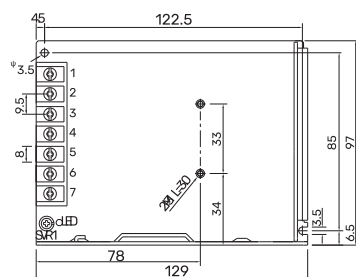

Código	Potencia	Voltaje entrada	Voltaje salida	Corriente	Dimerizable	IP	Temperatura de trabajo
L02137	100W	90-132VAC/180-264VAC SETEABLE POR SWITCH	24V	4.5A	No	IP20	-30°C ~ +70°C





Código	Potencia	Voltaje entrada	Voltaje salida	Corriente	Dimerizable	IP	Temperatura de trabajo
L02113	150W	85 ~ 132VAC / 170 ~ 264VAC SETEABLE CON SWITCH	24V	6.25A	No	IP20	-30°C ~ +70°C

CINTAS LED



Drivers para uso residencial

DRIVER PARA CINTA LED 200W MEAN WELL NO DIMERIZABLE



Código	Potencia	Voltaje entrada	Voltaje salida	Corriente	Dimerizable	IP	Temperatura de trabajo
L02125	200W	90~132VAC/180~264VAC SETEABLE POR SWITCH	24V	8.8A	No	IP20	-25°C ~ +70°C

DRIVER PARA CINTA LED 350W MEAN WELL NO DIMERIZABLE




Código	Potencia	Voltaje entrada	Voltaje salida	Corriente	Dimerizable	IP	Temperatura de trabajo
L02138	350W	90~132VAC/180~264VAC SETEABLE POR SWITCH	24V	14.6A	No	IP20	-25°C ~ +70°C

CINTAS LED

Drivers para proyectos




DRIVER PARA CINTA LED 80W MEAN WELL NO DIMERIZABLE

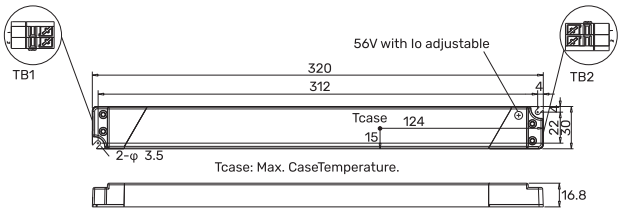

Código	Potencia	Voltaje entrada	Voltaje salida	Corriente	Dimerizable	FP	IP	Temperatura de trabajo
L02111	80W	110~ 305VAC	24V	3.3A	No	>0,9	IP20	-20°C ~ +90°C

Corrección activa de factor de potencia

DRIVER PARA CINTA LED 105W/120VAC 150W/220VAC MEAN WELL NO DIMERIZABLE

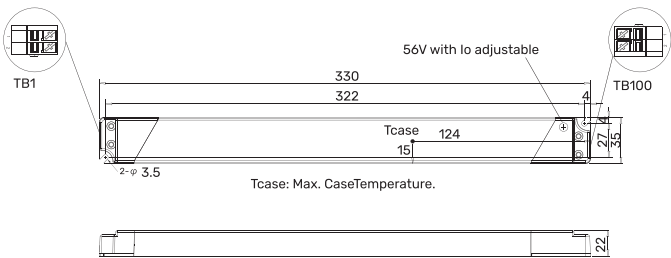


Código	Potencia	Voltaje entrada	Voltaje salida	Corriente	Dimerizable	FP	IP	Temperatura de trabajo
L02136	105/120VAC 150/220VAC	120~ 305VAC	24V	6.3A	No	>0,9	IP20	25°C ~ +85°C

Corrección activa de factor de potencia

CINTAS LED

Drivers para proyectos


DRIVER PARA CINTA LED 150W NO DIMERIZABLE MEAN WELL

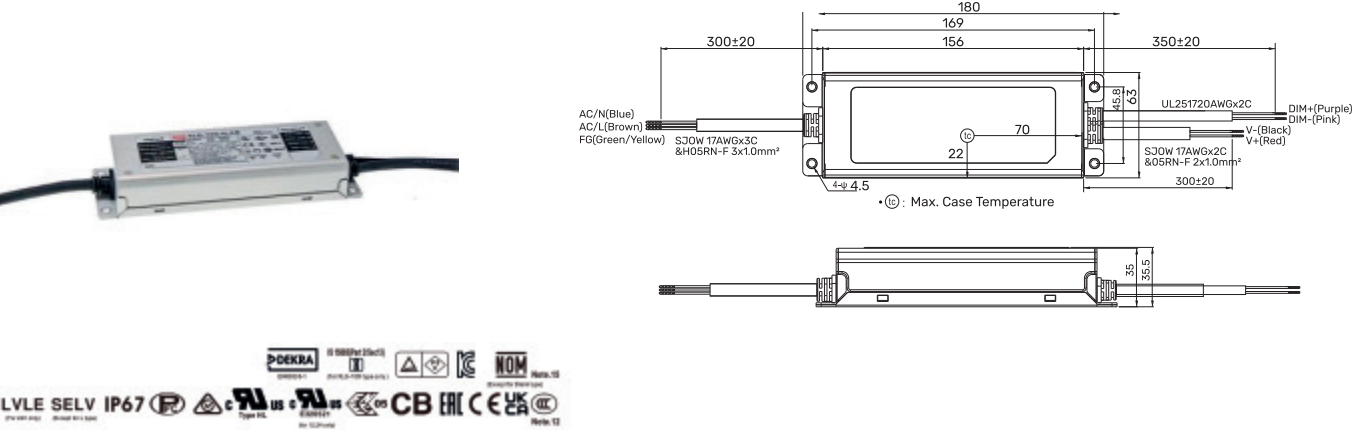

Código	Potencia	Voltaje entrada	Voltaje salida	Corriente	Dimerizable	FP	IP	Temperatura de trabajo
L02110	150W	100 ~ 305VAC	24V	6.25A	No	>0.9	IP67	-40°C ~ +90°C

Corrección activa de factor de potencia

DRIVER COMPACTO PARA CINTA LED 60W MEAN WELL DIMERIZABLE 1-10VDC

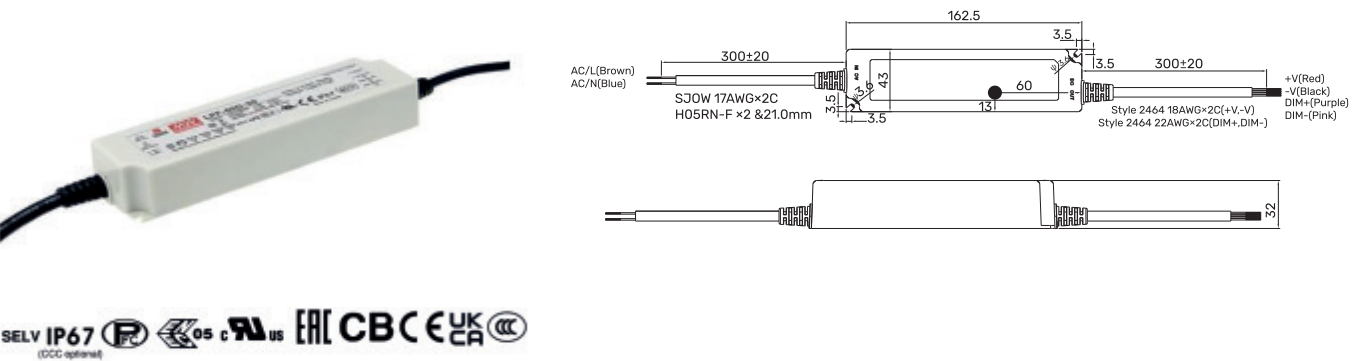

Código	Potencia	Voltaje entrada	Voltaje salida	Corriente	Dimerizable	FP	IP	Temperatura de trabajo
L02114	60W	90 ~ 305VAC	24V	2.5A	0-10V	>0.9	IP67	-40°C ~ +80°C


Corrección activa de factor de potencia

CINTAS LED

Drivers para proyectos



DRIVER PARA CINTA LED 105W/120VAC 150W/220VAC DIMERIZABLE 0-10 VDC

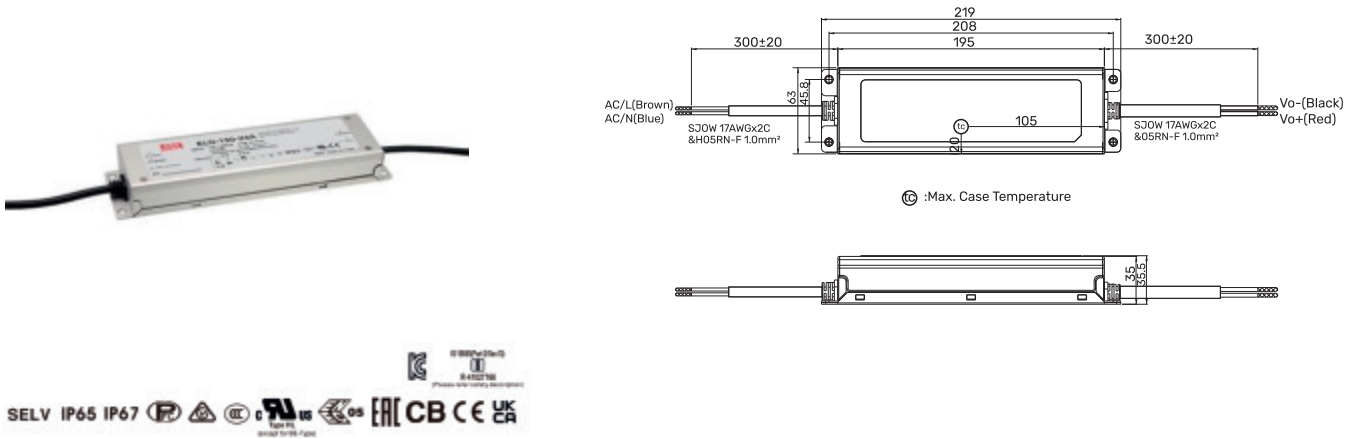

Código	Potencia	Voltaje entrada	Voltaje salida	Corriente	Dimerizable	FP	IP	Temperatura de trabajo
L02115	105W/120VAC 150W/220VAC	100 - 305 VAC	24V	6.25A	Si	>0.9	IP67	-40°C ~ +90°C

Corrección activa de factor de potencia



CINTA LED PROJECT SIN DRIVER

12W 120 VDC



Código	Potencia	Lúmenes	Temperatura de color	Dimerizable	Protección	Voltaje	Medidas	Temperatura de operación
L01536	12W	1200Lm	3000K	Opcional	IP66	120Vdc	12x4mm	-25°C ~ 55°C
L01535	12W	1200Lm	4000K	Opcional	IP66	120Vdc	12x4mm	-25°C ~ 55°C
L01534	12W	1200Lm	6500K	Opcional	IP66	120Vdc	12x4mm	-25°C ~ 55°C

*SE VENDE POR METRO

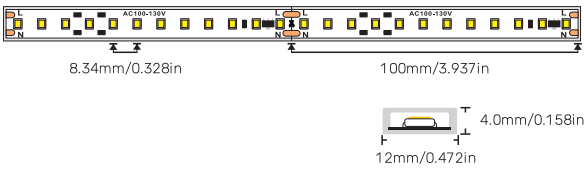

LEDEx[®]

LUMINARIAS DECORATIVAS LED



LUMINARIAS DECORATIVAS

Luminarias decorativas para Foco LED




La iluminación de exterior tiene mucha importancia hoy en día creando ambientes acogedores para disfrutar entre amigos y familia. Ledex cuenta con una amplia gama de luminarias para cada necesidad.



APLICACIONES




Aplique para pared

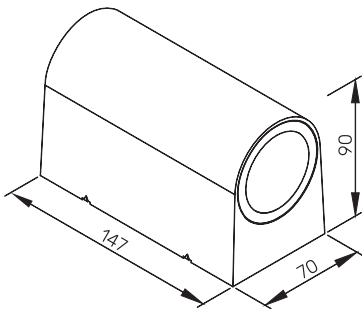


Código	Tipo	Base	Forma	Color	Ángulo de apertura	Dimensiones (LxHxW)	Grado de protección	Empaque
L20533	Up&Down	Dicroico GU10X2	Redondo	Negro	90°	147x90x70mm	IP54	24 unid.

LUMINARIAS DECORATIVAS



Luminarias decorativas para Foco LED



Código	Tipo	Base	Forma	Color	Ángulo de apertura	Dimensiones (LxHxW)	Grado de protección	Empaque
L20534	Up&Down	Dicroico GU10X2	Cuadrado	Negro	90°	147x90x70mm	IP54	24 unid.




Código	Tipo	Base	Forma	Color	Ángulo de apertura	Dimensiones (LxHxW)	Grado de protección	Empaque
L20535	1 Luz	Dicroico GU10	Redondo	Negro	90°	80x90x70mm	IP54	36 unid.




Código	Tipo	Base	Forma	Color	Ángulo de apertura	Dimensiones (HxW)	Grado de Protección	Empaque
L20536	1 Luz	Dicroico GU10	Cuadrado	Negro	90°	80x90x70mm	IP54	36 unid.

LUMINARIAS DECORATIVAS


Luminarias decorativas para Foco LED



Código	Tipo	Base	Forma	Color	Ángulo de apertura	Dimensiones (LxHxW)	Grado de Protección	Empaque
L20538	Up&Down	Bipin G9	Rectangular	Negro	90°	46x83x171mm	IP65	50 unid.




Código	Tipo	Base	Forma	Color	Ángulo de apertura	Dimensiones (LxHxW)	Grado de protección	Empaque
L20537	Up&Down	Dicroico GU10X2	Redondo	Negro	90°	152x113x73mm	IP54	16 unid.




Código	Tipo	Base	Forma	Color	Ángulo de Apertura	Dimensiones (LxHxW)	Grado de Protección	Empaque
L20547	1 Luz	Dicroico GU10	Redondo	Negro	90°	113x113x73mm	IP54	24 unid.

LUMINARIAS DECORATIVAS

Luminarias decorativas para Foco LED

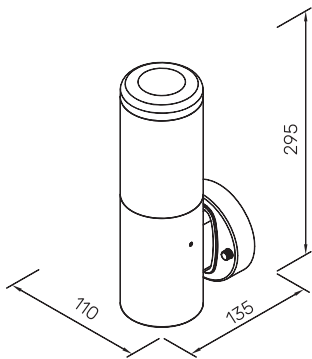


Código	Tipo	Base	Forma	Color	Ángulo de Apertura	Dimensiones (LxHxW)	Grado de Protección	Empaque
L20542	Aplicue	E27	Cilindro	Negro	360°	295x135x110mm	IP54	12 unid.




Código	Tipo	Base	Forma	Color	Ángulo de Apertura	Dimensiones (LxHxW)	Grado de Protección	Empaque
L22242	Aplicue	E27	Rectangular	Acero Inox	120°	100x90x320mm	IP44	20 unid.

L22238




L20549




Código	Tipo	Base	Forma	Color	Ángulo de Apertura	Dimensiones (LxHxW)	Grado de Protección	Empaque
L22238	Moderno	E27	Farol	Negro	360°	295x220x180mm	IP44	6 unid.
L20549	Moderno	E27	Farol	Negro	360°	300x221x185mm	IP44	6 unid.

LUMINARIAS DECORATIVAS

Luminarias decorativas para Foco LED




Código	Tipo	Base	Forma	Color	Ángulo de Apertura	Dimensiones (LxHxW)	Grado de Protección	Empaque
L20543	Clásico	E27	Farol	Negro	360°	350x203x150mm	IP44	6 unid.



Código	Tipo	Base	Forma	Color	Ángulo de Apertura	Dimensiones (LxHxW)	Grado de Protección	Empaque
L20550	Clásico	E27	Farol	Negro	360°	302x457x223mm	IP44	8 unid.


Luminaria clásica de poste

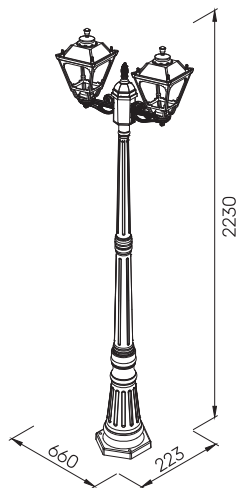



Código	Tipo	Base	Forma	Color	Ángulo de Apertura	Dimensiones (HxW)	Grado de Protección	Empaque
L20548	Clásico	E27 X2	Farol Doble con Poste	Negro	360°	223x2230x660	IP44	1 unid.

LUMINARIAS DECORATIVAS

Apliques de Techo



Código	Tipo	Base	Forma	Color	Ángulo de Apertura	Dimensiones (LxHxW)	Grado de Protección	Empaque
L20546	1 Luz Techo	Dicroico GU10	Redondo	Negro	90°	59x91x59mm	IP54	50 unid.

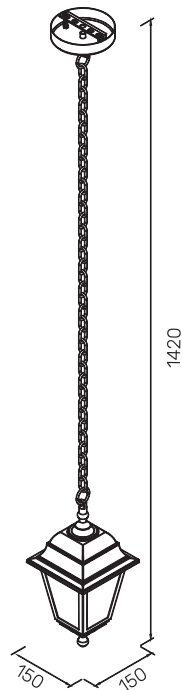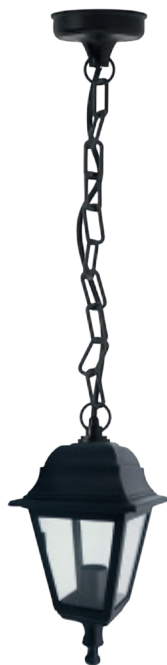

Código	Tipo	Base	Forma	Color	Ángulo de Apertura	Dimensiones (LxHxW)	Grado de Protección	Empaque
L20544	Clásico	E27	Farol Colgante	Negro	360°	150x1420x150mm	IP44	6 unid.

LUMINARIAS DECORATIVAS

Bolardos para Foco LED



Cuando se habla de iluminación para exteriores los bolardos no pueden faltar. Nuestros modelos cuentan con un diseño moderno, y minimalista combinado con la practicidad de funcionar con focos de boquilla E27.



VENTAJAS



APLICACIONES




Senderos




Patios



Jardines



Código	Tipo	Base	Forma	Color	Ángulo de Apertura	Dimensiones (LxHxW)	Grado de Protección	Empaque
L28004	Bolardo	E27	Tubular	Negro	360°	160x500x160mm	IP54	6 unid.



Código	Tipo	Base	Forma	Color	Ángulo de Apertura	Dimensiones (LxHxW)	Grado de Protección	Empaque
L28005	Bolardo	E27	Tubular	Negro	360°	160x700x160mm	IP54	6 unid.

LUMINARIAS DECORATIVAS

Luminarias decorativas LED

La iluminación de exterior tiene mucha importancia hoy en día creando ambientes acogedores para disfrutar entre amigos y familia. Ledex cuenta con una amplia gama de luminarias para cada necesidad.

Las luminarias decorativas con LED integrado permiten iluminar tus exteriores mediante diseños compactos y fuera de lo convencional.



LED
INTEGRADO

PARA EXTERIOR
INTEMPERIE

FP>
0.5
FACTOR
DE POTENCIA

50/
60Hz
FRECUENCIA

Voltaje
100-240V

APLICACIONES


Hogares

Patios

Jardines

20000
HORAS
DE VIDA


3 TONALIDADES
DE LUZ EN
L1



Código	Tipo	Forma	Potencia	Temperatura de color	Lúmenes	Ángulo de apertura	Dimensiones (LxHxW)	Grado de protección	Empaque
L20541	Aplique	Circular	12W	3000K 4000K 6500K	520lm	120°	170x102x100	IP65	24 unid.

20000
HORAS
DE VIDA

3 TONALIDADES
DE LUZ EN
L1



Código	Tipo	Forma	Potencia	Temperatura de color	Lúmenes	Ángulo de apertura	Dimensiones (LxHxW)	Grado de protección	Empaque
L20545	Plafón	Circular	21W	3000K 4000K 6500K	1900lm	120°	282x56x282	IP44	10 unid.

LUMINARIAS DECORATIVAS


Luminarias decorativas LED



3 TONALIDADES DE LUZ EN 1

20000 HORAS DE VIDA

COLOR NEGRO

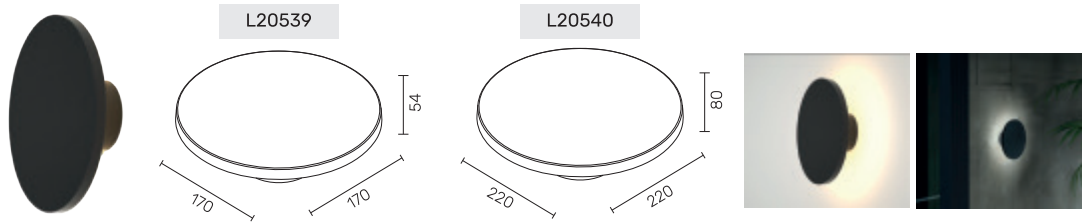


Código	Tipo	Forma	Potencia	Temperatura de color	Lúmenes	Ángulo de apertura	Dimensiones (LxHxW)	Grado de protección	Empaque
L20539	Eclipse	Circular	12W	3000K 4000K 6500K	1000lm	120°	170x54x170mm	IP65	20 unid.
L20540	Eclipse	Circular	18W	3000K 4000K 6500K	1500lm	120°	220x80x220mm	IP65	20 unid.

25000 HORAS DE VIDA

COLOR NEGRO

Ángulo ajustable


Código	Tipo	Forma	Potencia	Temperatura de color	Lúmenes	Ángulo de apertura	Dimensiones (LxHxW)	Grado de protección	Empaque
L20517	Up&Down	Cuadrado	4W	4000K	260Lm	Ajustable hasta 120°	120x50x120mm	IP65	50 unid.

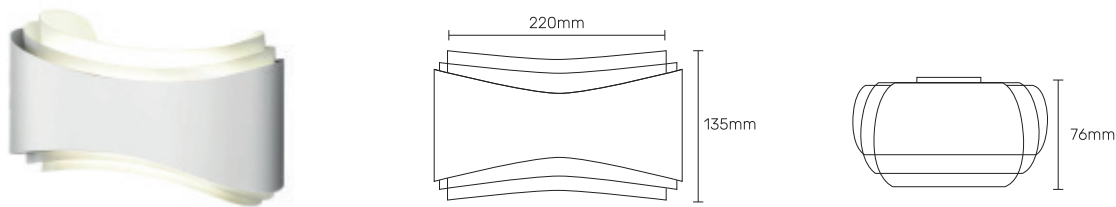

Código	Tipo	Color	Forma	Potencia	Temperatura de Color	Lúmenes	Ángulo de apertura	Dimensiones (LxHxW)	Grado de Protección	Empaque
L20513	Up&Down	Blanco	Rectangular	10W	3000K	320Lm	120°	76x135x220mm	IP54	16 unid.


LUMINARIAS DECORATIVAS

Luminarias decorativas LED

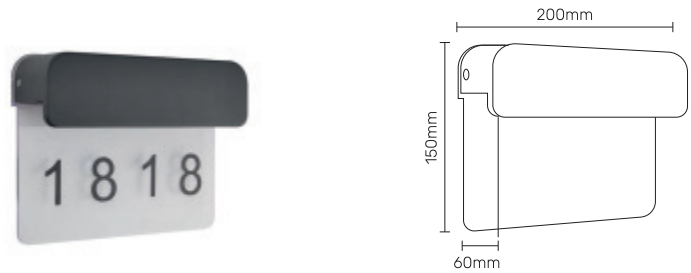

Código	Tipo	Color	Forma	Potencia	Temperatura de color	Lúmenes	Ángulo de apertura	Dimensiones (LxHxW)	Grado de protección	Empaque
L20502	Decorativo	Gris Oscuro	Rectangular	10W	● 3000K	1000Lm	90°	150x60x200mm	IP54	20 unid.

*Incluye letras y números para pegar en el vidrio.

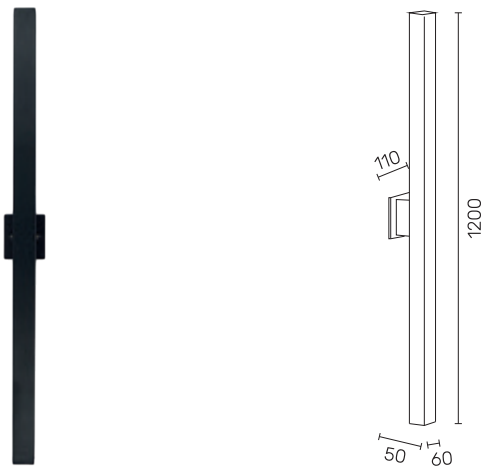


Código	Tipo	Forma	Potencia	Temperatura de color	Lúmenes	Ángulo de apertura	Dimensiones (LxHxW)	Grado de protección	Empaque
L20531	Aplique	Rectangular	12W	● 3000K ○ 4000K ● 6500K	550Lm	360°	93x102x48mm	IP55	13 unid.

LUMINARIAS DECORATIVAS


Bolardos LED



Modernos y minimalistas los bolardo LED son ideales para iluminar de manera sofisticada e indirecta tus camineras. Destaca elementos arquitectónicos mientras añades seguridad a tus exteriores.

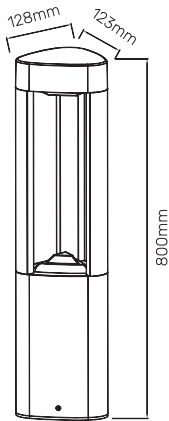


Código	Tipo	Forma	Potencia	Temperatura de color	Lúmenes	Ángulo de apertura	Dimensiones (LxHxW)	Grado de protección	Empaque
L28000	Bolardo	Tubular	9W	● 3000K	220Lm	360°	128x800x123mm	IP55	3 unid.




Código	Tipo	Forma	Potencia	Temperatura de color	Lúmenes	Ángulo de apertura	Dimensiones (LxHxW)	Grado de protección	Empaque
L28001	Bolardo	Rectangular	10W	3000K	580Lm	360°	55x800x162mm	IP55	3 unid.

LUMINARIAS DECORATIVAS

Bolardos LED

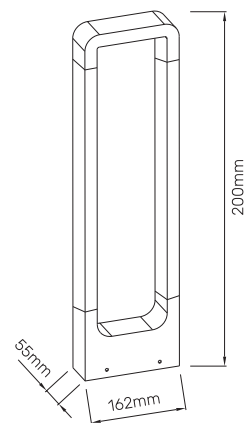

Código	Tipo	Forma	Potencia	Temperatura de color	Lúmenes	Ángulo de apertura	Dimensiones (LxHxW)	Grado de protección	Empaque
L28002	Bolardo	Rectangular	10W	● 3000K	580Lm	360°	55x200x162mm	IP55	4 unid.



Código	Tipo	Forma	Potencia	Temperatura de color	Lúmenes	Ángulo de apertura	Dimensiones (LxHxW)	Grado de protección	Empaque
L28003	Bolardo	Rectangular	10W	● 3000K	580Lm	360°	55x600x166mm	IP55	2 unid.

LUMINARIAS DECORATIVAS

Luminarias LED para peldaño y pared



Las luminarias LED de peldaño y pared LEDEX además de ser ideales para dar seguridad , proporcionan también un efecto lumínico elegante y estético en tus escaleras.

FP>0.5
FACTOR DE POTENCIA

LED
INTEGRADO

APLIQUE PARA PELDAÑO Y PARED

50/60Hz
FRECUENCIA

EFICACIA LUMÍNICA
EXCELENTE | >90 LM/W



APLICACIONES



Hogares



Patios



Jardines


30000
HORAS DE VIDA

VOLTAJE
100-240V


IP20
GRADO DE PROTECCIÓN

30°


USO INTERIOR



Dimensión frontal



Medidas de corte




Código	Tipo	Color	Forma	Potencia	Temperatura de Color	Lúmenes	Dimensiones (LxHxW)	Medidas de Corte (LxHxW)	Empaque
L20202	Empotrable	Negro	Rectangular	3W	● 3000K	270Lm	38x110x45mm	33x85x45mm	90 unid.
L20203	Empotrable	Blanco	Rectangular	3W	● 3000K	270Lm	38x110x45mm	33x85x45mm	90 unid.
L20204	Empotrable	Gris	Rectangular	3W	● 3000K	270Lm	38x110x45mm	33x85x45mm	30 unid.

LUMINARIAS DECORATIVAS


Luminarias LED para peldaño y pared



Dimensión frontal




Medidas de corte




Código	Tipo	Color	Forma	Potencia	Temperatura de color	Lúmenes	Dimensiones (LxHxW)	Medidas de Corte (LxHxW)	Empaque
L20205	Empotrable	Negro	Cuadrado	3W	● 3000K	270Lm	85x85x48mm	80x70x48mm	50 unid.
L20206	Empotrable	Blanco	Cuadrado	3W	● 3000K	270Lm	85x85x48mm	80x70x48mm	50 unid.
L20207	Empotrable	Blanco	Cuadrado	3W	○ 4000K	270Lm	85x85x48mm	80x70x48mm	50 unid.
L20208	Empotrable	Gris	Cuadrado	3W	● 3000K	270Lm	85x85x48mm	80x70x48mm	50 unid.



Dimensión frontal



Medidas de corte



Código	Tipo	Color	Forma	Potencia	Temperatura de Color	Lúmenes	Dimensiones (DiamxW)	Medidas de Corte	Empaque
L20209	Empotrable	Negro	Circular	3W	● 3000K	270Lm	Ø82x43mm	Ø65x43mm	35 unid.
L20210	Empotrable	Blanco	Circular	3W	● 3000K	270Lm	Ø82x43mm	Ø65x43mm	15 unid.

LUMINARIAS DECORATIVAS

Luminarias con estaca



Asentuar la iluminación en tus jardines le dará el realce que tanto estas buscando, Nuestras luminarias con estaca son las ideales para iluminar detalles como plantas, árboles, murales, adornos, etc.




VENTAJAS

- Fácil instalación
- Relación ideal entre economía y tecnología LED

APLICACIONES

- Hogares
- Patios
- Jardines

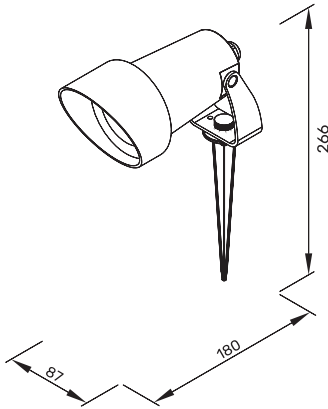

Código	Descripción	Tipo	Base	Dimensiones (DiamxHxW)	Grado de Protección	Empaque
L20211	Luminaria de jardín con estaca	Para foco LED	Dicroico GU10	180x266x86	IP54	20

*FOCO SE VENDE POR SEPARADO
** FOCO RECOMENDADO DICROICOS GU10

LUMINARIAS DECORATIVAS

Luminarias con estaca

FP>0.5
FACTOR DE POTENCIA

100 und.
EMPAQUE MASTER

25000 HORAS DE VIDA


Voltaje 100-240V

IP65
GRADO DE PROTECCIÓN


CRI >80

LED INTEGRADO

EFICACIA LUMÍNICA
EXCELENTE | >90 LM/W



Código	Descripción	Potencia	Temperatura de Color	Lúmenes	Frecuencia	Dimensiones (DiamxHxW)
L19845	Luminaria de jardín con estaca y enchufe	7W	6000K	630Lm	50/60Hz	Ø50x160x85mm
L19846	Luminaria de jardín con estaca y enchufe	7W	3000K	630Lm	50/60Hz	Ø50x160x80mm



Código	Descripción	Potencia	Temperatura de Color	Lúmenes	Frecuencia	Dimensiones (DiamxHxW)
L19847	Luminaria de jardín con estaca	7W	6000K	630Lm	50/60Hz	Ø50x160x80mm

LUMINARIAS DECORATIVAS

Globo para foco LED



Las luminarias tipo globo LEDEX, son diseñadas especialmente para ser implementados en el exterior y soportar altas temperaturas.



VENTAJAS



Material PMMA



Resistente a rayos UV



Resistente a polvo y humedad

APLICACIONES



Ciclovías




Parques



Jardines




Urbanizaciones



Código	Descripción	Color	Base	Aplicación	Dimensiones (Diam)	Grado de Protección	Empaque
L19300	Globo de 25cm	Opal	E27	Para poste/brazo	Ø250mm	IP44	12 unid.

* FOCO RECOMENDADO A60 / A70/ BULLET




Código	Descripción	Color	Base	Aplicación	Dimensiones (Diam)	Grado de Protección	Empaque
L19301	Globo de 30cm	Opal	E27	Para poste/brazo	Ø300mm	IP44	8 unid.

* FOCO RECOMENDADO A60 / A70 / BULLET


LUMINARIAS DECORATIVAS

Globo para foco LED

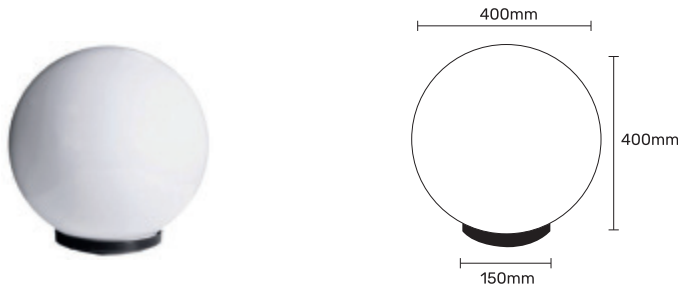


Código	Descripción	Color	Base	Aplicación	Dimensiones (Diam)	Grado de Protección	Empaque
L19304	Globo de 40cm	Opal	E27	Para Poste	Ø400mm	IP44	4 unid.

* FOCO RECOMENDADO BULLET

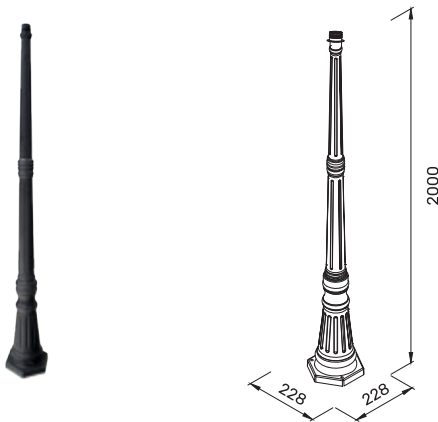

Código	Descripción	Color	Dimensiones (Diam)	Compatible	Empaque
L18907	Poste de fibra	Negro	2000mm	Con Globos de 30cm, 40cm	2

Incluye base y pernos de anclaje

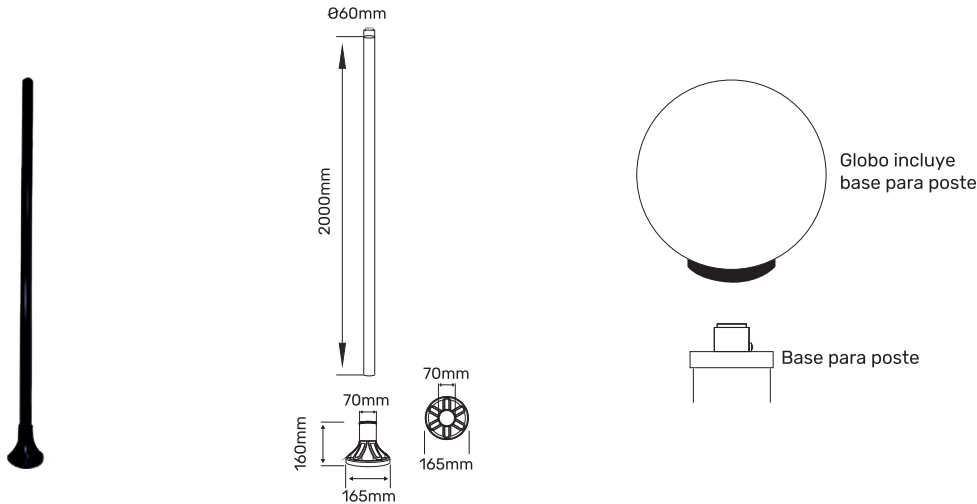

Código	Descripción	Color	Dimensiones (Diam)	Compatible	Empaque
L16750	Poste de fibra	Negro	2000mm	Con Globos de 25cm, 30cm, 40cm	1 unid.

**FOCO Y POSTE SE VENDEN POR SEPARADO

LUMINARIAS DECORATIVAS

Luminarias Batten



Las luminarias BATTEN son el equivalente moderno de la iluminación con tubos fluorescentes. Tienen la forma tradicional de iluminación de tubo fluorescentes pero con los beneficios del LED; ahorro de energía y dinero.

120°

IP20
GRADO DE PROTECCIÓN

Voltaje
100-240V

PARA TECHO

30000
HORAS DE VIDA

20 und.
EMPAQUE MASTER

FP > 0.5
FACTOR DE POTENCIA

PARA USO INTERIOR

EFICACIA LUMÍNICA

BUENA | 70 LM/W



APLICACIONES



Hogares



Garajes


VENTAJAS




Fácil instalación



Relación ideal entre economía y tecnología LED




Código	Descripción	Tipo	Potencia	Temperatura de Color	Lúmenes	Dimensiones (HxLxD)
L21737	Luminaria Batten LED	Sobrepuesta para techo	18W	● 6500K	1260Lm	75x600x23mm



Código	Descripción	Tipo	Potencia	Temperatura de Color	Lúmenes	Dimensiones (HxLxD)
L21738	Luminaria Batten LED	Sobrepuesta para techo	36W	● 6500K	2520Lm	75x1200x23mm

LEDEx[®]

LUMINARIAS RECARGABLES & SOLARES

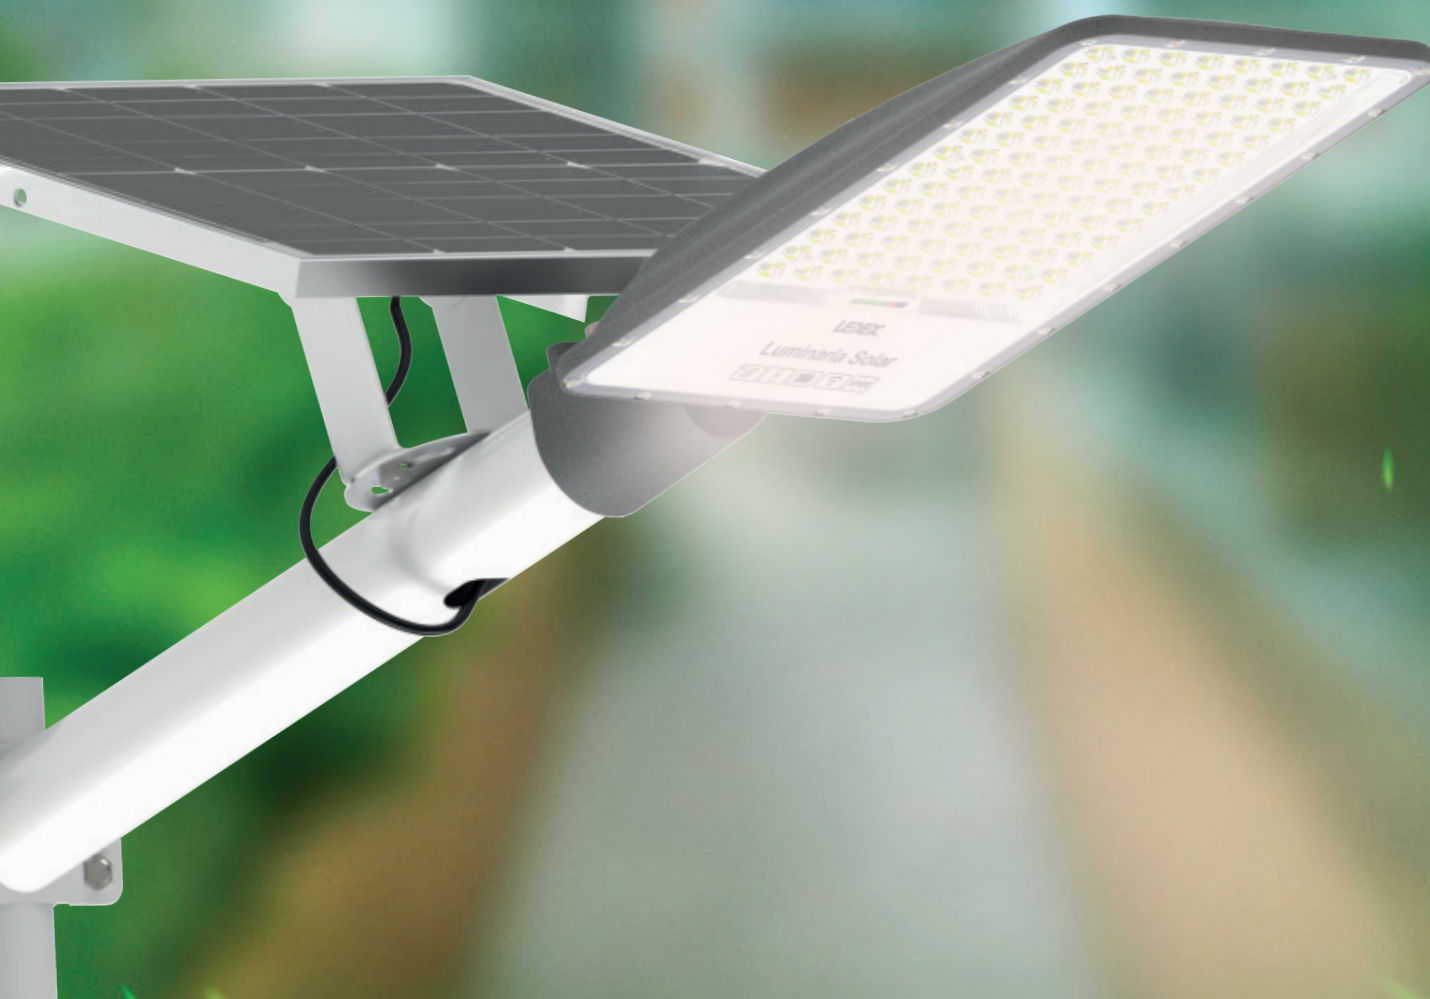

LUMINARIAS RECARGABLES & SOLARES

Luminarias Residenciales



Las luminarias solares son la solución perfecta para iluminar tu espacio de manera ecológica y económica. Aprovecha la energía solar para una iluminación eficiente y sin costos adicionales de energía. ¡Sostenibilidad y ahorro al alcance de tu mano!



APLICACIONES




FUNCIONAMIENTO

Una luminaria solar funciona captando la energía del sol a través de su panel solar, convierte la luz solar en electricidad. Esta energía se almacena en una batería durante el día y se utiliza para alimentar el sistema de iluminación durante la noche. Algunos modelos están equipados con sensores de movimiento infrarrojos. Al no depender de la red eléctrica, es una opción ecológica, económica y autosuficiente para iluminar exteriores.



LUMINARIAS RECARGABLES & SOLARES

Focos Solares

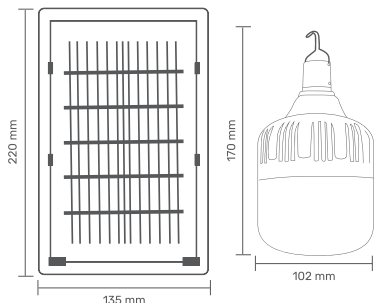

Código	Descripción	Forma	Color	Potencia	Temperatura de Color	Lúmenes	Horas de Vida	Grado de Protección	Empaque Master
L23203	Foco LED Solar	Foco OVO	Blanco	36W	● 6500K	390Lm	30000H	IP44	50 und.

PANEL			BATERÍA			
Panel	Material	Modo de carga	Tiempo de recarga	Autonomía	Modo de carga	Recargable
6V/4W	PET= tereftalato de polietileno	Cable de 3 metros	4 Horas	Más de 6 horas	Cable USB	Li-ion 3.7V /1200 mAh*3



SOLARPOWER

Código	Descripción	Forma	Color	Potencia	Temperatura de Color	Lúmenes	Horas de Vida	Grado de Protección	Empaque Master
L23204	Foco LED Solar	Foco OVO	Blanco	30W	● 6000K ● 3000k	360Lm	30000H	IP44	100 und.


PANEL		BATERÍA			
Panel	Material	Tiempo de recarga	Autonomía	Incluye	Recargable
4W	PET= tereftalato de polietileno	4 Horas	Más de 8 horas	Cable y puerto USB	Li-ion 3.7V /1500 mAh*2

LUMINARIAS RECARGABLES & SOLARES


Focos Recargables



Código	Descripción	Forma	Color	Potencia	Temperatura de Color	Lúmenes	Horas de Vida	Grado de Protección	Empaque Master
I02640	Foco recargable	Foco ovo	Blanco	36W	● 6500K	390Lm	30000H	IP20	50 und.
BATERÍA									
Tiempo de recarga		Autonomía		Incluye			Recargable		
4 Horas		Más de 6 horas		Cable USB			Li-ion 3.7V /1200 mAh*3		




Código	Descripción	Forma	Color	Potencia	Temperatura de Color	Lúmenes	Horas de Vida	Grado de Protección	Empaque Master
I02641	Foco recargable	Foco bombillo	Blanco	20W	● 6500K	400Lm	30000H	IP20	100 und.
BATERÍA									
Tiempo de recarga		Autonomía		Incluye			Recargable		
4 Horas		Más de 6 horas		Cable USB y 2 pilas			Li-ion 3.7V /1200 mAh*2		



Código	Descripción	Forma	Color	Potencia	Temperatura de Color	Lúmenes	Horas de Vida	Grado de Protección	Empaque Master
I02642	Reflector baliza Led recargable	Tripode	Blanco	10W	● 6500K	800Lm	30000H	IP20	10 und.
BATERÍA									
Tiempo de recarga		Autonomía		Incluye			Recargable		
4 Horas		Más de 6 horas		Cable USB tipo C			Li-ion 3.7V /2400 mAh		

LUMINARIAS RECARGABLES & SOLARES

Bolardo Solar

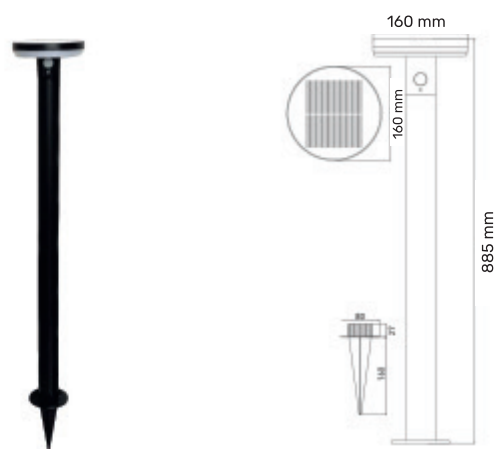

Código	Descripción	Forma	Color	Potencia	Temperatura de Color	Lúmenes	Horas de Vida	Grado de Protección	Empaque Master
L22863	Bolardo solar LED	Con estaca	Negro	3.3W	● 3000K	400Lm	25000H	IP44	4 und.

PANEL				BATERÍA	SENSORES		
Panel	Tiempo de Recarga	Tiempo de Duración	Material	Recargable	Tipo	Detección	Delay time
6V / 1.8W	6 horas	Más de 8 horas	Vidrio / Tereftalato de polietileno	Life 3.2V / 2000 mAh	De movimiento y luz	100° / 8 metros	10 segundos

MODO DE USO

MODO A



Click
Encendido/
Activado

Oscuridad y al detectar movimiento
Ilumina al 100%



400Lm

Sin detectar movimiento
En 10seg se apaga



0Lm

MODO B



2x Clicks

Oscuridad y al detectar movimiento
Ilumina al 75%



300Lm

Sin detectar movimiento
En 10seg. ilumina al 5%



20Lm

MODO C



3x Clicks

Oscuridad y al detectar movimiento
Ilumina siempre al 15%



Luz
50Lm



MODO D



4x Clicks
Apagado/ Desactivado



LUMINARIAS RECARGABLES & SOLARES

Proyectores Solares



Código	Descripción	Potencia comercial	Material	Ángulo de apertura	Temperatura de color	Lúmenes	Grado de Protección	Empaque master
L20130	Proyector Solar 2100Lm	150W	ABS + Lentes PC	90°	● 6500K	2100Lm	IP65/IK8	5 und.

PANEL			BATERÍA				
Panel	Material	Dimensiones	Tiempo de recarga	Autonomía	Ciclos	Tipo	Recargable
5V/15W	Monocristalino	390x230x17mm	6 Horas Max	12 Horas Max	>1200	LiFePo4	Li-ion 3.2V /15 Ah



Código	Descripción	Potencia comercial	Material	Ángulo de apertura	Temperatura de color	Lúmenes	Grado de Protección	Empaque master
L20131	Proyector Solar 4100Lm	300W	ABS + Lentes PC	90°	● 6500K	4100Lm	IP65/IK8	5 und.

PANEL			BATERÍA				
Panel	Material	Dimensiones	Tiempo de recarga	Autonomía	Ciclos	Tipo	Recargable
5V/30W	Monocristalino	390x430x17mm	6 Horas Max	12 Horas Max	>1200	LiFePo4	Li-ion 3.2V /30 Ah

Incluye: Módulo de control inteligente + Control remoto

LUMINARIAS RECARGABLES & SOLARES

Luminaria All in one



CARACTERÍSTICAS



Temperatura de Color



Ángulo



Control Remoto



Lúmenes



Sensor de
Movimiento



Dimerizable

APLICACIONES



Fachadas




Jardines



Senderos
Peatonales



Patios

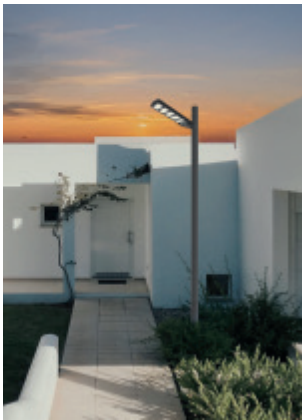


ESPECIFICACIONES GENERAL	
Modelo	Luminaria Solar All in One
Código	L20101
Potencia Comercial	200W
Flujo Luminoso	2700Lm
Chips LED	140 pz
Material	ABS
Temperatura de color	6500K
CRI	>70
Ángulo	70x140°
Altura de instalación	3 - 6m
Máxima distancia sensor	12m Temperatura Ambiente 25°
Medidas	721x250x47mm

PANEL SOLAR	
Potencia	20W
Voltaje	5V
Tipo	Monocristalino
Medidas	608x231x4mm


BATERIA	
Voltaje	3.2V
Capacidad	18Ah
Tipo	LiFePo4
Ciclos	>1200
Tiempo de carga	6 horas max
Tiempo de descarga	14 horas max**

CARACTERISTICAS	
Módulo de Control Inteligente con sensor de movimiento y Control Remoto	
Integración All in one	
Fácil acceso a componentes internos	

FOTOMETRÍA

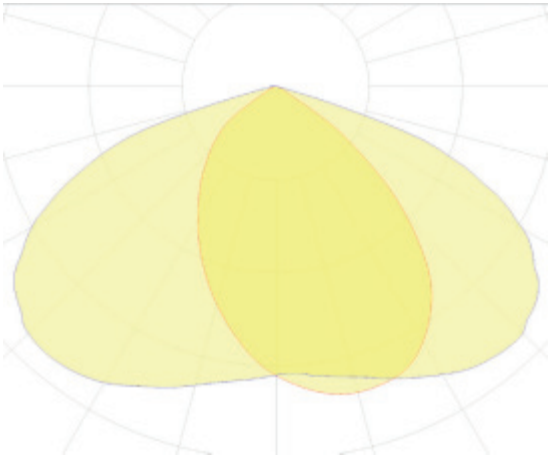

DIMENSIONES

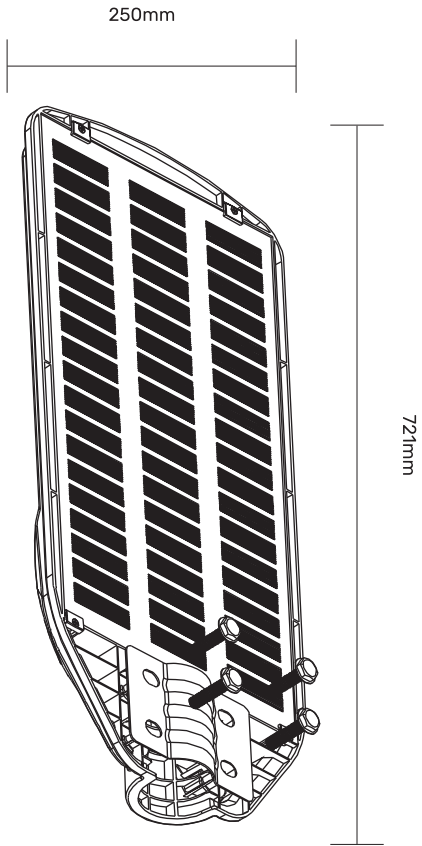

LUMINARIAS RECARGABLES & SOLARES

Luminaria All in two

CARACTERÍSTICAS



Temperatura de Color



Control Remoto



Life Po 4



Lúmenes



Panel Monocristalino



Ángulo

APLICACIONES



Entradas principales



Fachadas



Senderos peatonales



Vías privadas
y públicas




ESPECIFICACIONES GENERAL	
Modelo	Luminaria All in two
Código	L20100
Potencia Comercial	450W
Flujo Luminoso	6000 Lm
Chips LED	112 pz
Material	Aluminio
Temperatura de color	6500K
CRI	>70
Grado IP	IP65
Grado IK	IK6
Ángulo	70°140°
Altura de instalación	3-6 m
Medidas	488x210.6x70.2mm


PANEL SOLAR	
Potencia	45W
Voltaje	5V
Tipo	Monocristalino
Medidas	390x630x16mm

BATERIA	
Voltaje	3.2 V
Capacidad	45 Ah
Tipo	LiFePo4
Ciclos	>1200
Tiempo de carga	6 horas max
Tiempo de descarga	12 horas max


CARACTERISTICAS	
Módulo de Control Inteligente + Control Remoto	
Integracion All in Two	

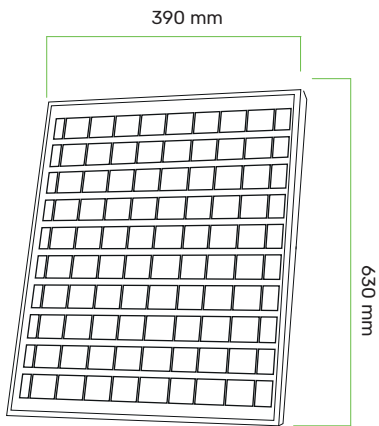

FOTOMETRÍA

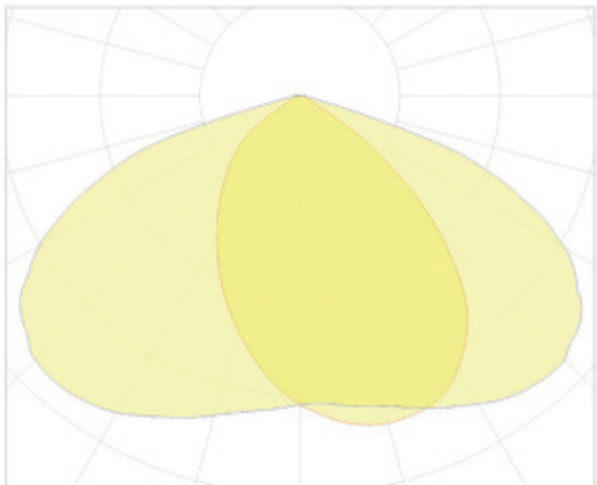

DIMENSIONES

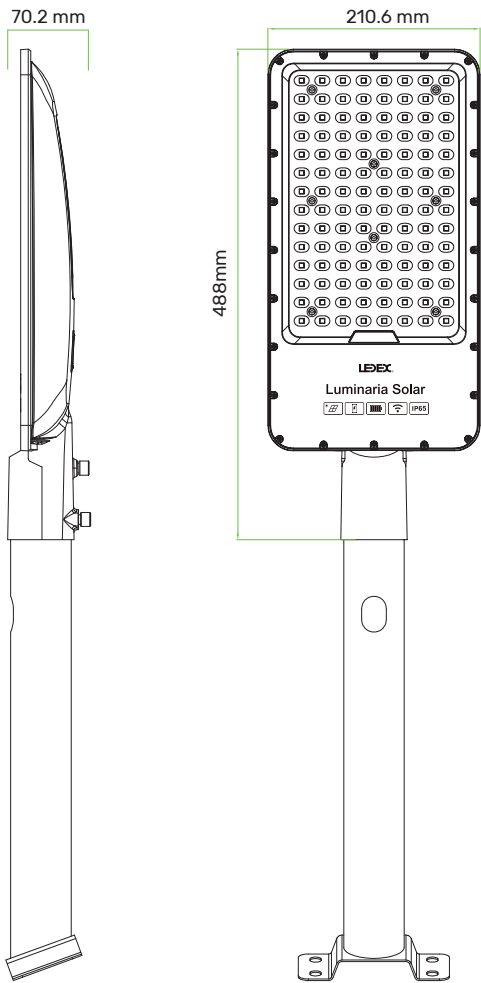

LUMINARIAS RECARGABLES & SOLARES

Luminaria All in one Pro

CARACTERÍSTICAS



No requiere Conexión



Montaje en poste



Programable



Eficacia lumínica



Hasta 12 Horas de autonomía



Batería LifePo4

APLICACIONES



Áreas públicas



Camaroneras



Parqueaderos



Fachadas



Vías rurales



Haciendas



IP66

IK09


LM79

LM80



INFORMACIÓN GENERAL	
Potencia de panel solar	100W
Voltaje de panel solar	18V
Tipo de panel solar	Monocrystalino
Vida útil de panel solar	25 años
Voltaje de batería	Voltaje 12.8V
Capacidad de batería	42 Ah
Tipo de batería	LiFePo4
Ciclos de la batería	2000 ciclos
Flujo Luminoso	15200 Lm
Eficacia	190lm/W
Temperaturadecolor	5700K
Horas de vida	100000 horas
CRI	>70
Peso	15,4 Kg

DIMENSIONES

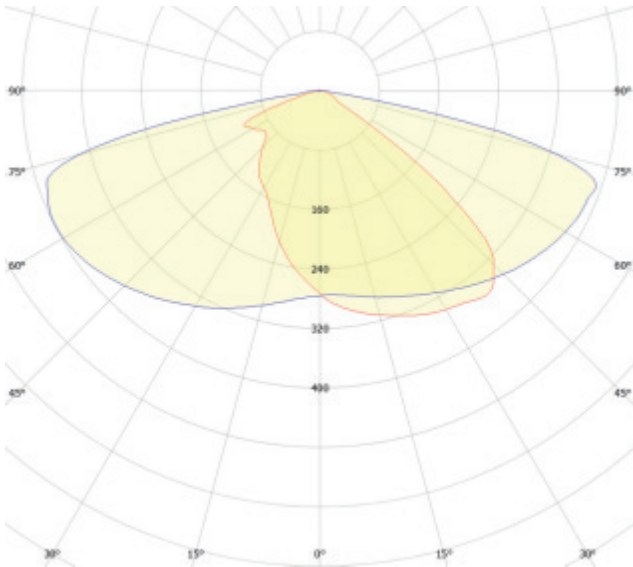


FUNCIONAMIENTO

- Módulo de control inteligente con detección de luz y sensor de movimiento.
- Encendido automático con ausencia de luz <15 lx.
- Hasta 12 Horas de luz continua.
- Disponible en otras programaciones de funcionamiento

CON MOVIMIENTO	SIN MOVIMIENTO
2 Hrs 100%	Atenuación al 30%
3 Hrs 50%	Atenuación al 20%
6 Hrs 20%	Atenuación al 10%
1 Hrs 30%	Atenuación al 10%

FOTOMETRÍA

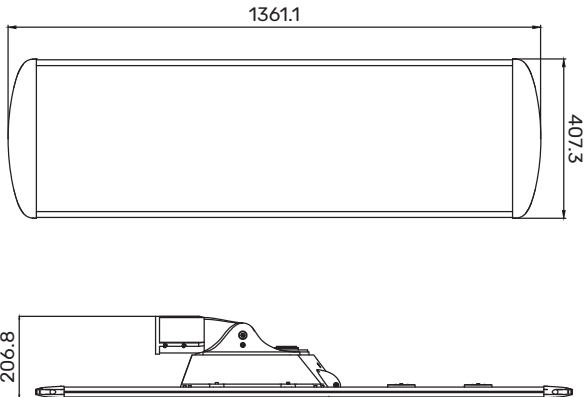

Horas de funcionamiento:

	1ra	2da	3era	4ta	5ta	6ta	7ma	8ava	9na	10ma	11ava	12ava
Con movimiento	100%	50%	20%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	30%
Sin movimiento	30%	20%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%

IP66

IK09

LM79

LM80

LEDEx®

TUBOS LED



TUBOS LED

De Vidrio



Descubre los Tubos LED de Vidrio, la solución perfecta para quienes buscan eficiencia y rendimiento. Equipados con un driver de excelente calidad con un alto factor de potencia, garantizando una iluminación brillante y de bajo consumo.



G13
BASE

IP20
GRADO DE PROTECCIÓN

320°

ULTRA DRIVER

25000
HORAS DE VIDA

FP > 0.9
ALTO FACTOR DE POTENCIA

Voltaje
100-240V

T8
TIPO DE TUBO

EFICACIA LUMÍNICA

EXCELENTE | ✓✓✓
>90 LM/W

APLICACIONES



Pasillos



Oficinas



Cocinas



OPAL

Código	Potencia	Temperatura de Color	Lúmenes	Dimensiones (LxH)	Empaque Master
I10062	9W	● 6500K	1800Lm	1213x28mm	25 und.
I10021	18W	● 6500K	1800Lm	1213x28mm	25 und.
I10001	18W	● 6500K	1800Lm	1213x28mm	25 und.



TRANSPARENT

Código	Potencia	Temperatura de Color	Lúmenes	Dimensiones (LxH)	Empaque Master
I10063	18W	● 6500K	1800Lm	1213x28mm	25 und.



CON BRACKET

Código	Potencia	Temperatura de Color	Lúmenes	Dimensiones (LxH)	Empaque Master
I11007	2X18W	● 6500K	3200Lm	1200x80mm	10 und.

TUBOS LED

De Policarbonato LEDEX Plus

Nuestros tubos de policarbonato son ideales para condiciones exigentes, brindando durabilidad y resistencia.

Su cubierta de policarbonato los hace resistentes a golpes, transporte y manipulación. Además, cuentan con un disipador de aluminio que mantiene los chips LED a baja temperatura, asegurando su funcionamiento continuo durante largas horas. Este disipador también mejora el ángulo de iluminación y reduce la polución lumínica, optimizando el aprovechamiento lumínico.

G13
BASE

IP20
GRADO DE PROTECCIÓN

FP>0.9
ALTO FACTOR DE POTENCIA

T8
TIPO DE TUBO

Voltaje 100-240V


ULTRA DRIVER

EFICACIA LUMÍNICA

EXCELENTE |  **>90 LM/W**



APLICACIONES


Centros Comerciales


Parqueos


Industrias

**OPAL**

Código	Potencia	Temperatura de Color	Lúmenes	Ángulo de Apertura	Horas de Vida	Dimensiones (LxH)	Empaque Master
I10003	9W	● 6500K	900Lm	120°	35000H	598x26mm	30 und.
I10065	18W	● 6500K	1800Lm	120°	35000H	1212x28mm	25 und.
I10005	23W	● 6500K	2300Lm	120°	35000H	1499x26mm	30 und.
I10064	25W	● 6500K	2500Lm	120°	35000H	1212x28mm	30 und.


**CON BRACKET**

Código	Potencia	Temperatura de Color	Lúmenes	Ángulo de Apertura	Horas de Vida	Dimensiones (LxH)	Empaque Master
I11009	2x18W	● 6500K	3200Lm	320°	30000H	1200x80mm	25 und.

¿POR QUÉ LOS TUBOS **LED EX** PLUS SON TU MEJOR OPCIÓN?



1 TIENEN MAYOR RESISTENCIA A IMPACTOS.

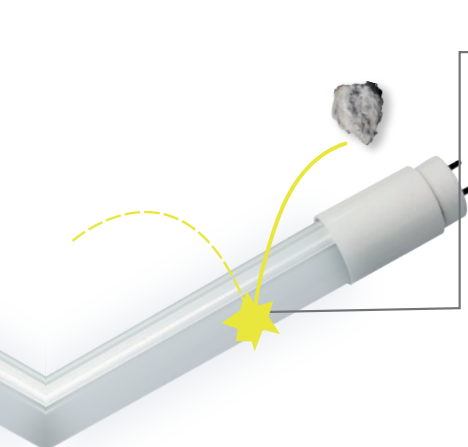

CUBIERTA DE:
POLICARBONATO

RESISTEN + LOS IMPACTOS
QUE LOS TUBOS NORMALES
DE VIDRIO.

DISMINUYE LAS ROTURAS
POR GOLPES DURANTE EL
TRANSPORTE Y LA INSTALACIÓN.




IDEAL PARA:

APLICACIONES EN LUGARES PÚBLICOS DONDE
PUEDEN ESTAR EXPUESTOS A IMPACTOS.


2 MAYOR APROVECHAMIENTO DE LA LUZ HACIA DONDE QUEREMOS ILUMINAR.

TUBO **LED EX** PLUS

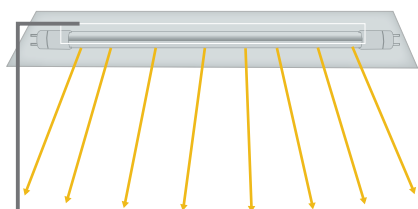

PLACA DE ALUMINIO EN EL INTERIOR
HACE QUE TODA LA LUZ SEA DIRIGIDA
HACIA ABAJO.
• MAYOR NIVEL DE ILUMINACIÓN.
• EVITA LA POLUCIÓN LUMÍNICA.

OTROS



POLUCIÓN LUMÍNICA:
DESPERDICIO DE LA ILUMINACIÓN
HACIA TODAS LAS DIRECCIONES.



IDEAL PARA:

ALTURAS REGULARES Y DOBLE ALTURA

3

EFICIENTE DISIPACIÓN DE CALOR HACIA EL EXTERIOR.



PLACA DE ALUMINIO DISIPADORA DE CALOR


LOGRA MANTENER UNA TEMPERATURA ÓPTIMA DE FUNCIONAMIENTO EN EL INTERIOR DEL TUBO, LO CUAL GARANTIZA SU VIDA ÚTIL.

CALOR SALE AL EXTERIOR



TUBO LEDEX PLUS

CALOR SE ENCIERRA EN EL TUBO



OTRO

4

EQUIPADOS CON UN DRIVER MUY ROBUSTO.



ALTO FACTOR DE POTENCIA >0.9.



BAJO NIVEL DE ARMÓNICOS <20%.



GARANTIZA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO SIN OCASIONAR PROBLEMAS EN LA RED.



IDEAL PARA:
INSTALACIÓN EN PROYECTOS COMERCIALES, INDUSTRIALES, DE OFICINAS, ETC.

LEDEx®

CARCASAS PARA TUBO LED



CARCASAS DE POLIESTIRENO PARA TUBO LED

Las carcasas para tubos LED LEDEX son ideales para los espacios con humedad y polvo.

Material de la Base:
ABS (Acrilonitrilo butadieno estireno)

Material del Difusor:
PS (Poliestireno)

G13
BASE

IP65
GRADO DE PROTECCIÓN

2 und.
EMPAQUE MASTER

Single Ended

IK02
RESISTENTE A IMPACTOS

T8
TIPO DE TUBO

VENTAJAS PARA SELLADAS CON DIFUSOR PS

-  Proyección uniforme de la luz
-  Fácil instalación y mantenimiento
-  Resistente al polvo y humedad

APLICACIONES



Áreas de carga


Áreas de almacenamiento



Industrias


Centros comerciales


Supermercados



Código	Carcasa	Difusor	Potencia	Dimensiones (HxLxD)	Grado de Protección
L81661	Para tubos de 60cm	PS	2 x 9W-10W	107x660x61mm	IP65



Código	Carcasa	Difusor	Potencia	Dimensiones (HxLxD)	Grado de Protección
L81106	Para tubos de 120cm	PS	2 x 18W-25W	107x1260x61mm	IP65

*TUBO SE VENDE POR SEPARADO ** TUBOS RECOMENDADOS
TUBOS LEDEX PLUS

CARCASAS DE POLICARBONATO PARA TUBO LED



Las luminarias selladas LEDEX son ideales para los espacios con humedad y polvo.

G13
BASE


IP65
GRADO DE PROTECCIÓN

2 und.
EMPAQUE MASTER

Single Ended

IK10
RESISTENTE A IMPACTOS

T8
TIPO DE TUBO

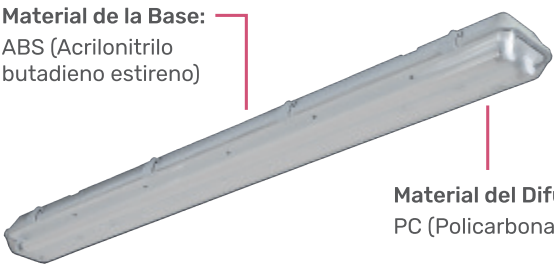

APLICACIONES

VENTAJAS PARA SELLADAS CON DIFUSOR PC

- IP 65** Resistente al polvo y humedad
- Proyección uniforme de la luz
- IK 10** Resistente a impactos
- Fácil instalación y mantenimiento
- Resistente al calor

Vía pública

Parqueos


Áreas de almacenamiento

Industrias

Áreas de carga

Centros comerciales

Supermercados



Código	Carcasa	Difusor	Potencia	Dimensiones (HxLxD)	Grado de Protección
L81105	Para tubos de 120cm	PC	2 x 18W-25W	107x1260x61mm	IP65 / IK10



Código	Descripción	Tipo	Potencia	Temperatura de color	Lúmenes	Grado de Protección
L80806	Luminaria sellada LED integrado	Sobrepuesta	40W	3000K	3000Lm	IP65

*TUBO SE VENDE POR SEPARADO**TUBOS RECOMENDADOS
TUBOS LEDEX PLUS

LEDEx®

LÁMPARAS DE EMERGENCIA



LÁMPARAS DE EMERGENCIA LED



Las lámparas de emergencia ofrecen seguridad y confianza en todo momento. Con un diseño eficiente y batería de larga duración, garantizan una iluminación inmediata durante cortes de energía.

¿Cómo funcionan?

Se activan automáticamente en el momento que ocurra una falla en el suministro eléctrico.
Funcionan con una batería interna. Señala el camino hacia las salidas de evacuación o las zonas de servicio.
La luz de emergencia LED brinda una luminosidad segura de bajo consumo y la potencia necesaria.



APLICACIONES



ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

 Material Plástico ABS resistente al fuego	 Respaldo 90 minutos	 Protección Contra sobrecargas Contra descargas excesivas
 Batería Lithium-ION 3.7V Recargable	 Modo de emergencia Cambio Automático en 0.2 seg	 Indicador Señalización de carga
 Tiempo de Carga 24 horas	 Multivoltaje 120/277	 Interrupor de prueba Comprobar el funcionamiento
 Garantía 1 Año Repuestos: tarjeta electrónica y batería	 Instalación Fácil y Rápida Multi instalación: Pared y Techo	 Rango de iluminación 80m
 Ahorro De energía	 Fotometría Para proyectos	 Aislamiento Tipo II

LÁMPARAS DE EMERGENCIA LED



Código	Descripción	Potencia	Horas de Vida	Grado de protección	Disensiones (HxLxD)	Empaque Master
L23355	Dual head L1 (40cm)	2X2W	25000H	IP20	130.5x401.7x103.7mm	6 UND




Código	Descripción	Potencia	Horas de Vida	Grado de protección	Disensiones (HxLxD)	Empaque Master
L23356	Dual head L1 Small (34cm)	2X2W	25000H	IP20	115x339.5x94.8mm	12 UND
L23361	Dual head L1 small (34cm) con cable	2X2W	25000H	IP20	115x339.5x94.8mm	12 UND



Código	Descripción	Potencia	Horas de Vida	Grado de protección	Disensiones (HxLxD)	Empaque Master
L23357	Dual head L3 Compact (26cm)	2X1.2W	25000H	IP20	105x260.8x59.2mm	10 UND



Código	Descripción	Potencia	Hora de Vida	Grado de protección	Disensiones (HxLxD)	Empaque Master
L23358	Dual head L2 Oval mini (21cm)	2X1W	25000H	IP20	100x210x45mm	20 UND



Código	Descripción	Potencia	Horas de Vida	Grado de Protección	Disensiones (HxLxD)	Empaque Master
L24075	Letero de emergencia salida	3W	25000H	IP20	257x310x10mm	10 und.

LEDEx[®]

PROYECTORES LED




PROYECTORES LED

Proyectores LED SMD



Los proyectores LED SMD son la opción ideal para iluminar exteriores, gracias a su grado de protección y su construcción en aluminio con pantalla de vidrio, están diseñados para ser eficientes en condiciones climáticas adversas.

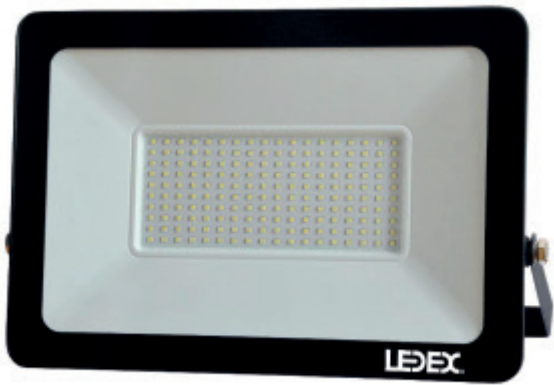

CRI
>80

30000
HORAS
DE VIDA

120°

IP65
GRADO DE
PROTECCIÓN

EFICACIA LUMÍNICA
EXCELENTE | ✓✓✓
100 LM/W

APLICACIONES



Jardines



Parques



Camineras

Código	Potencia	Temperatura de Color	Lúmenes	Factor de Potencia	Voltaje	Dimensiones (LxHxD)	Empaque Master	Grado de Protección
L72563	10W	6500K	1000Lm	FP>0.5	100-270V	105x86x28mm	50 und.	IP65
L72562	10W	3000K	1000Lm	FP>0.5	100-270V	105x86x28mm	50 und.	IP65
L72503	20W	6000K	2000Lm	FP>0.9	100-270V	120x90x30mm	60 und.	IP65
L72564	20W	3000K	2000Lm	FP>0.9	100-270V	119x105x28mm	50 und.	IP65
L72505	30W	6000K	3000Lm	FP>0.9	100-270V	160x120x30mm	40 und.	IP65
L72565	30W	3000K	3000Lm	FP>0.9	100-270V	160x120x29mm	50 und.	IP65
L72568	50W	6500K	5000Lm	FP>0.9	100-270V	204x145x29.5mm	40 und.	IP65
L72567	50W	4000K	5000Lm	FP>0.9	100-270V	204x145x29.5mm	40 und.	IP65
L72566	50W	3000K	5000Lm	FP>0.9	100-270V	204x145x29.5mm	40 und.	IP65
L72569	100W	6500K	10000Lm	FP>0.9	100-270V	269x209x295mm	40 und.	IP65
L72509	100W	4000K	10000Lm	FP>0.9	100-270V	270x185x35mm	10 und.	IP65
L72511	150W	6000K	5000Lm	FP>0.9	100-270V	320x225x40mm	10 und.	IP65
L72570	200W	6500K	20000Lm	FP>0.9	100-270V	378x277x32mm	20 und	IP65

PROYECTORES

PROYECTORES SMD PRO



Versatilidad y potencia para iluminación profesional. El Proyector SMD es la solución ideal para proyectos que requieren iluminación potente, uniforme y adaptable. Con una eficacia de 125 lm/W y un diseño de ángulo de apertura de 90°, proporciona una excelente cobertura en espacios amplios sin desperdiciar luz.



IP65
GRADO DE PROTECCIÓN

IK08
PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS

CRI >80

>50000 HORAS DE VIDA

Voltaje 100-270V

FP > 0.9
FACTOR DE POTENCIA

90°

AHORRO DE ENERGÍA

ECO FRIENDLY

NO EMITEN CALOR

NO CONTIENE MERCURIO

POSICIÓN REGULABLE

APLICACIONES

Entradas principales

Fachadas

Áreas públicas

Áreas deportivas

Jardines

Áreas recreativas

Estacionamientos

Código	Potencia	Lúmenes	Eficiencia	Temperatura de color	Ángulo de apertura	Medidas	Temperatura de operación
L76207	30W	3750 lm	125 lm/W	● 3000 K	90°	H161x L186x W29mm	-35 - 50°C
L76205	30W	3750 lm	125 lm/W	○ 4000 K	90°	H161x L186x W29mm	-35 - 50°C
L76206	50W	6250 lm	125 lm/W	● 3000 K	90°	H187x L217x W28mm	-35 - 50°C
L76203	50W	6250 lm	125 lm/W	○ 4000 K	90°	H187x L217x W28mm	-35 - 50°C
L76211	50W	6250 lm	125 lm/W	● 5700 K	90°	H187x L217x W28mm	-35 - 50°C
L76209	100W	12500 lm	125 lm/W	○ 4000 K	90°	H236x L273x W31mm	-35 - 50°C
L76210	100W	12500 lm	125 lm/W	● 5700 K	90°	H236x L273x W31mm	-35 - 50°C
L76208	150W	18750 lm	125 lm/W	○ 4000 K	90°	H254x L299x W32mm	-35 - 50°C
L76202	150W	18750 lm	125 lm/W	● 5700 K	90°	H254x L299x W32mm	-35 - 50°C
L76201	200W	25000 lm	125 lm/W	○ 4000 K	90°	H280x L327x W32mm	-35 - 50°C
L76204	200W	25000 lm	125 lm/W	● 5700 K	90°	H280x L327x W32mm	-35 - 50°C
L76212	300W	38000 lm	125 lm/W	● 5700 K	90°	H343x L406x W41mm	-35 - 50°C
L76213	400W	50000 lm	125 lm/W	● 5700 K	90°	H399x L504x W41mm	-35 - 50°C


IP65

PROYECTORES


PROYECTORES SMD PRO

DIMENSIONES Y FOTOMETRÍA


30W

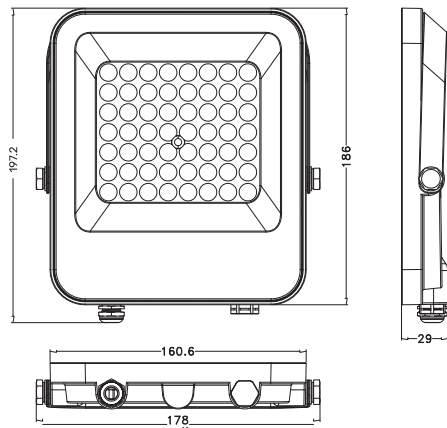


90°

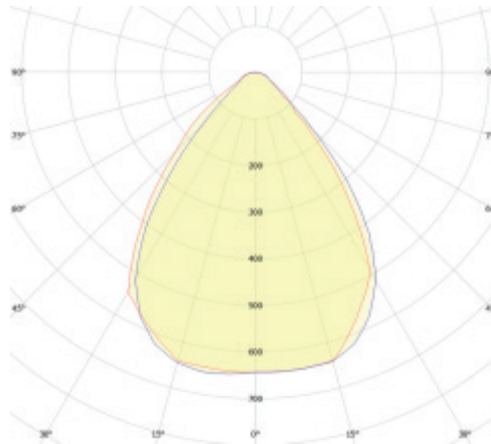


50W

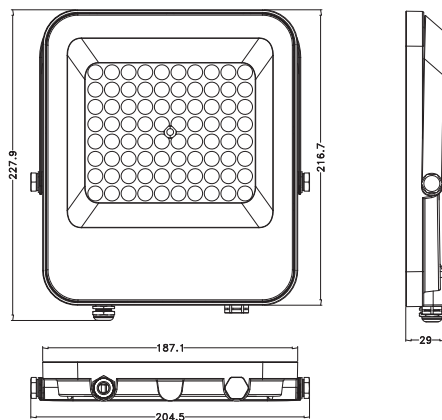


90°

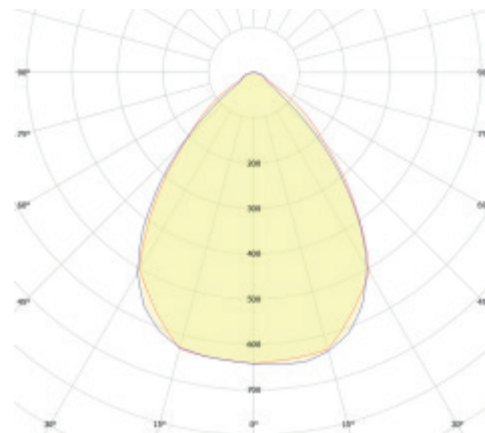

100W


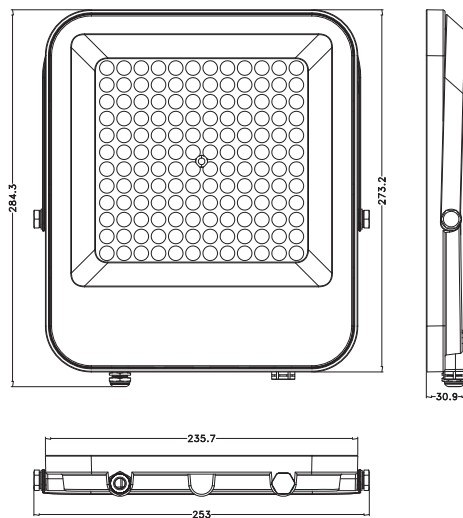


90°

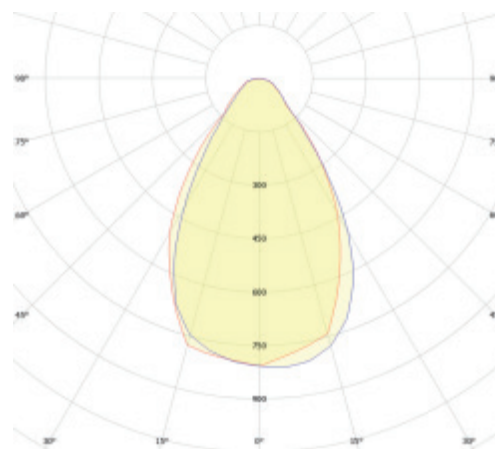



150W

90°

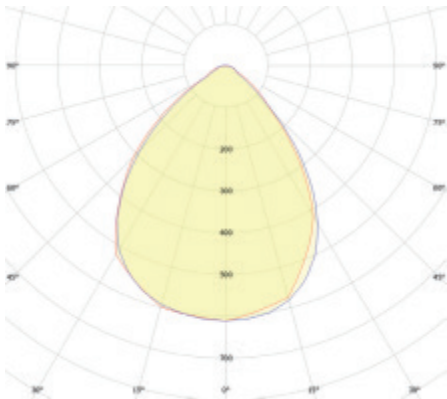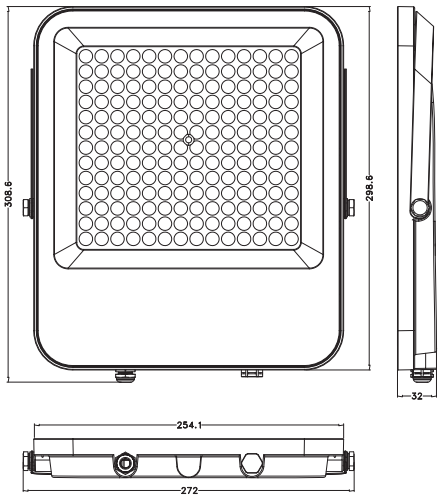


200W

90°

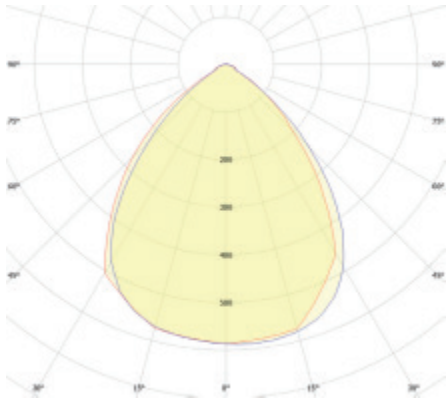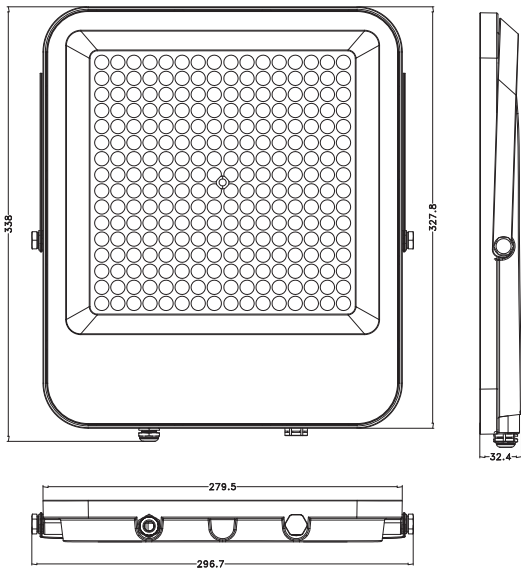


IP65


300W

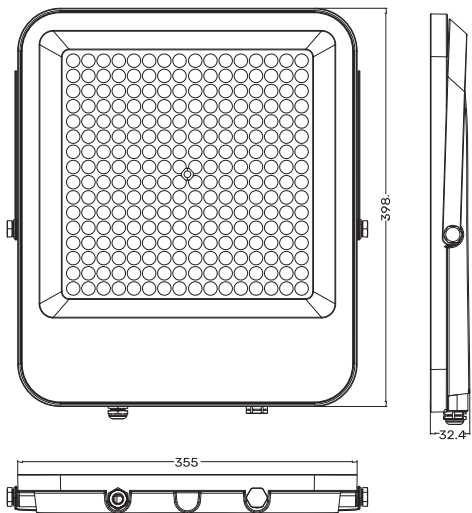


90°

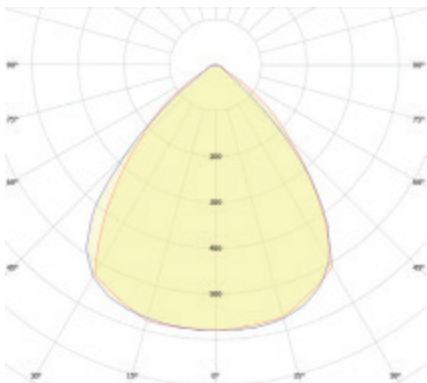

400W

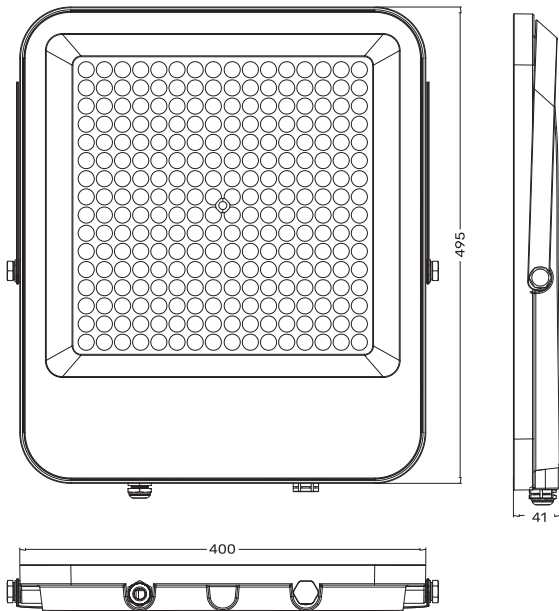

90°

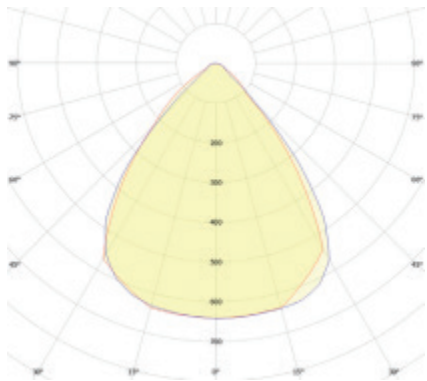

PROYECTORES LED

Proyectores LED RGB



Los proyectores LED RGB son ideales para iluminar tus exteriores agregando color a tu diseño. Gracias a su diseño y grado de protección IP65 se mantendrán eficientes en condiciones climáticas adversas.



APLICACIONES



Jardines



Parques



Camineras

Código	Potencia	Temperatura de Color	Lúmenes	Factor de Potencia	Voltaje	Dimensiones (LxHxD)	Empaque Master	Grado de Protección
L75200	10W	RGB	20-300Lm	FP>0.5	100-270V	120x90x30mm	40 und.	IP65
L75201	20W	RGB	40-600Lm	FP>0.5	100-270V	120x90x30mm	40 und.	IP65
L75202	30W	RGB	60-900Lm	FP>0.5	100-270V	160x120x30mm	40 und.	IP65
L75203	50W	RGB	80-1200Lm	FP>0.5	100-270V	215x155x35mm	20 und.	IP65

PROYECTORES

Proyectores RGB PRO

Iluminación dinámica y versátil para proyectos creativos. El Proyector RGB transforma cualquier espacio con iluminación vibrante y personalizable, ideal para proyectos arquitectónicos, eventos y ambientes decorativos. Con una eficacia de 125 lm/W y un ángulo de apertura de 90°, garantiza una cobertura uniforme y potente, realizando estructuras y espacios con efectos dinámicos y colores intensos. Disponible en potencias desde 50W hasta 200W, permite adaptar la iluminación a diferentes necesidades. Crea atmósferas impactantes con luz RGB de alto rendimiento.



IP65
GRADO DE PROTECCIÓN

IK08
PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS

CRI >80

>50000 HORAS DE VIDA

Voltaje 100-270V

FP > 0.9
FACTOR DE POTENCIA

90°

⚡
AHORRO DE ENERGÍA

ECO FRIENDLY

NO EMITEN CALOR

NO CONTIENE MERCURIO

POSICIÓN REGULABLE

APLICACIONES


Entradas principales


Fachadas


Áreas públicas


Áreas deportivas


Jardines


Áreas recreativas


Estacionamientos

Código	Potencia	Lúmenes	FP	Temperatura de color	Ángulo de apertura	Medidas	Temperatura de operación
L76214	50W	100 - 1200 Lm	>0.5	RGB	90°	178x152x25mm	-35 - 50°C
L76215	100W	300 - 2500 Lm	>0.5	RGB	90°	218x182x25mm	-35 - 50°C
L76216	150W	500 - 3500 Lm	>0.5	RGB	90°	238x192x25mm	-35 - 50°C
L76217	200W	800 - 5000 Lm	>0.5	RGB	90°	298x212x25mm	-35 - 50°C




IP65

PROYECTORES


Proyectores RGB PRO



FOTOMETRÍA

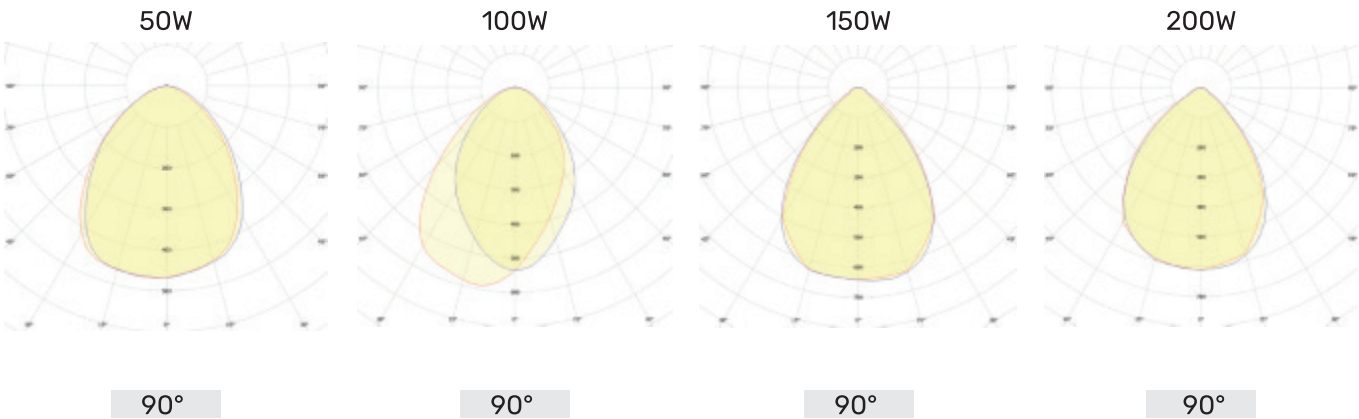

DIMENSIONES

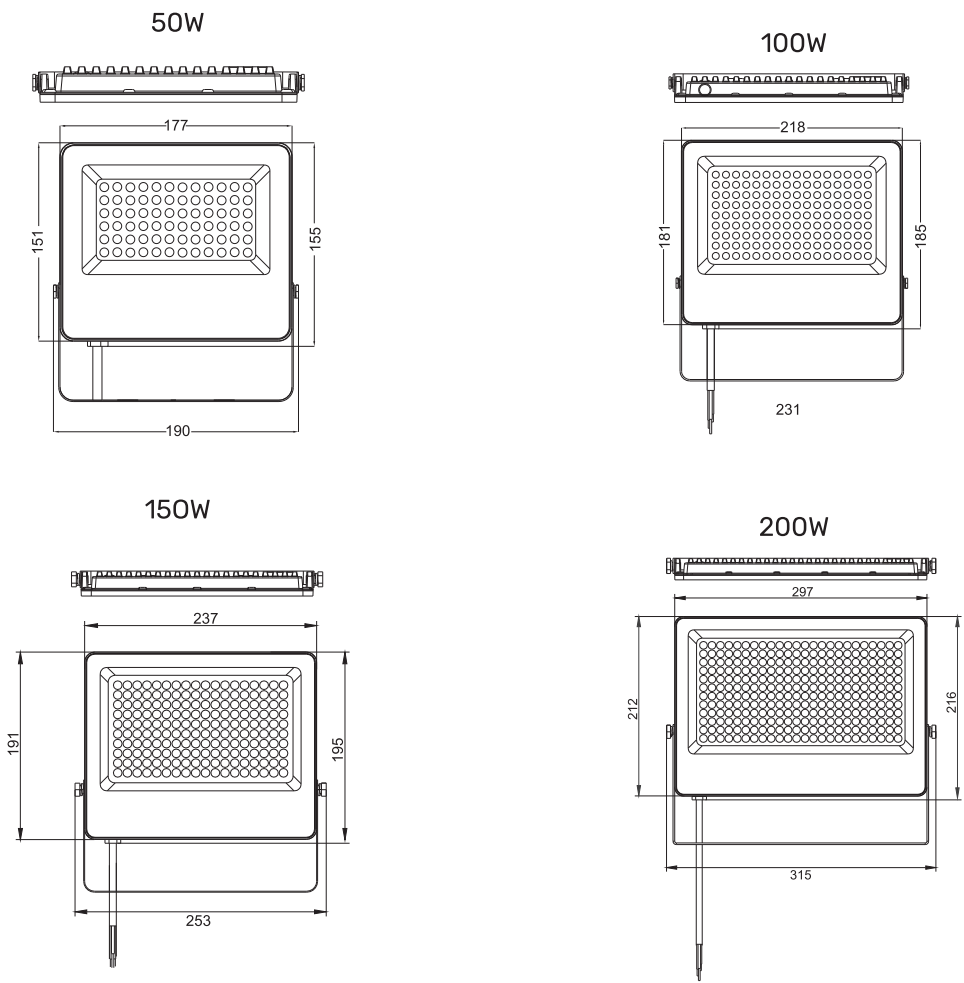

LEDEx®

PROYECTORES LED PROFESIONALES



PROYECTORES LED PROFESIONALES Pádel PRO

LEDEx®

CARACTERÍSTICAS



Grado de protección



Protección contra impactos



CRI >70



Voltaje



Factor de Potencia



Ahorro de energía



Vida Útil



Temperatura de Operación

APLICACIONES



Fachadas



Pickleball



Beach Tennis



Canchas de Pádel




Pasillos



INFORMACIÓN GENERAL	
Modelo	PÁDEL PRO
Código	L77050
Potencia	200 W
Voltaje de entrada	120-277 VAC
Factor de potencia	> 0.9
Eficacia	160 lm/W
Flujo Luminoso	32000 lm
Protección	OCP/SCP/OVP hast 6KV
THD	< 20%
Dimerizable	No
Ángulo de apertura	110x60°
CCT	5700 K
CRI	> 70
Temperatura de operación	-30°C a 45°C
Vida útil	> 100000 horas
Grado de protección	IP65, IK09
Dimensiones	L714 X W129 X H31 mm
Peso	6.9 Kg


FOTOMETRÍA

TIPOII

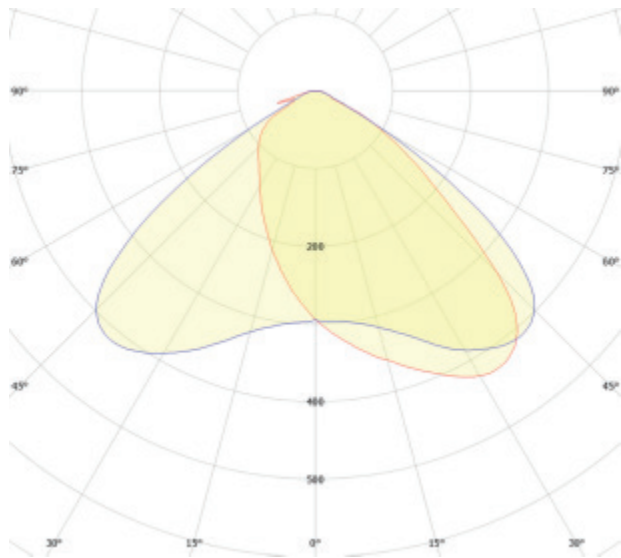


DIMENSIONES

200W

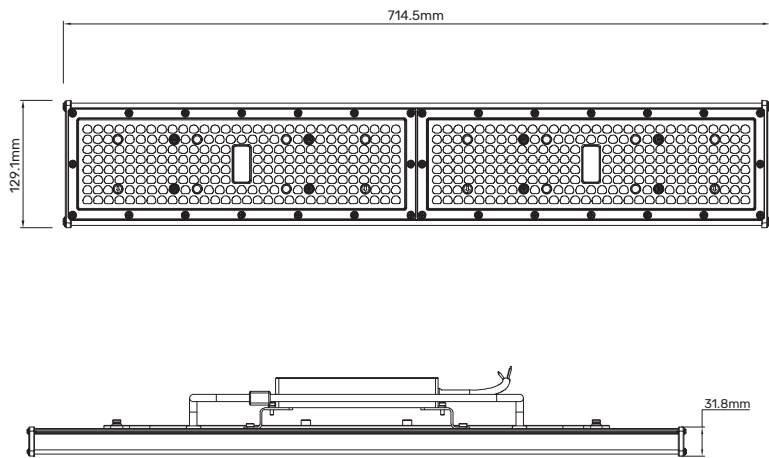

PROYECTORES LED PROFESIONALES

Ultra 500 W

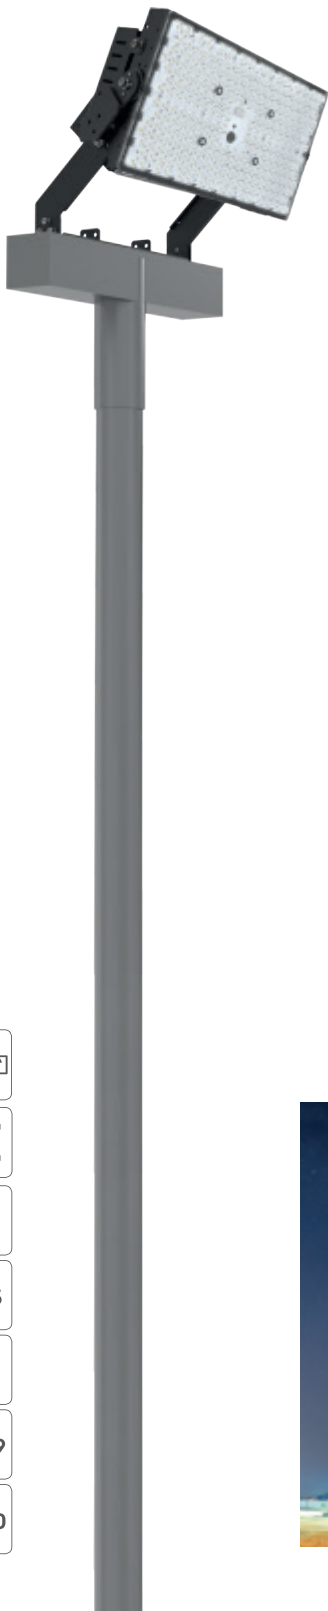

CARACTERÍSTICAS



Vida Útil



Eficacia



Ahorro Energético



Dimerizable



Eficacia Térmica



Bajo Deslumbramiento

APLICACIONES



Muelles



Aeropuertos




Áreas Amplias




Canchas Deportivas

- INEN
- CE
- RoHS
- IP65
- IK10
- LM79
- LM80

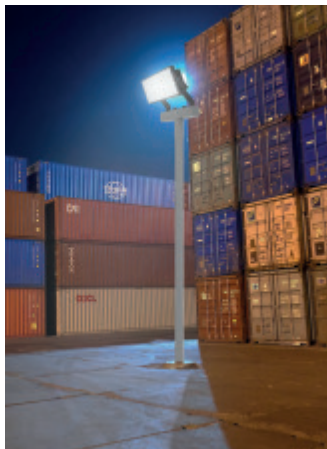


INFORMACIÓN GENERAL	
Voltaje / Frecuencia	100-277 VAC
Potencia Programable	300-500 W
Eficacia	160 lm/W
Flujo Luminoso	80000 lm
Factor de potencia	>0.95
THD	<10%
Temperatura de color	5700K
CRI	>80
Vida útil	>100000 horas
Dimensiones	L500.7 X H373 X W196 mm
Peso	13.5 Kg
Grado de protección	IP65
Resistencia a impactos	IK10
Marca de driver	Inventronics
Tipo de driver	Dimerizable 0-10V y programable
Protección	SCP/OTP/OVP
Protección SPD	10kA / 10kV
Conexión SPD	Serie

FOTOMETRÍA

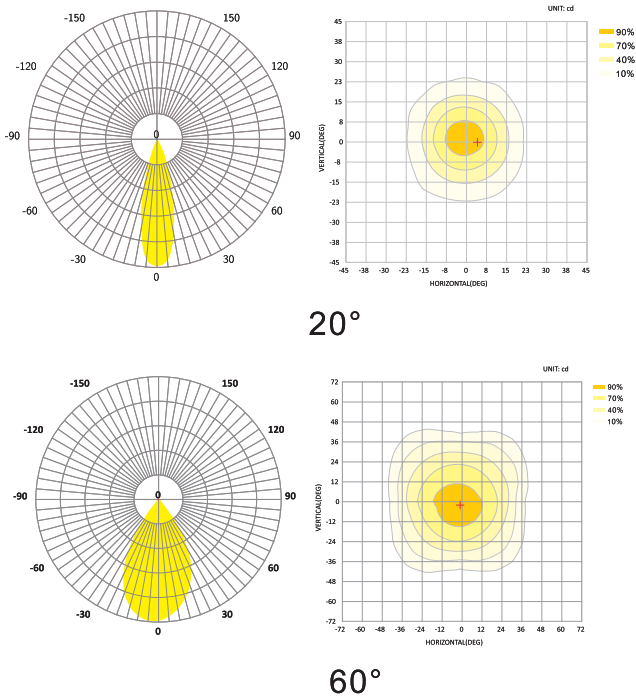

DIMENSIONES

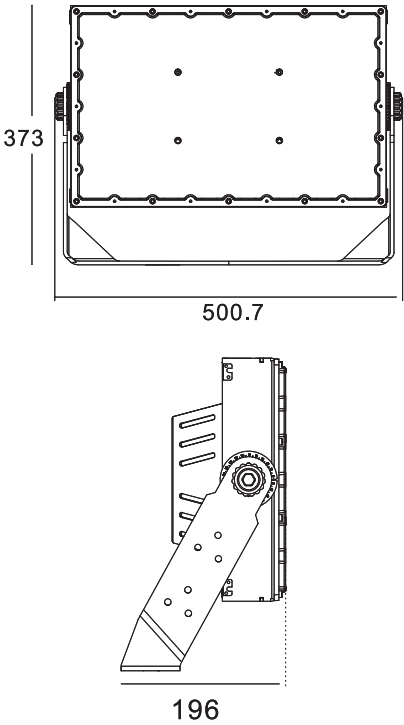

NORMAS
TM-21
IEC 60598-1 e IEC 60598-2-5
IEC 60529
IEC 62262
ANSI C 136-31
EN55015
IEC 61000 3-2
IEC 61000-3-3
IEC 61547
IEC 61347-1
IEC 61347-2-13
IEC 62384
IEC/EN 61643-11
IEC 62031
ISO 9001
ISO 14001



PROYECTORES LED PROFESIONALES Ultra 1200W

LED EX[®]



CARACTERÍSTICAS



Vida Útil



Dimerizable



Eficacia



Voltaje



Temperatura de
operación



Bajo
deslumbramiento

APLICACIONES



Puertos



Aeropuertos



Industrias




Canchas Deportivas




INFORMACIÓN GENERAL	
Voltaje / Frecuencia	180-528 VAC
Potencia Programable	800-1200 W
Eficacia	>160 LM/W
Flujo luminoso	192000 lm
Factor de potencia	>0.95
THD	<10%
Temperatura de color	5700 K
CRI	>80
Vida útil	>100000 horas
Dimensiones	L577.3 X H691.5 X W430.7 mm
Peso	20.92 Kg
Grado de protección	IP65
Resistencia a impactos	IK10
Marca de driver	Inventronics
Tipo de driver	Dimerizable 0-10V y programable /DALI- 2 y programable
Protección	SCP/OTP/OVP
Protección SPD	10kA / 10kV
Conexión SPD	Paralelo

FOTOMETRÍA

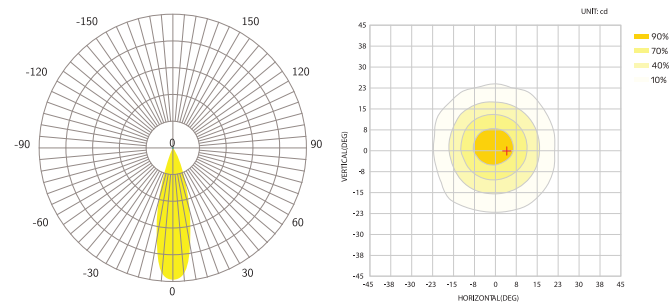


20°

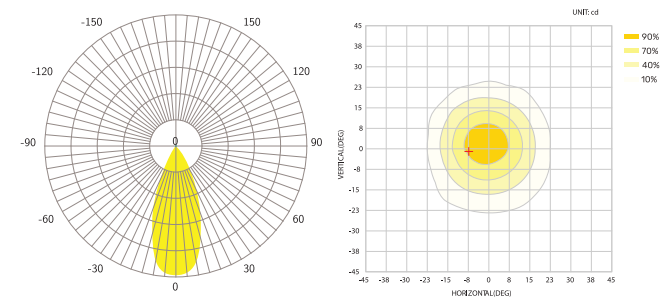

40°

DIMENSIONES

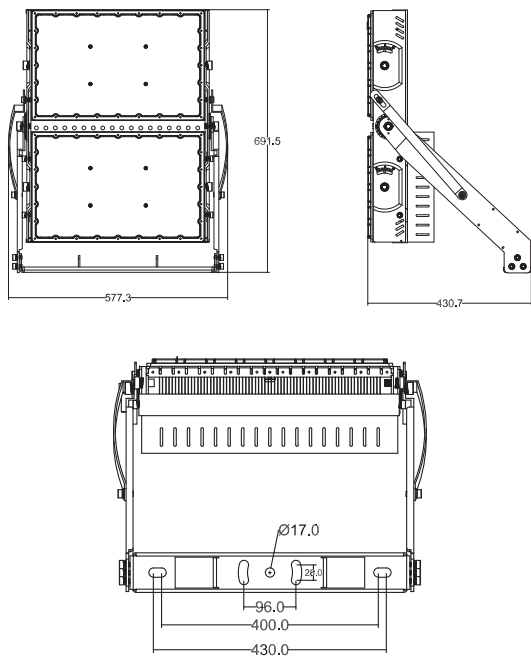

NORMAS

- TM-21
- IEC 60598-1 e IEC 60598-2-5
- IEC 60529
- IEC 62262
- ANSI C 136-31
- EN55015
- IEC 61000 3-2
- IEC 61000-3-3
- IEC 61547
- IEC 61347-1
- IEC 61347-2-13
- IEC 62384
- IEC/EN 61643-11
- IEC 62031
- ISO 9001
- ISO 14001



LEDEx®

LUMINARIAS LED EMPOTRABLES



LUMINARIAS LED

Empotrables

Las luminarias led empotrables en piso LEDEX son fabricadas con materiales y componentes de alta calidad (chip y driver) que garantizan una distribución lumínica uniforme. Le darán a tus áreas de exterior un toque especial y diferenciador, creando un ambiente de confort.



CRI >80	50/60Hz FRECUENCIA	Voltaje 120-240V	TEMPERATURA DE OPERACIÓN -20°C~60°C
 FOTOMETRÍA PARA PROYECTOS	 ECO FRIENDLY	 NO EMITEN CALOR	
 AHORRO DE ENERGÍA	30000 HORAS DE VIDA	 NO CONTIENE MERCURIO	

APLICACIONES

 Camineras	 Centros comerciales	 Hogares	 Parques
 Pasillos	 Columnas	 Hospitales	 Oficinas

VENTAJAS

Alto grado de protección contra polvo y humedad

Resistente a altas temperaturas

Alto grado de protección contra impactos

Potencias altas con iluminación dirigible

LUMINARIAS LED

Empotrables





FP>0.5
FACTOR DE POTENCIA

50 und.
EMPAQUE MASTER



IK10
RESISTENTA A IMPACTOS

IP65
GRADO DE PROTECCIÓN

EFICACIA LUMÍNICA
BUENA | 70 LM/W

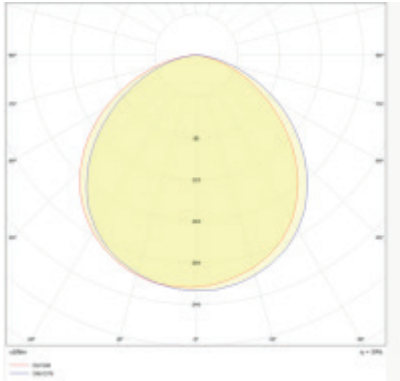

Código	Potencia	Descripción	Tipo	Color	Forma	Temperatura de Color	Lúmenes	Ángulo de Apertura	Dimensiones
L04500	1W	Empotrable en piso	Fijo	Silver	Redonda	● 3000K	70Lm	106°	Ø43x76mm
L04702	1W	Empotrable en piso	Fijo	Silver	Redonda	○ 4000K	70Lm	106°	Ø43x76mm

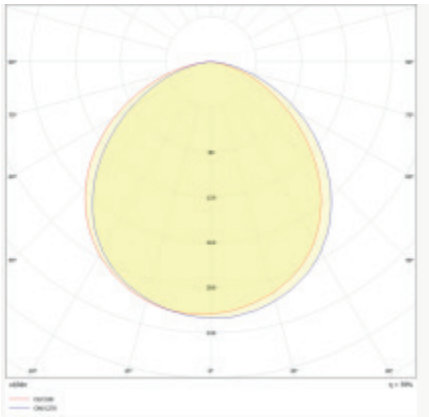

Código	Potencia	Descripción	Tipo	Color	Forma	Temperatura de Color	Lúmenes	Ángulo de Apertura	(LxHxD)
L04502	1W	Empotrable en piso	Fijo	Silver	Cuadrada	● 3000K	70Lm	106°	43x43x76mm
L04703	1W	Empotrable en piso	Fijo	Silver	Cuadrada	○ 4000K	70Lm	106°	43x43x76mm

LUMINARIAS LED

Empotrables

FP>
0.9
FACTOR DE POTENCIA

18
und.
EMPAQUE MASTER



IK08
RESISTENTA A IMPACTOS

IP67
GRADO DE PROTECCIÓN

EFICACIA LUMÍNICA

BUENA

70 LM/W

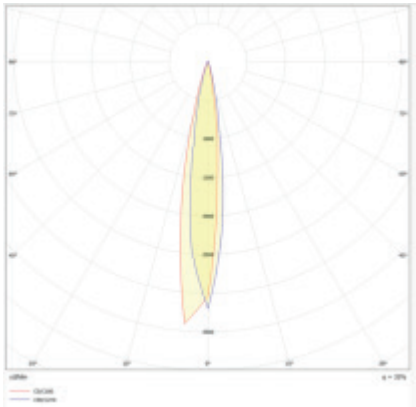

Código	Potencia	Descripción	Tipo	Color	Forma	Temperatura de Color	Lúmenes	Ángulo de Apertura	(Diam x D)
L03602	7.5W	Empotrable en piso	Dirigible	Silver	Redonda	3000K	525Lm	35°	Ø150x200mm
L03908	7.5W	Empotrable en piso	Dirigible	Silver	Redonda	4000K	525Lm	35°	Ø150x200mm

FP>
0.9
FACTOR DE POTENCIA

8
und.
EMPAQUE MASTER



IK08
RESISTENTA A IMPACTOS

IP67
GRADO DE PROTECCIÓN

EFICACIA LUMÍNICA

BUENA

75 LM/W

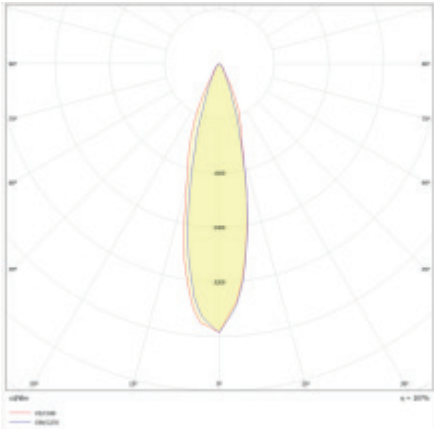

Código	Potencia	Descripción	Tipo	Color	Forma	Temperatura de Color	Lúmenes	Ángulo de Apertura	(DiamxD)
L03601	12W	Empotrable en piso	Dirigible	Silver	Redonda	3000K	900Lm	40°	Ø200x229mm
L03905	12W	Empotrable en piso	Dirigible	Silver	Redonda	4000K	900Lm	40°	Ø200x229mm

LUMINARIAS LED

Empotrables



FP>0.9
FACTOR DE POTENCIA

4 und.
EMPAQUE MASTER



IK08
RESISTENTE A IMPACTOS

IP67
GRADO DE PROTECCIÓN

EFICACIA LUMÍNICA

BUENA

70 LM/W

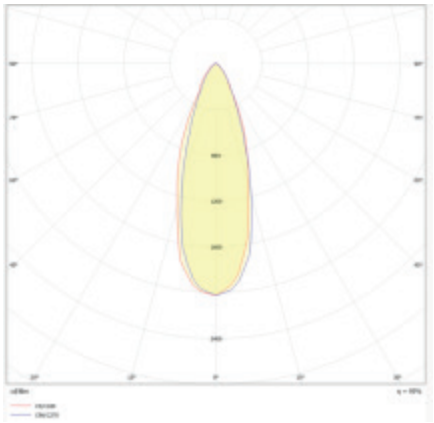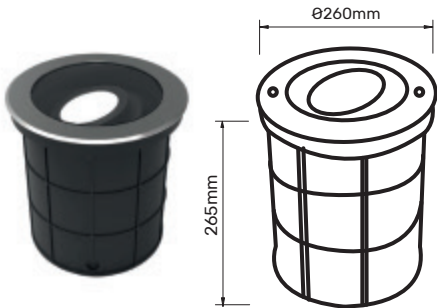

Código	Potencia	Descripción	Tipo	Color	Forma	Temperatura de Color	Lúmenes	Ángulo de Apertura	(DiamxD)
L03600	25W	Empotrable en piso	Dirigible	Silver	Redonda	3000K	175Lm	35°	Ø260x265mm
L03903	25W	Empotrable en piso	Dirigible	Silver	Redonda	4000K	175Lm	35°	Ø260x265mm

FP>0.9
FACTOR DE POTENCIA

4 und.
EMPAQUE MASTER


IK08
RESISTENTE A IMPACTOS

IP67
GRADO DE PROTECCIÓN

EFICACIA LUMÍNICA

BUENA


70 LM/W

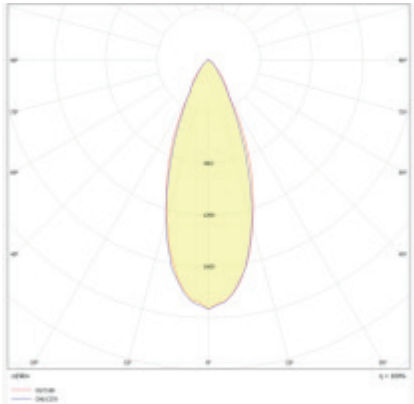

Código	Potencia	Descripción	Tipo	Color	Forma	Temperatura de Color	Lúmenes	Ángulo de Apertura	(DiamxD)
L04503	45W	Empotrable en piso	Fija	Silver	Redonda	3000K	3150Lm	38°	Ø260x265mm
L04705	45W	Empotrable en piso	Fija	Silver	Redonda	4000K	3150Lm	38°	Ø260x265mm

LEDEx®

LUMINARIAS LED SUMERGIBLES

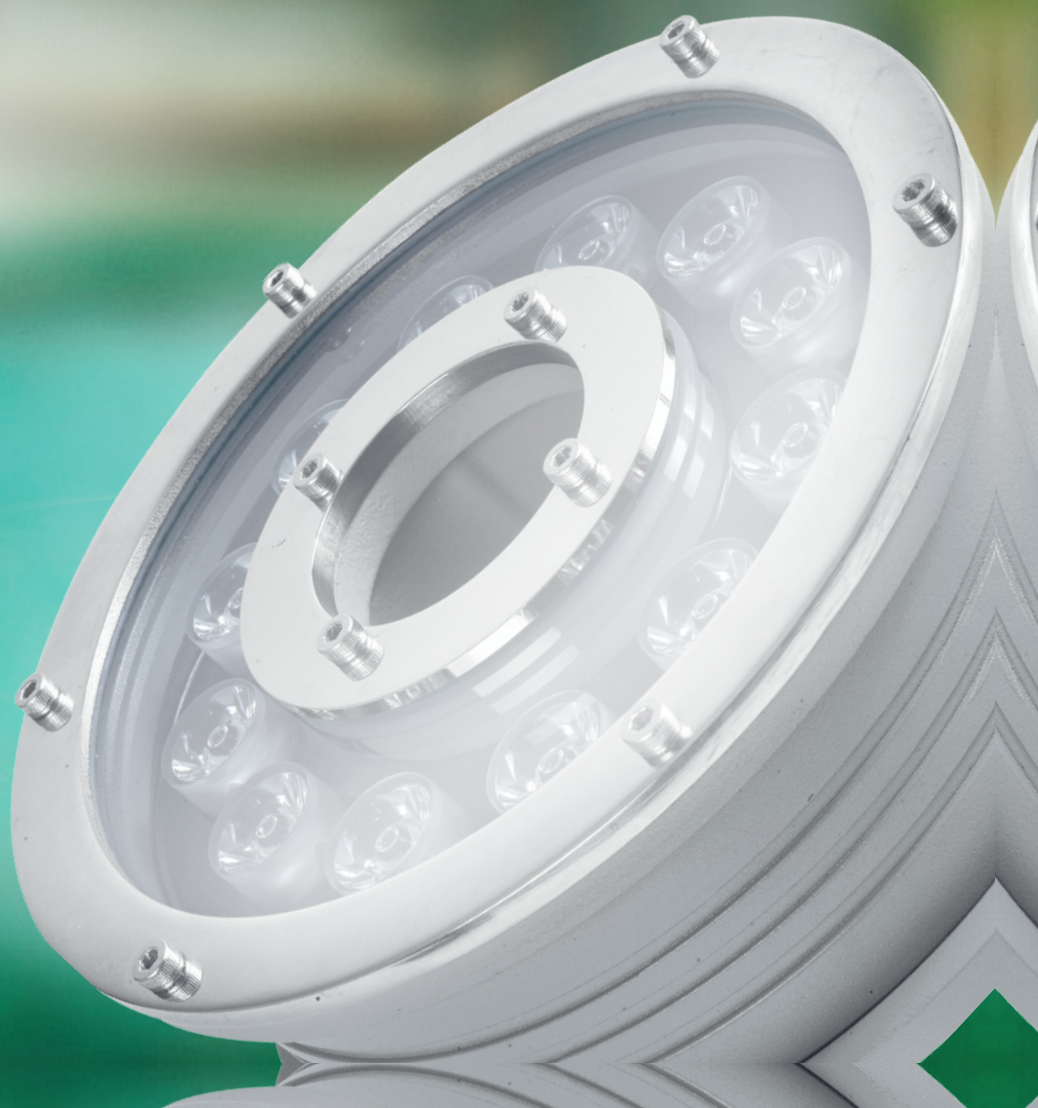

LUMINARIAS LED SUMERGIBLES

De piscina



Las luminarias sumergibles te permitirán convertir tu piscina o pileta en un oasis nocturno, con colores vibrantes y dinámicos. Perfectas para crear ambientes únicos, diseñadas para funcionar completamente sumergidas en agua.

IP68
GRADO DE PROTECCIÓN

FOTOMETRÍA
PARA PROYECTOS

ECO FRIENDLY


50000
HORAS DE VIDA

NO EMITEN
CALOR

AHORRO DE
ENERGÍA

VENTAJAS

- Alto grado de protección contra polvo y humedad IP68
- Alto grado de protección contra impactos
- Lente óptico y chip leds de alta calidad
- Fácil instalación

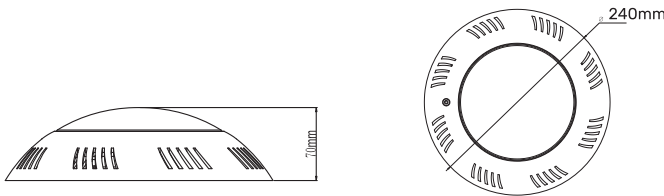

APLICACIONES



Piscinas





Fuentes de Agua

CERTIFICACIONES



Código	Potencia	Descripción	Color	Temperatura de Color	Voltaje	Dimensiones (DiamxD)	Empaque Master
L87003	18W	SUMERGIBLE	Blanco	5500k	12VAC	ø240x70mm	1 und.
L87002	18W	SUMERGIBLE	Blanco	RGB	12VAC	ø240x70mm	1 und.
L87000	TRANSFORMADOR ELECTROMAGNETICO HALOGENOS 50W 120V - 12V						1 und.

*Transformador se vende por separado




LUMINARIAS LED SUMERGIBLES

De piscina



Código	Potencia	Descripción	Ángulo de Apertura	Temperatura de Color	Ángulo de Rotación	Medidas (Diam)
L87005	4W	Luminaria Led Sumergible	45°	RGBWW (3000°K)	0°	62mm

SUMERGIBLES DE CHORRO

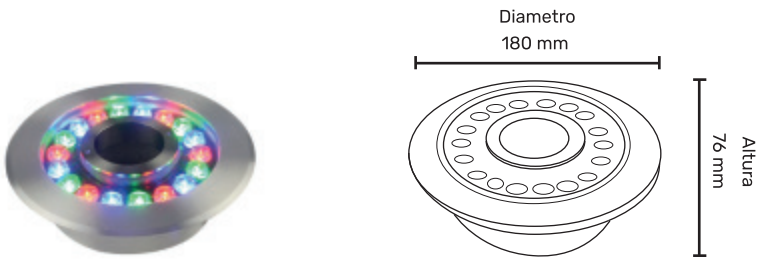

Código	Descripción	Potencia	Voltaje	Ángulo de Apertura	Temperatura de Color	Material	Medidas (Diam)
L87053	Luminaria LED Sumergible para chorro LEDEX Aqua	12W	24V dc	30°	RGB	Acero Inoxidable	D180 x A76 mm
L87054	Luminaria LED Sumergible para chorro LEDEX Aqua	18W	24V dc	30°	RGB	Acero Inoxidable	D230 x A76mm

REFLECTORES SUMERGIBLES



Código	Potencia	Descripción	Ángulo de Apertura	Temperatura de Color	Ángulo de Rotación	Medidas (DiamxH)
L87004	40W	Reflector sumergible	30°	RGB	150°	210 x 190mm

LEDEx®

LUMINARIAS LED WALLWASHERS



LUMINARIAS LED WALLWASHERS

Lineales


Transforma cualquier fachada en un espectáculo lúminico. Luminarias con una óptica diseñada para tener una proyección de luz a mayor distancia, permitiendo destacar cualquier superficie. Crea diferentes efectos de luz y sincroniza colores. Gracias a que integran un sistema de comunicación DMX podrás programar diferentes escenas con la ayuda del controlador.



VENTAJAS

- Luminarias con óptica especializada para proyección de luz sobre amplias superficies.
- Amplias distancias de proyección
- Iluminación de alta potencia y uniforme
- Alto grado de protección contra polvo, humedad e impactos.
- Resistente a altas temperaturas
- Efectos de colores programables
- Compatibles con sistemas de comunicación DMX

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

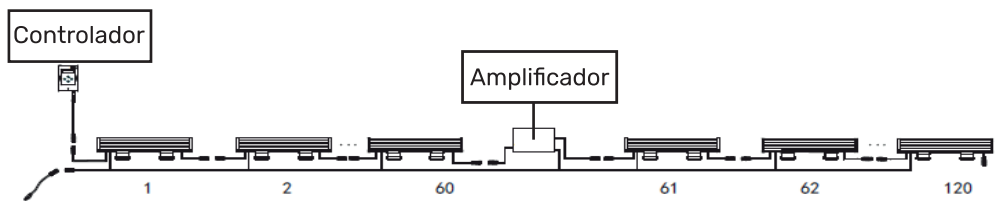


*LUMINARIAS NO INCLUYEN CONTROLADOR NI AMPLIFICADOR





APLICACIONES



CERTIFICACIONES


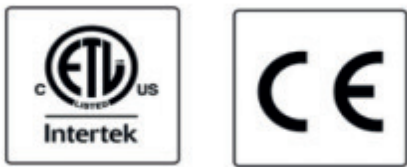


LUMINARIAS LED WALLWASHERS




Código	Potencia	Descripción	Color	Temperatura de Color	Ángulo de Apertura	Voltaje	Ángulo de rotación	Medidas (LxHxW)
L87802	150W	Led Wall Washer High Power	Silver	RGB (R:24,G:24, B:24)	15°	120-240VAC	180°	400x320x300 mm
L87834	135W	Led Wall Washer High Power	Silver	RGBW (W=4000°K)	30°	120-240VAC	180°	400x320x290 mm

*Pantalla de direccionamiento DMX integrada



Código	Potencia	Descripción	Color	Temperatura de Color	Ángulo de Apertura	Voltaje	Ángulo de rotación	Medidas (LxHxW)
L87806	150W	Led Wall Washer High Power	Negro	RGB (R:20, G:20, B:20)	30°	120VAC	140°	404x273x168 mm




Código	Potencia	Descripción	Color	Temperatura de Color	Ángulo de Apertura	Voltaje	Ángulo de rotación	Medidas (LxHxW)
L87808	35W	Led Wall Washer	Silver	RGB (R:6,G:6, B:6)	15°	120-240VAC	140°	610x140x78 mm
L87833	35W	Led Wall Washer	Silver	RGBW (W=4000°K)	15°	120-240VAC	140°	610X85.5X153 mm
L87804	65W	Led Wall Washer	Silver	RGB (R:12, G:12, B:12)	15°	120-240VAC	140°	1220x85.5x153 mm

*Pantalla de direccionamiento DMX integrada


*LUMINARIAS NO INCLUYEN CONTROLADOR NI AMPLIFICADOR

LUMINARIAS LED WALLWASHERS

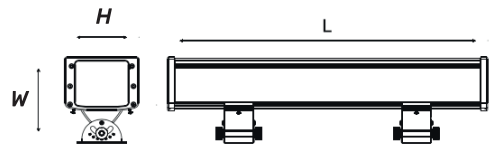


Código	Potencia	Descripción	Color	Temperatura de Color	Ángulo de Apertura	Voltaje	Ángulo de rotación	Medidas (LxHxW)
L87803	70W	Led Wall Washer	Silver	RGB (R:24, G:24, B:24)	15°	120VAC	110°	640x148x176mm

*Pantalla de direccionamiento DMX integrada

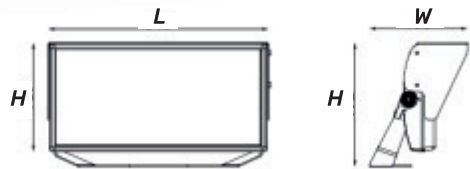

Código	Potencia	Descripción	Color	Temperatura de Color	Ángulo de Apertura	Voltaje	Ángulo de rotación	Medidas (LxHxW)
L87805	40W	Led Wall Washer	Blanca	RGB (R:12, G:12, B:12)	15°	120-240VAC	180°	340x191x103 mm

EMPOTRABLES



Código	Potencia	Descripción	Color	Temperatura de Color	Ángulo de Apertura	Voltaje	Ángulo de rotación	Medidas (Diam)
L87807	30W	Luminaria Led Empotrable	Silver	RGB	15°	24VAC	Fijo	300mm

*LUMINARIAS NO INCLUYEN CONTROLADOR NI AMPLIFICADOR

LUMINARIAS LED WALLWASHERS

Controladores DMX



Última generación de controladores DMX que te permitirán crear todas las escenas de iluminación. Podrás satisfacer todas las exigencias de control que cualquier proyecto de iluminación requiere, desde crear escenas de encendido automático por hora y día, hasta crear escenas y configurarlas en las botoneras para un accionamiento más simple.



VENTAJAS


- Crear escenas de iluminación.
- Iluminación multizonas.
- Control remoto de iluminación.
- Programar encendido.

TIPOS DE SISTEMAS

Non stand Alone



Stand Alone

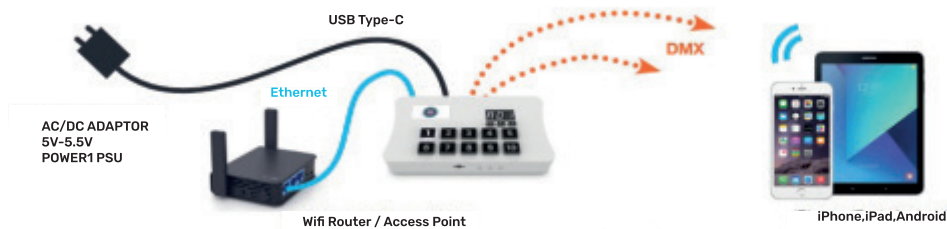

APLICACIONES



CERTIFICACIONES



LUMINARIAS LED WALLWASHERS

99
ESCENAS

5
ZONAS

1024+
DMX CH.



Código	Corriente de Alimentación	Universos Disponibles	Canales Totales	Puertos	Slot para Memoria	Dimensiones
L87800	0.6A	2	1024 (512 x 2)	USB Tipo C-XLR3 x4-Ethernet 20-Pin (2x10)-Puerto IDC (macho)	Si (32Gb máx)	160 x 90 x 45mm

Aplicaciones de gestión (Windows/MAC)

ESA Pro 2
ESA2 Software

Aplicaciones de gestión (iOS/Android)

Arcolis Designer
Hardware Tools



10 botones
Acceso
directo



2 botones
Cambiar
escenas



1 botón
Cambiar
zona

20
ESCENAS

1
ZONAS

256
DMX CH.



Código	Corriente de Alimentación	Universos Disponibles	Canales Totales	Puertos	Slot para Memoria	Dimensiones
L87801	0.5A	1	512 DMX512 en Non Stand alone 256 DMX512 en modo stand alone	Mini USB-XLR3 x1-1 HE10	No	79x92x43 mm

Aplicaciones de gestión (Windows/MAC)

Easy Stand Alone software
ESA2 S
Tools .exe



2 botones
Cambiar
escenas



1 botón
Dimmer

DECODER DMX512

Permite integrar luminarias RGB a sistemas con control DMX.


256
DMX CH.



Código	Voltaje de Alimentación	Máxima Corriente de salida	Protección contra cortocircuito	Conectores	Modos de Funcionamiento	Direccionamiento
R49038	12-24 VDC	3x8A	Sí	XLR-3, RJ45	Maestro y Esclavo	Autoindexado, Manual

LUMINARIAS LED WALLWASHERS

Controladores RGB

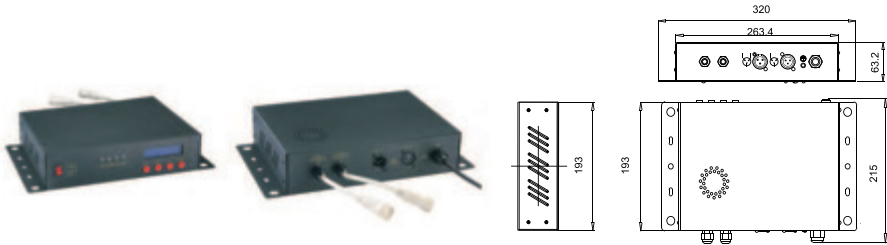


Código	Descripción	Material	Volaje de Salida	Potencias de Salida	Salida	Reloj Interno	Dimensiones (LxHxW)
L87006	Controlador RGB	Aleación de aluminio	12 VDC 24 VDC	144 W (12VDC) 288 W (24VDC)	Conector de 4 pines (hasta 6 reflectores)	No	320 x 63.2 x 215
L87809	Controlador RGB	Aleación de aluminio	12 VDC 24 VDC	144 W (12VDC) 288 W (24VDC)	Conector de 4 pines (hasta 6 reflectores)	Sí	320 x 63.2 x 215


**LCD DISPLAY PARA CONTROL DIRECTO.

CONTROLADORES CCT Y RGB W

Permiten controlar grandes extensiones de cinta led o cualquier grupo de luminarias CCT o RGB utilizando un solo control remoto.



Código	Descripción	Voltaje de entrada / salida	Corriente máxima de salida	Potencia de salida	Modos de trabajo	Puertos	Control remoto	IP	Función de memoria	Dimensiones
R49037	Módulo controlador de 2 canales para luminarias CCT C/Control remoto	12 - 24V DC	2 x 10A	240W/12V DC - 480W/24V DC	*Maestro / Esclavo	RJ45 x 2 (Entrada, salida)	Sí (14 teclas) 433.92 MHz	IP20	Sí (mantiene su último estado)	91x70x24 mm

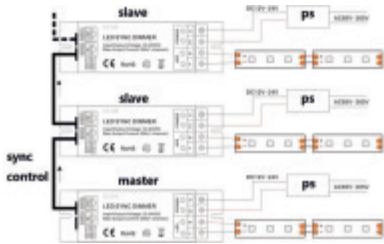


Código	Descripción	Voltaje de entrada / salida	Corriente máxima de salida	Potencia de salida	Modos de trabajo	Puertos	Control remoto	IP	Función de memoria	Dimensiones
R49036	Módulo controlador de 3 canales para luminarias RGB C/Control remoto	12 - 24V DC	3 x 10A	360W/12V DC - 720W/24V DC	*Maestro / Esclavo	RJ45 x 2 (Entrada, salida)	Sí (táctil con paleta RGB) 433.92MHz	IP20	Sí (mantiene su último estado)	91x70x24 mm

*MODO DE TRABAJO MAESTRO/ESCLAVO: PERMITE LA SINCRONIZACIÓN CON OTROS MÓDULOS PARA COMPARTIR EL MISMO JUEGO DE LUCES MEDIANTE LOS PUERTOS RJ45, LLEGANDO ASÍ A CONTROLAR CIENTOS DE METROS DE CINTA LED.

LEDEx®

ILUMINACIÓN VIAL

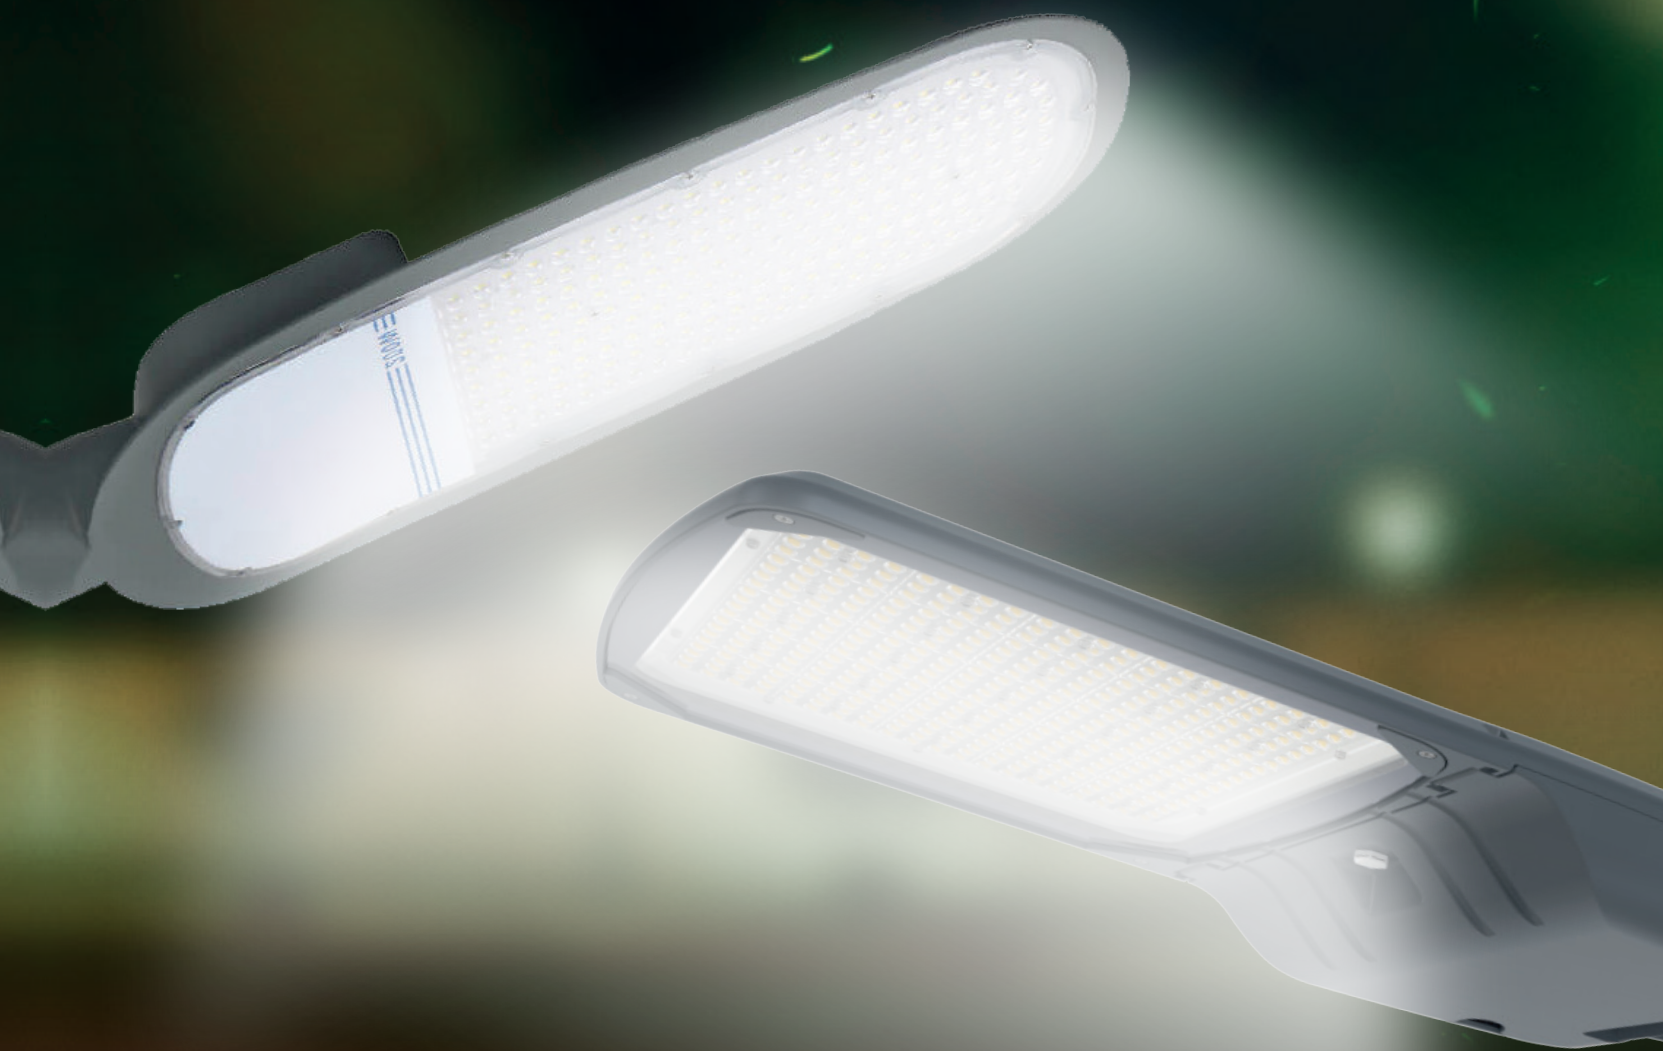

ILUMINACIÓN VIAL

Luminarias Euro



CARACTERÍSTICAS



Grado de protección



Protección contra impactos



Horas de vida



Factor de potencia



Distorsión armónica



Protección contra sobretensión

APLICACIONES



Parques



Áreas residenciales



Industrias



Peatonales



Parqueaderos

FOTOCÉLULAS RECOMENDADAS PARA 100W-150W-200W


Código	Descripción	Color
L18012	FOTOCELULA FAIL ON 10A	Azul
X00557	FOTOCELULA FAIL OFF 15A IP66 LEAD TOP	Verde

Código	Descripción	Color	Potencia	Temperatura de Color	Eficacia	Dimensiones (LxHxD)	Acople portabrazo (Diam)
L18007	LUMINARIA LED EURO	Gris oscuro	50W	4000K	100 lm/W	155x44x470mm	Ø55mm
L18006	LUMINARIA LED EURO	Gris oscuro	100W	4000K	110 lm/W	210x68x485mm	Ø64mm
L18005	LUMINARIA LED EURO	Gris oscuro	150W	4000K	100 lm/W	240x68x580mm	Ø65mm
L18000	LUMINARIA LED EURO	Gris oscuro	200W	4000K	110 lm/W	235x72x600mm	Ø65mm





ILUMINACIÓN VIAL

Luminarias Euro

FOTOMETRÍA

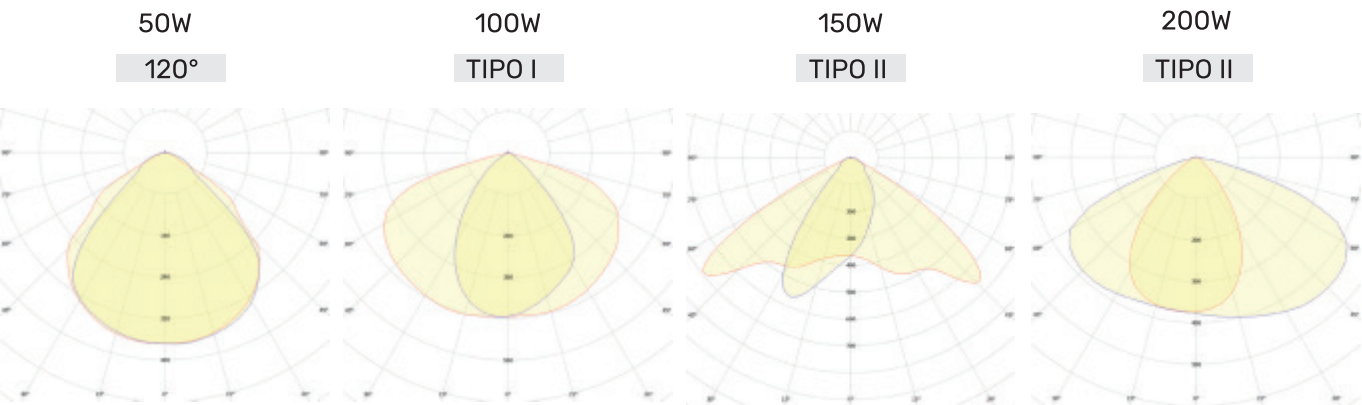

DIMENSIONES

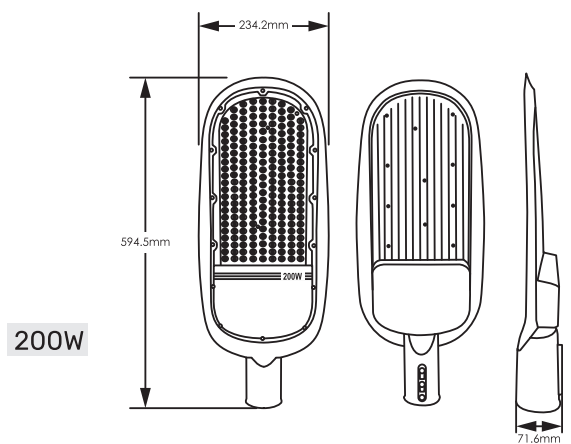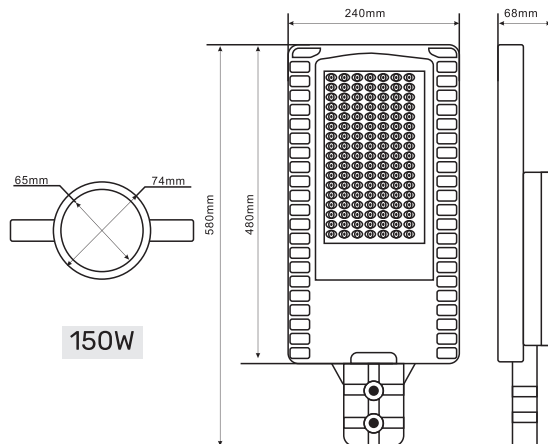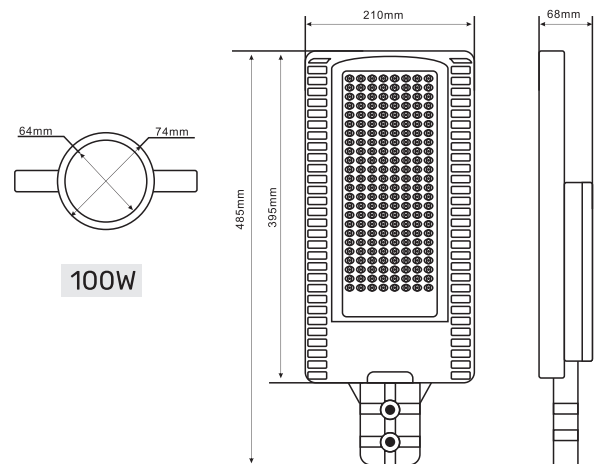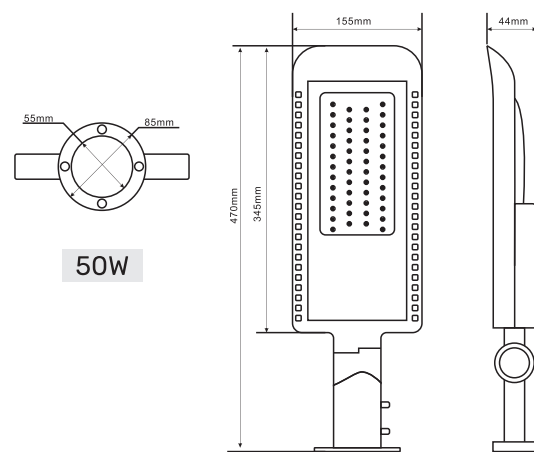

ILUMINACIÓN VIAL

Luminarias Euro PRO



CARACTERÍSTICAS



Eficacia Lumínica



Dimerizable



Eficiencia
térmica



Bajo
deslumbramiento



Horas
de vida

APLICACIONES



Avenidas
principales



Áreas residenciales
/Condominios



Parques
industriales



Hoteles



Puentes



Parqueaderos




Áreas
amplias



ILUMINACIÓN VIAL



Luminarias Euro PRO

FOTOMETRÍA


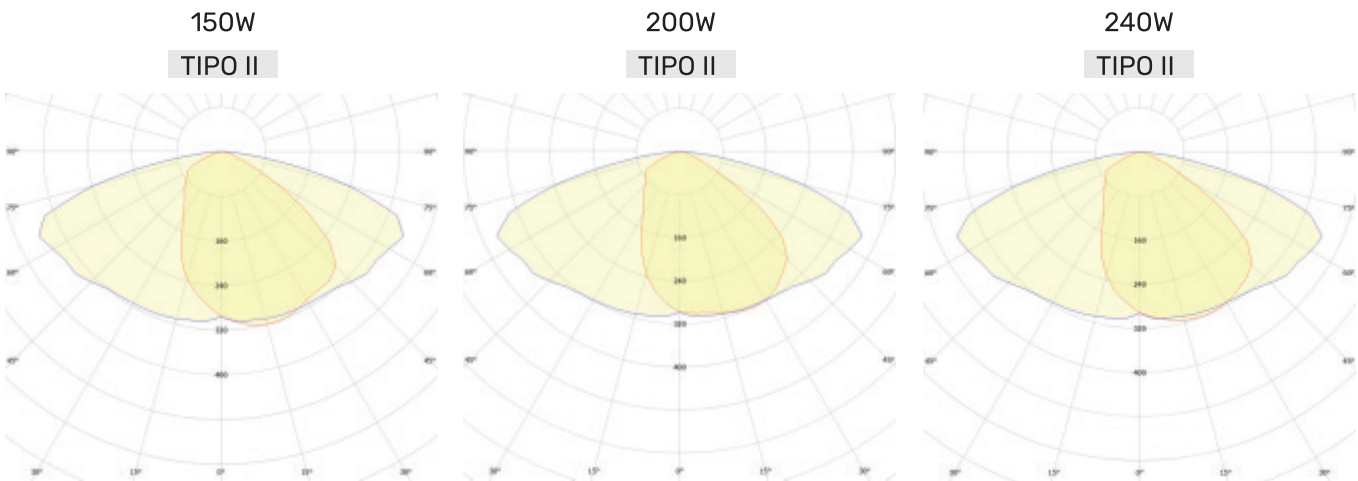


DIMENSIONES

150W

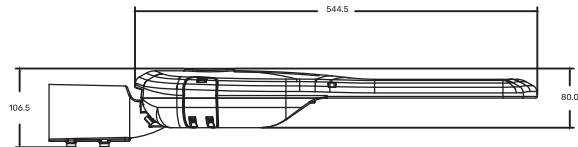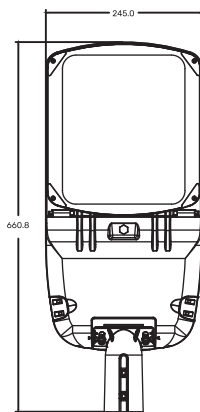

200W
240W

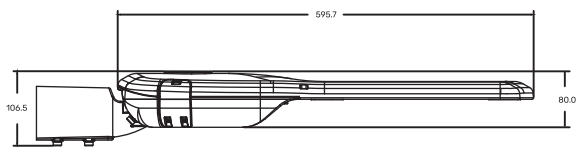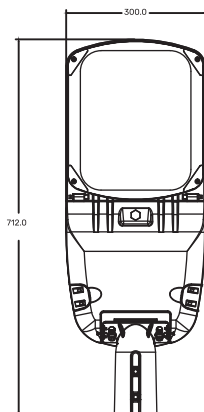

ILUMINACIÓN VIAL

Luminarias Euro PRO




INFORMACIÓN GENERAL			
Modelo	EURO PRO		
Código	L18107	L18108	L18109
Potencia	150W	200W	240 W
Voltaje de entrada	120-277 VAC		
Factor de potencia	> 0.9		
Eficacia	> 150 lm/W		
Protección	SCP/OTP/OVP hasta 10KV		
THD	< 10%		
Dimerizable	1-10 V		
Ángulo de apertura	120°		
CCT	● 4000K		
CRI	> 70		
Temperatura de operación	-30°C a 45°C		
Vida útil	> 100000 horas		
Grado de protección	IP66, IK10		
Dimensiones	L666xH106xW245 mm	L712xH106xW300 mm	L712xH106xW300 mm
Peso	4,1Kg	6,0Kg	6,0Kg

FÁCIL Y SEGURA ANGULACIÓN DE LAS LUMINARIAS.



ILUMINACIÓN VIAL

Alba

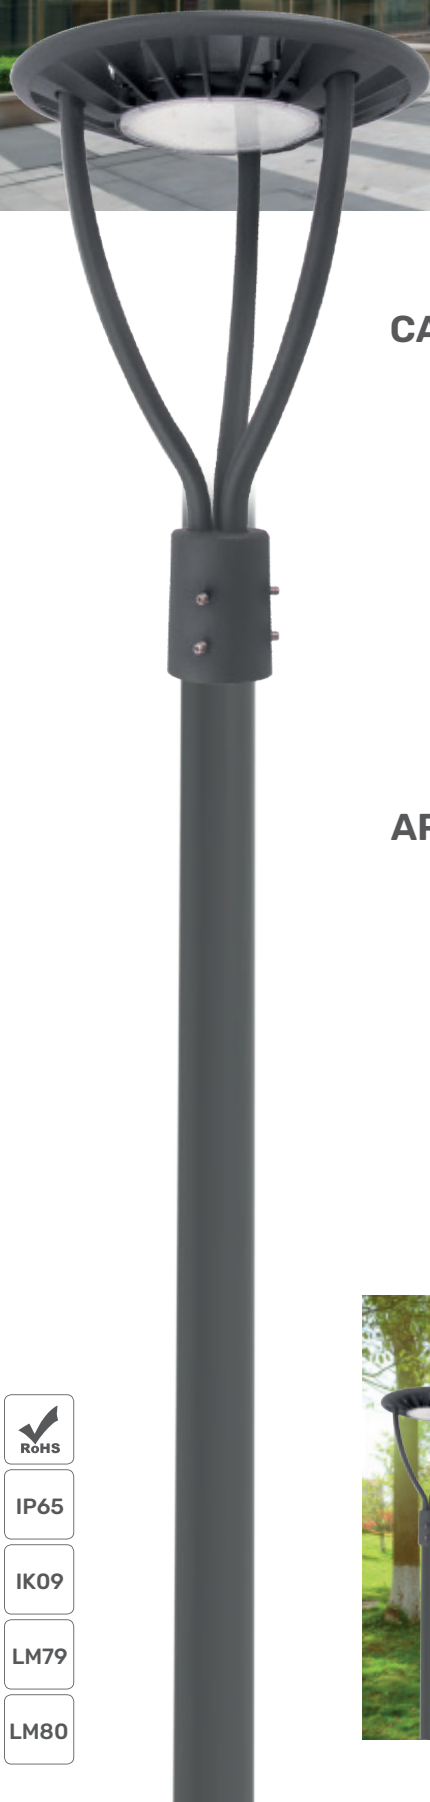

CARACTERÍSTICAS



Potencia
Seleccionable



Temperatura de color



Montaje en poste



Vida Útil



Protector contra
sobretensiones



Eficacia lumínica



Dimerizable

APLICACIONES



Parqueaderos



Vías Residenciales



Ciclo vías



Parques



Camineras



Centro comerciales




ILUMINACIÓN VIAL

Alba





INFORMACIÓN GENERAL	
Modelo	ALBA
Código	L17501
Potencia	100/80/60 W
Voltaje de entrada	100-277 VAC
Factor de potencia	> 0.9
Eficacia	> 130 lm/W
Protección	SCP/OTP/OVP hasta 4KV
THD	< 20%
Dimerizable	1-10 V
Ángulo de apertura	120°
CCT	5700/4000/3000 K
CRI	> 80
Temperatura de operación	30°C a 45°C
Vida útil	> 50000 horas
Grado de protección	IP65, IK09
Dimensiones	ø380xH556 mm
Peso	4,5 Kg

FOTOMETRÍA

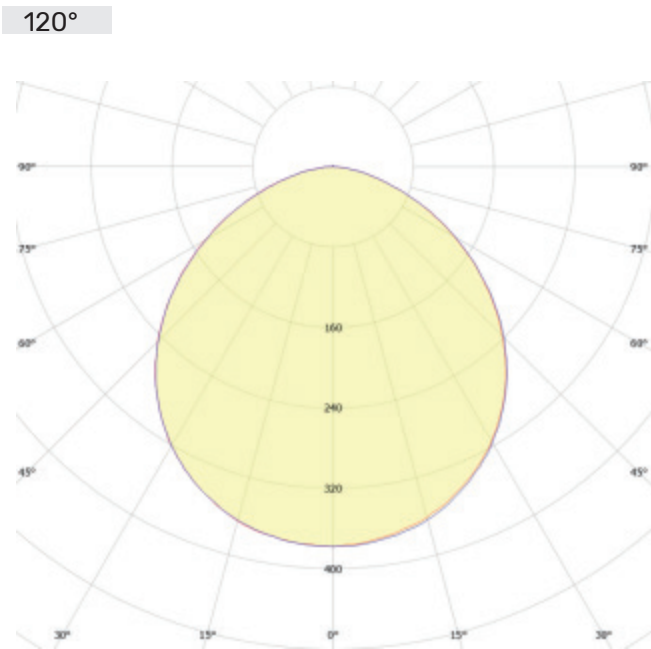


DIMENSIONES

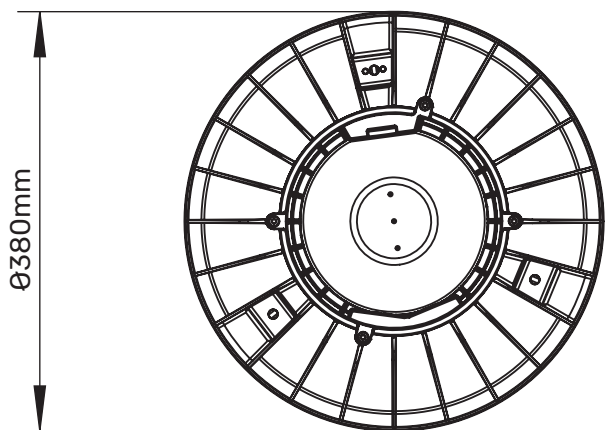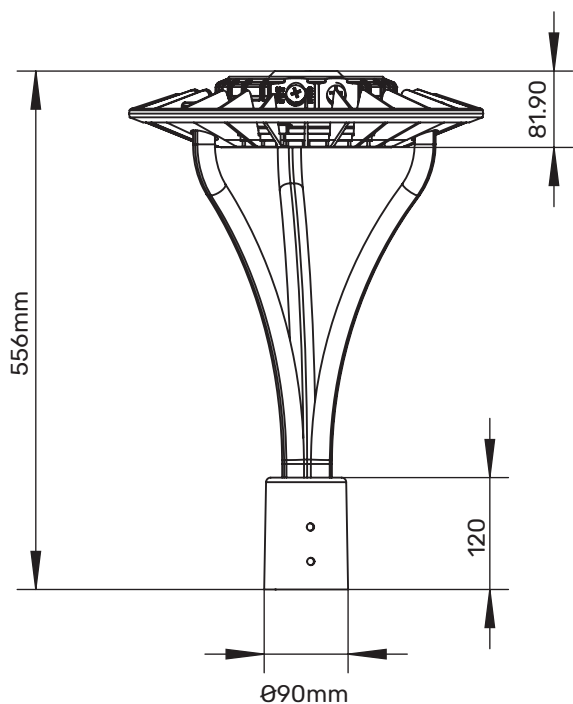

ILUMINACIÓN VIAL

Hera

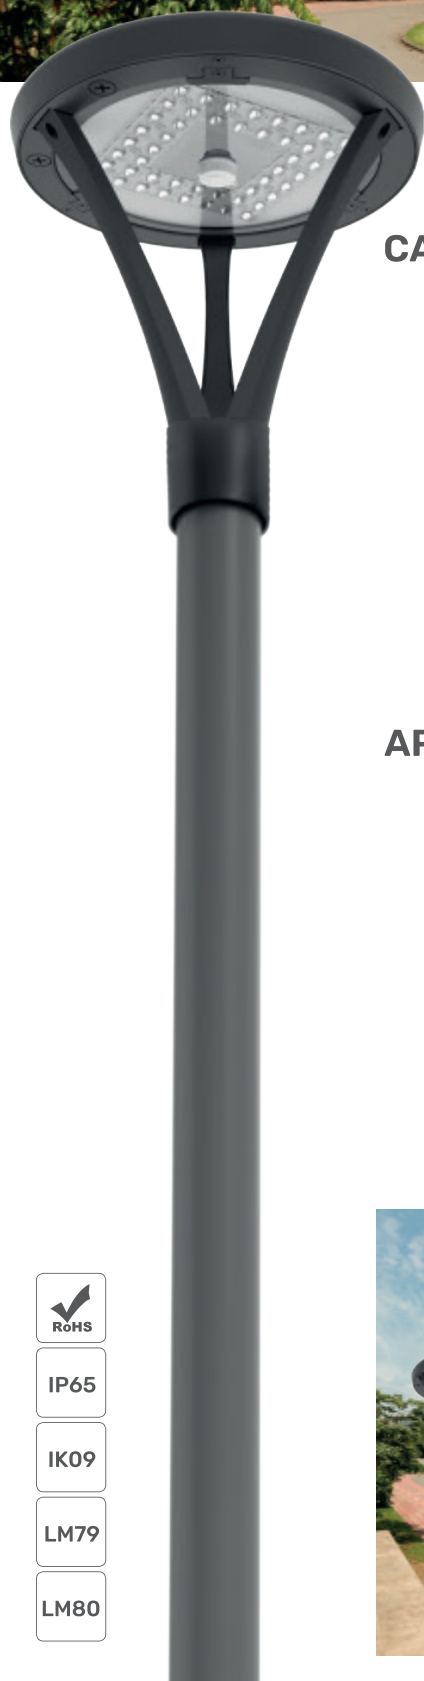

CARACTERÍSTICAS



Potencia seleccionable



Temperatura de color



Montaje en poste



Vida Útil



Protector contra sobretensiones



Eficacia lumínica



Dimerizable

APLICACIONES



Parqueaderos



Vías Residenciales



Ciclovías



Parques



Camineras



Centro comerciales



IP65

IK09

LM79

LM80


ILUMINACIÓN VIAL

Hera





FOTOMETRÍA

120°

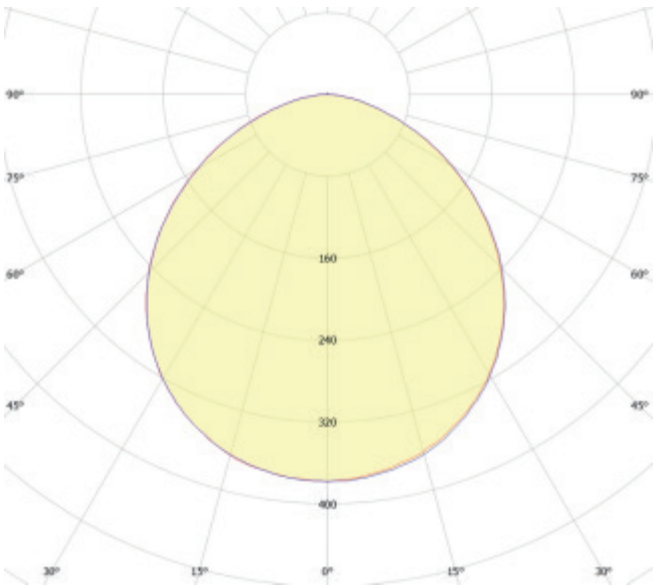

INFORMACIÓN GENERAL	
Modelo	HERA
Código	L17510
Potencia	100/80/60 W
Voltaje de entrada	100-277 VAC
Factor de potencia	> 0.9
Eficacia	> 130lm/W
Protección	SCP/OTP/OVP hasta 4KV
THD	< 20%
Dimerizable	1-10 V
Ángulo de apertura	120°
CCT	5700/4000/3000 K
CRI	> 80
Temperatura de operación	-30°C a 45°C
Vida útil	> 50000 horas
Grado de protección	IP65, IK09
Dimensiones	ø396xH441 mm
Peso	5,0 Kg

DIMENSIONES

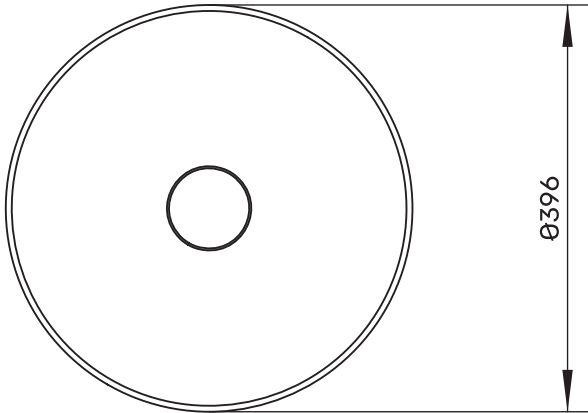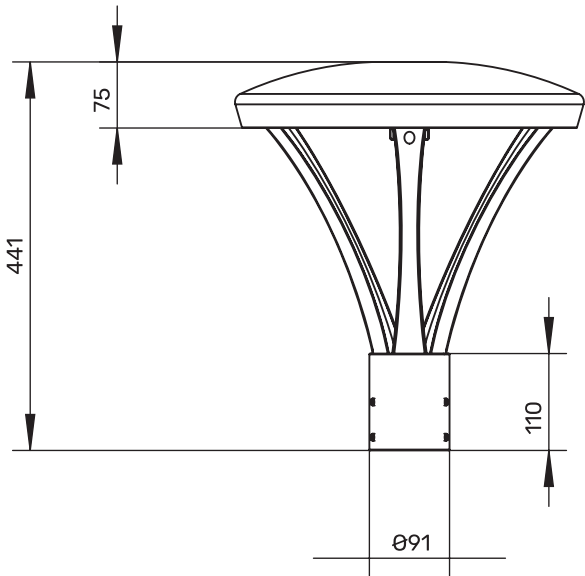

IP65

IK09

LM79

LM80

ILUMINACIÓN VIAL

Skyline

CARACTERÍSTICAS



Potencia seleccionable



Temperatura de color



Montaje en poste



Vida Útil



Protector contra sobretensiones



Eficacia lumínica



Dimerizable

APLICACIONES



Parqueaderos



Vías Residenciales



Ciclo vías



Parques



Camineras



Centro comerciales

INEN

CB

RoHS

IP66

IK08

LM79

LM80



ILUMINACIÓN VIAL


Skyline





FOTOMETRÍA

INFORMACIÓN GENERAL	
Modelo	SKYLINE
Código	L17401
Potencia	100/80/60 W
Voltaje de entrada	100-277 VAC
Factor de potencia	> 0.9
Eficacia	>170 lm/W
Protección	SCP/OTP/OVP hasta 10KV
THD	< 20%
Dimerizable	0-10 V
Ángulo de apertura	120°
CCT	5700/4000/3000 K
CRI	> 70
Temperatura de operación	-30°C a 45°C
Vida útil	> 120000 horas
Grado de protección	IP66, IK08
Dimensiones	ø430xH464 mm
Peso	7,0 Kg

TIPO V

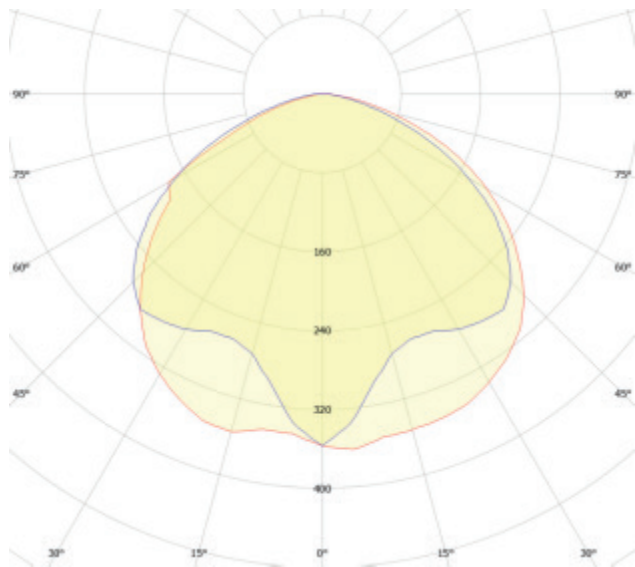


DIMENSIONES

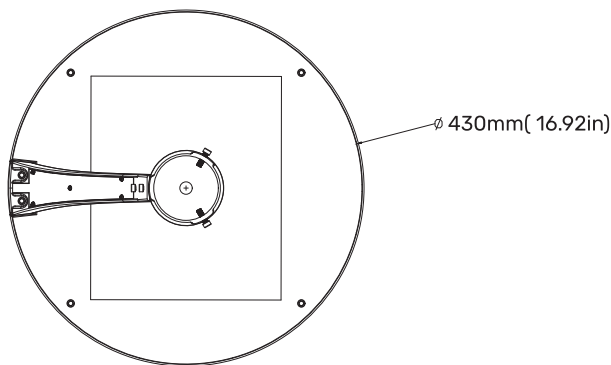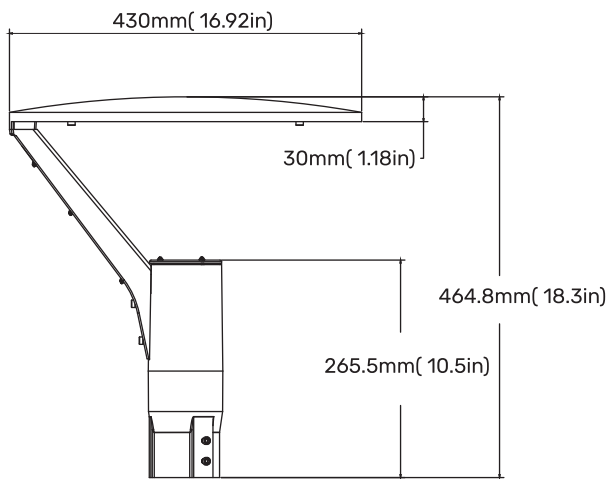

ILUMINACIÓN VIAL

Skyscraper

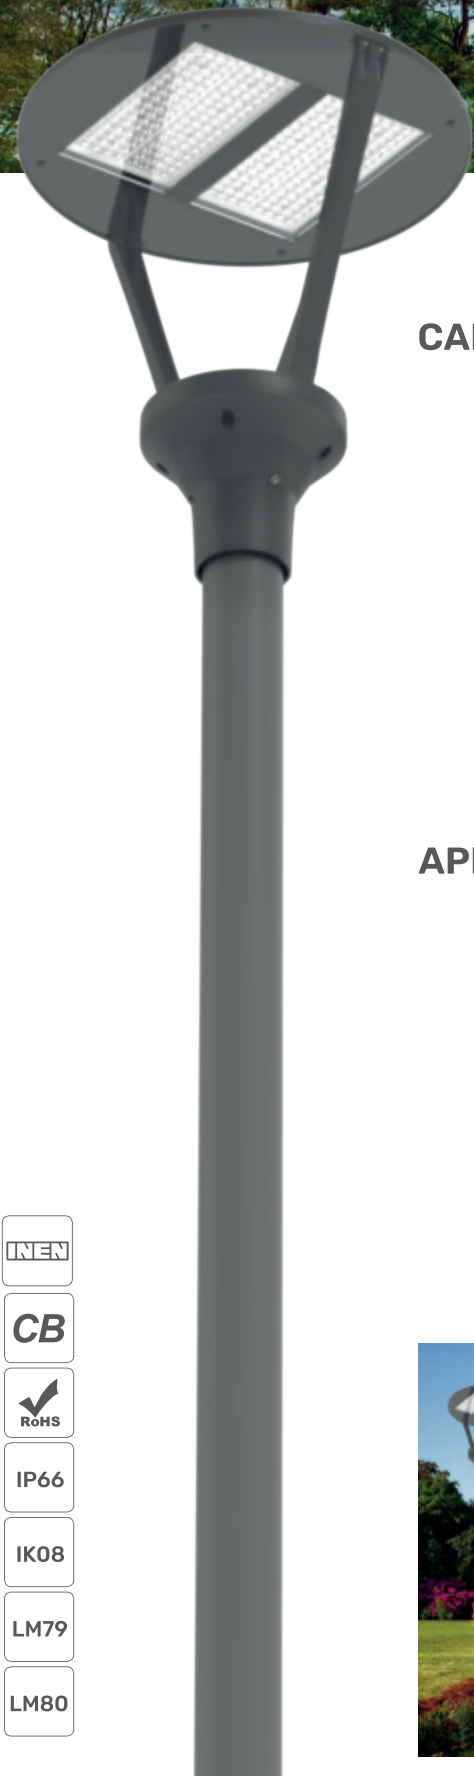

CARACTERÍSTICAS



Potencia seleccionable



Temperatura de color



Montaje en poste



Vida Útil



Protector contra sobretensiones



Eficacia lumínica



Dimerizable

APLICACIONES



Parqueaderos



Vías Residenciales



Ciclovías



Parques



Camineras



Centro comerciales

INEN

CB



IP66

IK08

LM79

LM80



ILUMINACIÓN VIAL


Skyscraper





FOTOMETRÍA

INFORMACIÓN GENERAL	
Modelo	SKYSCRAPER
Código	L17400
Potencia	100/80/60 W
Voltaje de entrada	100-277 VAC
Factor de potencia	> 0.9
Eficacia	>170 lm/W
Protección	SCP/OTP/OVP hasta 10KV
THD	< 20%
Dimerizable	0-10 V
Ángulo de apertura	120°
CCT	5700/4000/3000 K
CRI	> 70
Temperatura de operación	-30°C a 45°C
Vida útil	> 120000 horas
Grado de protección	IP66, IK08
Dimensiones	ø430xH488 mm
Peso	6,5 Kg

TIPO V

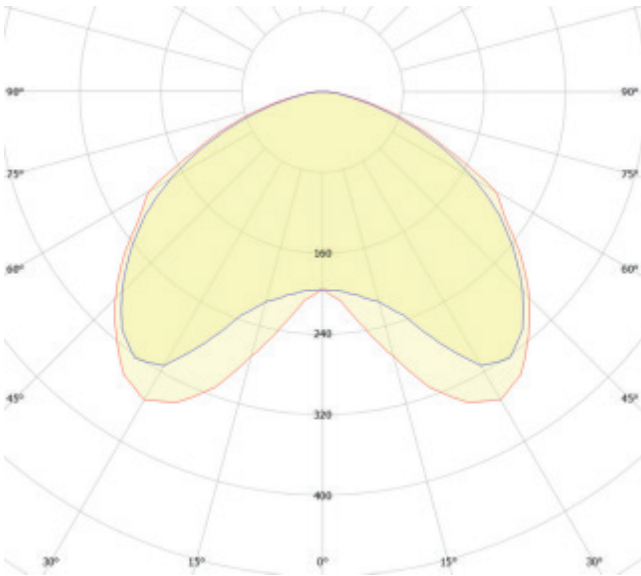

DIMENSIONES

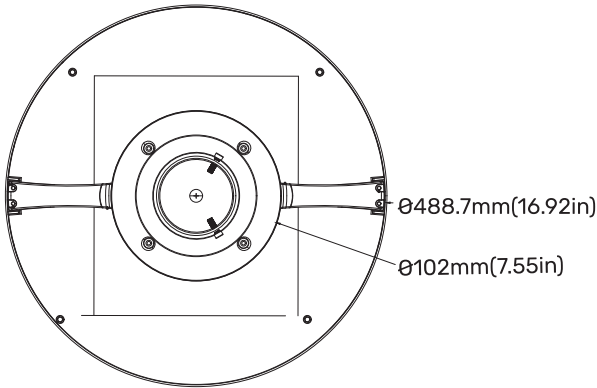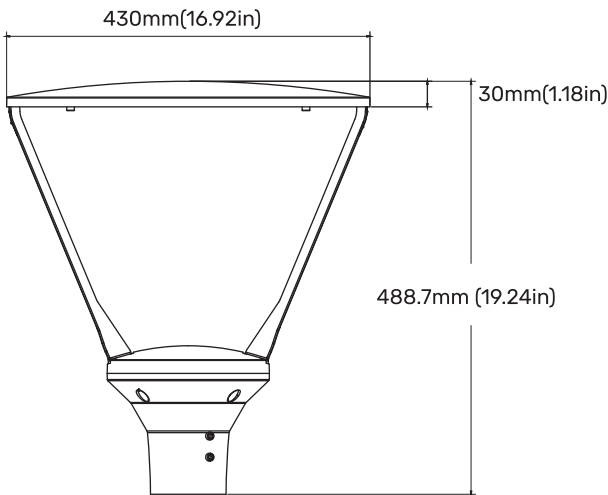

ILUMINACIÓN VIAL

Postes cónicos

Los postes metálicos galvanizados de LEDEX cuentan con una puerta que facilita tanto las conexiones eléctricas al momento de su instalación, como su mantenimiento. Su forma cónica le da un diseño elegante y moderno.

VENTAJAS


-  Certificado de calidad de galvanización.
-  Resistente a la corrosión.
-  Pintura electrostática.



Código	L72182
Metros	3 m.
Color	Gris Oscuro
Incluye Pernos de anclaje	

Código	L72280
Metros	4 m.
Color	Gris Oscuro
Incluye Pernos de anclaje	

Código	L72281
Metros	6 m.
Color	Gris Oscuro
Incluye Pernos de anclaje	

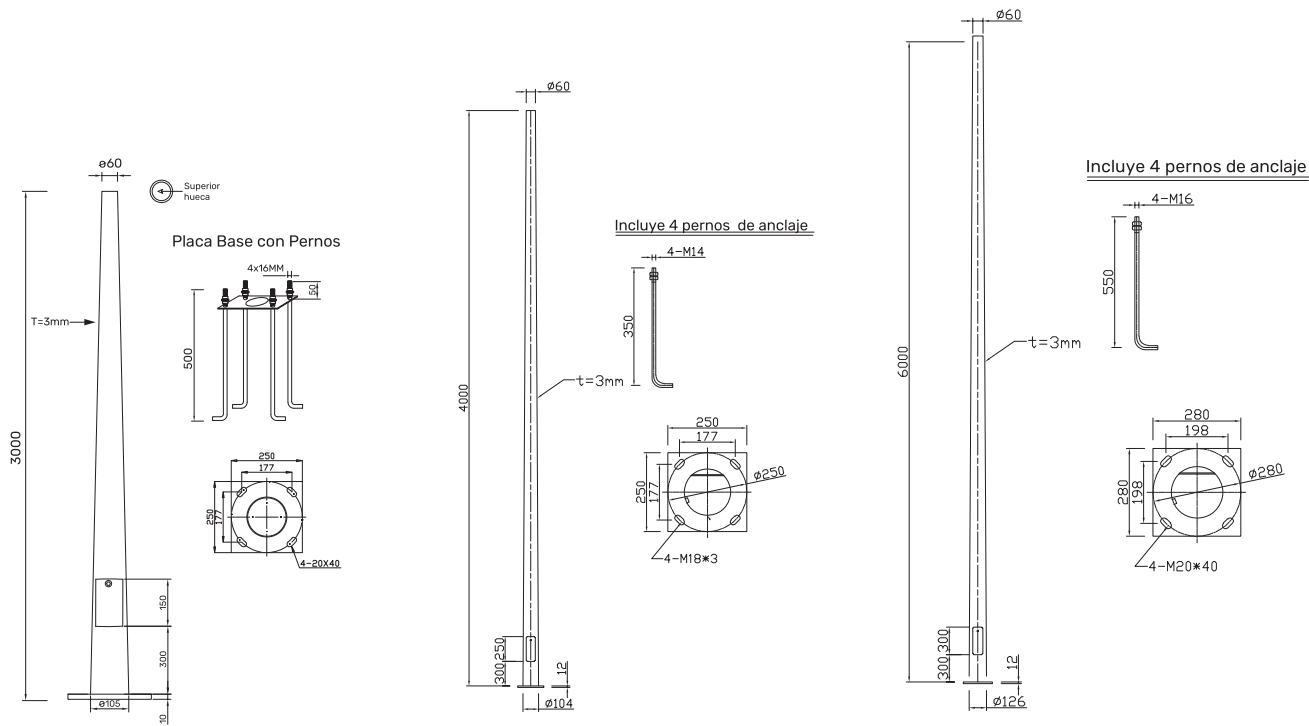

*COMPUERTA BASE SE ABRE CON LLAVE HEXAGONAL O TRIANGULAR

LEDEx®

ILUMINACIÓN INDUSTRIAL



ILUMINACIÓN INDUSTRIAL

High Bay UFO ST

Iluminación eficiente al mejor precio. Si buscas una solución económica y confiable para la iluminación industrial, la UFO ST es la opción ideal. Con tres potencias seleccionables, un alto índice de reproducción cromática (CRI>80) y una vida útil mayor a 50,000 horas, garantiza una iluminación eficiente y duradera. Su protección IP65 e IK09 lo hace resistente al polvo, la humedad y los impactos, asegurando un rendimiento óptimo en almacenes, talleres y áreas industriales con exigencias estándar. Ilumina tu espacio con eficacia y al mejor costo.




IP65 GRADO DE PROTECCIÓN	IK09 PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS	CRI >80	>50000 HORAS DE VIDA
Voltaje 120-277V	FP > 0.9 FACTOR DE POTENCIA	⚡ AHORRO DE ENERGÍA	☉ FOTOMETRÍA PARA PROYECTOS
♻️ ECO FRIENDLY	🔥 NO EMITEN CALOR	☹️ NO CONTIENE MERCURIO	-30 - 40°C TEMPERATURA DE OPERACIÓN
🔄 LARGA VIDA ÚTIL	👉 POTENCIA SELECCIONABLE		

APLICACIONES


- 
Áreas deportivas techadas
- 
Bodegas
- 
Industrias
- 
Gimnasios
- 
Hangares
- 
Talleres
- 
Industrias de alimentos

MÉTODOS DE MONTAJE

Colgante



Bracket



CE	RoHS	IP65	IK09	LM79	LM80
-----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

ILUMINACIÓN INDUSTRIAL


High Bay UFO ST




INFORMACIÓN GENERAL			
Modelo	UFO ST		
Código	L16425	L16428	L16431
Potencia	100/80/60W	150/120/90W	200/160/120W
Voltaje de entrada	120-277 VAC		
Factor de potencia	> 0.9		
Eficacia	> 150 lm/W		
Protección	L-N & L/N-GND 6KV		
THD	< 15%		
Dimerizable	No		
Ángulo de apertura	120°		
CCT	● 5700K		
CRI	> 80		
Temperatura de operación	-30°C a 40°C		
Vida útil	> 50000 horas		
Grado de protección	IP65, IK09		
Dimensiones	Ø210x156 mm	Ø240x166 mm	Ø270x166 mm
Peso	1.4 Kg	1.8 Kg	2.5 Kg

FOTOMETRÍA


DIMENSIONES

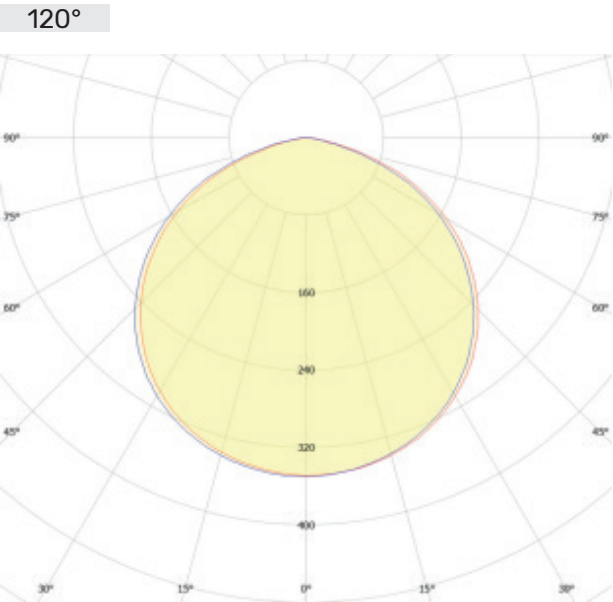


100W



150W



200W

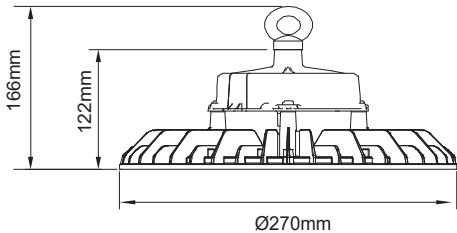

ILUMINACIÓN INDUSTRIAL

High Bay UFO 3CCT

Versatilidad y rendimiento en un solo equipo. El UFO 3CCT lleva la adaptabilidad al siguiente nivel con tres potencias y tres temperaturas de color seleccionables, permitiendo ajustar la iluminación según las necesidades de cada espacio. Con IP65 e IK09, es resistente y duradera, ofreciendo más de 50,000 horas de vida útil y un CRI>80 para una reproducción fiel de los colores. Ideal para fábricas, centros logísticos y zonas de producción, donde la flexibilidad y el rendimiento son clave. Un solo equipo, múltiples opciones para cada entorno.

IP65 GRADO DE PROTECCIÓN	IK09 PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS	CRI >80	>50000 HORAS DE VIDA
Voltaje 120-277V	FP > 0.9 FACTOR DE POTENCIA	 AHORRO DE ENERGÍA	 FOTOMETRÍA PARA PROYECTOS
 ECO FRIENDLY	 NO EMITEN CALOR	 NO CONTIENE MERCURIO	-30 - 40°C TEMPERATURA DE OPERACIÓN
 LARGA VIDA ÚTIL	 POTENCIA Y CCT SELECCIONABLE		




APLICACIONES




MÉTODOS DE MONTAJE

Colgante



Bracket



		IP65	IK09	LM79	LM80
---	---	-------------	-------------	-------------	-------------

ILUMINACIÓN INDUSTRIAL


High Bay UFO 3CCT



INFORMACIÓN GENERAL			
Modelo	UFO 3CCT		
Código	L16434	L16437	L16440
Potencia	100/80/60W	150/120/90 W	200/160/120W
Voltaje de entrada	100-277 VAC		
Factor de potencia	> 0.9		
Eficacia	> 150 lm/W		
Protección	L-N & L/N-GND 6KV		
THD	< 15%		
Dimerizable	No		
Ángulo de apertura	120°		
CCT	● 5700K / ● 5000K / ○ 4000K		
CRI	> 80		
Temperatura de operación	-30°C a 40°C		
Vida útil	> 50000 horas		
Grado de protección	IP65, IK09		
Dimensiones	Ø210x156 mm	Ø240x166 mm	Ø270x166 mm
Peso	1.4 Kg	1.8 Kg	2.5 Kg


FOTOMETRÍA

120°

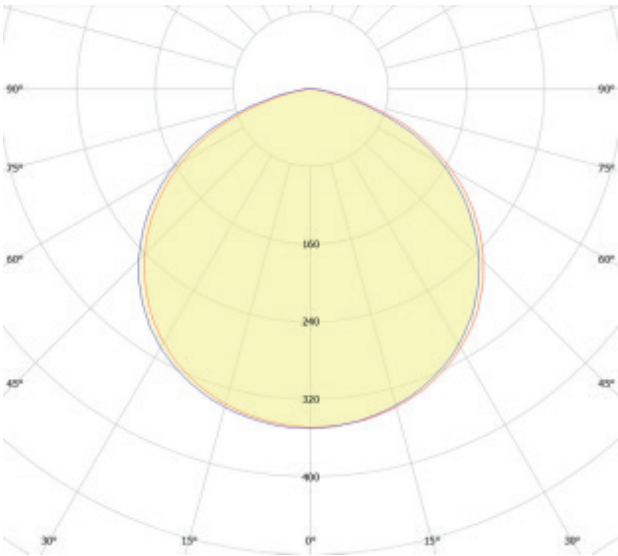


DIMENSIONES


100W



150W



200W

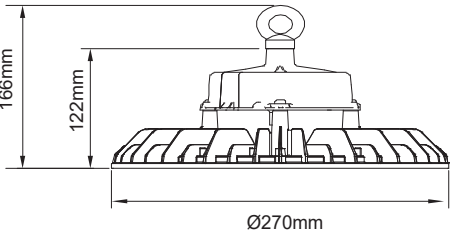

ILUMINACIÓN INDUSTRIAL

High Bay UFO PRO

Máximo rendimiento para entornos exigentes. Para aplicaciones industriales de alto nivel, la UFO PRO es la solución definitiva. Con potencia programable, una temperatura de color fija de 5700K para máxima visibilidad y una vida útil excepcional de 100,000 horas, reduce costos de mantenimiento y maximiza la eficacia. Su dimerización 1-10V permite un control total del consumo energético. Con IP65 e IK09, es perfecto para grandes plantas industriales, hangares y proyectos donde la iluminación debe ser precisa y duradera. Rendimiento superior para la industria más exigente.




IP65 GRADO DE PROTECCIÓN	IK09 PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS	CRI >80	>100000 HORAS DE VIDA
Voltaje 120-277V	FP > 0.9 FACTOR DE POTENCIA	⚡ AHORRO DE ENERGÍA	🎯 FOTOMETRÍA PARA PROYECTOS
🔄 ECO FRIENDLY	🌡️ NO EMITEN CALOR	⚡ NO CONTIENE MERCURIO	-30 - 45°C TEMPERATURA DE OPERACIÓN
🔄 LARGA VIDA ÚTIL	⚡ POTENCIA PROGRAMABLE	1-10 V DIMERIZABLE	

APLICACIONES



MÉTODOS DE MONTAJE

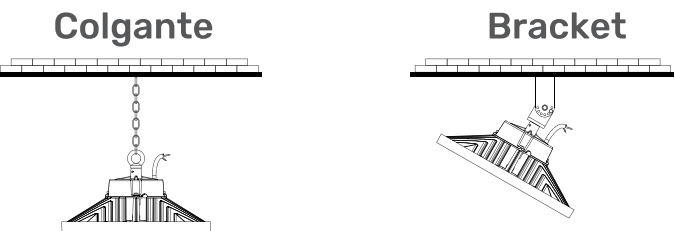

CE	RoHS	IP65	IK09	LM79	LM80
-----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------


ILUMINACIÓN INDUSTRIAL

High Bay UFO PRO




INFORMACIÓN GENERAL			
Modelo	UFO PRO		
Código	L17018	L17021	L17024
Potencia	90-150 W	120-200 W	144-400 W
Voltaje de entrada	120-277 VAC		
Factor de potencia	> 0.9		
Eficacia	> 160 lm/W		
Protección	SCP/OPT/OVP hasta 4KV		
THD	< 20%		
Dimerizable	1-10V		
Ángulo de apertura	120°		
CCT	● 5700K		
CRI	> 80		
Temperatura de operación	-30°C a 45°C		
Vida útil	> 100000 horas		
Grado de protección	IP65, IK09		
Dimensiones	Ø270x167 mm	Ø310x178 mm	Ø350x178mm
Peso	1.9 Kg	2.8 Kg	3.8 Kg

FOTOMETRÍA

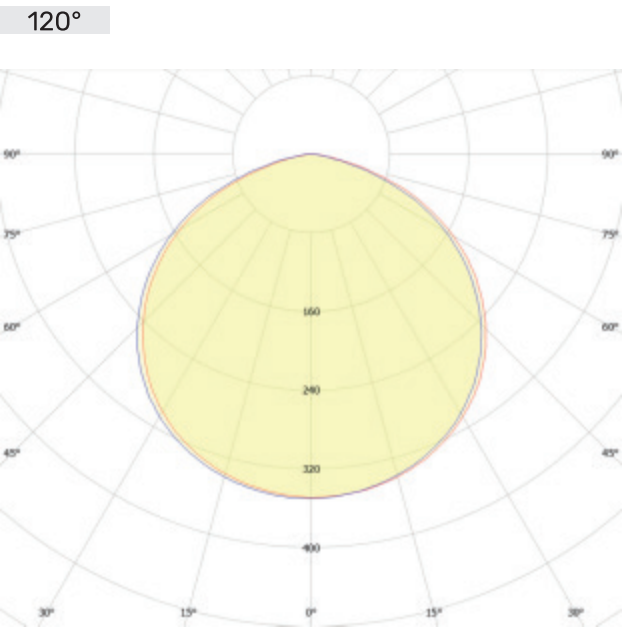


DIMENSIONES


150W



200W

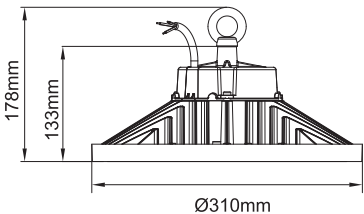

240W

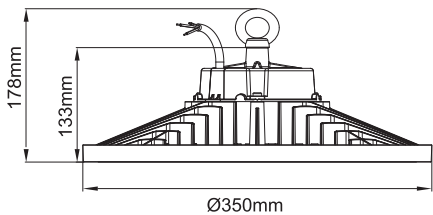

ILUMINACIÓN INDUSTRIAL

High Bay Linear

BAJO PEDIDO

Iluminación industrial precisa para zonas de trabajo. Diseñada para maximizar la visibilidad en áreas de trabajo exigentes, la HBL es una luminaria high bay lineal que ofrece una distribución de luz asimétrica de 40°x100°, dirigiendo la iluminación justo donde se necesita. Con una eficacia de 160 lm/W, temperatura de color de 5700K y un CRI>80, proporciona una luz clara y uniforme, optimizando la productividad y seguridad en el entorno laboral. Ilumina con precisión y potencia para un entorno de trabajo más eficiente.




IP65 GRADO DE PROTECCIÓN	IK09 PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS	CRI >80	>100000 HORAS DE VIDA
Voltaje 120-277V	FP > 0.9 FACTOR DE POTENCIA	⚡ AHORRO DE ENERGÍA	☉ FOTOMETRÍA PARA PROYECTOS
♻️ ECO FRIENDLY	🔥 NO EMITEN CALOR	⊘ Hg NO CONTIENE MERCURIO	-30 - 45°C TEMPERATURA DE OPERACIÓN
♻️ LARGA VIDA ÚTIL	1-10 V DIMERIZABLE		

APLICACIONES

- 
Galpones
- 
Bodegas
- 
Industrias
- 
Almacenes
- 
Hangares
- 
Talleres
- 
Industrias de alimentos

MÉTODOS DE MONTAJE

Colgante



Bracket



CE	✓ RoHS	IP65	IK09	LM79	LM80
-----------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

ILUMINACIÓN INDUSTRIAL

High Bay Linear




BAJO PEDIDO

INFORMACIÓN GENERAL				
Modelo	HB LINEAR			
Código	L17053	L17050	L17056	L17059
Potencia	100 W	200 W	300 W	400 W
Voltaje de entrada	120-277 VAC			
Factor de potencia	> 0.9			
Eficacia	> 160 lm/W			
Protección	OCP/SCP/OVP hasta 6KV			
THD	< 20%			
Dimerizable	1-10V			
Ángulo de apertura	40x100°			
CCT	● 5700K			
CRI	> 80			
Temperatura de operación	-30°C a 45°C			
Vida útil	> 100000 horas			
Grado de protección	IP65, IK09			
Dimensiones	L388xW150xH85 mm	L741xW150xH85 mm	L1094xW150xH85 mm	L1741xW305xH85 mm
Peso	3.2Kg	6.3Kg	9.5Kg	14.2Kg


FOTOMETRÍA

40x110°

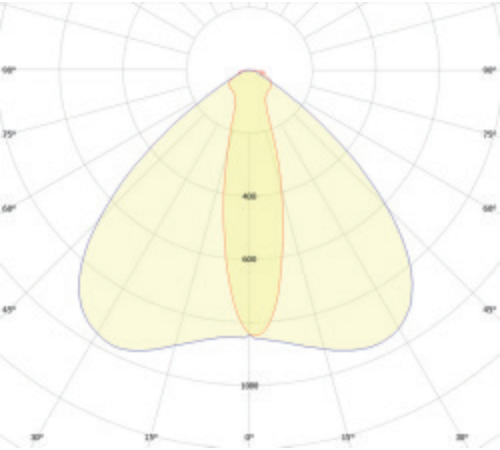


DIMENSIONES


100W




200W



300W



400W

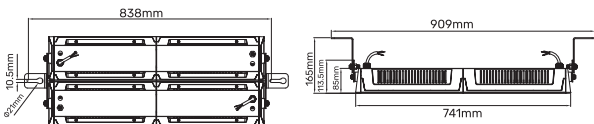

ILUMINACIÓN INDUSTRIAL

Canopy

Iluminación confiable para entornos cubiertos y de alto tránsito. Con su protección IP65 e IK08, garantiza operación continua en ambientes expuestos a polvo, humedad y vibraciones, minimizando el mantenimiento y maximizando la durabilidad. Su distribución de luz optimizada elimina reflejos y mejora la visibilidad, haciendo que entornos como gasolineras, estaciones de servicio, muelles de carga y accesos vehiculares sean más seguros y funcionales. Ilumina con seguridad y eficacia, sin importar el entorno.



IP65 GRADO DE PROTECCIÓN	CRI >80	IK08	>50000 HORAS DE VIDA
Voltaje 120-277V	FP > 0.9 FACTOR DE POTENCIA	 AHORRO DE ENERGÍA	 LARGA VIDA ÚTIL
 ECO FRIENDLY	 NO EMITEN CALOR	 NO CONTIENE MERCURIO	 POTENCIA Y CCT SELECCIONABLE
0-10 V DIMERIZABLE	-30 - 40°C TEMPERATURA DE OPERACIÓN	 FOTOMETRÍA PARA PROYECTOS	

APLICACIONES



ILUMINACIÓN INDUSTRIAL


Canopy





INFORMACIÓN GENERAL		
Modelo	CANOPY	
Código	L15152	L15153
Potencia	150/120/90 W	
Voltaje de entrada	120-277 VAC	
Factor de potencia	> 0.9	
Eficacia	> 125 lm/W	
Protección	SCP/OTP/OVP hasta 6KV	
THD	< 20%	
Dimerizable	0-10 V	
Ángulo de apertura	120°	
CCT	☒ 5700 K	☐ 4000K
CRI	> 80	
Temperatura de operación	-30°C a 45°C	
Vida útil	> 50000 horas	
Grado de protección	IP65, IK08	
Dimensiones	L329xW329xH114 mm	
Peso	7,25 Kg	

FOTOMETRÍA

120°

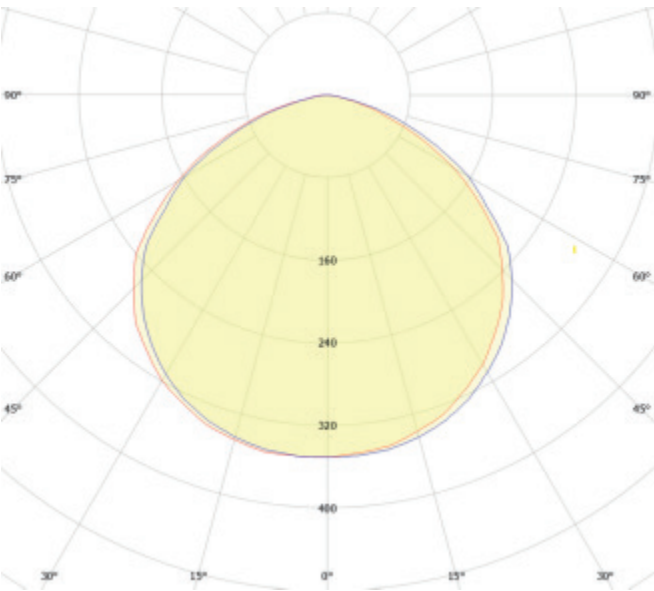

DIMENSIONES

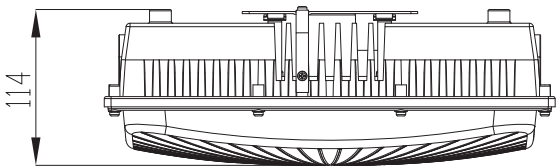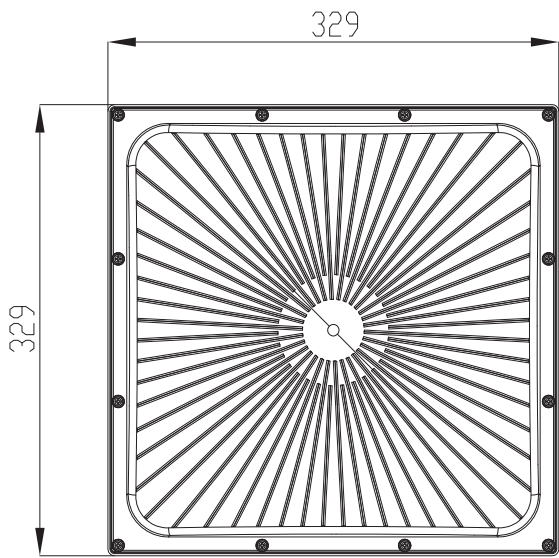

ILUMINACIÓN INDUSTRIAL

Wallpack FT

Potencia y resistencia para entornos industriales exigentes. Su difusor de borosilicato resiste altas temperaturas y condiciones adversas, lo que la hace perfecta para plantas industriales, perímetros de fábricas, estacionamientos y zonas de carga y descarga. Con tres potencias y tres temperaturas de color seleccionables, se adapta a diversas necesidades lumínicas. Además, su eficacia de 125 lm/W y más de 100,000 horas de vida útil garantizan un rendimiento duradero con bajo mantenimiento. Iluminación industrial resistente y potente para grandes áreas exteriores.



IP65 GRADO DE PROTECCIÓN	CRI >80	>100000 HORAS DE VIDA	 FOTOMETRÍA PARA PROYECTOS
Voltaje 120-277V	FP >0.9 FACTOR DE POTENCIA	 AHORRO DE ENERGÍA	 LARGA VIDA ÚTIL
 ECO FRIENDLY	 NO EMITEN CALOR	 NO CONTIENE MERCURIO	 POTENCIA Y CCT SELECCIONABLE
0-10 V DIMERIZABLE	-30 - 45°C TEMPERATURA DE OPERACIÓN	 FOTOSENSOR INCLUIDO	

APLICACIONES



Fachadas



Industrias



Pasillos



Pasos de desnivel



Hangares



ILUMINACIÓN INDUSTRIAL


Wallpack FT




INFORMACIÓN GENERAL	
Modelo	WALLPACK FT
Código	L87520
Potencia	100/80/60 W
Voltaje de entrada	120-277 VAC
Factor de potencia	> 0.9
Eficacia	125 lm/W
Protección	OTP/SCP/OVP hast 4KV
THD	< 20%
Dimerizable	0-10 V
Ángulo de apertura	120°
CCT	5000/4000/3000 K
CRI	> 80
Temperatura de operación	-30°C a 45°C
Vida útil	> 100000 horas
Grado de protección	IP65, IK06
Dimensiones	L395xW248xH107 mm
Peso	5.0 Kg

FOTOMETRÍA

120°

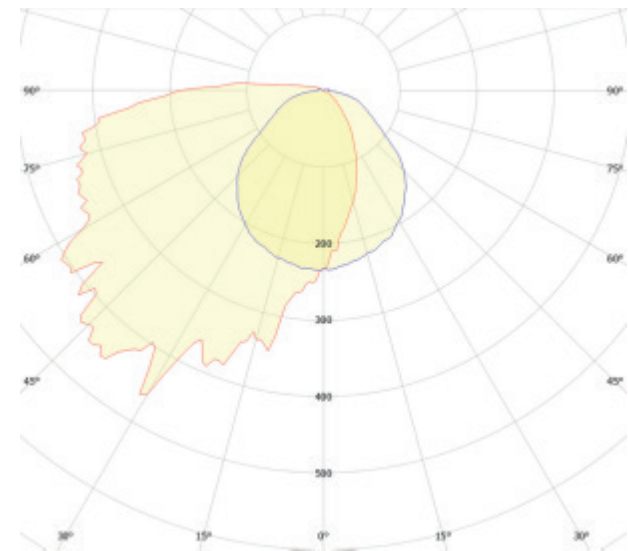

DIMENSIONES

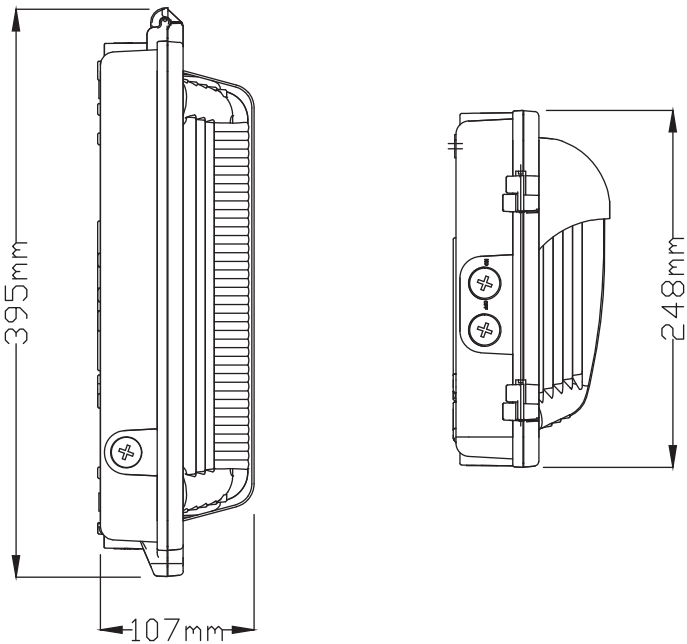

ILUMINACIÓN INDUSTRIAL

Wallpack Slim

Precisión y control en iluminación arquitectónica y de seguridad. La Wallpack Cut-Off es la elección perfecta cuando se necesita dirigir la luz con precisión, evitando dispersiones innecesarias. Gracias a su ángulo regulable, permite crear puntos focales y mejorar la iluminación en áreas específicas, ideal para resaltar accesos, fachadas, senderos y zonas de seguridad sin generar deslumbramiento. Con tres potencias y tres temperaturas de color seleccionables, se adapta a distintas necesidades estéticas y funcionales. Luz dirigida y eficiente para destacar y proteger tus espacios.



IP65 GRADO DE PROTECCIÓN	CRI >80	>100000 HORAS DE VIDA	 FOTOMETRÍA PARA PROYECTOS
Voltaje 100-277V	FP > 0.9 FACTOR DE POTENCIA	 AHORRO DE ENERGÍA	 LARGA VIDA ÚTIL
 ECO FRIENDLY	 NO EMITEN CALOR	 NO CONTIENE MERCURIO	 POTENCIA Y CCT SELECCIONABLE
1-10 V DIMERIZABLE	-30 - 45°C TEMPERATURA DE OPERACIÓN		

APLICACIONES



Fachadas



Industrias



Pasillos



Hangares



ILUMINACIÓN INDUSTRIAL

Wallpack Slim



INFORMACIÓN GENERAL				
Modelo	WALLPACK SLIM			
Código	L87511	L87512	L87516	L87517
Color	Blanco	Gris	Blanco	Gris
Potencia	45/28/15 W		80/65/50 W	
Voltaje de entrada	100-277 V			
Factor de potencia	> 0.9			
Eficacia	125 lm/W			
Protección	OTP/SCP/OVP hasta 4KV			
THD	> 20%			
Dimerizable	1-10V			
Ángulo de apertura	120°			
CCT	 5000/  4000/  3000 K			
CRI	> 80			
Temperatura de operación	-35°C a 45°C			
Vida útil	> 100000 horas			
Grado de protección	IP65, IK06			
Dimensiones	L165xH197xW134 mm		L216xH235xW152 mm	
Peso	1,8 Kg		2,2 Kg	






FOTOMETRÍA

DIMENSIONES

120°

45W

80W

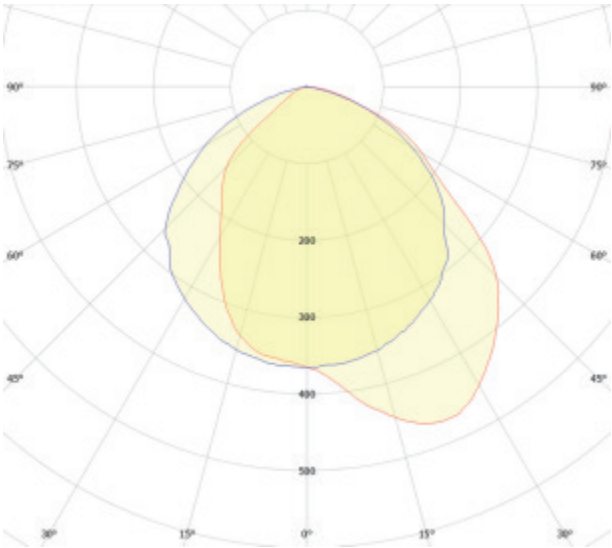

LEDEX®

EXPERTOS EN ILUMINACIÓN
QUE TRANSFORMA



The logo for LEDEX, featuring the word "LED" in a stylized, blocky font with a green-to-white gradient, followed by "EX" in a similar style. A registered trademark symbol (®) is located to the right of the "X".

LED^{EX}®

Conoce más en:

  /ledex.ec  ledex.ec  @ledex.ecuador