

ILUMINACIÓN INDUSTRIAL

High Bay Linear



BAJO PEDIDO

Iluminación industrial precisa para zonas de trabajo. Diseñada para maximizar la visibilidad en áreas de trabajo exigentes, la HBL es una luminaria high bay lineal que ofrece una distribución de luz asimétrica de $40^{\circ} \times 100^{\circ}$, dirigiendo la iluminación justo donde se necesita. Con una eficacia de 160 lm/W, temperatura de color de 5700K y un CRI >80, proporciona una luz clara y uniforme, optimizando la productividad y seguridad en el entorno laboral. Ilumina con precisión y potencia para un entorno de trabajo más eficiente.



APLICACIONES



Galpones



Bodegas



Industrias



Almacenes




Hangares



Talleres

MÉTODOS DE MONTAJE

Colgante



Bracket



IP65
GRADO DE PROTECCIÓN

IK09
PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS

CRI >80

>100000 HORAS DE VIDA

Voltaje 120-277V

FP > 0.9
FACTOR DE POTENCIA

⚡
AHORRO DE ENERGÍA

☉
FOTOMETRÍA PARA PROYECTOS

♻️
ECO FRIENDLY

🔥
NO EMITEN CALOR

☹️
NO CONTIENE MERCURIO

-30 - 45°C
TEMPERATURA DE OPERACIÓN

♻️
LARGA VIDA ÚTIL

1-10 V
DIMERIZABLE



IP65

IK09

LM79

LM80

ILUMINACIÓN INDUSTRIAL

High Bay Linear




BAJO PEDIDO

INFORMACIÓN GENERAL

Modelo	HB LINEAR			
Código	L17053	L17050	L17056	L17059
Potencia	100 W	200 W	300 W	400 W
Voltaje de entrada	120-277 VAC			
Factor de potencia	> 0.9			
Eficacia	> 160 lm/W			
Protección	OCP/SCP/OVP hasta 6KV			
THD	< 20%			
Dimerizable	1-10V			
Ángulo de apertura	40x100°			
CCT	● 5700K			
CRI	> 80			
Temperatura de operación	-30°C a 45°C			
Vida útil	> 100000 horas			
Grado de protección	IP65, IK09			
Dimensiones	L388xW150xH85 mm	L741xW150xH85 mm	L1094xW150xH85 mm	L741xW305xH85 mm
Peso	3.2Kg	6.3Kg	9.5Kg	14.2Kg


FOTOMETRÍA

40x110°

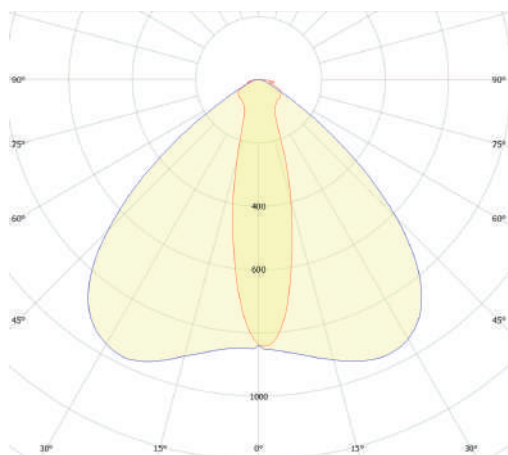


DIMENSIONES


100W




200W



300W



400W

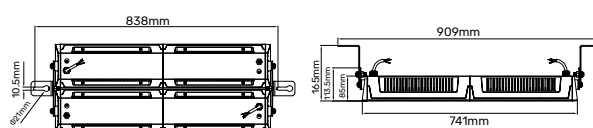

IP65

IK09

LM79

LM80