

PROYECTOR HORUS

Los proyectores **HORUS LEDEX**, están diseñados combinando la calidad, la tecnología y la estética dando como resultado una luminaria de gran eficacia lumínica sobre los



APLICACIONES



Fachadas



Industrias



Puertos



Aeropuertos



Áreas recreativas



Estacionamientos

VENTAJA

- Excelente disipación de calor gracias a su carcasa de aluminio puro inyectado a presión.
- Consistencia uniforme del color gracias a los chips LED CREE.
- Bracket dentado para una fácil Instalación y Angulación.
- Lente de PC resistente a los rayos UV
- Driver de potencia programable
- Alta eficiencia lumínica, entregando altos niveles de iluminación con un bajo consumo de energía.
- Construido bajo normas internacionales ETL, DLC.
- Libre de mercurio. No emite radiación IR o UV
- Distribución de luz asimétrica


CERTIFICACIONES





Código	Potencia	Lúmenes	Eficiencia	Temperatura de Color	Ángulo de Apertura	Medidas	Temperatura de operación
L76059	240W	33600Lm	140lm/w	● 5700K	120°	545.6x410x79mm	-40 - 50°C
L76058	320W	44800Lm	140lm/w	● 5000K	120°	545.6x410x79mm	-40 - 50°C

240W

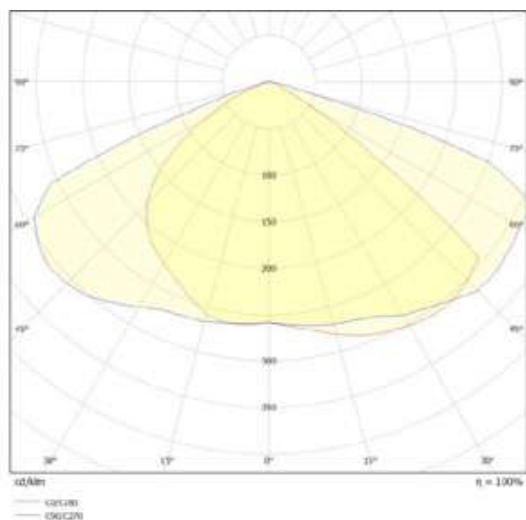

320W

