



MÓDULOS

DIMERIZABLE TRIAC 1 CANAL

*Requieren controlador Zigbee para su funcionamiento

PARA CONTROL DE:

Focos GU10 dimerizables
ODB Dimerizables
Lámparas dimerizables TRIAC

CÓDIGO

R31003

VOLTAJE DE OPERACIÓN

100 - 240V AC 50/60Hz

SALIDAS

1

POTENCIA MÁXIMA

150W

TIPO DE DIMERIZACIÓN

Trailing Edge

MÓDULO DE COMUNICACIÓN

Zigbee 3.0 IEEE 802.15.4

FRECUENCIA

2.4GHz - 2.4835GHz

COBERTURA

20m (con línea de vista)

REPETIDORES MESH

Sí

IP

20

TEMPERATURA DE OPERACIÓN

-10°C - +40°C

PUERTOS

Línea (L), Neutro (N), Carga 1 (L1),
Switch 1 (S1)

ASISTENTES DE VOZ COMPATIBLES


Amazon Alexa / Google Home

BOTONES

Botón de servicio: RESET

DIMENSIONES

39.5 x 39.5 x 18 mm

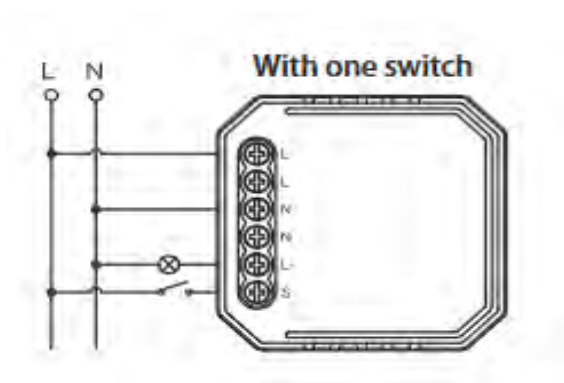

CERTIFICACIONES



Diseño compacto



Dimmer Triac
(Trailing edge)



Permite montaje sobre riel



No consume
recursos de red WiFi



Topología de red mesh



Compatibles con
interruptores o pulsadores



Compatible con
asistentes de voz



Zigbee 3.0

